Кыргызстанда буйрутмаларды чогултуу пункттарын оңдоо жана тариздөө боюнча колдонмо

wildberries

Сиз буйрутмаларды берүү бунктун ачып жатасызбы?

Бул нускамада биз оңдоп-түзөөнүн ар бир этабын кененрээк сүрөттөп, даяр схемаларды сунуштайбыз жана тапшыруу пунктуңузду кантип көрүнүктүү кылып, көбүрөөк кардарларды тартуу боюнча кеңештерди беребиз

Мазмуну

Документ жөнүндө

Мазмуну 3

Кирүү аймагы

Жасала турган иштер тизмеси 6
Кирүү аймагында эмне бар 7
Кечки маалда кирүү аймагы 8
Негизги жана кошумча бренддөө 9
Тышкы жарнамалардын түрлөрү 10
Коргоо талаалары 15
Көрнөктү кайда орнотуу керек 17
Дескриптор 20
Панель-кронштейн 22
Жумуш режими бар лайт-бокс 24
Жумуш режими бар тактача 27
Кирүү эшигине чаптама 30
Навигация 32
Тапшыруу пунктуна кирүү 34

Пландаштыруу

Аянтты кантип бөлүү керек 40
Берүү пунктунун планы 41
Кардар аймагында эмне бар 42
Базалык жана кошумча аймактар 43
Иштөө аймагы 45
Күтүү аймагы 48
Кийип көрүү бөлмөнүн аймагы 51
Текшерүү аймагы 54
Балдар аймагы 57
Кампа аймагында эмне бар 60
Базалык жана кошумча аймактар 61
Буйрутмаларды сактоо аймагы 62
Кампадагы жумуш аймагы 65
Даараткана бөлмөсү 68

Оңдоо

Жасала турган иштер тизмеси 73
Бөлмөнү талдоо 74
Дубалдарды курабыз 77
Электриканын өткөрүлүшү 81
Жертаман каптоосу 85
Боектун түсү 92
Шып 93
Дубалдар 96
Розеткалар 100
Жарыктандыруу 105
Камералар 110
Кондиционер 113
Батареялар 116
Эшиктер 118
Өрт коопсуздугу 121

Эмерек

Эмерек жана шаймандар 126
Негизги жана кошумча эмеректер 127
Менеджердин столу 128
Берүү үстөлү 130
Товарларды текшерүү үчүн үстөлдөр 133
Кийип көрүү бөлмөлөрү 135
Отургуч 137
Күзгү 139
Урна 140
Кампада эмерек жана жабдуулар 141

Текстиль

Текстилдин негизги топтому 151

Бренддөө

Тапшыруу пунктун кантип тариздөө керек 157
Негизги жана кошумча бренддөө 158
Бренд-дубал 159
Плакат 163
Эмерек каптамалары 165

Маалыматтык материалдар

Негизги топтом 170
Көзөмөл камералары жөнүндө маалымат 171
Киргизмелер үчүн тейбл-тенти 173
Керектөөчүлөр бурчу 175

Кирүү аймагы

тапшыруу чекитин жагымдуу жана көзгө көрүнүктүү кылабыз

01 Көрнөк
02 Дескриптор
03 Панель-кронштейн
04 Лайтбокс
05 Жумуш сааттары камтылган тактача
06 Эшикке чаптама
07 Навигация
08 Тапшыруу пунктуна кирүү


wildberries
буйуртма берүү пункту
10:00
22:00
күн сайын

Жасала турган иштер тизмеси

1

Курулманы жайгаштыруу боюнча макулдашуу

2

Көрнөктү же кронштейн панелин, дескрипторду, лайтбоксту же тактачаны орнотуу

3

Маалыматтык чаптамаларды кошуу

4

Тапшыруу пунктуна навигацияны ойлонуу


5

Кирүүчү жерди жөнгө салуу

Кирүү аймагында эмне бар

1. Көрнөк, ал эми фасадда орун жок болсо — кронштейн-панель
2. Дескриптор
3. Иштоо тартиби камтылган лайтбокс
4. Иштоо тартиби камтылган чаптама
5. «Түртүү» же «тартуу» чаптамасы.

Бизде бирдиктүү дизайн стандарттары бар — корпоративдик стилден, концепциядан жана техникалык мүнөздөмөлөрдөн четтеп кетпеңиз.

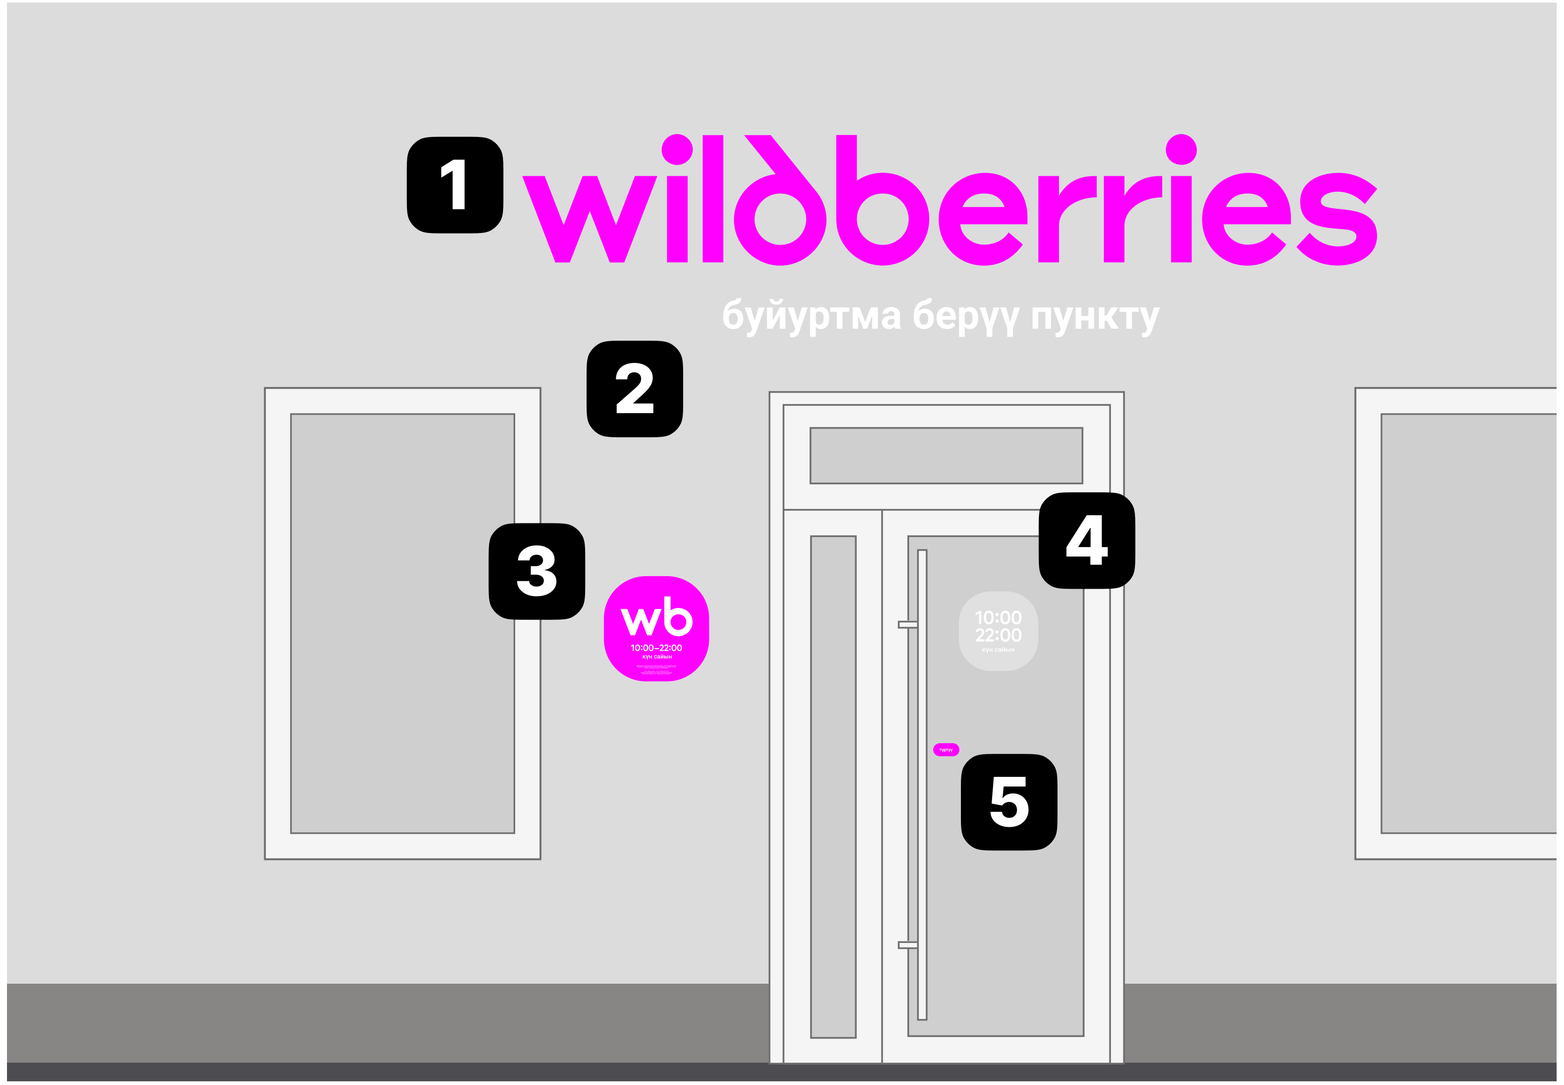


Бир убакта көрнөктү да, кронштейнди да ижарага берүүчүнүн макулдугу менен гана жана архитектуралык талаптарга ылайык илине алат

Кечки маалда кирүү аймагы

1. Көрнөк, ал эми имараттын сырткы көрүнүшү орун жок болсо — кронштейн-панель

2. Лайтбокс


Буйрутма берүү пункту кечкисин ушундай көрүнүп турушу керек. Көрнөк, иштөө режими көрсөтүлгөн лайтбокс жана кронштейн панелинин күнү-түнү жарык болушун камсыздаңыз

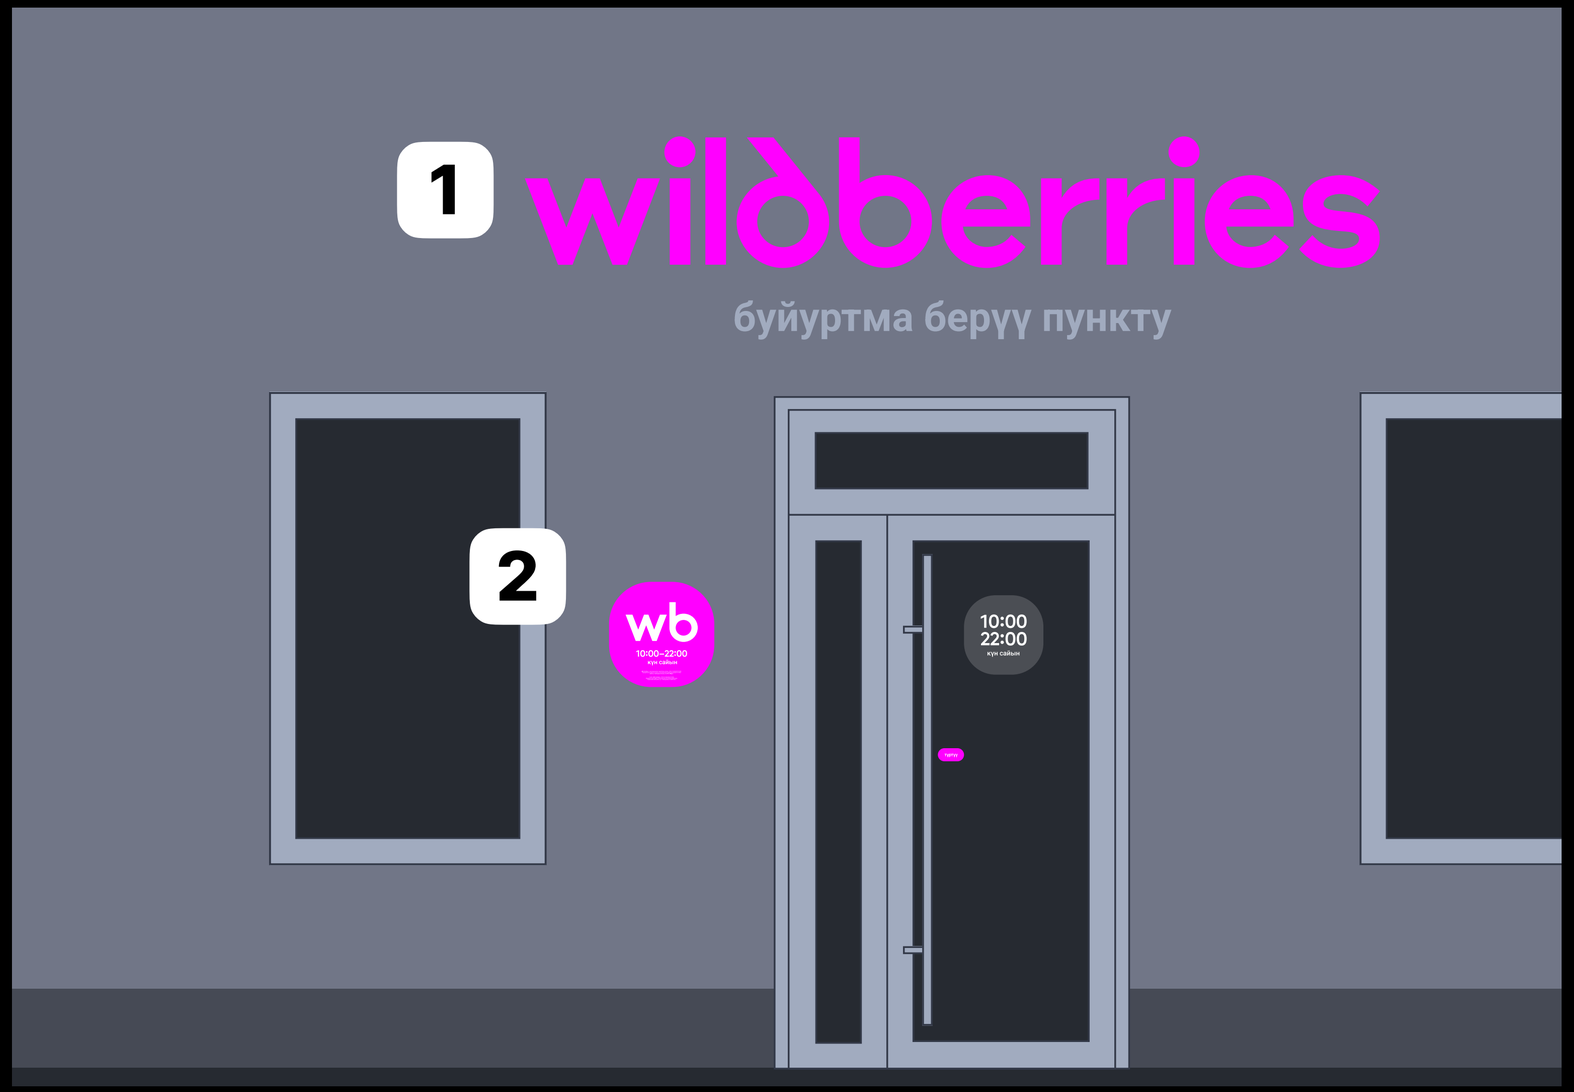

Бир убакта көрнөктү да, кронштейнди да ижарага берүүчүнүн макулдугу менен гана жана архитектуралык талаптарга ылайык илине алат

Негизги жана кошумча бренддөө

Негизги топтом — бул фасадда сөзсүз түрдө жайгаштырылышы керек болгон элементтер.
Кошумча элементтерди каалооңуз боюнча жайгаштырып алсаңыз болот

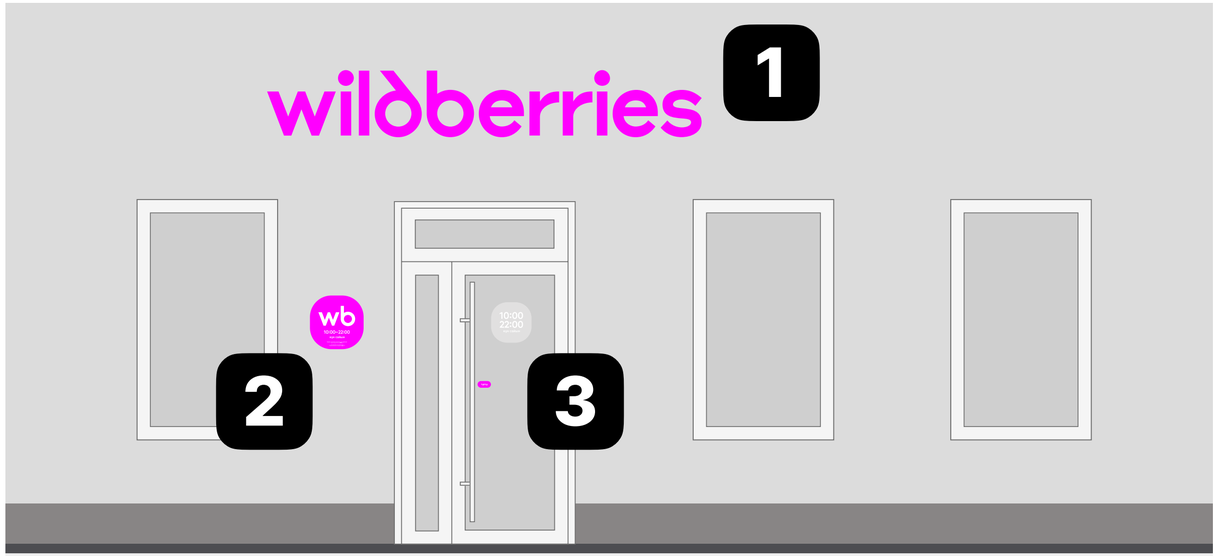

Базалык топтом:
1. Көрнөк, ал эми фасадда орун жок болсо - кронштейн-панель
2. Иштөө убакыты
3. Эшикке чаптама



Кошумча элементтер:
1. Дескриптор. Дескрипторду милдеттүү түрдө жайгаштыруу мыйзам тарабынан талап кылынбайт, бирок аны Кыргызстандагы жергиликтүү эрежелерди жана макулдашуу тажрыйбасын эске алуу менен жайгаштыруу сунушталат
2. Бир убакта көрнөктү да, кронштейнди да ижарага берүүчүнүн макулдугу менен гана жана архитектуралык талаптарга ылайык илине алат
3. Навигациялык белгилер кронштейн-панель.

Ижарага берүүчү жана фасадга курулуштарды орнотууга жооптуу органдар менен орнотууну макулдашыңыз
Жергиликтүү аймагыңызда орнотууга уруксат берилгендерди гана жайгаштырыңыз

Көрнөк

бардык көрнөктөрдү көрүү

Фасадыңызга ылайыктуу көрнөк түрүн тандаңыз




Керме жыгачтагы үч өлчөмдүү жарыктандырыган тамгалар

Бул артыкчылыктуу вариант. Эгер фасаддагы кошуна көрнөктөрдө тик бурчтуу арткы табакчалар жок болсо, бул параметрди тандаңыз




Керме жыгачтагы үч өлчөмдүү жарыктандырылган ак тамгалар

Эгер түстүү тамгалар дизайн кодду бузса же караңгы фасадда көрнөк жакшы окулбаса, ылайыктуу болот

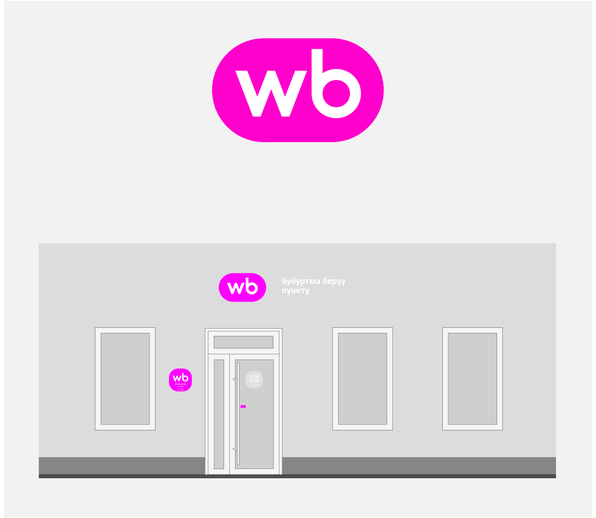

Түстүү кичинекей түрү


Эгер чоң көрнөк фасаддын туурасы боюнча батпаса, мини-версияны орнотуңуз

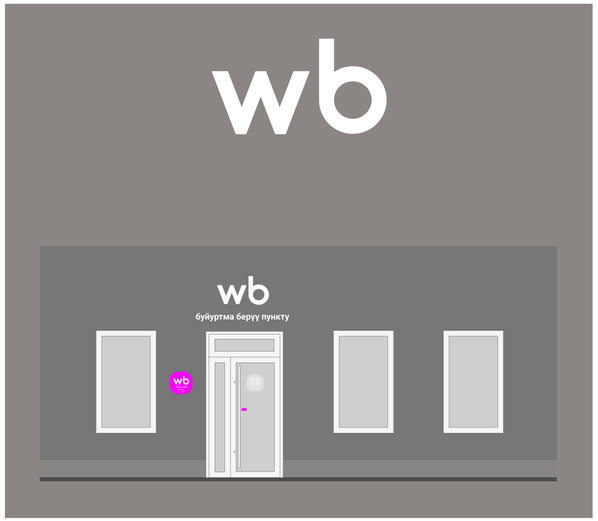

Ак кичинекей түрү

Эгер мини көрнөктүн түстүү версиясы дизайн кодду бузса, ак түстөгү версияны колдонуңуз

Керме жыгачтагы үч өлчөмдүү жарыктандырылган тамгалар

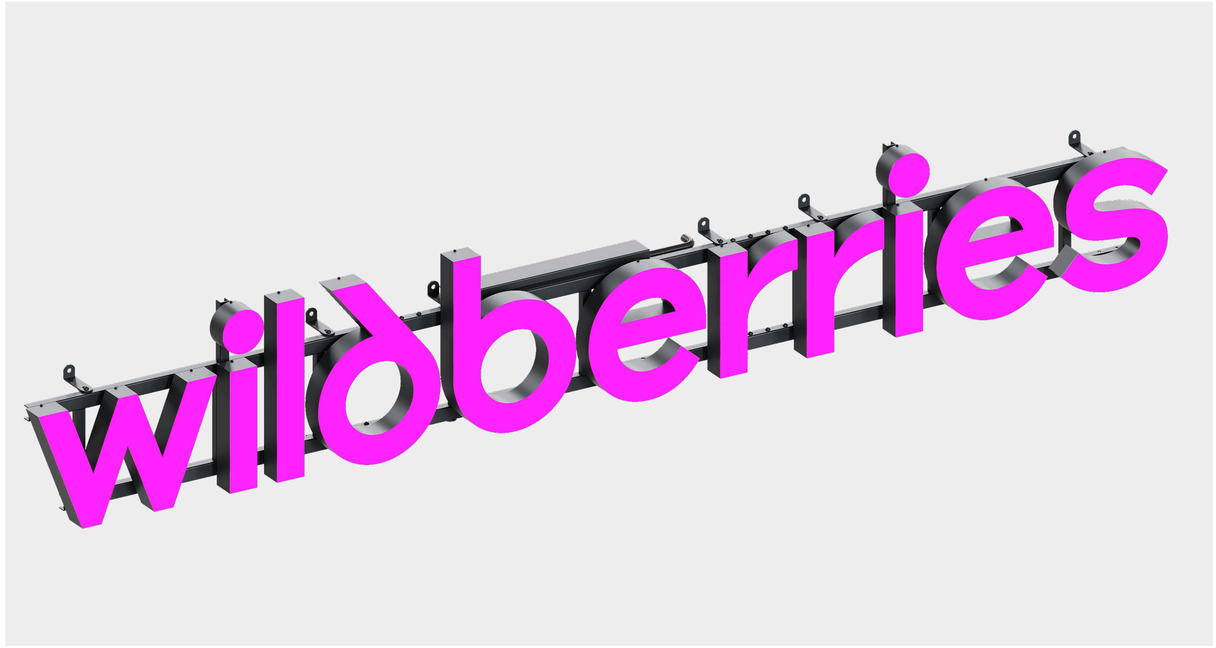

Стандарттык көрнөк


Чоң: 50×325 см
Орто: 40×260 см
Кичинекей: 30×204 см



Көрнөктүн бийиктигине чектөөлөр коюлган учурлар үчүн кошумча өлчөмдөр

25×162,5 см
20×130 см
15×97,5 см

Керме жыгачтагы үч өлчөмдүү жарыктандырылган ак тамгалар

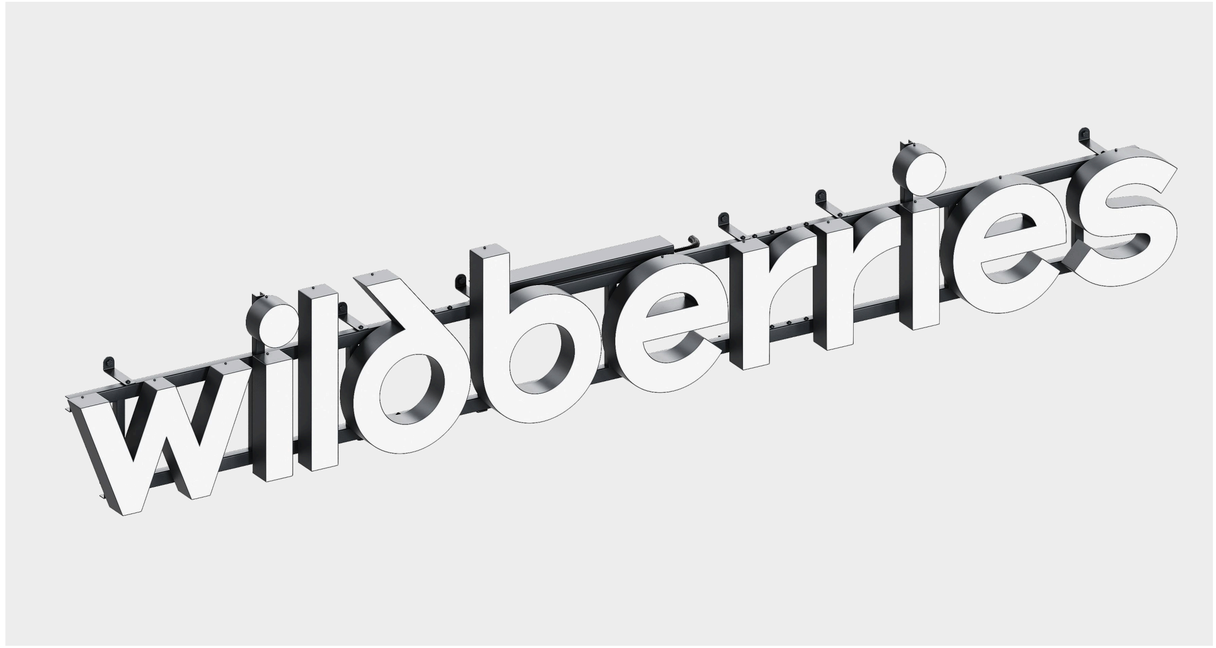

Стандарттык көрнөк

Чоң: 50×325 см
Орто: 40×260 см
Кичинекей: 30×204 см




Көрнөктүн бийиктигине чектөөлөр коюлган учурлар үчүн кошумча өлчөмдөр

25×162,5 см
20×130 см
15×97,5 см

Түстүү кичинекей түрү



Түстүү кичинекей түрү

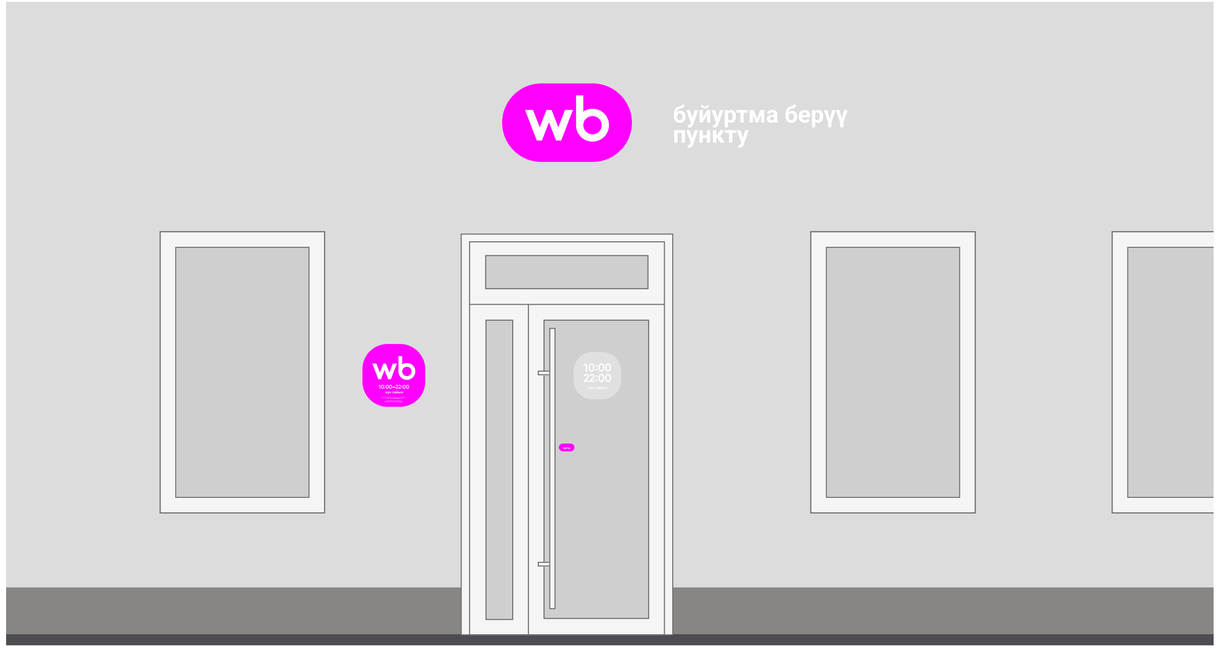


Көрнөктүн бийиктигине чектөөлөр коюлган учурлар үчүн кошумча өлчөмдөр


Чоң: 50×82,6 см
Орто: 40×66,2 см
Кичинекей: 30×49,6 см

25×41,3 см
20×33 см
15×24,8 см

Ак кичинекей түрү

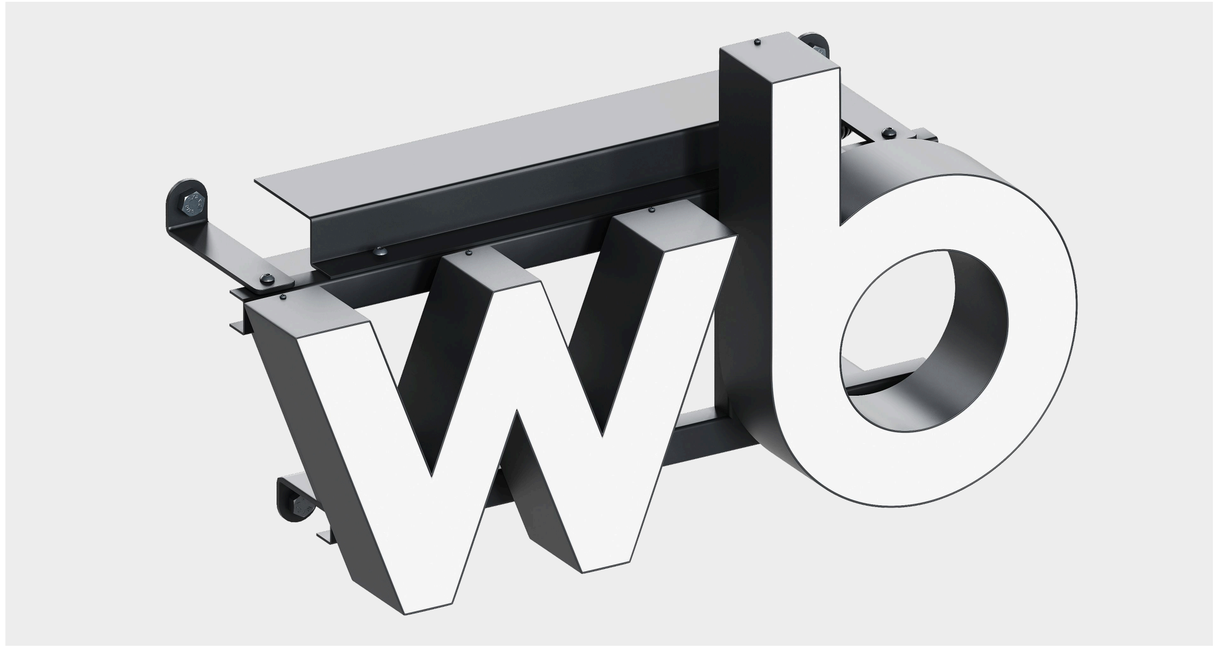

Ак кичинекей түрү

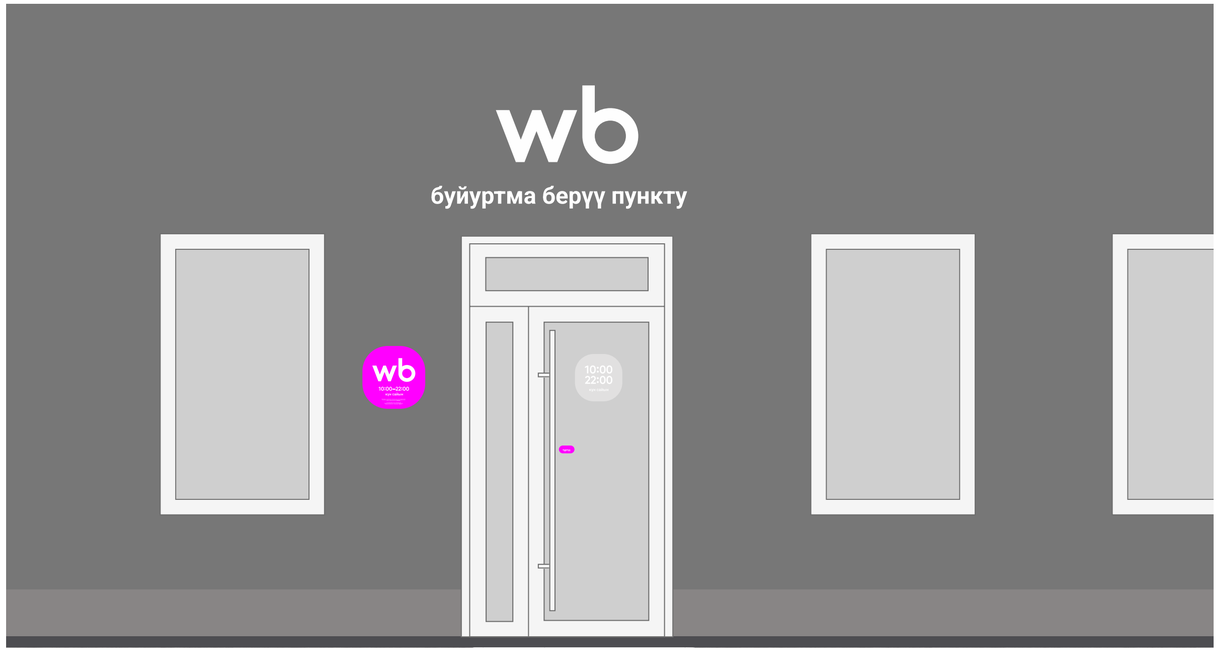

Көрнөктүн бийиктигине чектөөлөр коюлган учурлар үчүн кошумча өлчөмдөр


Чоң: 50×90 см
Орто: 40×72 см
Кичинекей: 30×54 см

25×45,4 см
20×36 см
15×27 см

Коргоо талаалары

көрнөгүңүз үчүн талаанын өлчөмүн көрүү

Логотиптин айланасында бөштүк калтырыңыз - коопсуздук талаасы.
Канчалык көп «аба» болсо, көрнөк ошончолук жагымдуу көрүнөт

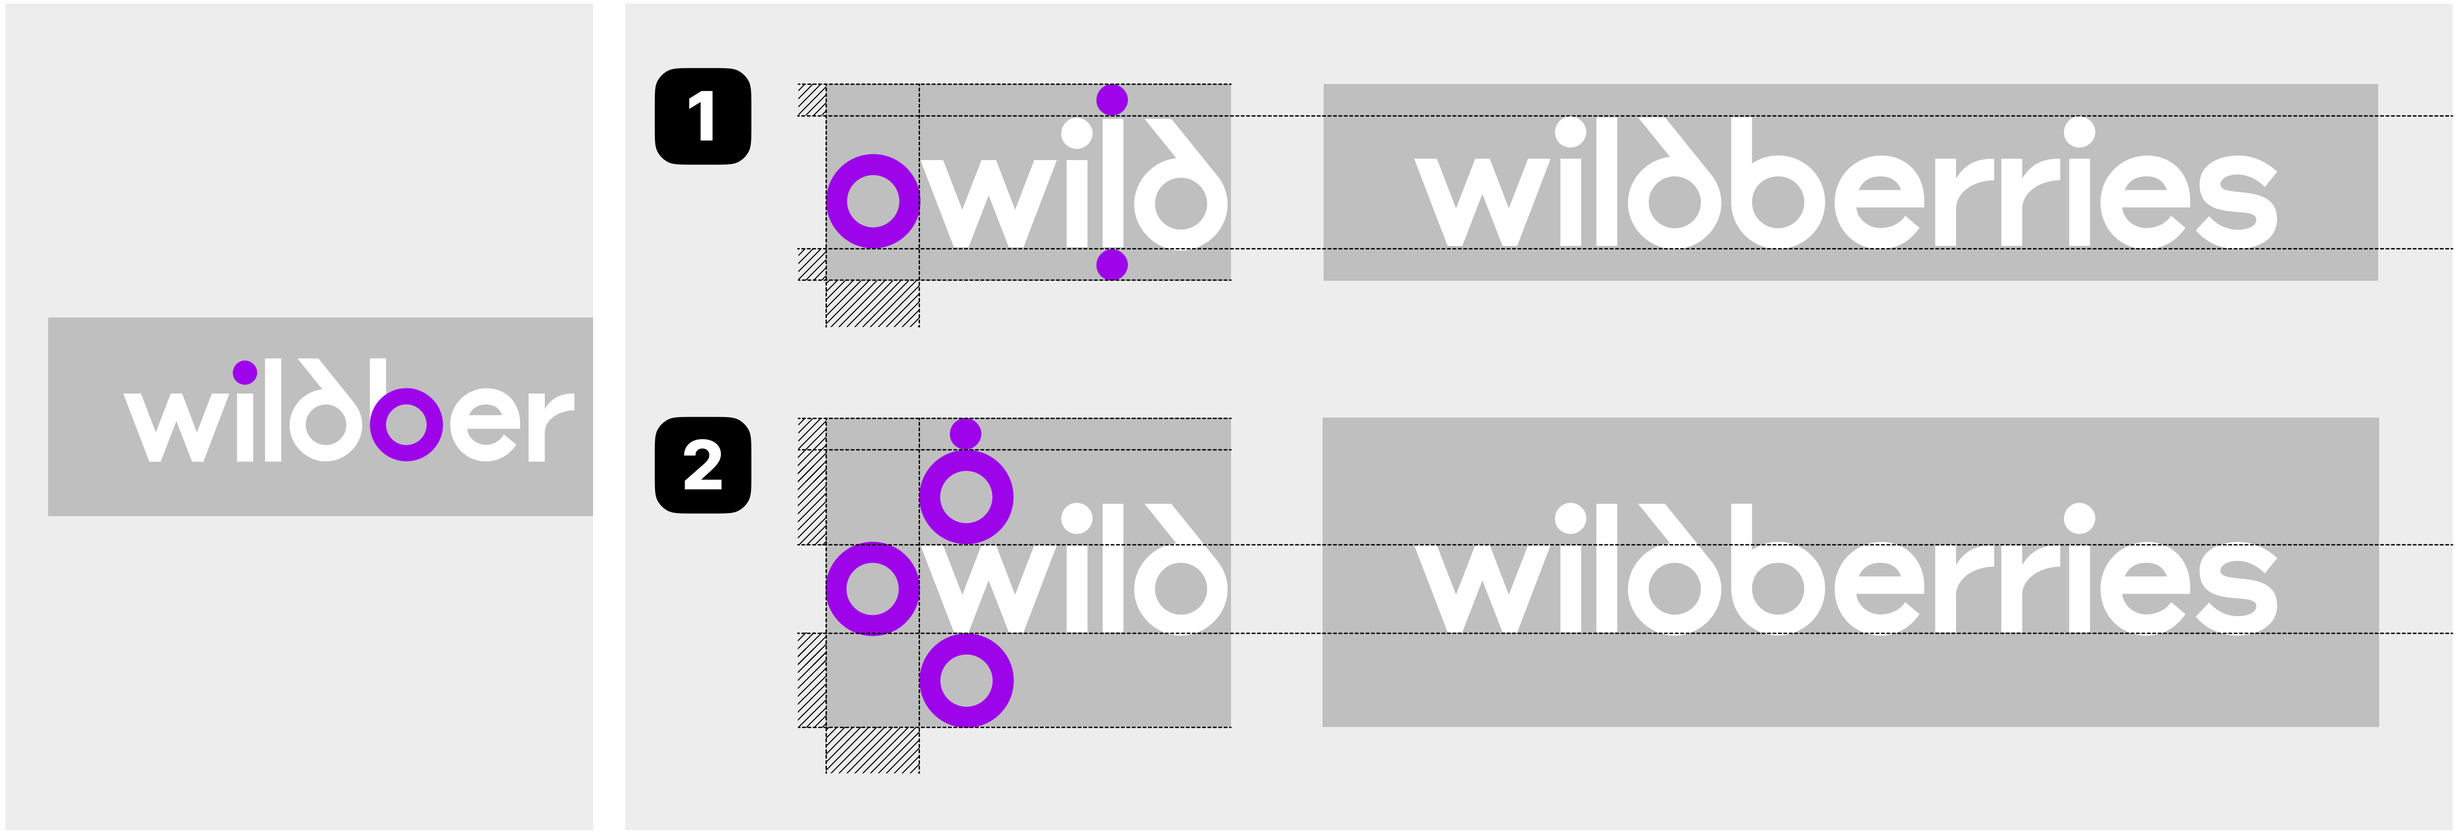

Коргоо талаасынын өлчөмү үчүн биз 2 эталондук чекитти алабыз: b же d тамгаларынын айланасы жана кичинекей і тамгасынын чекити

1. Минималдуу коргоочу талаа

Көрнөктүн астынан логотиптин негизги сызыгына чейинки жана баш тамгалардын бийиктигинен көрнөктүн үстүнө чейинки вертикалдык аралык - і тамгасынын чекит өлчөмүндөй


2. Сунушталган коргоочу талаа

Көрнөктүн астынан логотиптин негизги сызыгына чейинки тик аралык b тамгасынын айланасына барабар. Баш тамгалардын бийиктигинен көрнөктүн жогорку чекитине чейин — b тегереги менен і чекитинин суммасы сыяктуу


Коргоо талаалары

Коргоочу талаа көрнөктүн өлчөмүнө жараша болот. Көрнөк канчалык кичине болсо, талаа ошончолук кичине болот жана тескерисинче. Көрнөктүн максималдуу бийиктиги БТП жайгашкан имараттын архитектурасын эске алуу менен макулдашылган дизайн долбооруна ылайык аныкталат




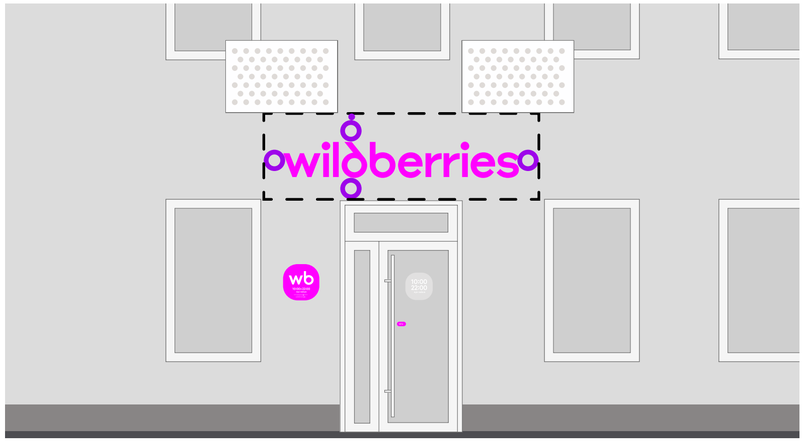




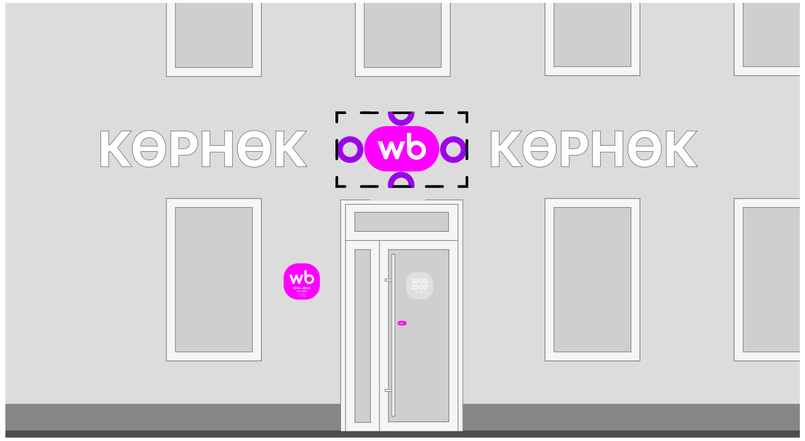

Бийиктиги 50 см көрнөктөр

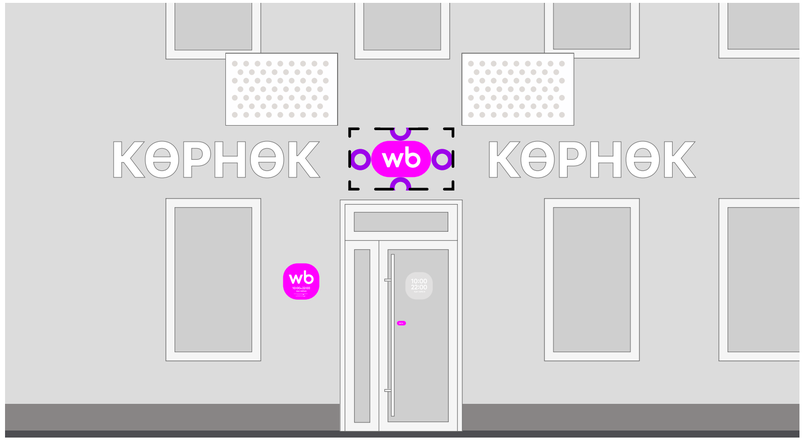


Бийиктиги 40 см көрнөктөр

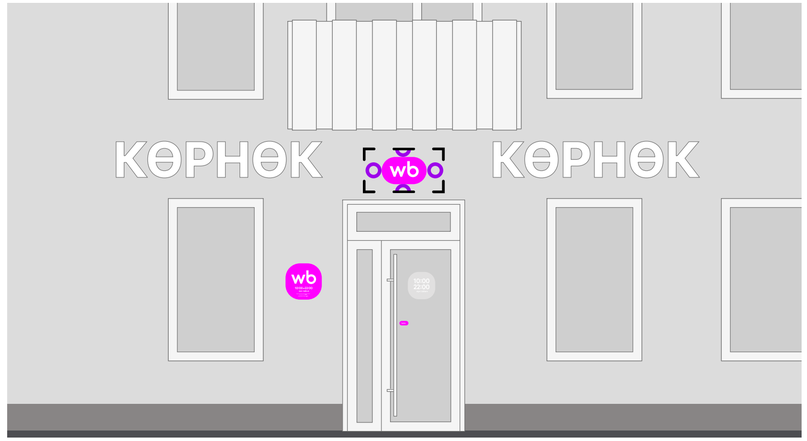

Бийиктиги 30 см көрнөктөр

Фасаддагы көрнөк

Эгер фасадда башка көрнөктөр бар болсо, өзүңүздүкүн алар менен бирдей деңгээлде орнотуңуз

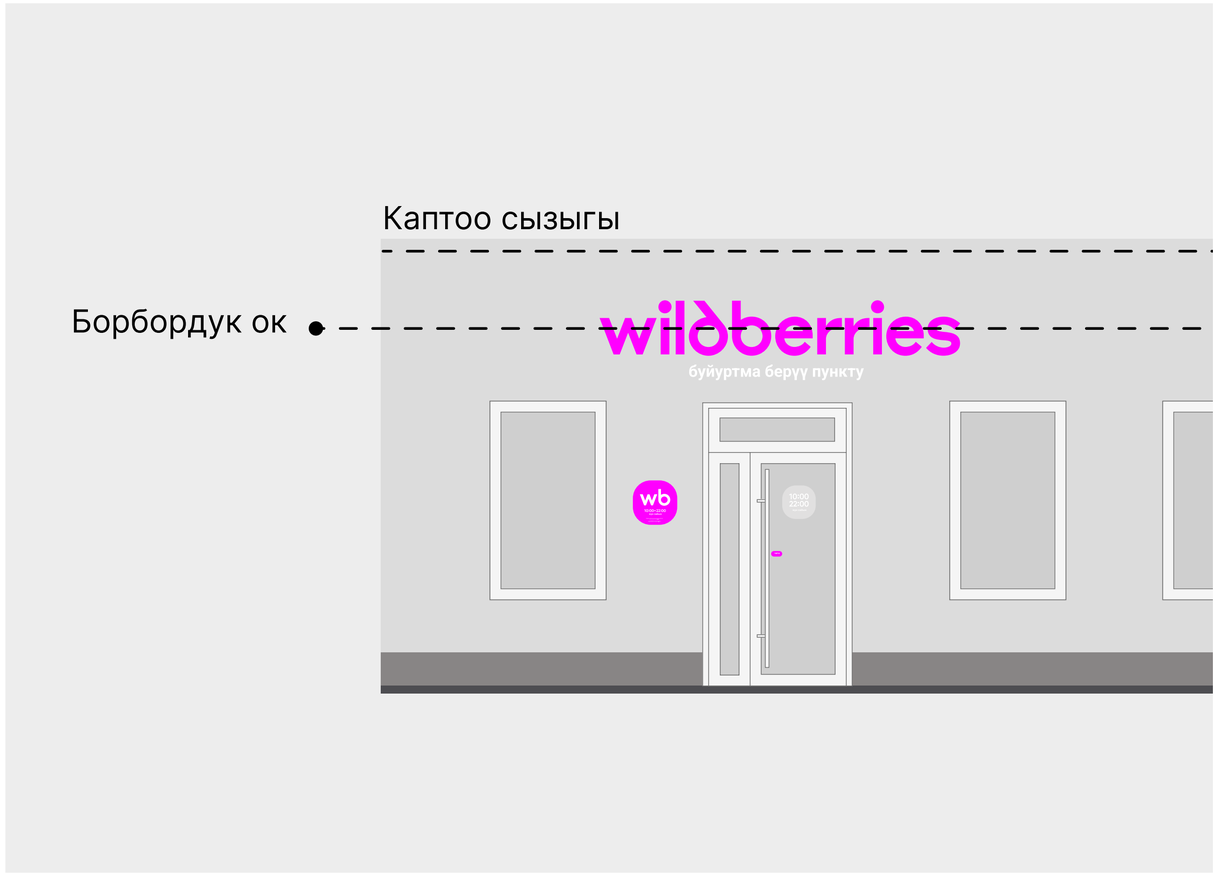

Көрнөк биринчи кабаттагы бийиктик алкагында жайгаштырылышы керек



Көрнөк тапшыруу пунктунун аймагында илиниши керек

Фриздеги көрнөк


Эгер фасадда фриз бар болсо, көрнөктү анын чегинин так ичинде жайгаштырыңыз. Көрнөктүн көлөмдүү тамгалардын бийиктиги фриздин бийиктигинин 70% ашпашы керек



Жертөлө бөлмөсүнүн үстүндөгү көрнөк

Жертөлө кабатындагы БТП көрнөгү терезелердин үстүндө орнотулушу мүмкүн. Мыйзамдуу талаптарды эске алыңыз:

- көрнөктүн астыңкы четинен жерге чейинки аралык: 60 см кем эмес,
- көрнөктүн максималдуу бийиктиги: 50 см,
- көрнөктүн максималдуу тереңдиги: 10 см

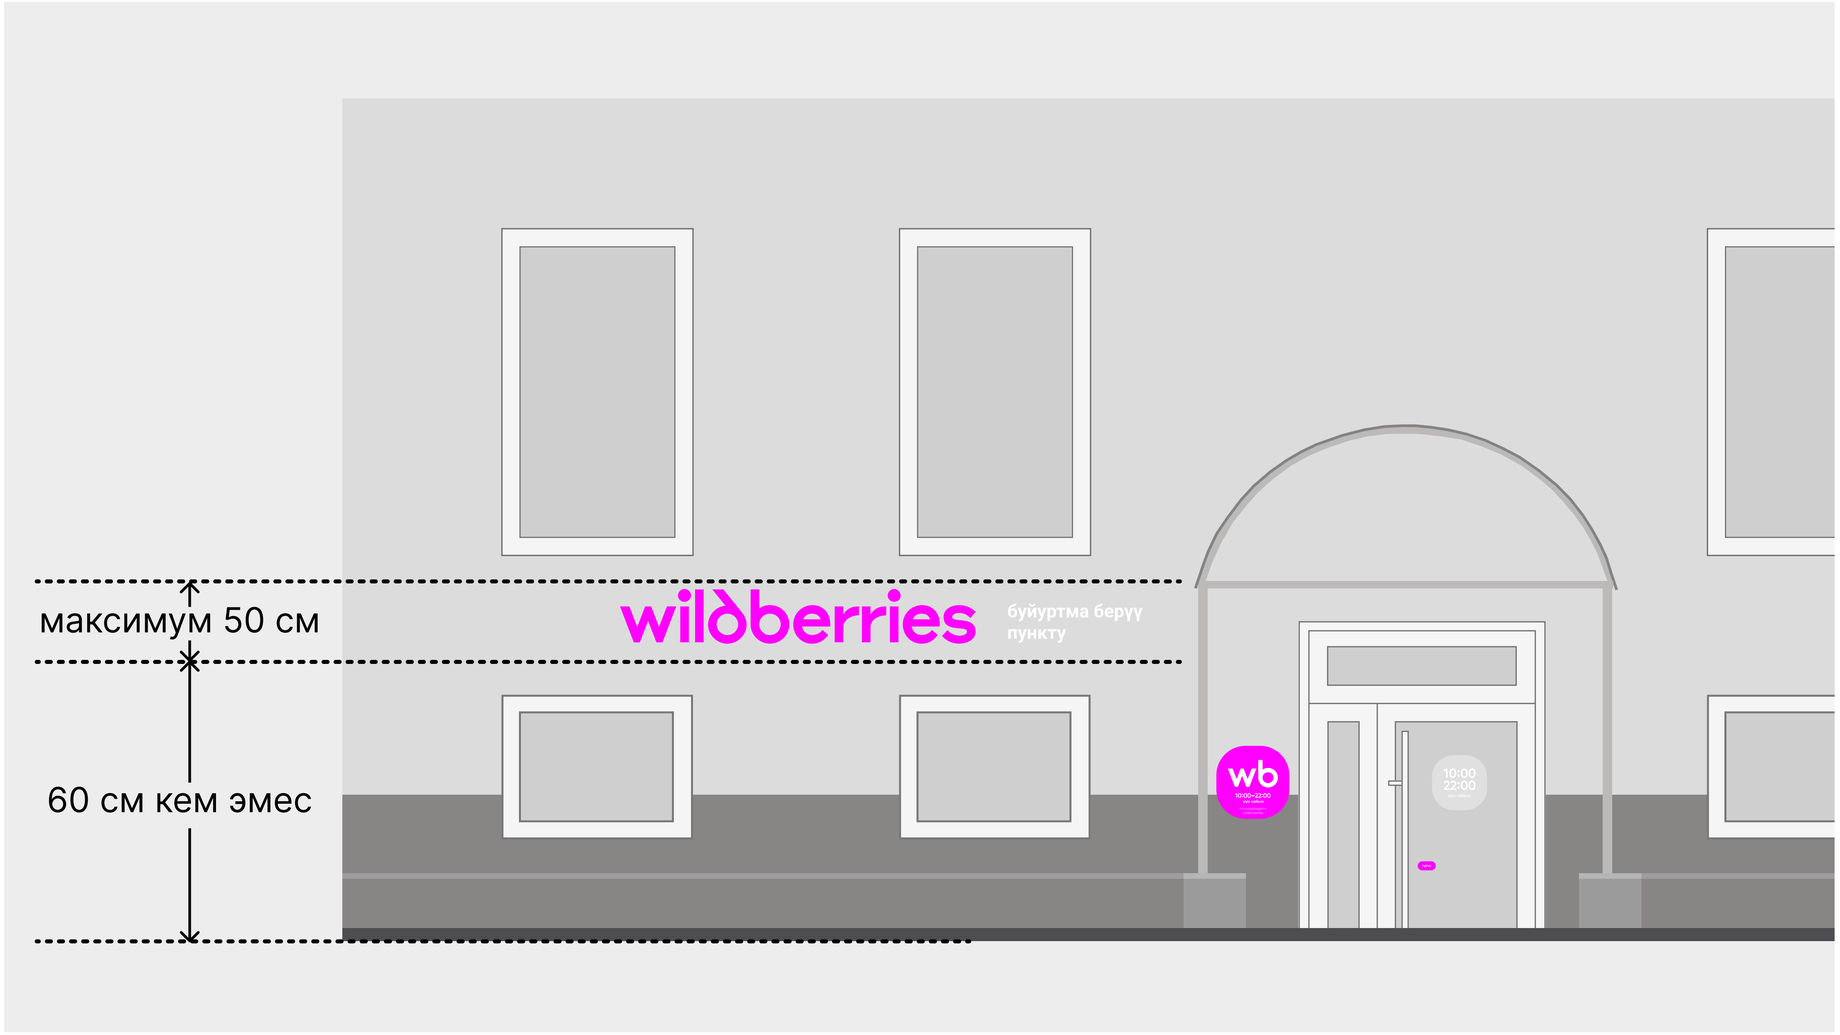

Дескриптор

материалдарды жүктөп алуу

Көрнөктүн жанында сүрөттөөчү такта орнотулушу керек – кыргыз тилде. «буйуртма берүү пункту» деген жазуусу бар табличка.

Фасадда бош орун канчалык экенине жараша вариантты тандаңыз. 80, 100 же 150 мм бийиктиктеги тамгаларды колдонсо болот жана дескрипторду 1 же 2 сапка жайгаштырса болот.


Арткы жарыксыздескриптор, аны тармакка туташтыруунун кереги жок

- Дескрипторду милдеттүү түрдө жайгаштыруу мыйзам тарабынан талап кылынбайт, бирок аны Кыргызстандагы жергиликтүү эрежелерди жана макулдашуу тажрыйбасын эске алуу менен жайгаштыруу сунушталат



Дескрипторду каякта орнотуу керек

Эгер мүмкүн болсо, дескрипторду кирүүнүн ортосуна жайгаштырыңыз

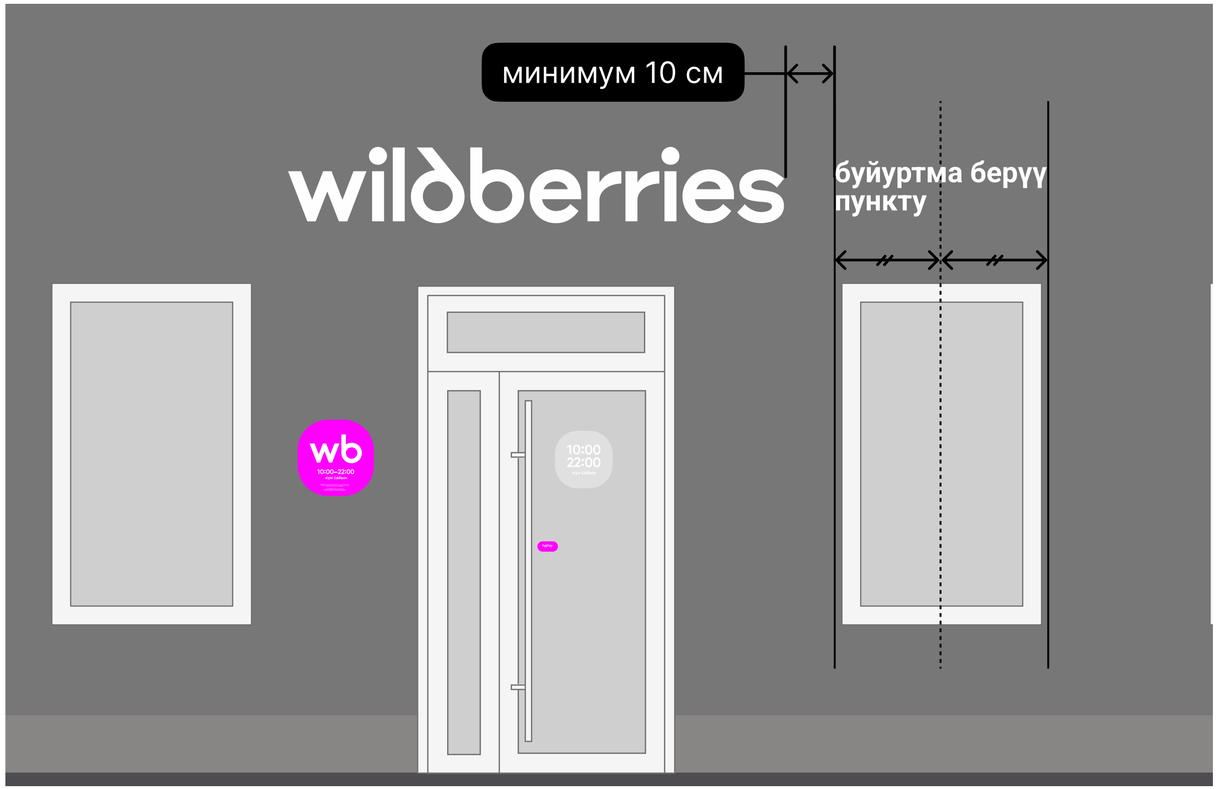

Жазуунун оң же сол жагында — 1 же 2 сапта, аны менен бир горизонталдуу сызыкта.

2 саптык дескриптор
28,0×134,5 см
18,6×89,7 см
14,9×71,7 см



Көрнөктүн астында, эгер орун жетиштүү болсо

1 саптык дескриптор
15×188 см
10×125,3 см
8×100,3 см

Кронштейн-панель

Элемент фасадда көрнөктү коюуга орун болбогондо гана орнотулат.

Бир убакта көрнөктү да, кронштейнди да ижарага берүүчүнүн макулдугу менен гана жана архитектуралык талаптарга ылайык илине алат



Панелдин өлчөмү: 45×45 см


макетти жүктөп алуу

Кронштейн панелин кайда орнотуу керек

Кронштейн панелинин борбордук огу көрнөктөрдөгүдөй түздөңүз.

Эгер фасадда буга чейин башка кронштейн панелдери орнотулган болсо, өзүңүздүн панелиңизди да ошол эле деңгээлде орнотуңуз.

Кронштейн панели тапшыруу пунктунун имаратынын чегинде илиниши керек

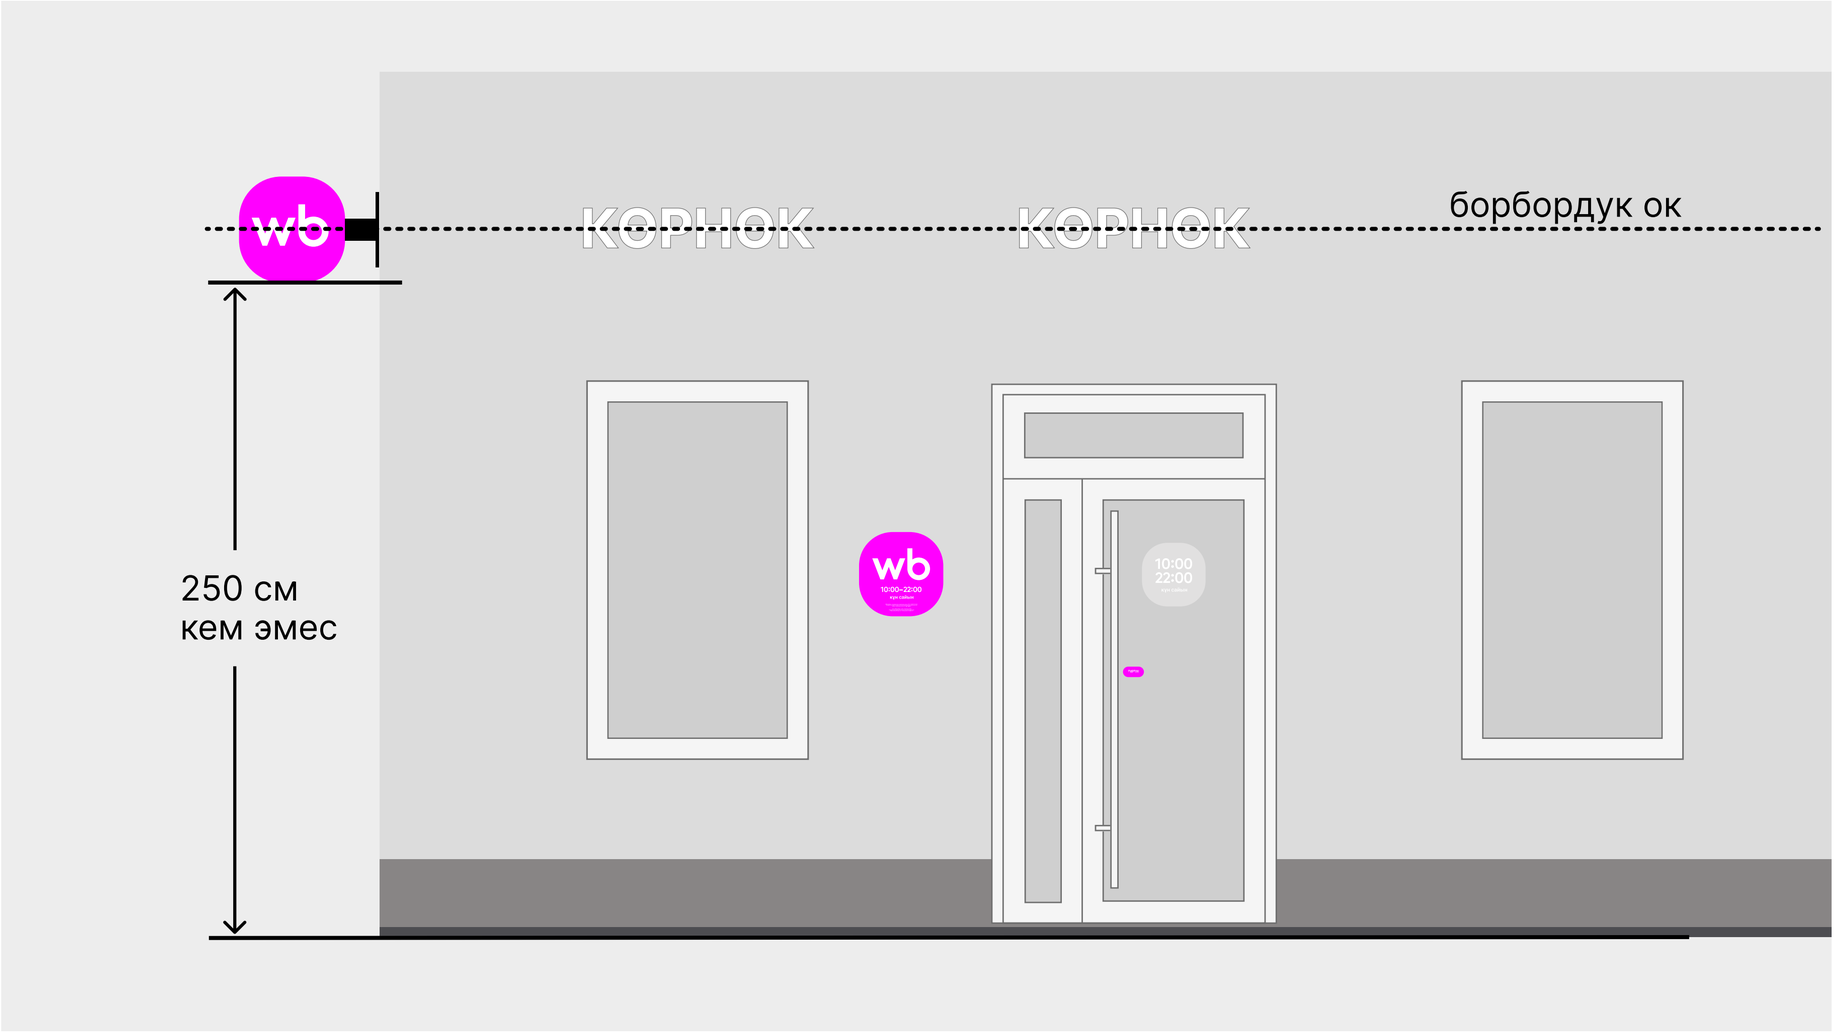

Иш сааттары бар лайтбокс

Логотиби бар жарык лайтбокс.


Юридикалык маалыматыңыз камтылган чаптаманы өзүнчө даярдап коюу керек.
Талаптар тууралуу 29-бетте айтып беребиз

Өлчөмү: 40×40 см

макетти жүктөп алуу




Иштөө режими бар лайтбокс кайда коюлушу керек

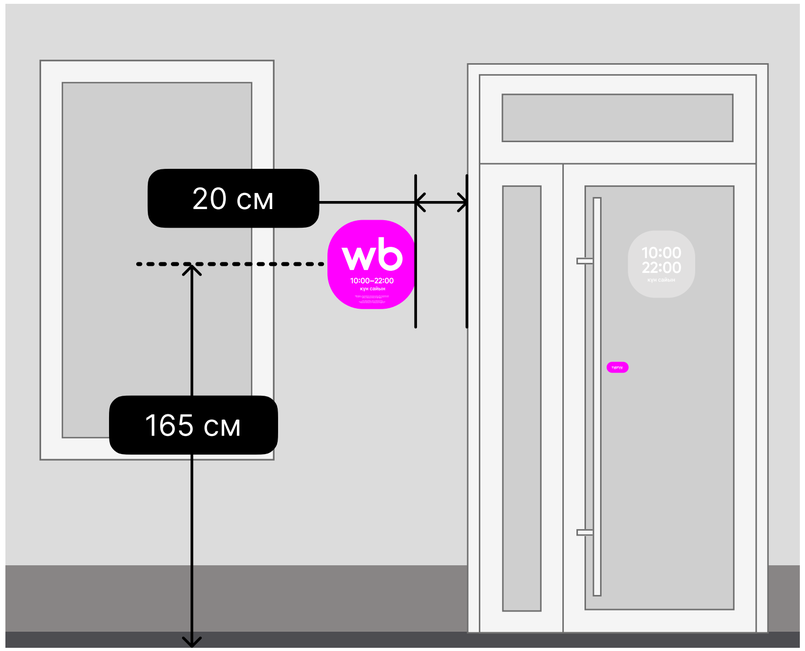


Эшиктин сол жагында, көз деңгээлинде, жертамандан 165 см бийиктикте.

Эшиктен 20 см жылыңыз

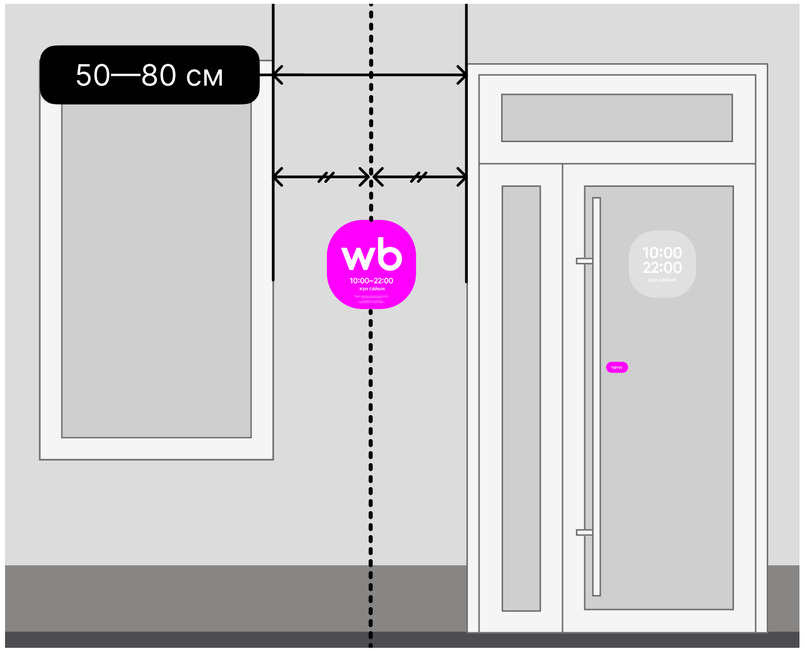

Эгер эшик менен терезенин ортосундагы аралык 50 см көп жана 80 см аз болсо, лайтбокту так ортосуна орнотуңуз.

Эгер 50 см кичинекей болсо, анда эшиктин оң тарабында

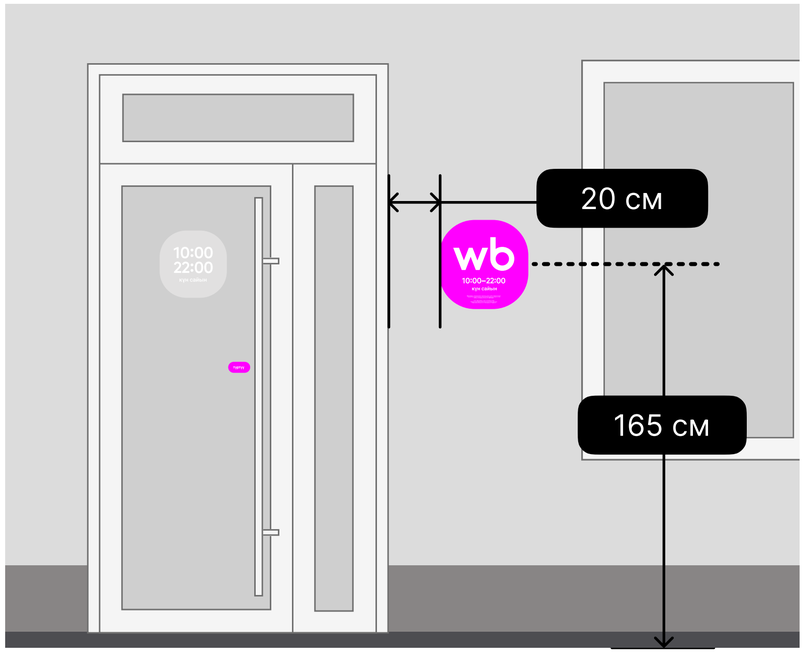


Эшиктин оң тарабында, көз деңгээлинде, жертамандан 165 см бийиктикте.


Эшиктен 20 см жылыңыз

*Кубат сымдарын жашырып коюу оң. Эгер болбой жатса, кабель каналын алып салыңыз. Кубат сымдарын орнотуу талаптарын сактоону унутпаңыз. Жарык күнү-түнү күйүп турушу керек


Кандай кылбаш керек

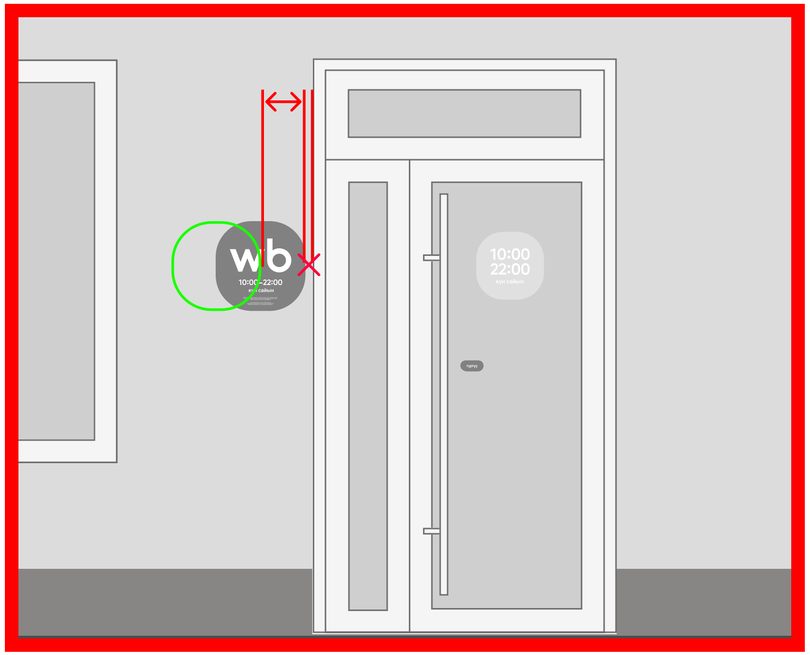

Эшикке өтө жакын

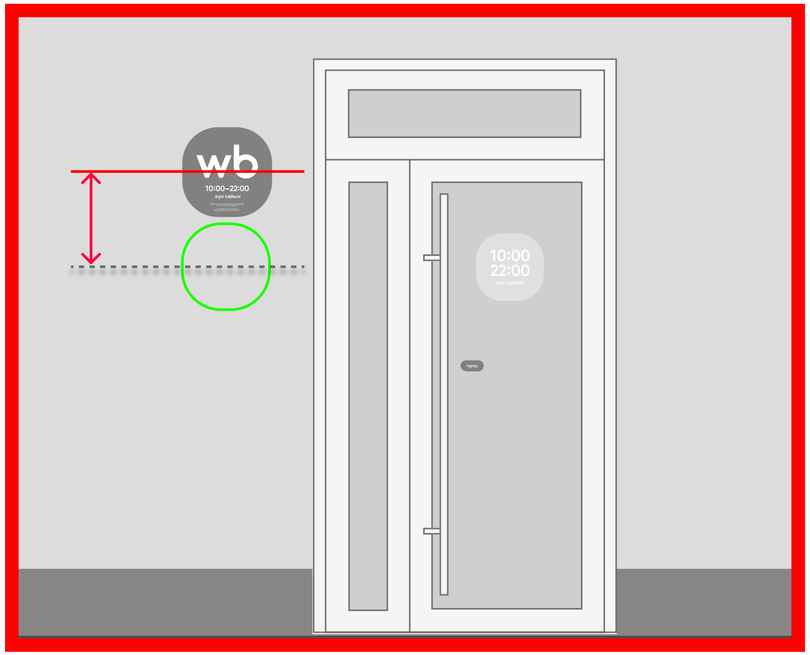

Көздүн деңгээлинен жогору же төмөн

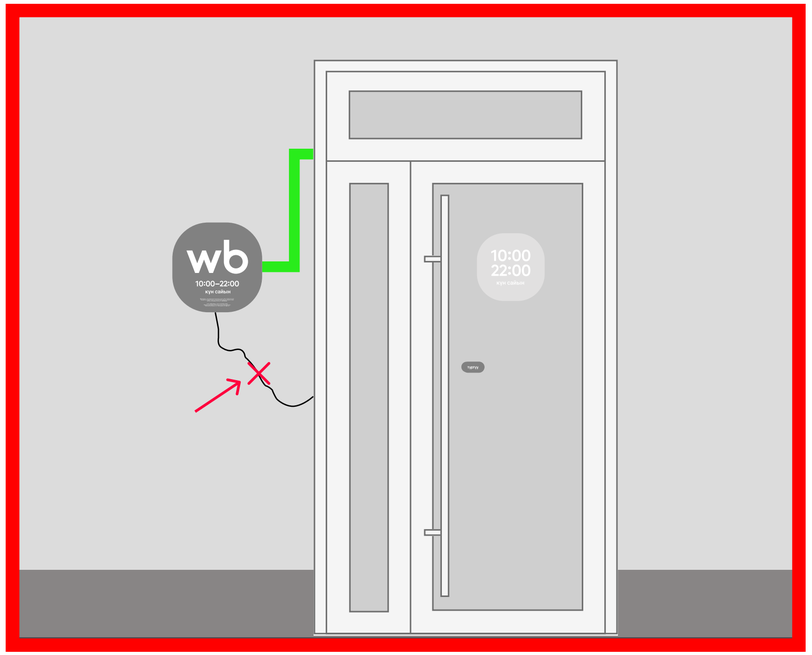

Зымдардын орнотулушу көрүнүп турат

Жумуш режими бар тактача

Эгер фасад панорамалык терезелерден турса же имаратта лайтбокс орнотууга мүмкүнчүлүк болбосо, пластикалык тактача колдонуңуз.


Андан тышкары, сизге БТП боюнча юридикалык маалыматыңызды камтыган стикерди даярдап коюу керек. Талаптар тууралуу 29-бетте айтып беребиз


Өлчөмү: 40×40 см

макетти жүктөп алуу




Тактачаны каякта орнотуу керек

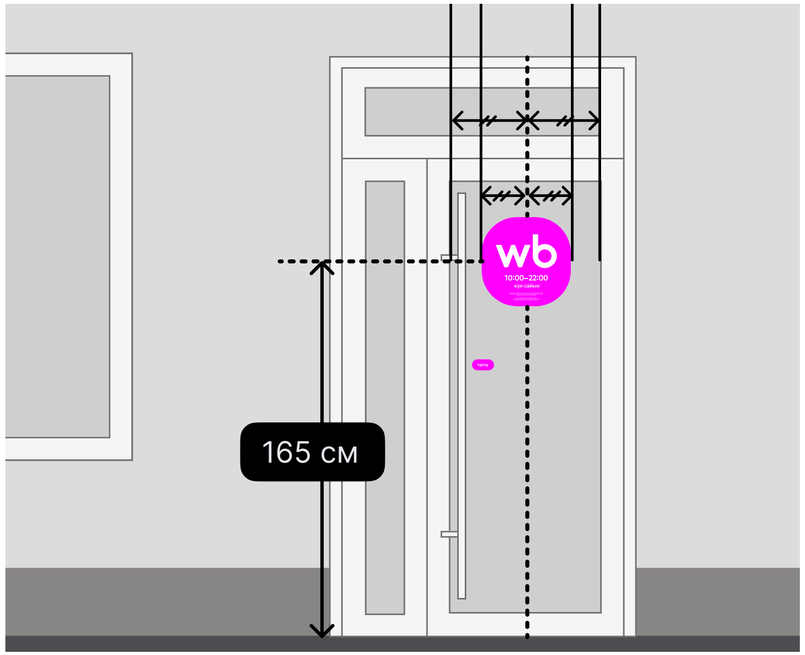

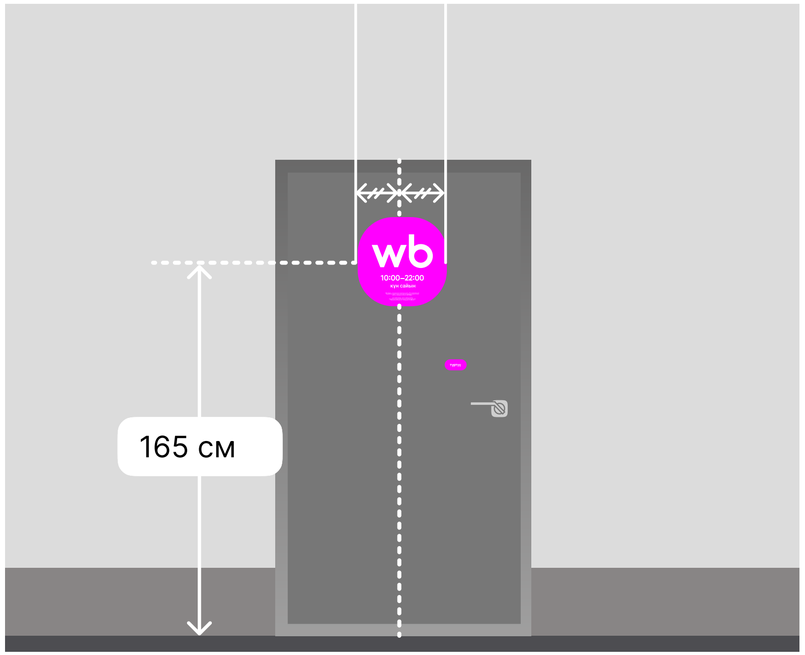

Эшиктин ортосунда, жертамандан 165 см бийиктикте.

Тактача жакшы жабышып калышы үчүн бет тегиз, таза, майсыз жана кургак болушу керек.

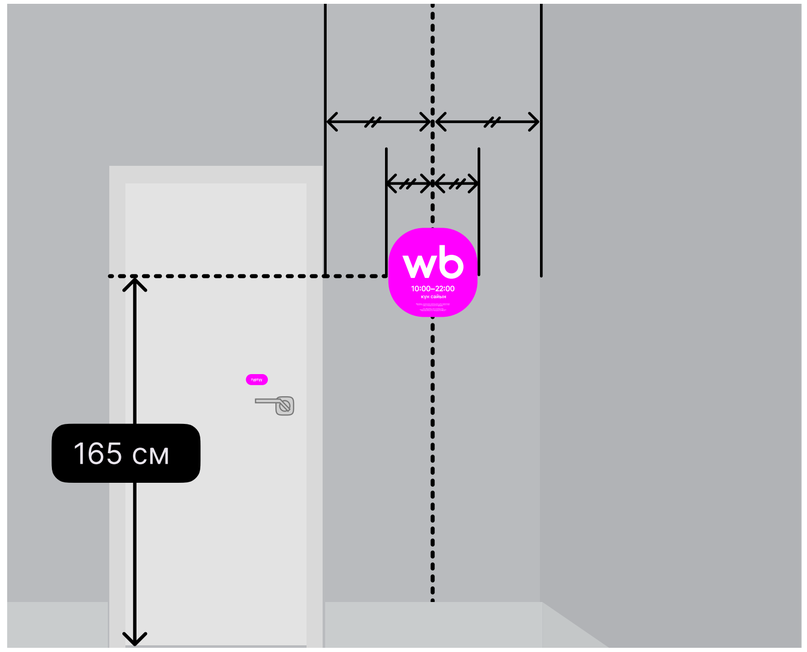

Эшиктин туткасы жагында, жертамандан 165 см бийиктикте.

Эгер тапшыруу пунктунда өзүнчө кире бериш жок болсо, эшиктин жанына иштөө убактысын көрсөтүүчү кошумча белги илип коюңуз

БТП ээси жөнүндө маалымат


макетти жүктөп алуу

Табличка жана лайтбоксто БТП тууралуу юридикалык маалыматты кыргыз жана орус тилдеринде көрсөтүшү керек: уюмдун аты, ИНН жана юридикалык дареги.

Макетти жана уюмуңуздун юридикалык маалыматын басмаканага жөнөтүңүз. Басмакананын кызматкерлеринен басып чыгаруудан мурун маалыматты макетке кошууну сураныңыз.

Түпнуска форматты сактаңыз:


— уюмдун атындагы тырнакчалар: «»
— 3- же 4-саптагы текст
— 1- же 2-саптагы текст: ИНН
— 2-, 3- жана 4-саптар: юридикалык дарек

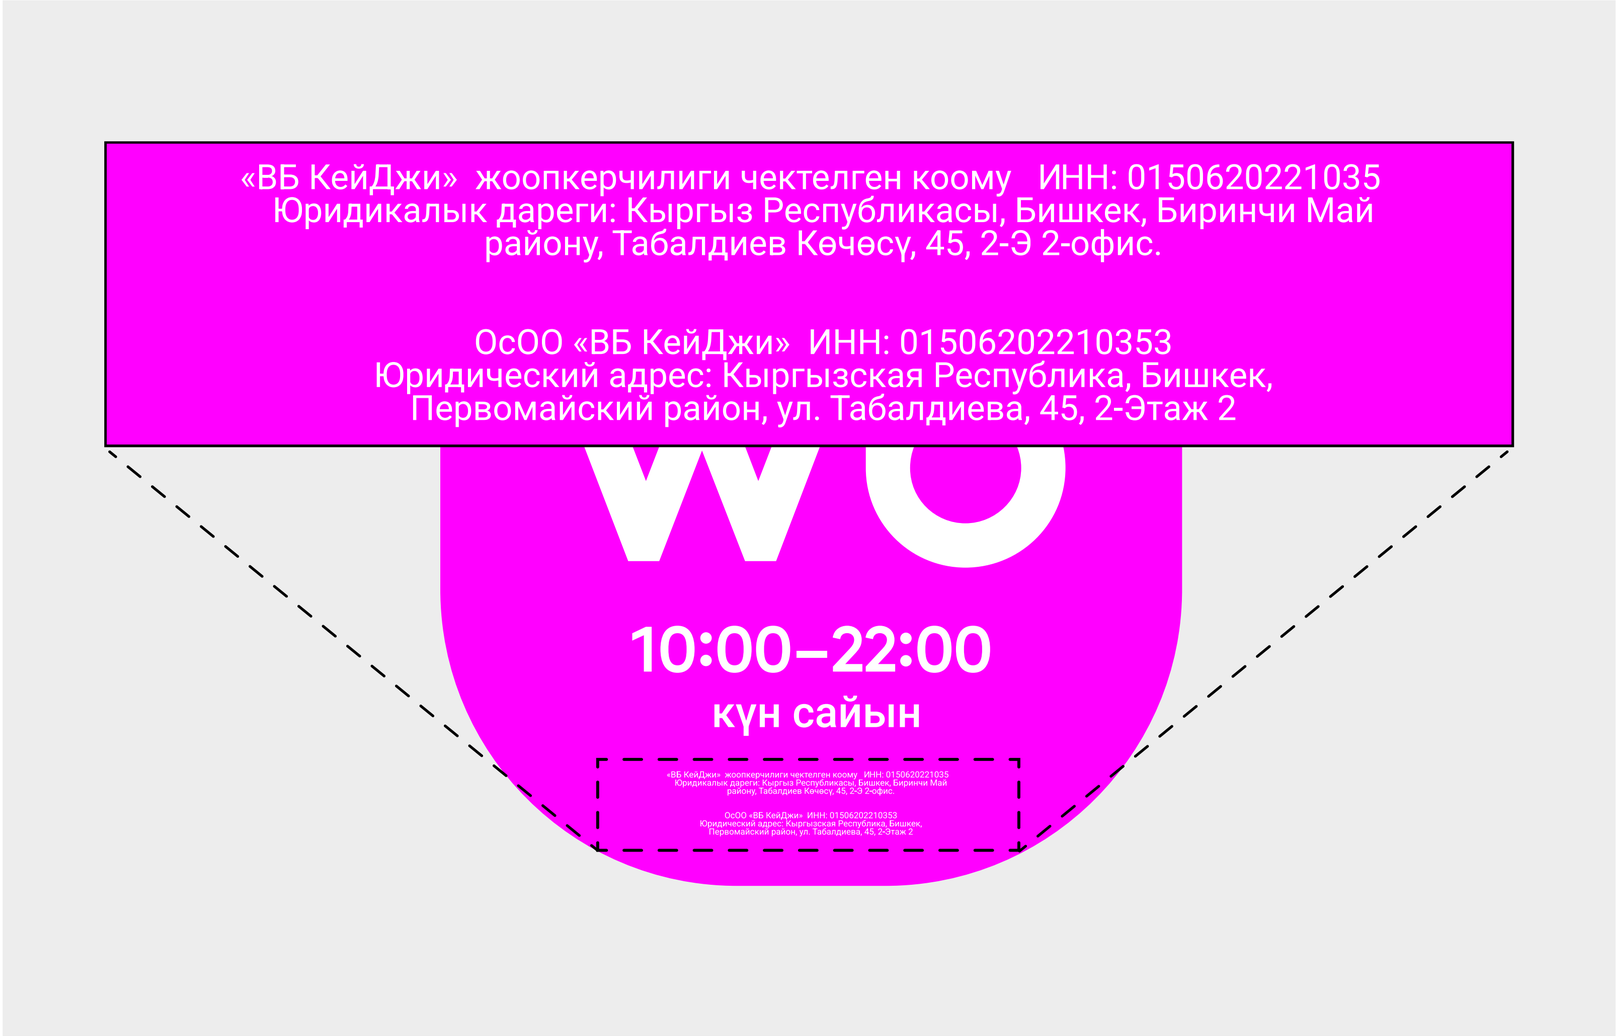

Кирүү эшигине чаптама

1. Жумуш режими:
Өлчөм: 30×30 см

2. Эшиктин багыты:
Өлчөмү: 5×10 см

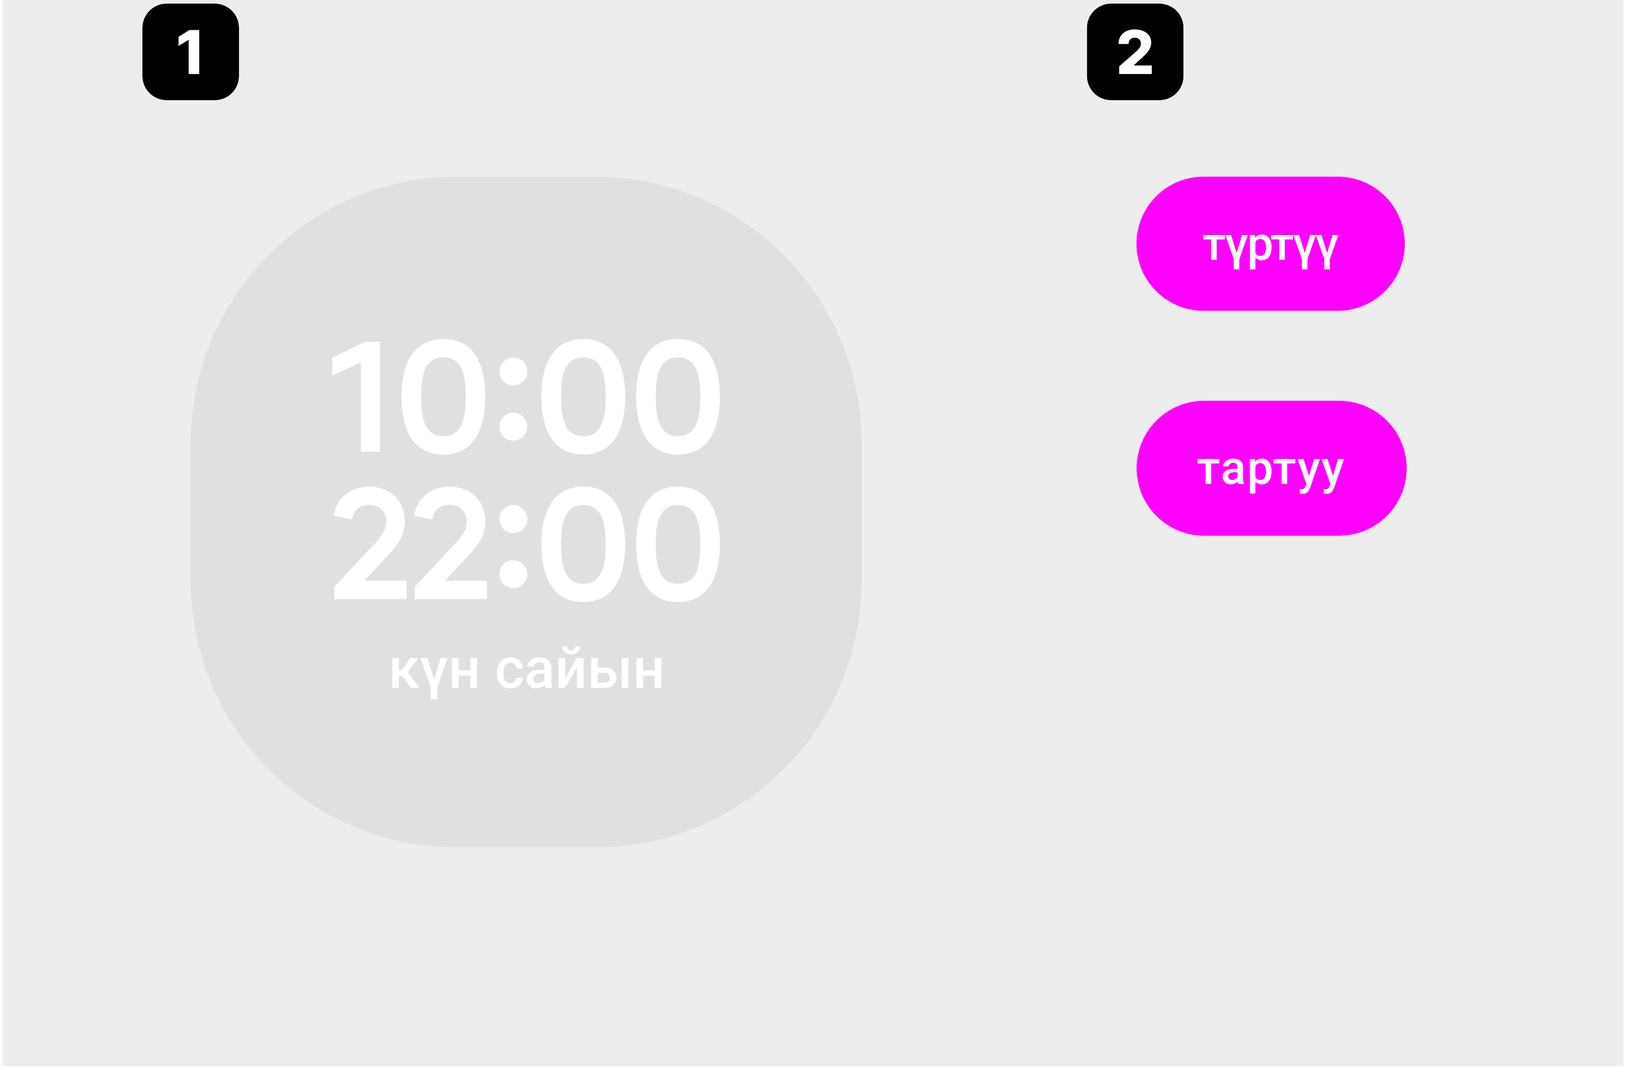


макеттерди жүктөп алуу

Кайда жана кантип жайгаштыруу

Чаптаманы айнек эшиктин ортосуна чаптаңыз. Ал лайтбокс турган деңгээлде болушу керек — жертамандан 165 см бийиктикте.

«Түртүү» жана «Тартуу» чаптамаларын кармоочко жакын, 120 см бийиктикте чаптаңыз.

Бетин майдан тазалоону унутпаңыз

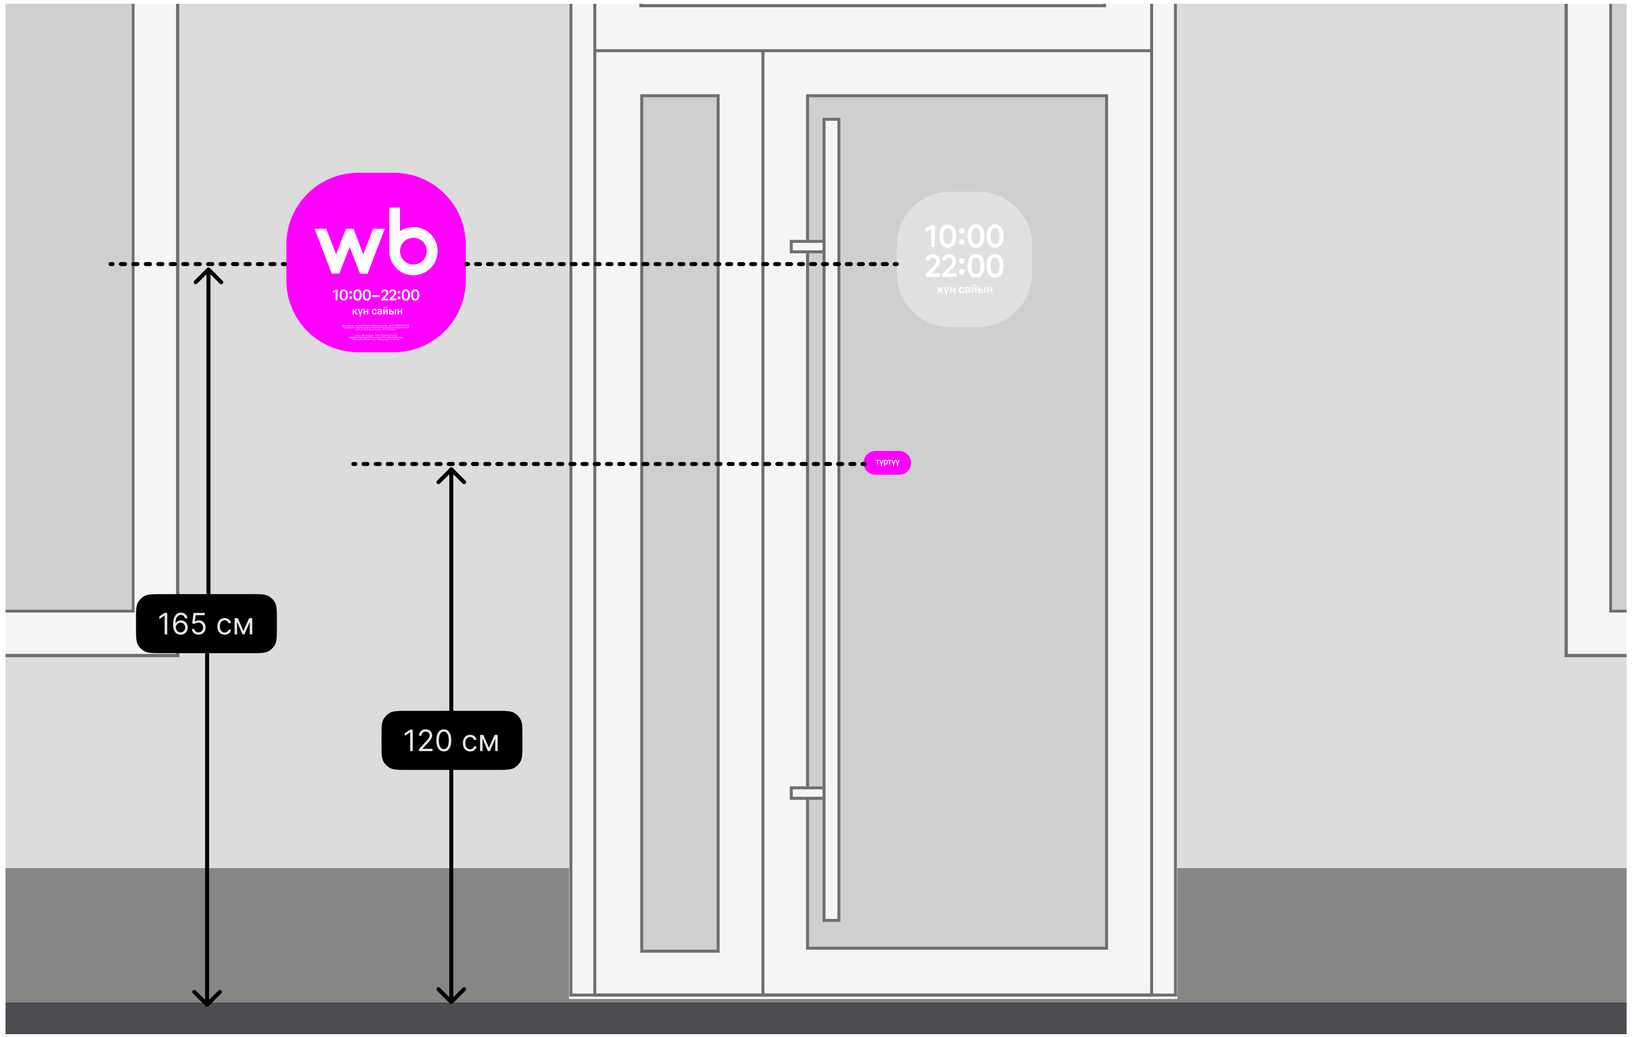

БТПга чейин навигация

Эгер тапшыруу пунктун табуу кыйын болсо, навигацияны көп адам бар жерлерден: автобус токтоочу жайлардан жана соода борборлорунан пландаңыз.

Короодон же капталдан киргенде, эгер эрежелер уруксат берсе, фасадга багыттоолорду орнотуңуз

варианттар:

Тактача

Көчөдө колдонуу же айнек эмес бети үчүн УФ-басма менен жасалган ПЭТ же акрил тактача ылайыктуу

Чаптама

Айнек беттерге Wildberries'тин өзгөчө түсүндөгү фону бар тескери чаптама ылайыктуу

макеттерди жүктөп алуу




Кайда жана кантип жайгаштыруу

Тапшыруу пунктуна караган жерге, көздүн деңгээлинде — жертамандан 165 см бийиктикте.

Эгерде сиз терезелер же эшиктер ортосундагы орунду тандап алсаңыз, тактачаны өтмөктөрдүн ортосуна коюңуз.

Эгерде витринага стикер чаптап койгуңуз келсе, аны дагы ортосуна жайгаштырыңыз.

Иштөө режими тактачасы үчүн колдонулган ошол эле ыкмаларды колдонуп орнотуңуз

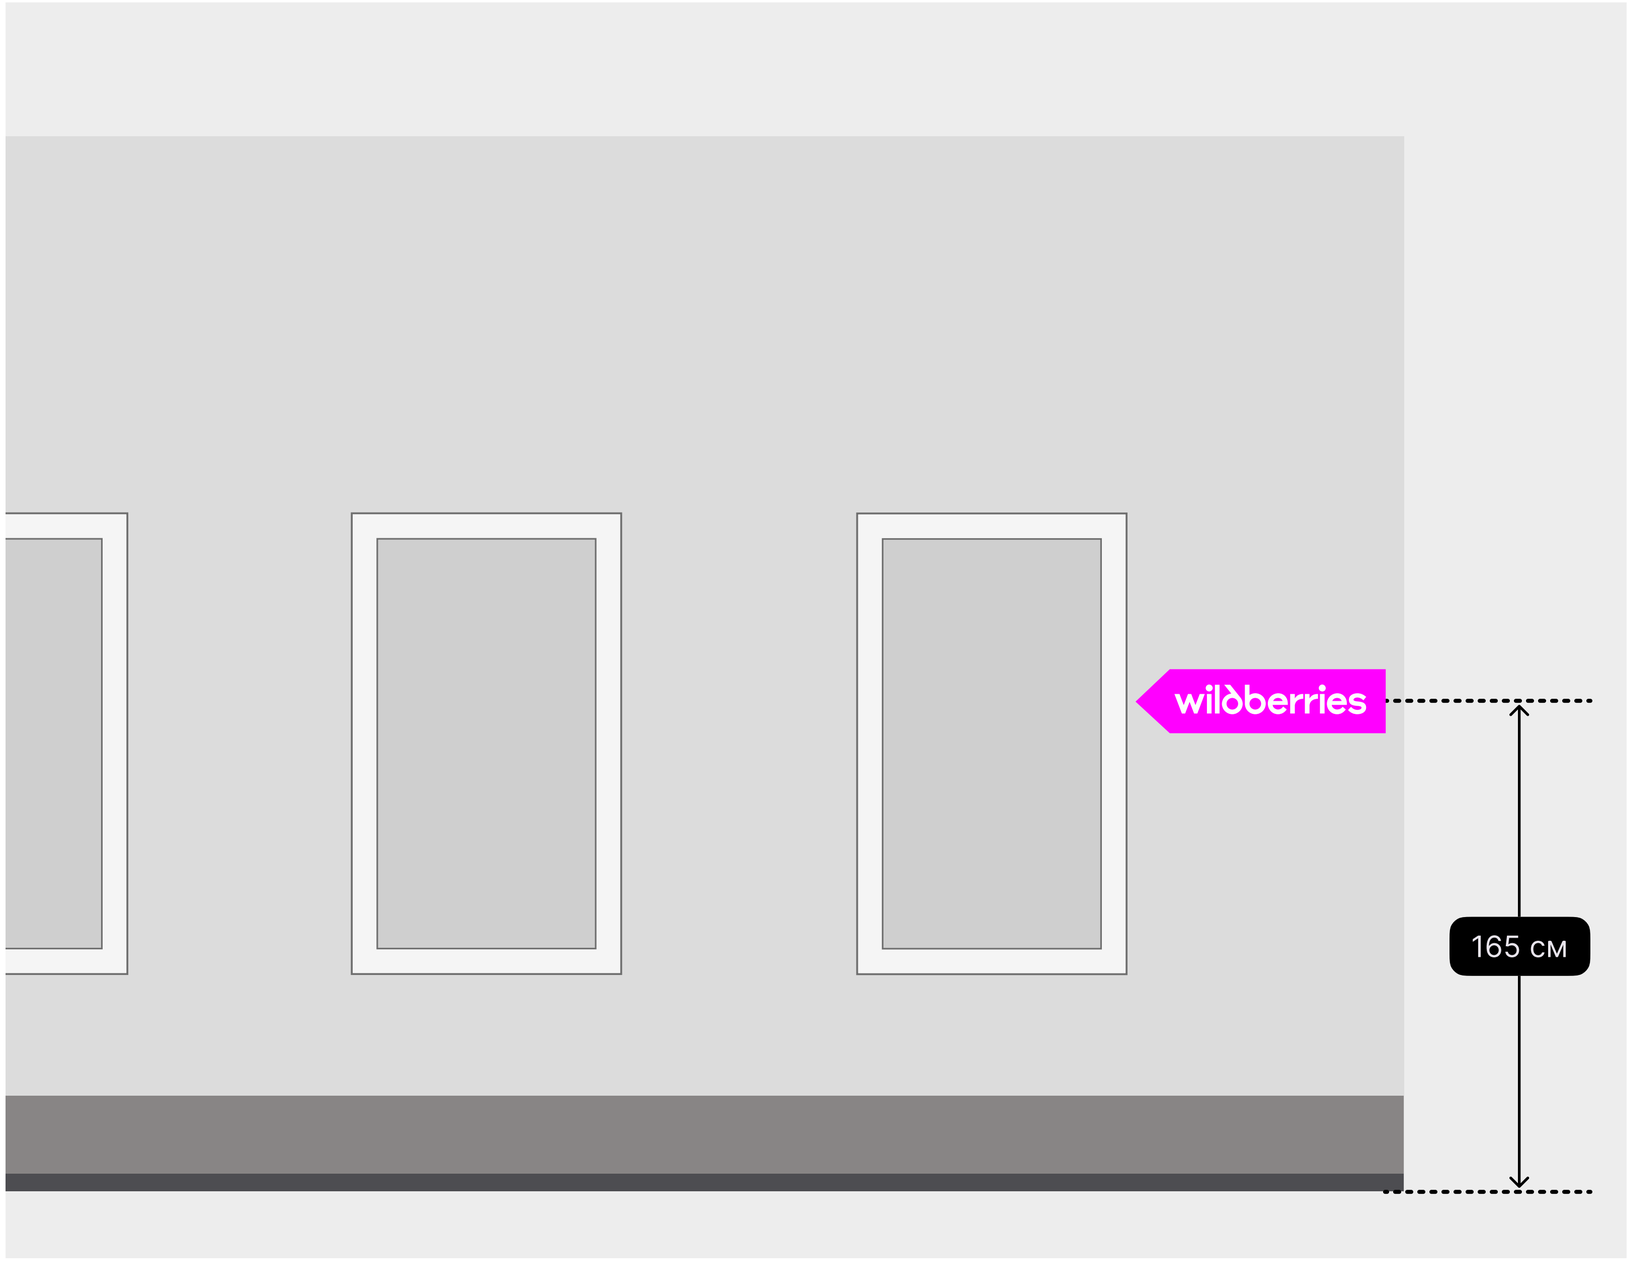


Орнотууну баштоодон мурун навигацияны координациялоону унутпаңыз

Тапшыруу пунктуна кирүү

Сатып алуучулар үчүн алуу чекитинин сырткы көрүнүшү канчалык жакшы экени маанилүү. Эгер дубалдар, тепкич, чатыр, эшиктер же терезелер начар абалда болсо, аларды оңдоңуз. Таштандылар үчүн урнаны орнотууну унутпаңыз. Арабадагы адамдарга жана кичинекей балдары бар ата-энелерге ыңгайлуу болсун деп съезддерди жана пандустарды орнотуңуз.

Фасаддагы ар кандай өзгөртүүлөр мыйзам талаптарына жана шаардын архитектуралык көрүнүшүнө ылайык келиши керек

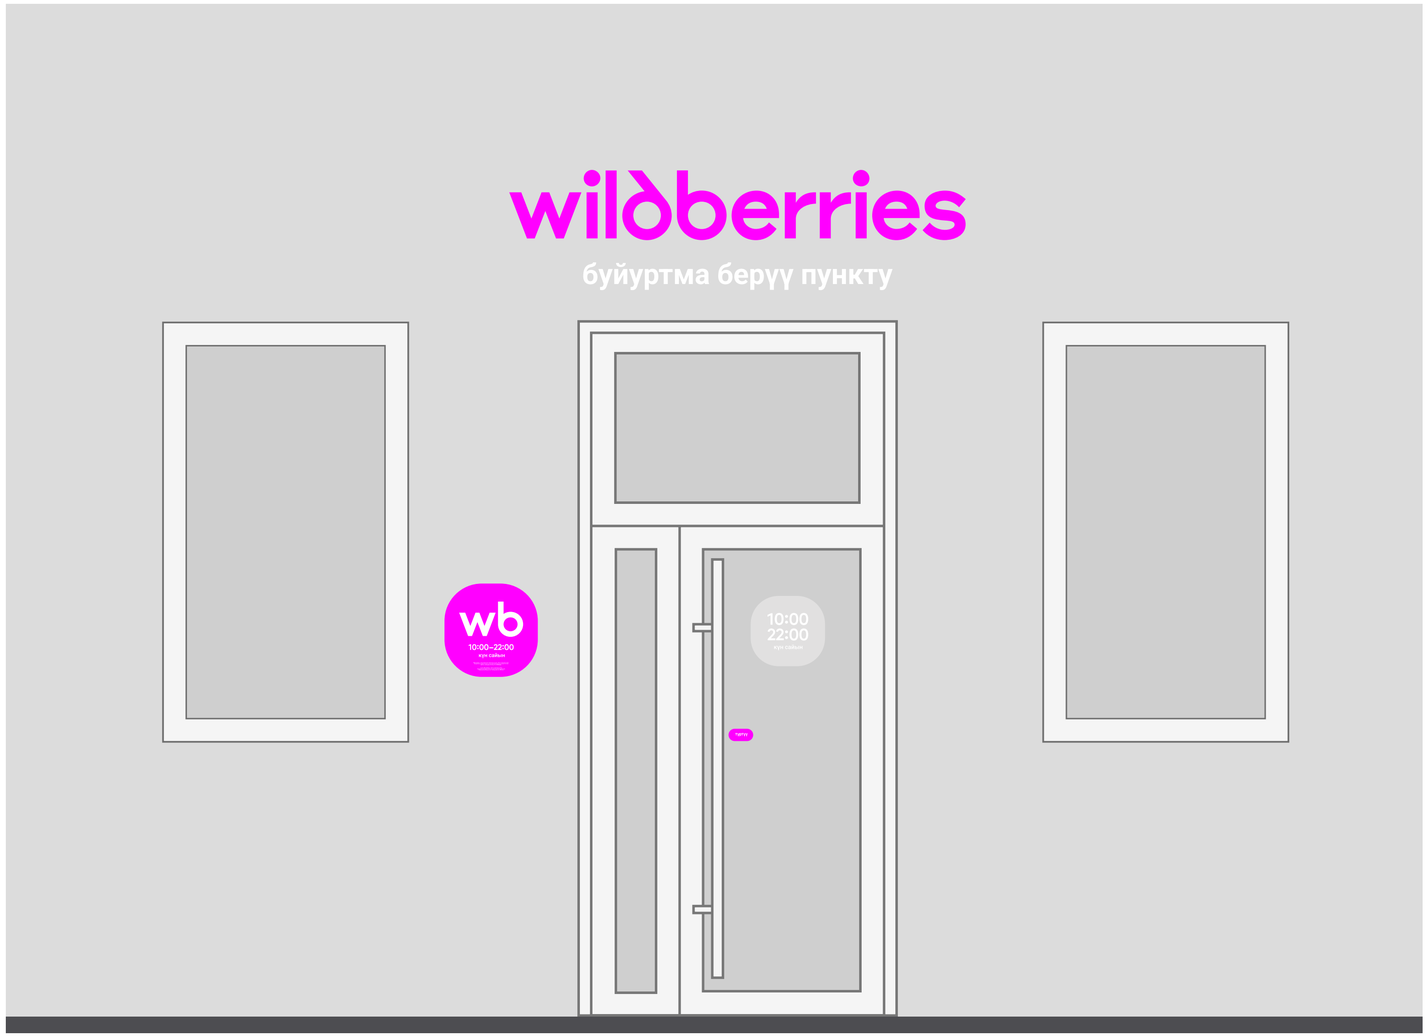

Фасадды жана кире беришти оңдоо иштерин үй ээси, архитектура жана курулуш органдары менен макулдашыңыз

Интерьер

бөлмөнүн ичин жасалгалайбыз: пландоодон брендингге чейин

01 Жасалгалоо
02 Оңдоо
03 Эмерек жана жабдуу
04 Текстиль
05 Брендинг
06 Маалыматтык материалдар


wildberries
wildberries
-30%

Жасала турган иштер тизмеси

1

Пландоону карап көрүңүз

2

Базалык оңдоо иштерин жасаңыз

3

Эмеректерди жана аксессуарларды буйрутма кылыңыз

4

Эмеректерди жайгаштырыңыз

5

Бөлмөнү бренддөө

6

Сурамды толтуруп, тапшырыңыз

Пландаштыруу


тапшыруу пункту ыңгайлуу болушу
үчүн аянтты ушундай бөлүштүрүңүз

01 Кардарлар аймагынын планы
02 Кампанын планы



Аянтты кантип бөлүү керек


кампа

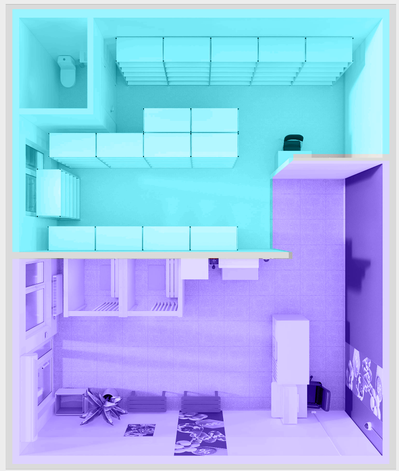

кардар аймагы

Ара-катышы	50/50
Аянт	36–50 м²


кампа

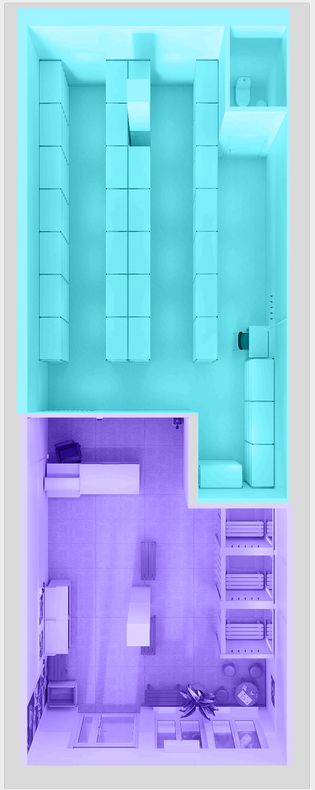

кардар аймагы

Ара-катышы	60/40
Аянт	40–70 м²

кампа

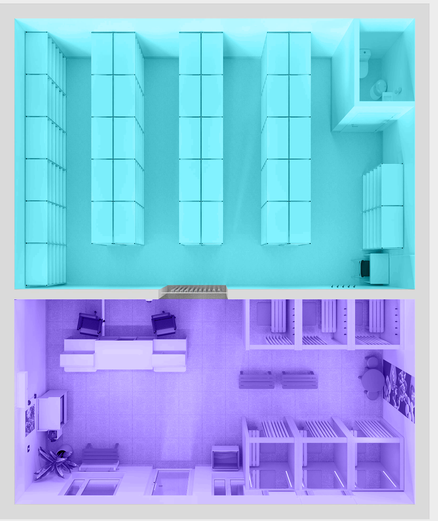


кардар аймагы

Ара-катышы	70/30
Аянт	60–120 м²

Берүү пунктунун планы

1

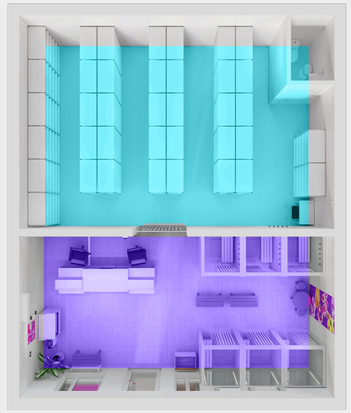

Бөлмөнү бөлүп жатабыз:

— кампа үчүн аянттын кеминде 50% бөлүңүз, мүмкүн болсо 60–70%
— кардарлардын аймагына 30–50%
— кампага кирүүнү уюштуруңуз


2



Кардарлар аймагын пландап жатабыз:

— жумуш аймагы
— текшерүү аймагы
— кийип көрүү бөлмөсү
— күтүү аймагы
— балдар аймагы

3

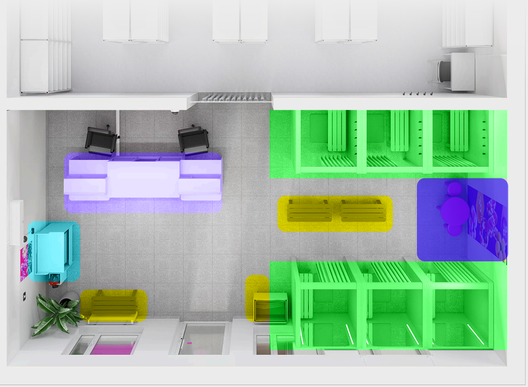

Чоо-жайды бөлүштүрүп жатабыз:

— тапшыруу үстөлдөр
— текшерүү үстөлдөрү
— кийип көрүү бөлмөлөрү
— отургучтар, урнналар жана күзгүлөр
— балдар бурчу

4





Кампаны уюштуруп жатабыз:

— сактоочу жай
— дааратканa
— үстөл

Кардар аймагында эмне бар



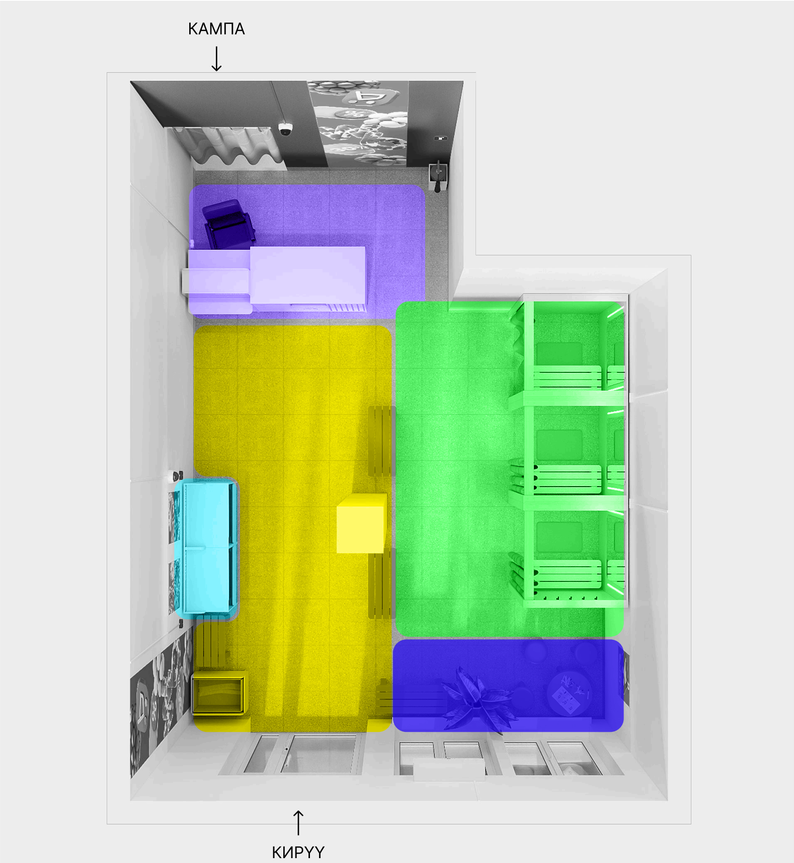


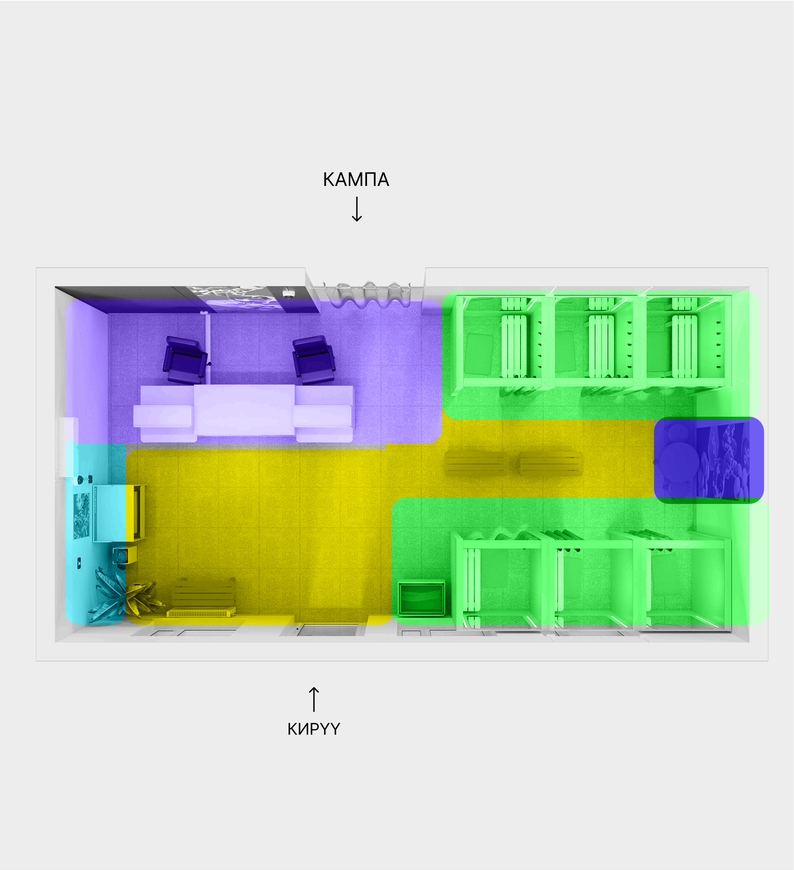


— Иштөө аймагы
— Кийип көрүү бөлмөлөрдүн аймагы
— Текшерүү аймагы
— Күтүү аймагы
— Балдар аймагы

Базалык жана кошумча аймактар

Ар бир жеткирүү пунктунда негизги аймактар милдеттүү, ал эми кошумча аймактар — ыктыярдуу. Күтүү аймагы жана балдар бурчу көбүрөөк кардарларды тартууга жардам берет

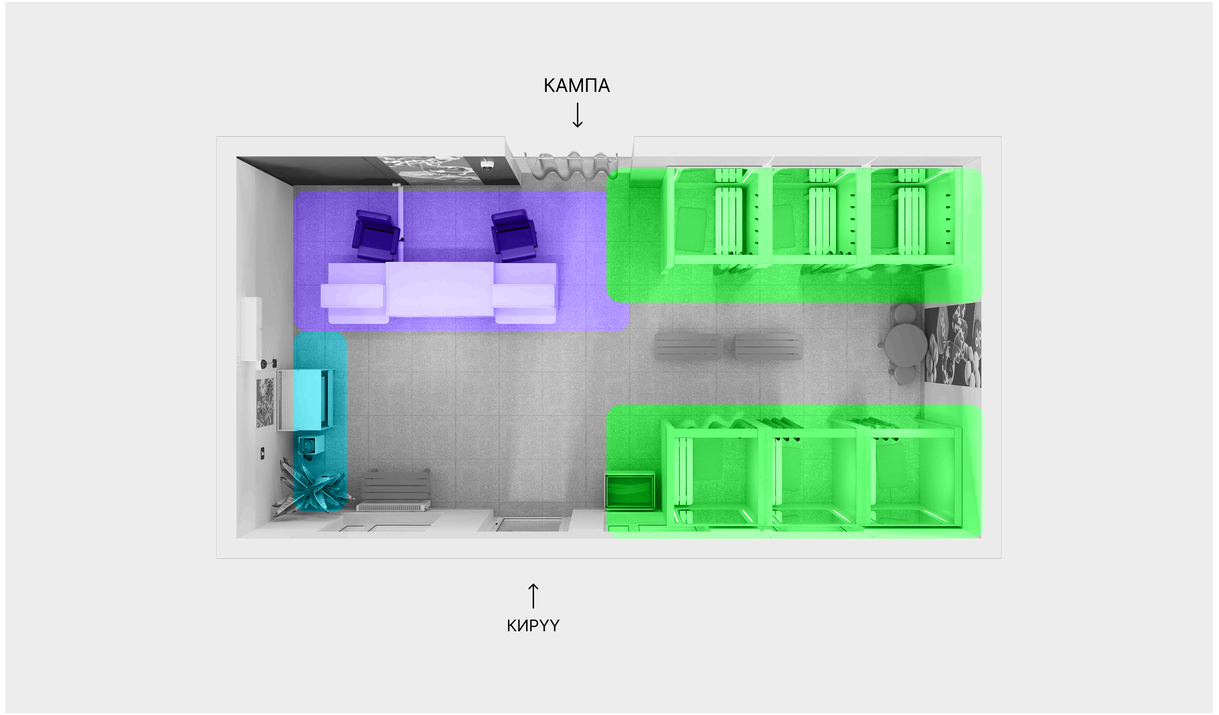

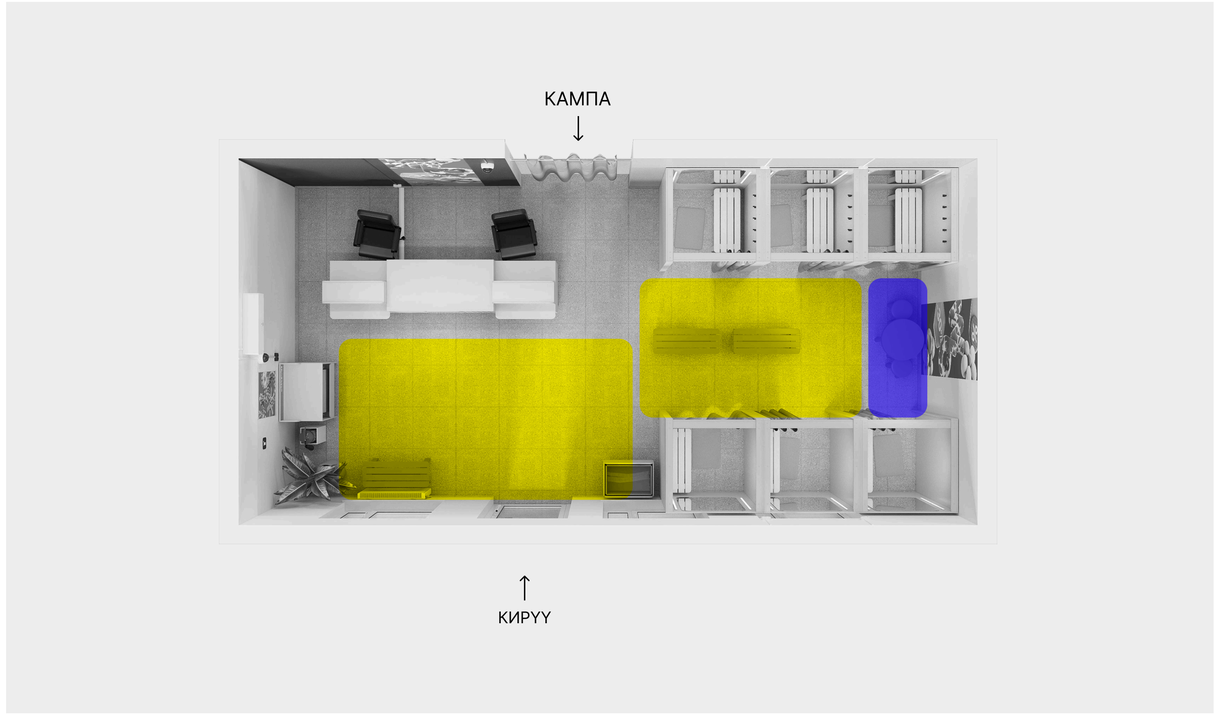


Негизги аймактар:

- — Иштөө аймагы
- — Кийип көрүү бөлмөлөрдүн аймагы
- — Текшерүү аймагы

Кошумча аймактар:


- — Күтүү аймагы
- — Балдар аймагы

Кардарлардын агымы кантип бөлүштүрүлөт

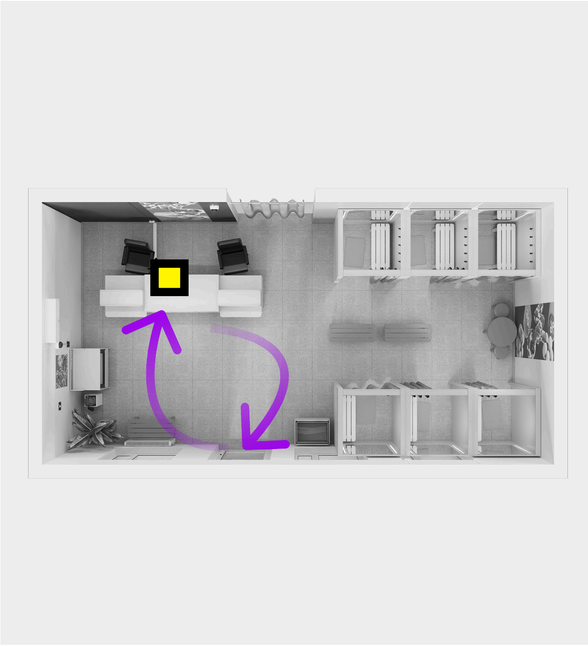


1-сценарий

Кардар үстөлгө келип, буйрутмасын алып, кетет

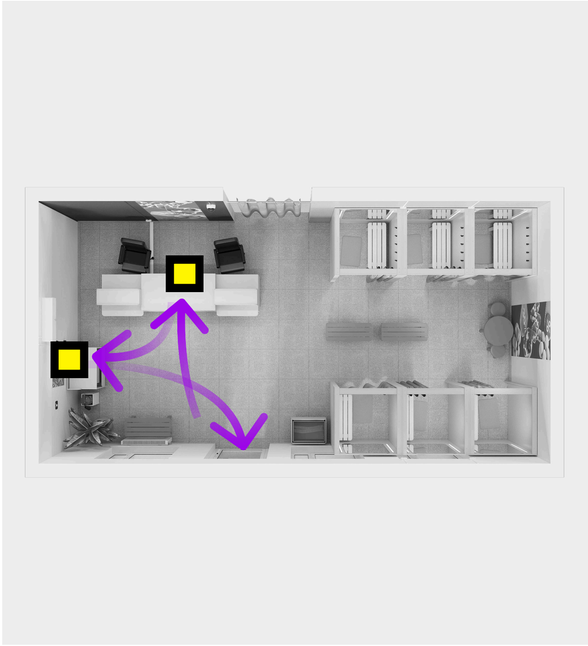


2-сценарий

Кардар товарларды текшерүү үстөлүндө буйрутманы текшерет

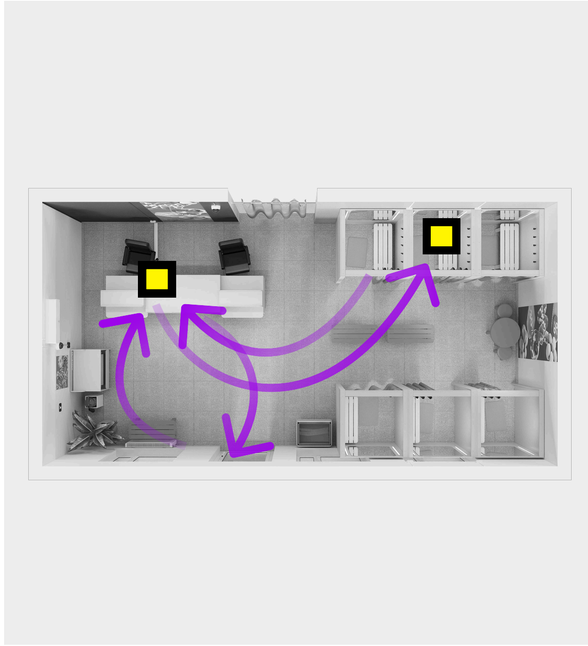

3-сценарий

Кардар кийимдерди кийип көрөт — баштыктар менен буюмдар үчүн орун керек

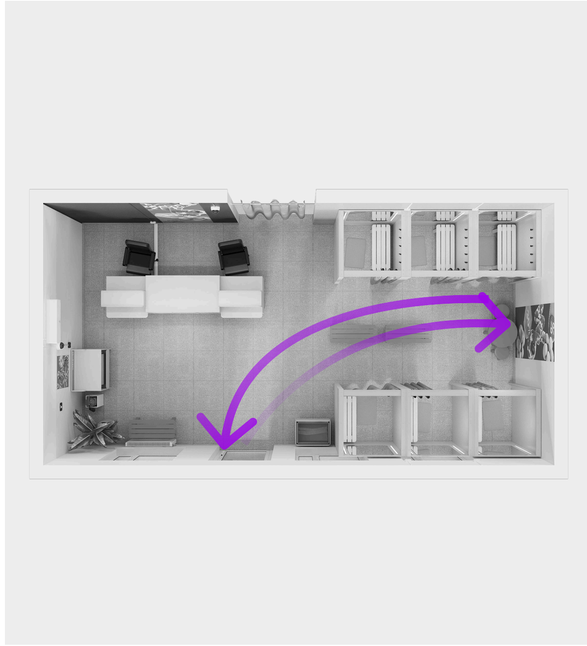

4-сценарий

Балдар оюн аянтчасына барышат, ата-энелерин күтүшөт жана бирге кетишет


Иштөө аймагы





Менеджердин үстөлү кампаны
кардарлардын аймагынан бөлүп турат


Иштөө аймагы: пландоо

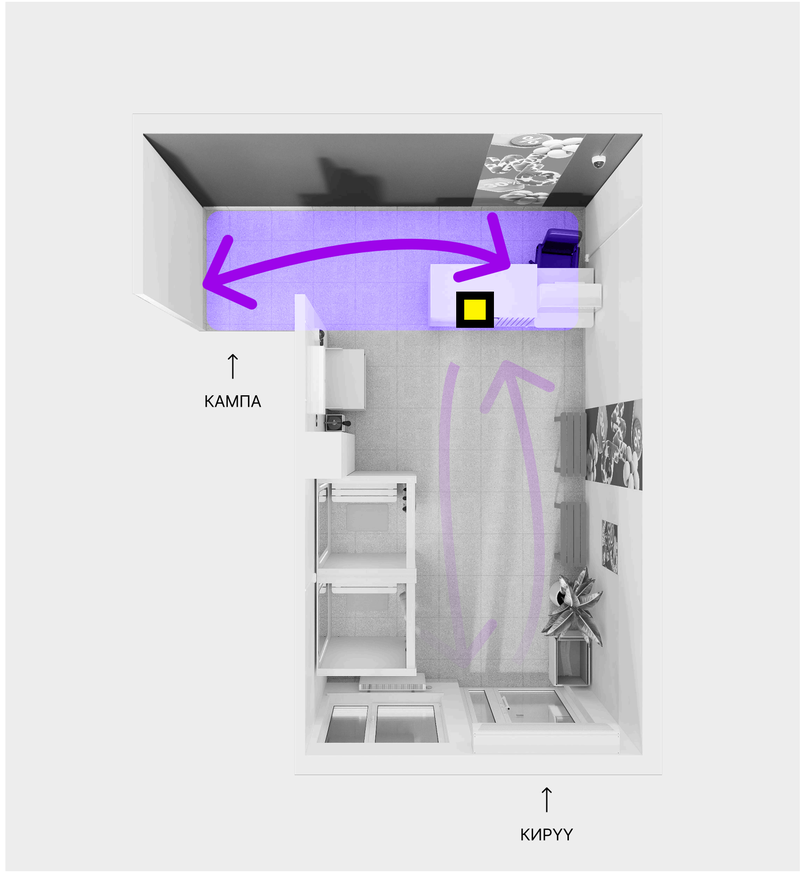

Дубалдын жанында, кампанын кире беришинин капталында




Дубалдын жанында, кампанын кире беришинин алдында

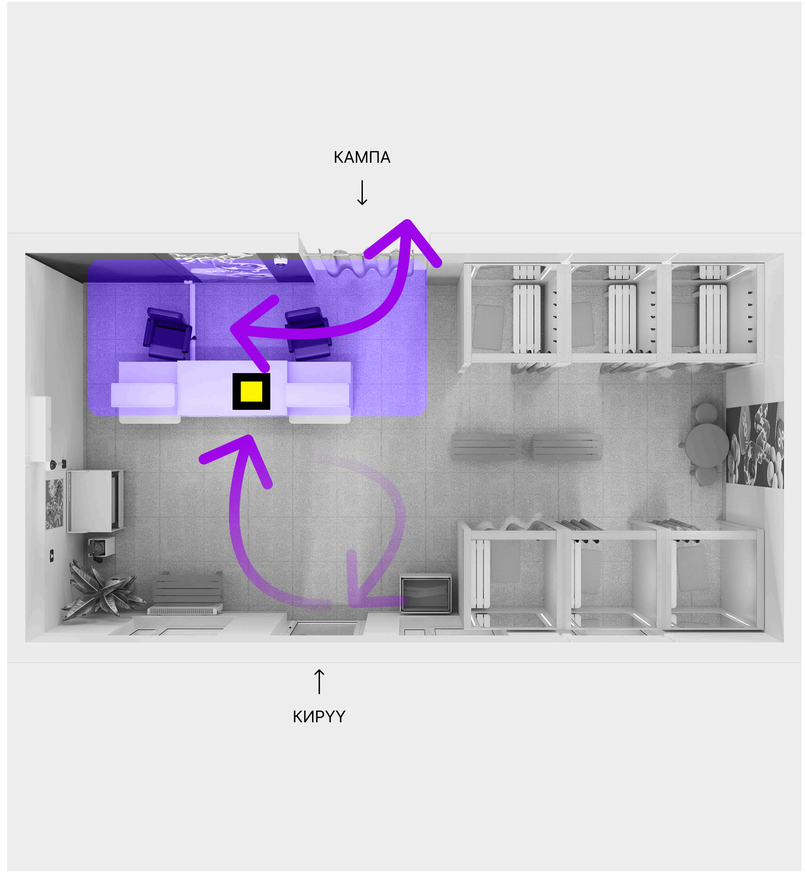


Дубалында эмес, кампанын кире беришинин алдында

Иштөө аймагы: эмерек

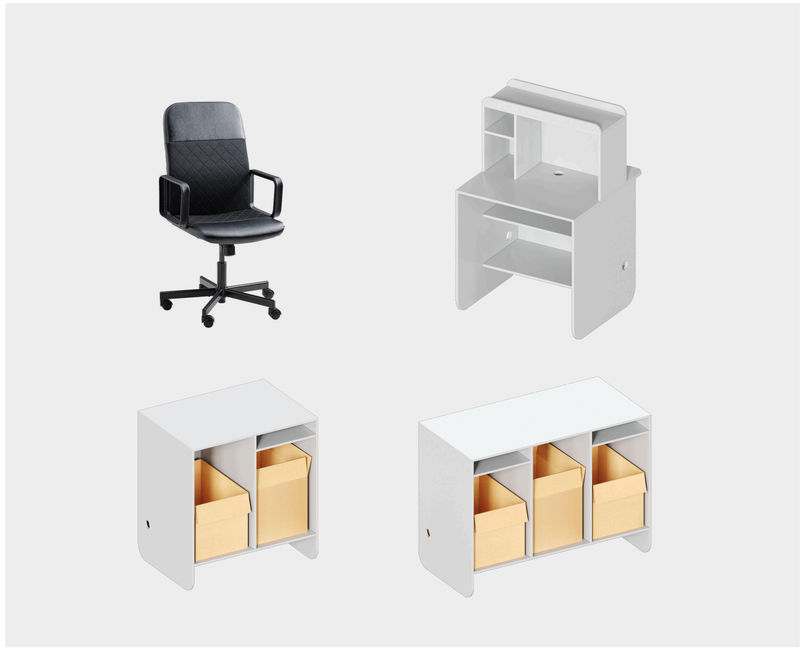


Негизги эмерек топтому:

— менеджердин үстөлү
— отургуч
— тапшыруу үстөлү

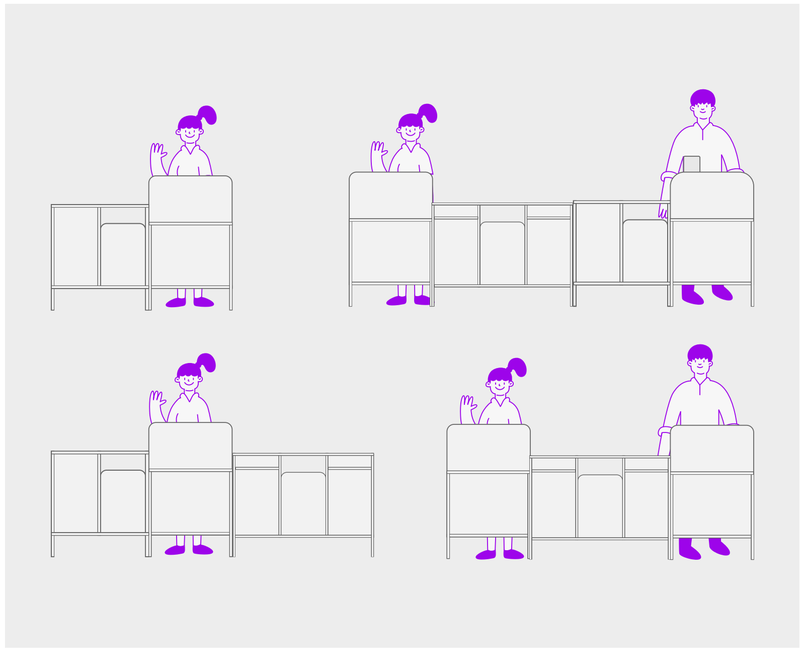

Ыңгайлуу айкалышты тандаңыз

Баары пландоого, трафикке жана менеджерлердин санына жараша болот

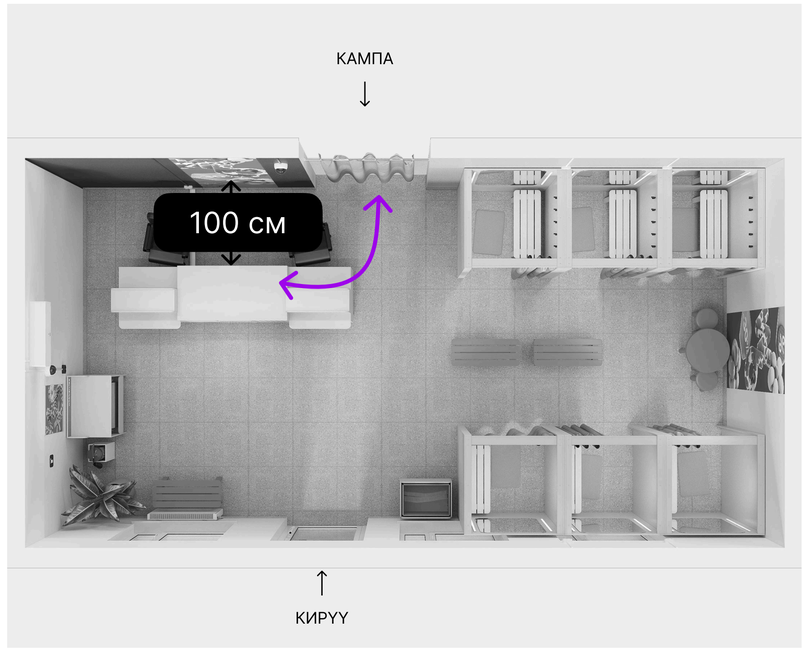

Үстөлдү кайда коюу керек:

1. Менеджер кардарларды саламдай алышы үчүн кирүүчү эшиктин карама-каршы жагында
2. 3-кампага жакын
3. Дубалдан кеминде 100 см алыстыкта

Күтүү аймагы




Тапшыруу чекитиндеги эң маанилүү аймактардын бири — аларды кардарлар үчүн ыңгайлуу кылыңыз



Негизги эмерек топтому: отургучтар, урна, күзгү

Күтүү аймагы: пландоо


Кызуу учурларда кезектер пайда болушу мүмкүн. Кардарлар отуруп же оор баштыктарын коюшу үчүн отургучтарды жайгаштырыңыз

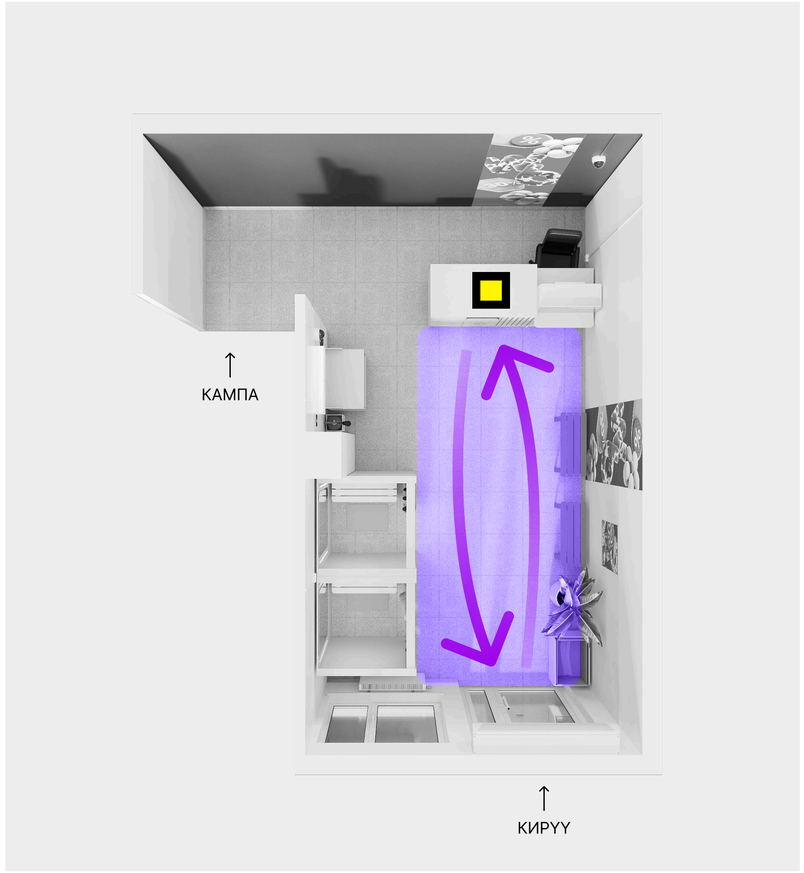

Буйрутмалар кезеги жана кийип көрүүчү бөлмө үчүн жалпы жай




Күтүү аймагы кезекти 2ге бөлөт: буйрутмалар үчүн жана кийип көрүү бөлмөлөрү үчүн

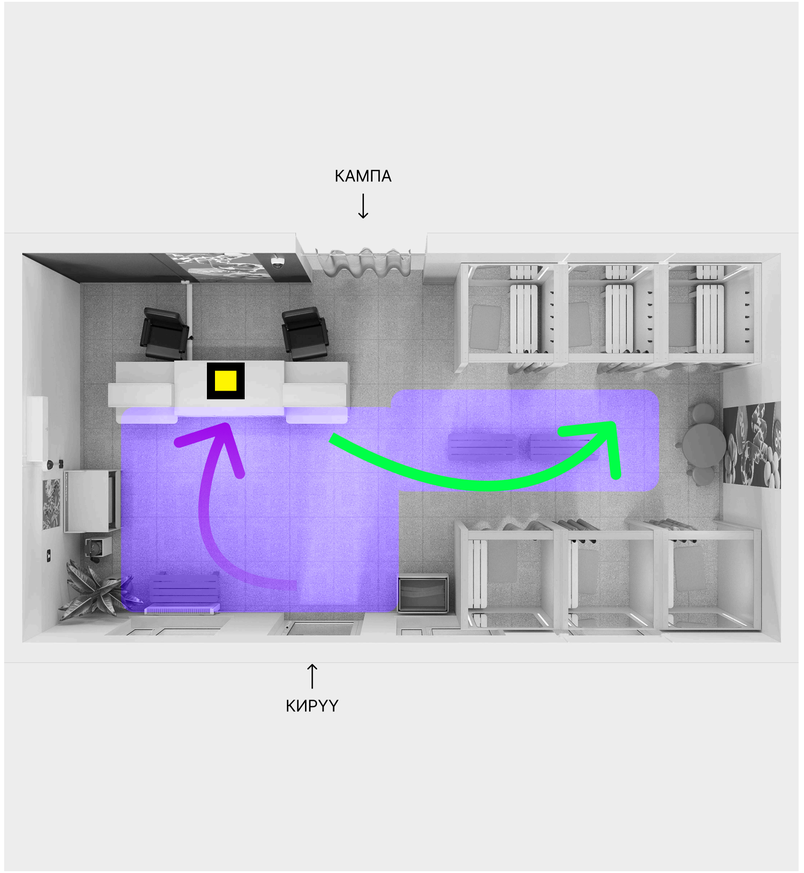


2 өзүнчө күтүү аймагы: буйрутмалар үчүн кезектер жана кийип көрүү бөлмөлөрү үчүн

Күтүү аймагы: эмерек

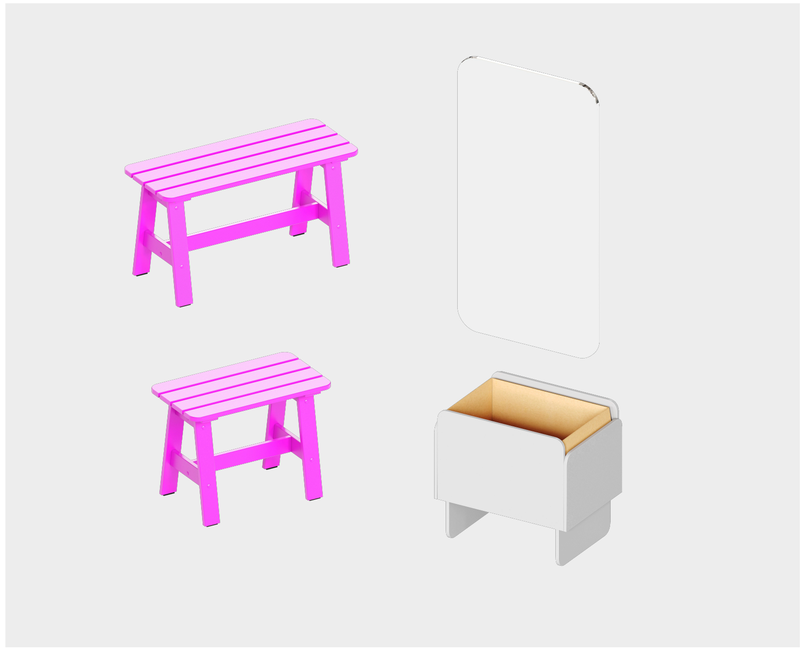

Бул жерге эмнени коюу керек:

— күзгү
— отургуч
— урна

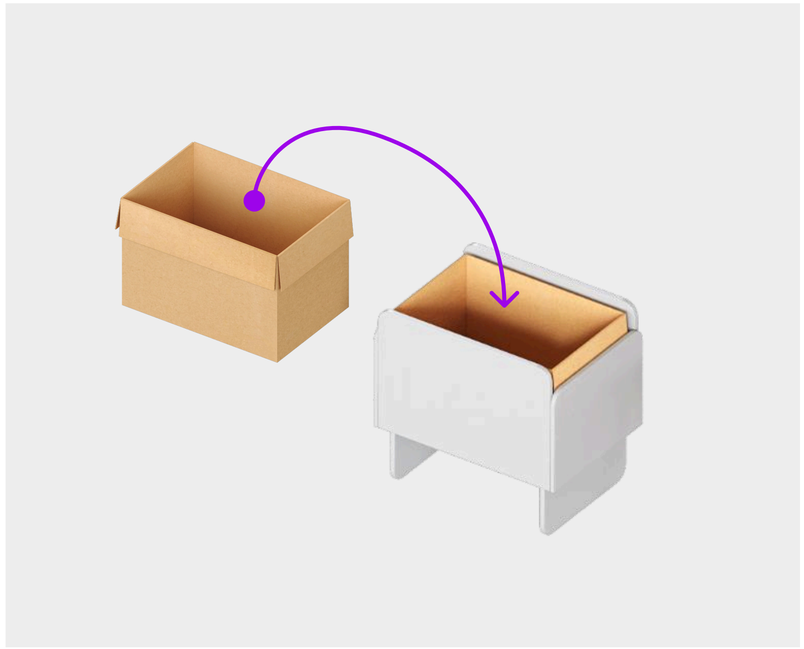

Керексиз кутуну урнага салыңыз — бул таштандыларды чыгарууну жеңилдетет. Биз урналарды стандарттык кутулардын өлчөмдөрүнө так туура келүү үчүн атайын долбоорлодук



Тапшыруу үстөлүнө бараткан кезекте отургучтарды жана урналарды жайгаштырыңыз. Жакын жерде туурасы 135 см бболгон өтмөктү калтырыңыз. Тапшыруу үстөлүнүн жанында жана кийим сыноочу бөлмө аймагында күзгүлөрдү илиңиз


Кийип көрүү бөлмөнүн аймагы





Эгерде долбоорлоо мүмкүндүк берсе, тапшыруу аймагын жана кийип көрүү бөлмөлөрүн бөлүп коюу жакшыраак. Бул ыкма менен кезекте турган сатып алуучулар кийип көрүп жаткан адамдарга туш келбейт.


Кийип көрүү бөлмө аймактары: планы

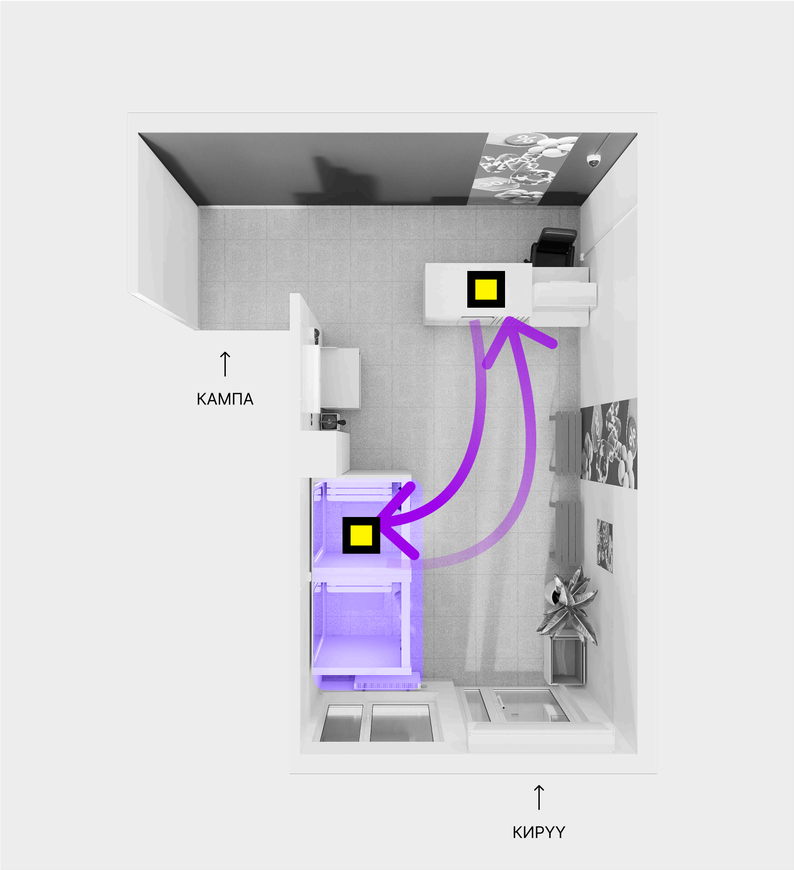

Катары менен 2 кабина



Катары менен 3 кабина

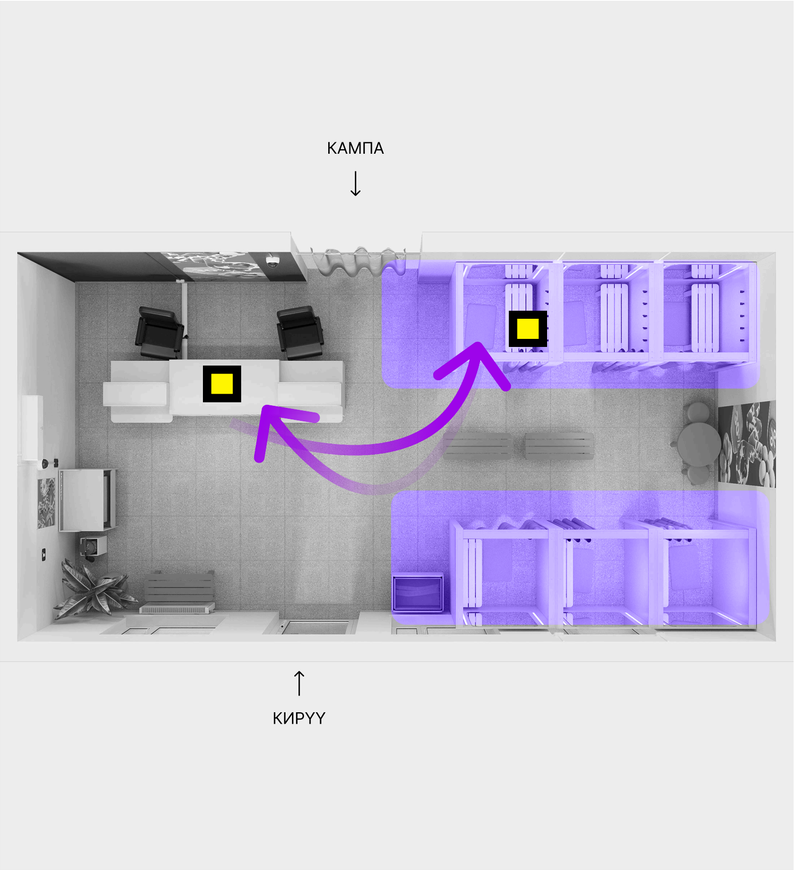

Бири-бирине караган 6 кабина

Кийип көрүү бөлмө аймактары: эмерек



Бул жерге эмнени коюу керек:

— байкап көрүү бөлмөсү жана парда
— жарык берүүчү күзгү
— отургуч
— килем жана бут кийим кашыгы




Кийип көрүү бөлмөлөрдүн өлчөмү 120×120×200 см.



Кийип көрүү бөлмөлөрдү дубалдарда катарга жайгаштырыңыз. Жакын жерде туурасы кеминде 100 см болгон өтмөктү калтырыңыз. Кабина менен терезелерди жаап салбоо жакшыраак — ошондо тапшыруу пунктунда жарык көбүрөөк болот


Текшерүү аймагы



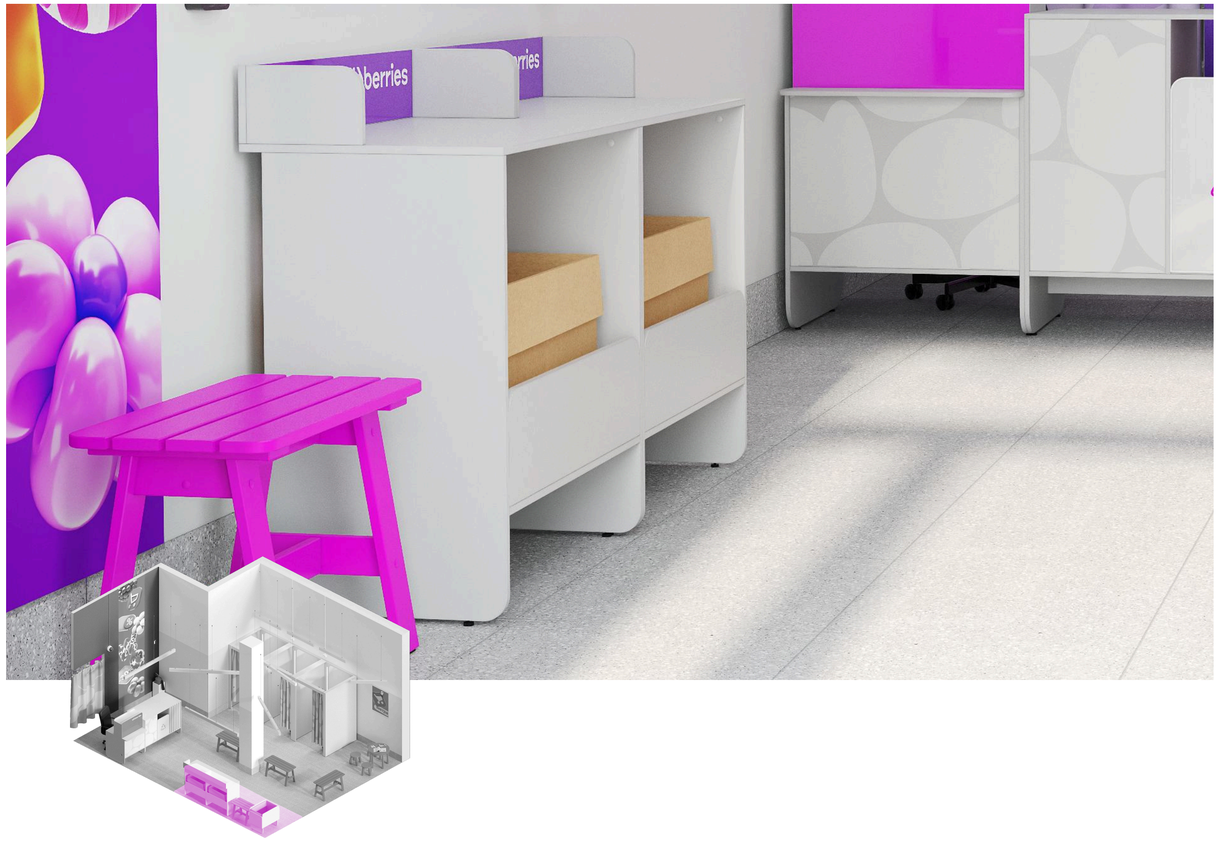

Кийип көрүүнү талап кылбаган товарларды текшерүү жайы. Бул жерде сатып алуучулар башка кардарлардан буйрутмаларды алуусуна тоскоолдук кылышпайт


Текшерүү аймагы: пландоо

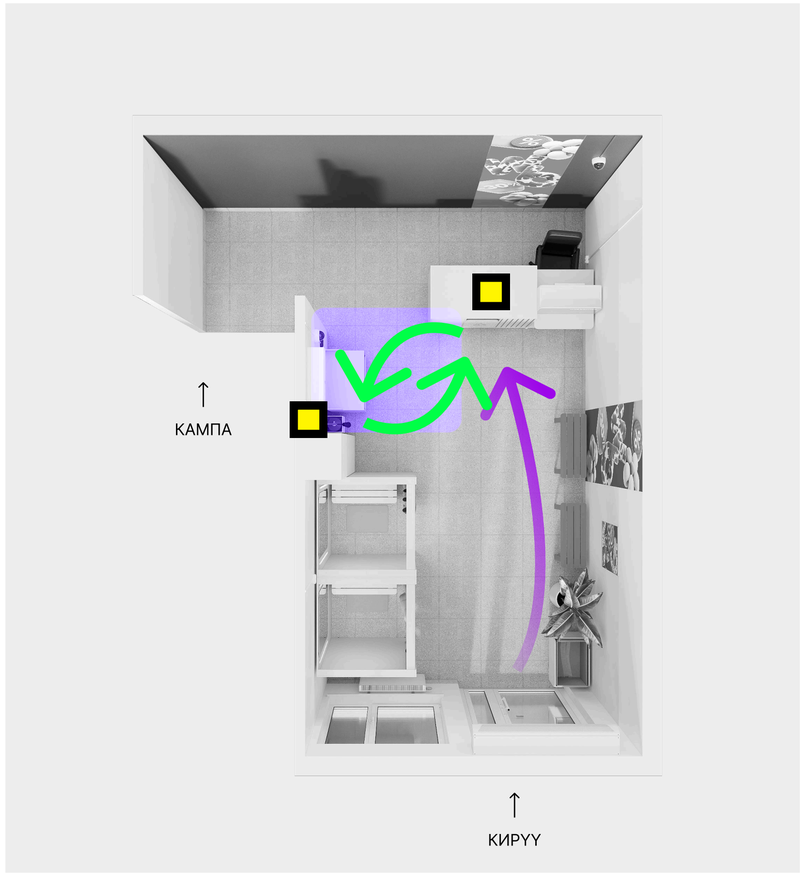

Тапшыруу үстөлүнүн жанында, камералардын астында




Эгер орун болсо, бир нече кардар бир эле учурда товарды текшере алышы үчүнн 2 үстөлдү коюңуз

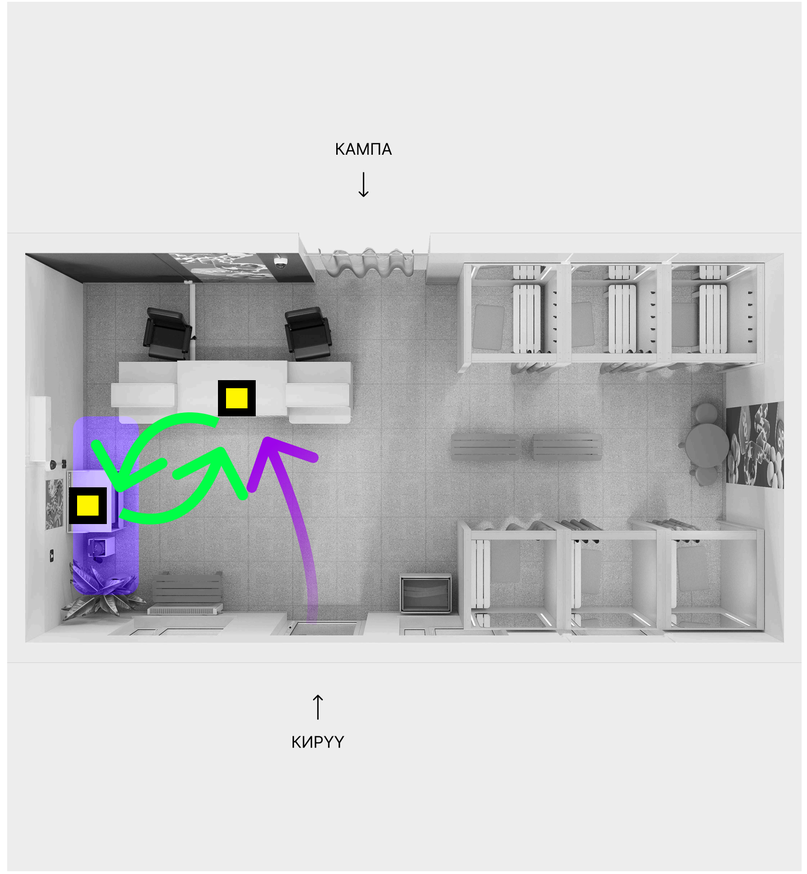

Кезектер аралашпашы үчүн кийип көрүү бөлмөлөрүнөн сырткары өзүнчө жайгаштырыңыз

Текшерүү аймагы: эмерек

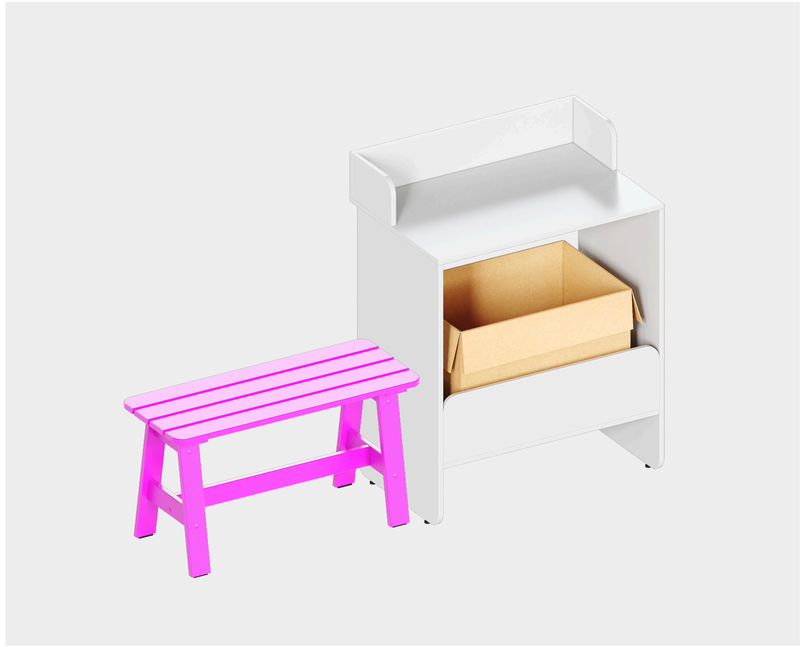

Базалык топтом:

— товарды текшерүү үстөлү
— эгер орун болсо, отургуч



Эгер сизде 2 үстөл болсо, аларды катары менен же бири-биринин артына коюңуз — кардарлар аймагынын ортосунда аралык болот




Комбинациялардын каалаганын менеджердин столунан 100–300 см аралыкта жайгаштырыңыз. Алар менен башка эмеректердин ортосунда кеминде 100 см аралык калтырыңыз

Балдар аймагы




Кичинекей балдары бар кардарларга ыңгайлуу болуш үчүн балдар аймагын түзүңүз

Балдар аймагы: пландоо

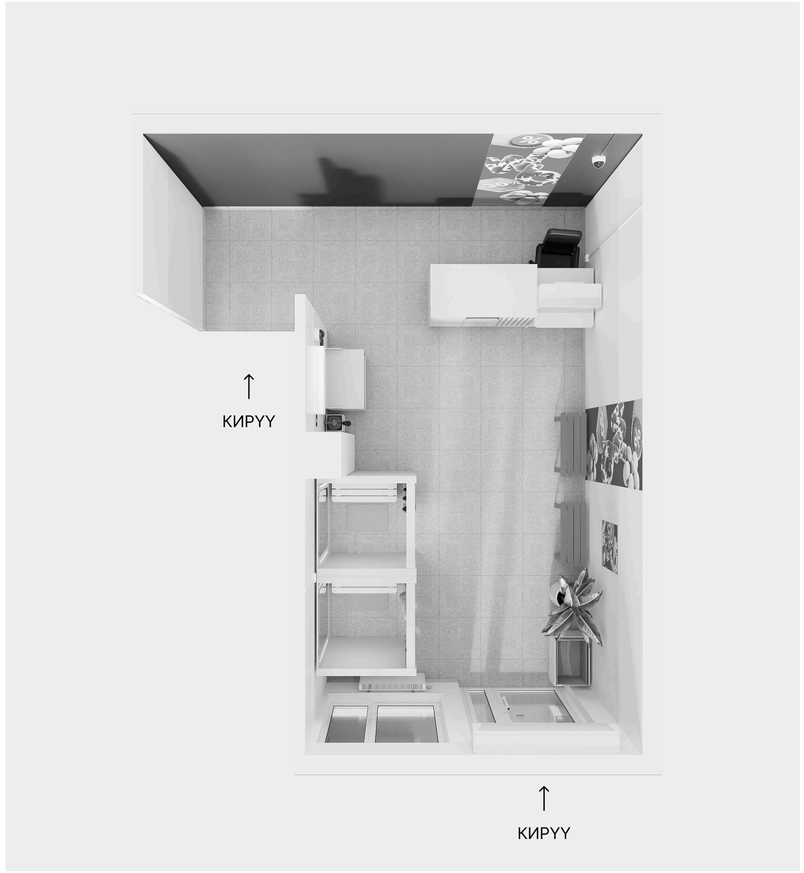

Эгерде орун аз болсо, балдар үчүн аймак түзүүнүн кереги жок



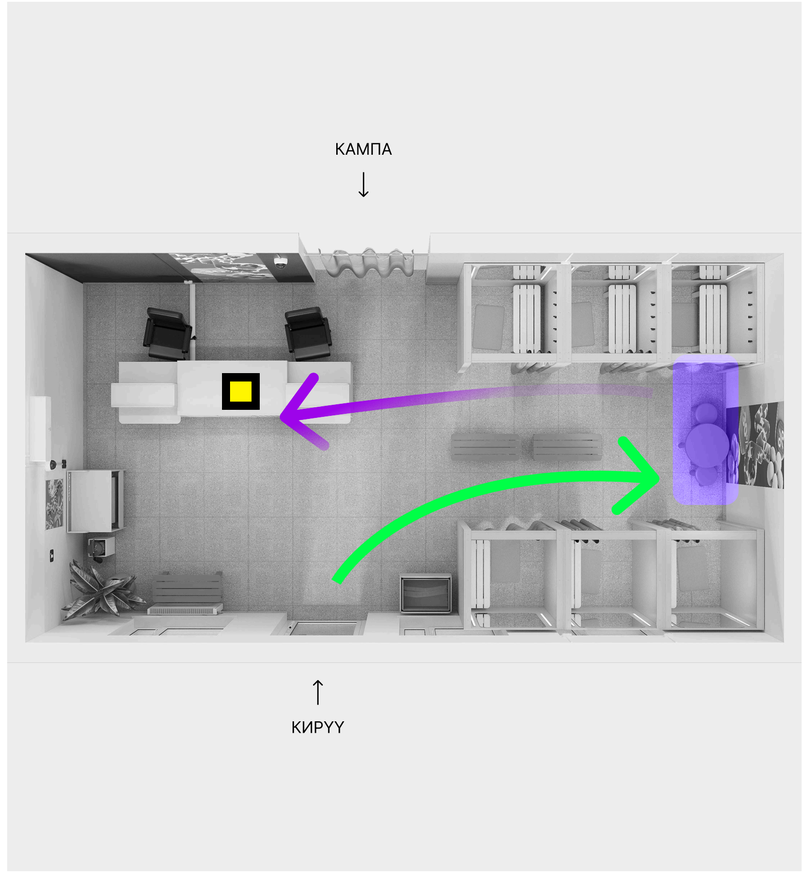

Чоңураак пункттарда балдар эмеректери үчүн кезектен алысыраак орун бөлүңүз: күтүү аймагында же кийип көрүү бөлмөлөрүнүн жанында

Балдар аймагы: эмерек

Коопсуз эмерек тандаңыз: учтуу бурчтардын ордуна тегерек бурчтары бар, туруктуу жана бекем



Балдардын аймагында электр розеткалары, зымдар, батарейкалар же күзгүлөр болбошу керек


Кампа аймагында эмне бар

1. Буйрутмаларды сактоо аймагы
2. Иштөө аймагы
3. Даараткана бөлмөсү
4. Чоң товарлар үчүн аймак.

Бул аймакка кирүү уруксаты менеджерге гана берилет.

Кампа көрүнбөшү керек — аны кире бериштен алысыраак жайгаштырып, дубал менен кардарлардын аймагынан бөлүңүз.

Бөлмөнүн көпчүлүк бөлүгүн текчелер үчүн колдонуп, кичинекей аймакты даараткана үчүн бөлүп коюңуз

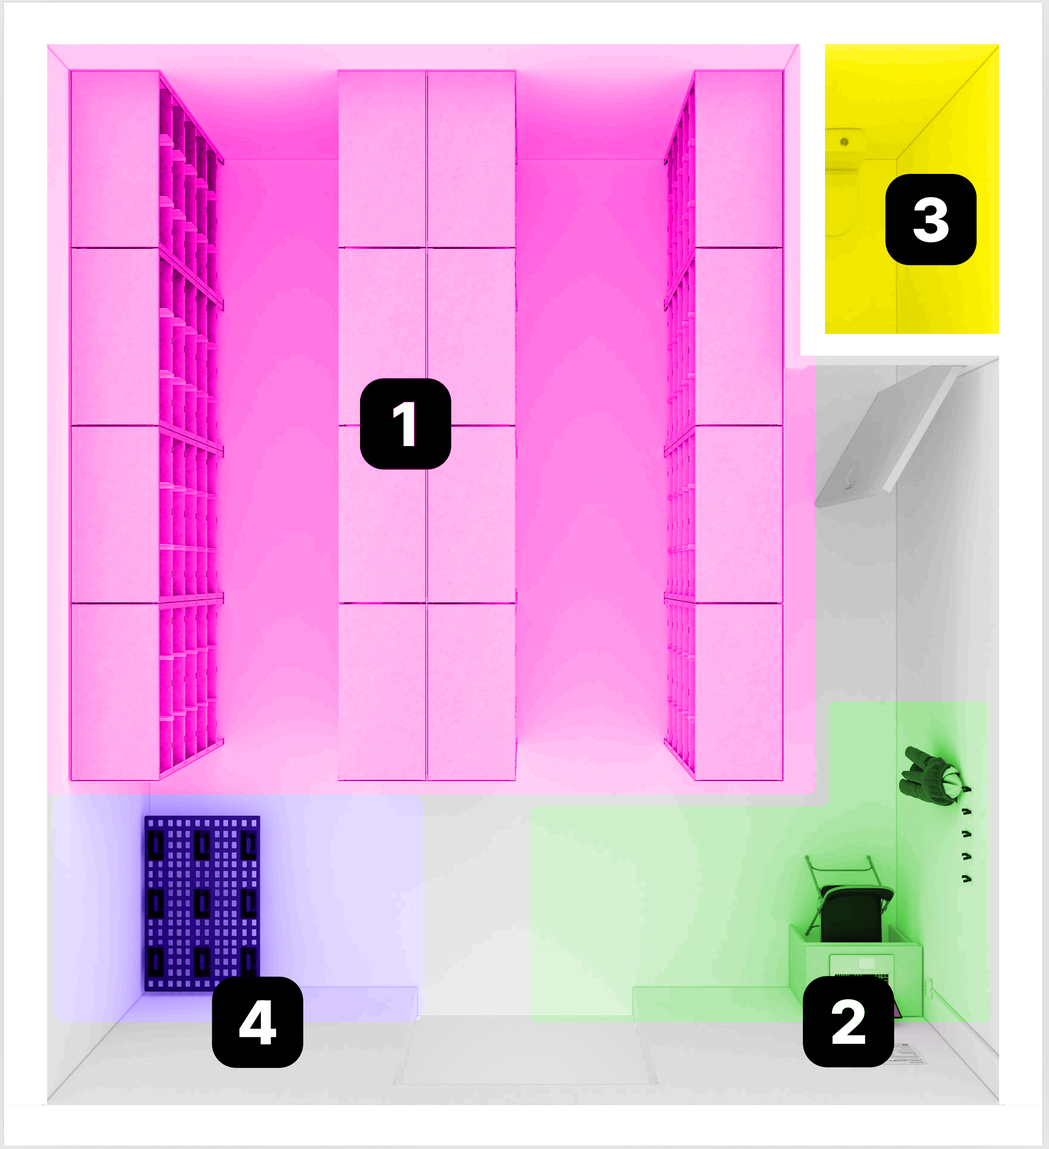


Базалык жана кошумча аймактар

Жайгашуу планын түзүүдө негизги аймактар үчүн орун бөлүп коюуну унутпаңыз.
Калган аймактарды каалагандай жасаса болот



Негизги аймактар:

- — Буйрутмаларды сактоо аймагы
- — Даараткана бөлмөсү

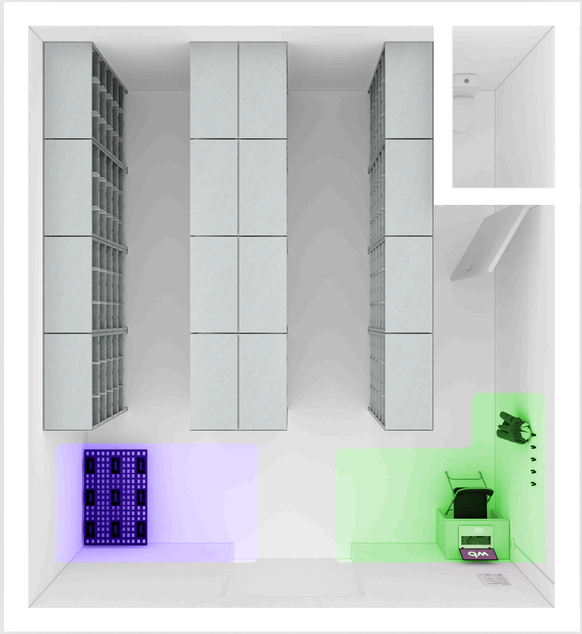

Кошумча аймактар:

- — Иштөө аймагы
- — Чоң товарлар үчүн аймак

Буйрутмаларды сактоо аймагы: долбоорлоо


Вертикалдык



Горизонталдык



Дубалдардын айланасында

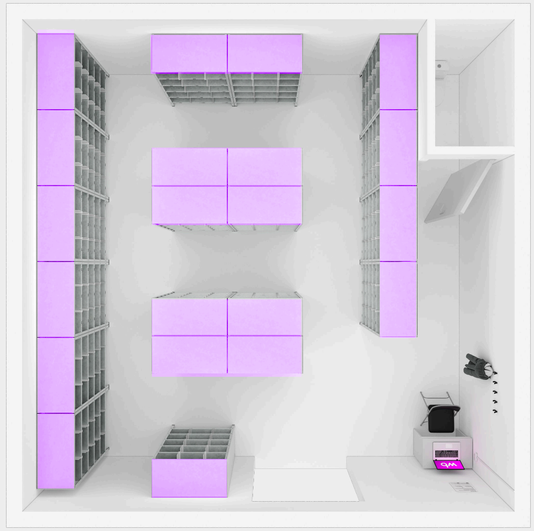

Жайгашкан аянтыңызга ылайыктуу вариантты тандап, стеллаждарды мүмкүн болушунча көп батыра тургандай, бирок менеджер кампада эркин жүрө ала тургандай жайгаштырыңыз

Буйрутмаларды сактоо аймагы: долбоорлоо

Текчелерди дубалдар боюнча 1 катарда жайгаштырыңыз, ал эми борбордо 2 катардан турган аралчаны коюңуз.

Өтмөктүн оптималдуу эни 100 см болушу керек. Кичинекей БТПларда, эгерде 1 гана менеджер иштеп жатса, өтмөк 70 см болушу мүмкүн.


Стеллаждар менен шашылыш чыгуучу эшиктерди, өрт гидранттарын жана электр эсептегичтерди тосуп койбоңуз



Буйрутмаларды сактоо аймагы: жабдуу

1. Сөрү-текче
2. Текчелер
3. Капталкы дубалдар
4. Арткы панелдер:

текчелерди буроолор менен бириктирип, эмеректи дубалга же жертаманга бекитиңиз

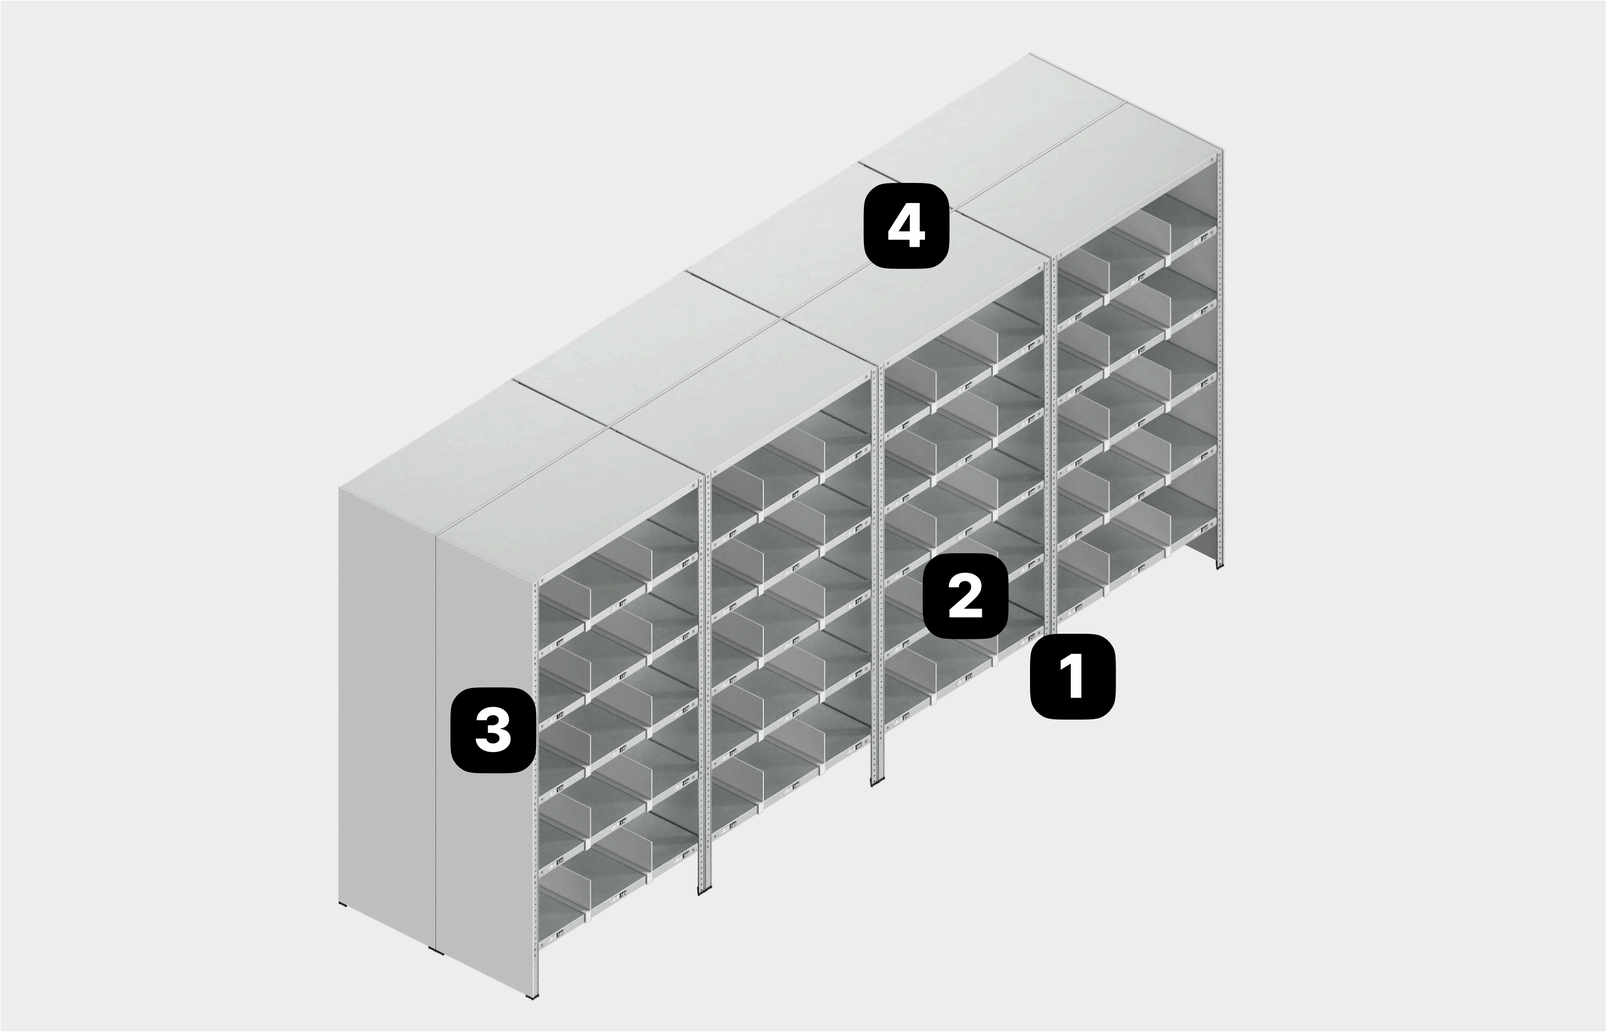

Иштөө аймагы

Бул жерде менеджер кабыл алып же башка жумуш тапшырмаларын аткара алып, жеке буюмдарын калтып, түшкү тамак жеп, эс алып жана телефондорун кубаттай алышат.

Эгер менеджер кампада товарлар менен иштей турган болсо, бул аймактын үстүнө кошумча камера орнотууну унутпаңыз.

Кызматкерди видео жана аудио көзөмөлдөө жүргүзүү тартиби тууралуу саясат менен тааныштырып, кол койдурууну унутпаңыз



Иштөө аймагы: пландоо




Үстөл менен отургучту текчелерди тосуп калбагандай кылып, кампанын кире беришине жакын жайгаштырыңыз — бул менеджердин конокторго тез жетүүсүнө мүмкүнчүлүк берет



Бош дубалга кийим илгичти, үстөлдүн жанына электр розеткасын орнотуңуз

Эгер орун калса, менеджердин жеке буюмдары үчүн кичинекей шкаф же стеллаж орнотуңуз

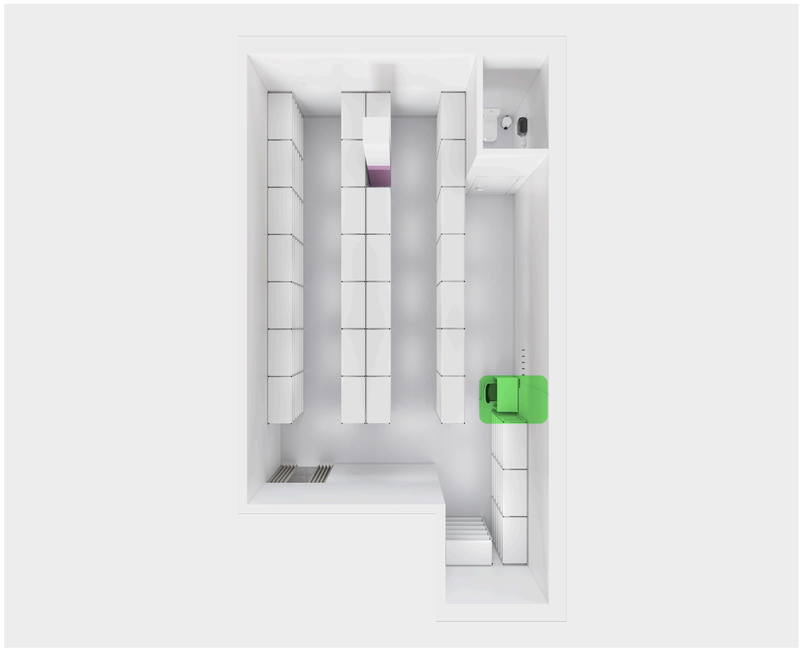

Иштөө аймагы: эмерек жана жабдуулар



Бул жерге эмне коюу керек:

— кийим илинүүчү илгич
— кичинекей үстөл
— отургуч



Үстөлдүн үстүнө, мисалы нускамалар сыяктуу пайдалуу маалыматтарды илип коюңуз.




Техника үчүн розеткаларды унутпаңыз

Дааратканa бөлмөсү

Эгерде бөлмөдө мурунтан дааратканa бар болсо, аны сактап, оңдоп-түзөңүз.


Эгерде болгону нымдуу так болсо, ошол аймакты дааратканa катары белгилеңиз.

Көзөмөлдөө камералары дааратканага жана анын ичине багытталбашы керек

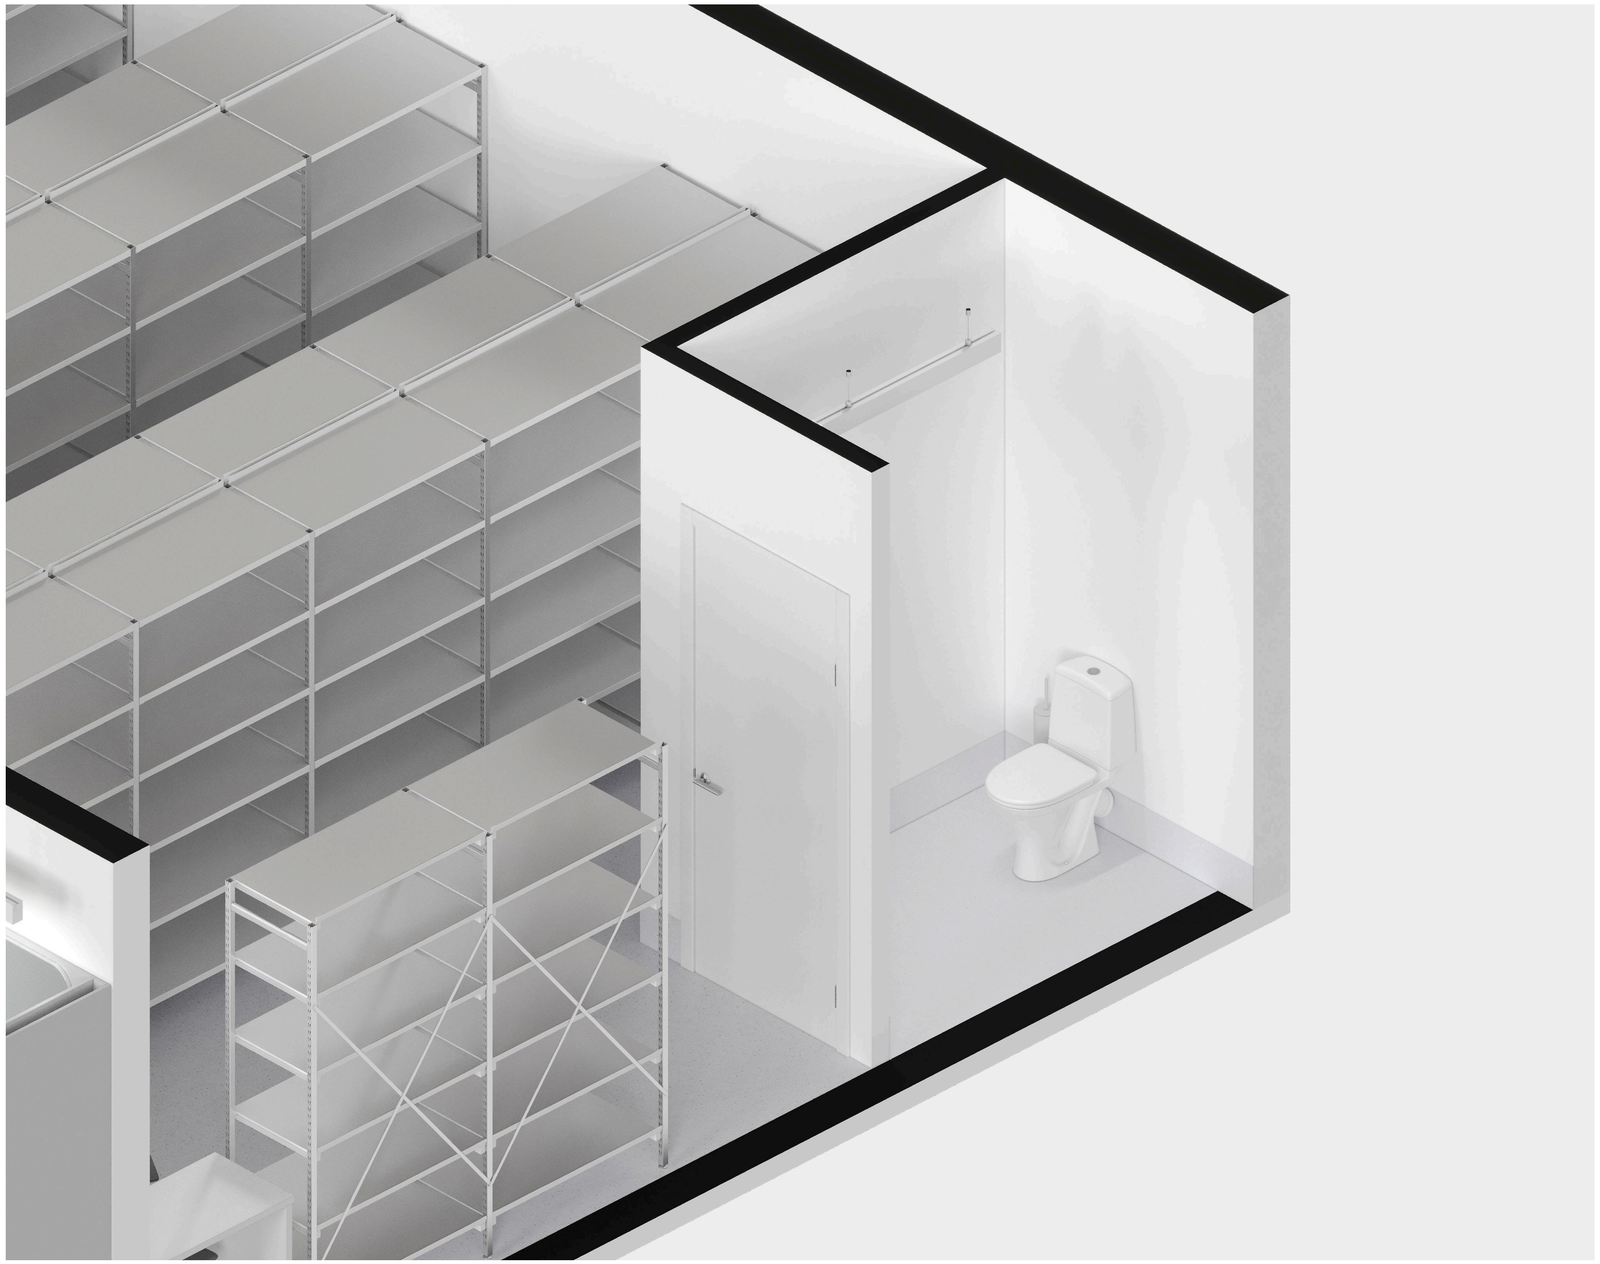


Даараткана бөлмөсү: пландоо

Ачык эшик текчелерди тосуп же көрүнүштү бөгөттөбөшү керек

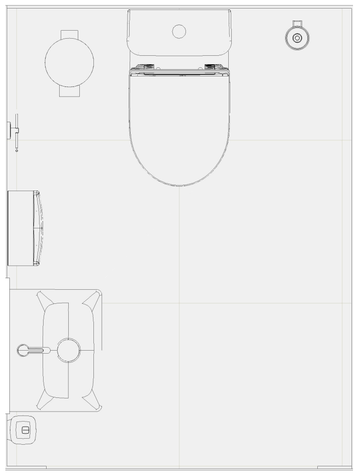

пландоо мисалы

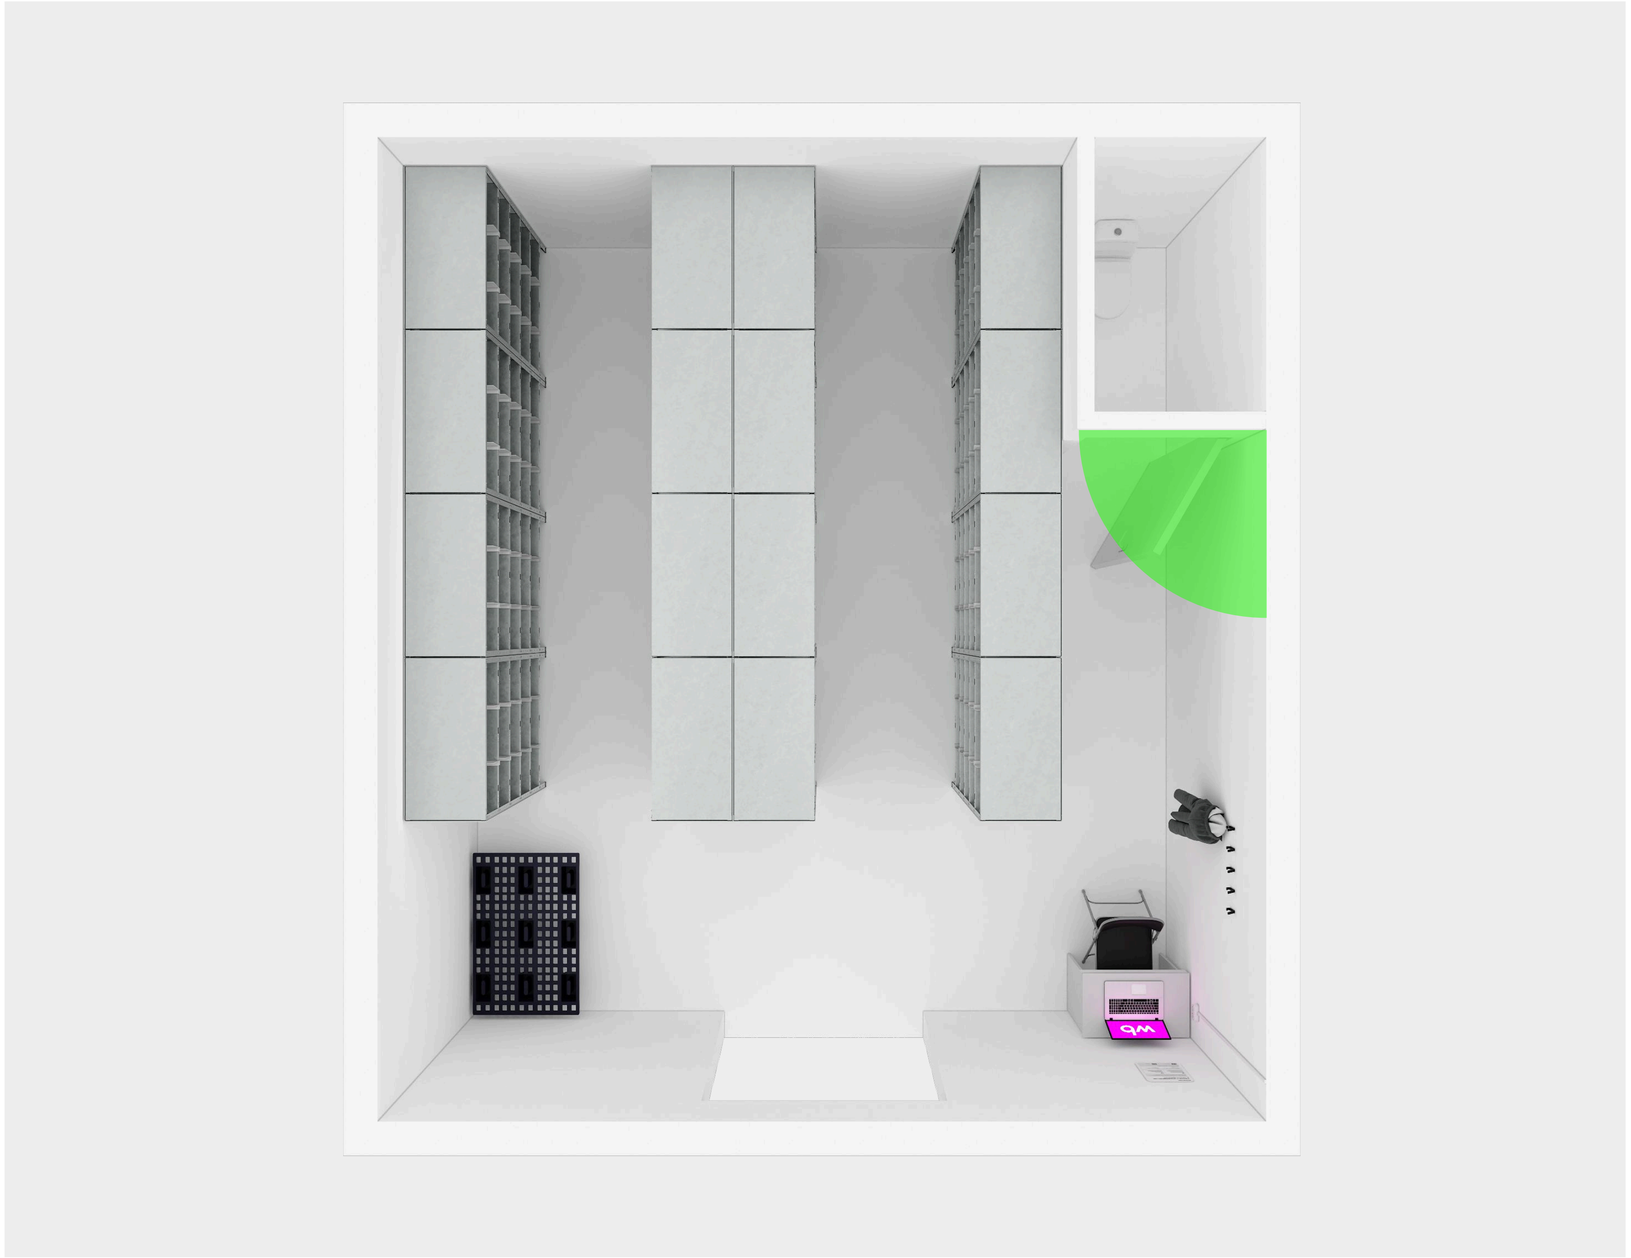

Даараткана бөлмөсү: жабдуулар

Бул жерге эмненин сөзсүз орнотулушу керек:

1. Ажаткана чөйчөгү
2. Чылапчын
3. Гигиеналык душ

Кызматкерлериңиздин ыңгайлуулугун жогорулатуу үчүн кошумча орнотула турган нерселер:

4. Таштанды чакасы
5. Даараткана щеткасы
6. Даараткана кагазын кармагыч
7. Самын дозалоочу
8. Кагаз сүлгү диспенсери
9. Дубал күзгүсү

Көзөмөлдөө камераларын даарагатканага орнотууга тыюу салынат



Оңдоо

Биз биринчи жолу оңдоп-түзөп жаткан адамдар үчүн баарын так жана түшүнүктүү кылып баяндайбыз

01 Дубалдарды тургузуу
02 Электр зымдарын орнотуу
03 Ички жасалгалоону бүтүрүү
04 Розеткаларды орнотуу
05 Жарык берүүчү жабдууларды жана шаймандарды орнотуу
06 Эшиктерди орнотуу
07 Коопсуздукту камсыз кылуу



Жасала турган иштер тизмеси

1

Коргондорду тургузуу

2

Электр зымдарын орнотуу

3

Акыркы жасалгалоону аткаруу

4

Техниканы жана жабдууларды орнотуу

5

Эшиктерди орнотуу

6

Коопсуздукту камсыз кылуу

Эгерде бөлмөнүн жасалгасы жок болсо

Эгерде бөлмө бүтө элек болсо, ушул нускамадагы бардык сунуштарды аткарыңыз. Алар сиздин БТПңызды заманбап, ыңгайлуу жана сатып алуучулар үчүн жагымдуу кылууга жардам берет

Оңдоо:

— Кампага өтүүчү жол
— Ак шыптар: боёлгон, грильято же гипсокартон
— Жылтырабаган жылмакай дубалдар Түстөр 92-бетте көрсөтүлгөн
— ачык боз плиткадан жана боз сүргүч менен жасалган жертаман

Жабдуулар:

— кийип көрүү бөлмөлөрүнүн, менеджердин үстөлдөрүнүн жана товарды текшерүү аймактарынын үстүндөгү сызыктык жарык берүүчү жабдуулар
— жылмакай ак эшиктер
— өрт коопсуздугу боюнча жабдуулар. Сунуштарды 121–122-беттерден табууга болот
— Көзөмөлдөө камералары

Ишке киришүүдөн мурун оңдоолор боюнча ижарага берүүчү жак менен макулдашыңыз. Бөлмөнү курулуш нормаларына жана эрежелерине ылайык оңдоңуз.

Эгерде бөлмө жасалгаланган болсо

Жаңыдан жасалгаланган бөлмөдө түсү, материалы жана абалы жагынан ылайыктуу болсо, элементтерди жана каптоолорду сактап койсоңуз болот

Оңдоо:

— Ар кандай ак жана ачык боз түстөгү шыптар, анын ичинде Армстронг системасы
— Ачык беж же ачык боз түстөгү плиткадан жасалган жертаман жана плинтустар, боз сүргүч менен жасалган

Төмөнкү шилтемеде бөлмө буга чейин оңдолгон болсо, алмаштырууну талап кылбаган жабуулардын мисалдары келтирилген

мисалдарды карап чыгуу


Жабдуулар:

— буйрутманы текшерүү жана күтүү аймактарынын үстүндө жакшы абалдагы трек шамчырактары. Армстронг орнотулган жарык берүүчү жабдуулар жакшы абалда болсо сакталып калышы мүмкүн
— көз жоосун алчу кооздоолорсуз бейтарап түстөгү эшиктер
— өрт коопсуздугу боюнча жабдуулар. Сунуштарды 121–122-беттерден табууга болот
— Көзөмөлдөө камералары


Ишке киришүүдөн мурун оңдоолор боюнча ижарага берүүчү жак менен макулдашыңыз. Бөлмөнү курулуш нормаларына жана эрежелерине ылайык оңдоңуз.

Мейкиндикти аймактарга кантип бөлүү керек


Бөлмөнү кардарлар аймагы менен кампага бөлүү үчүн ортодо тосмо керек.
Бөлмөнү аймактарга бөлүүнүн үч жолу бар:

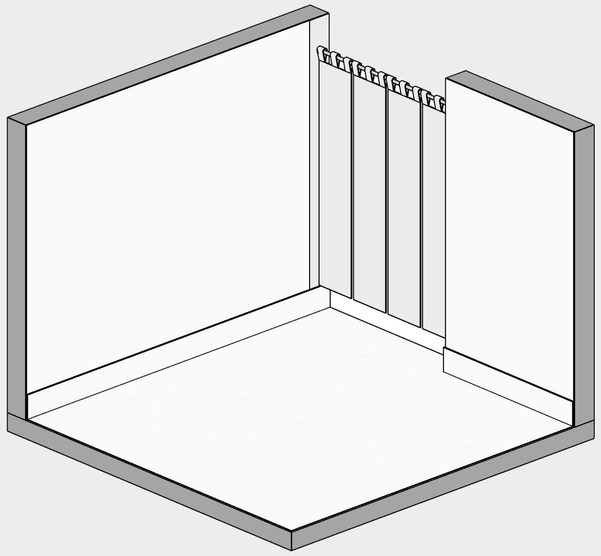

1. Кире беришти жабык кылып жасоо

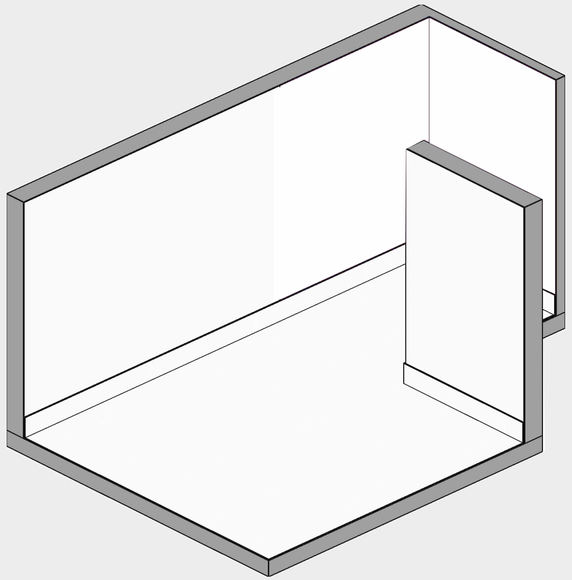


2. Кире беришти ачык кылып жасоо

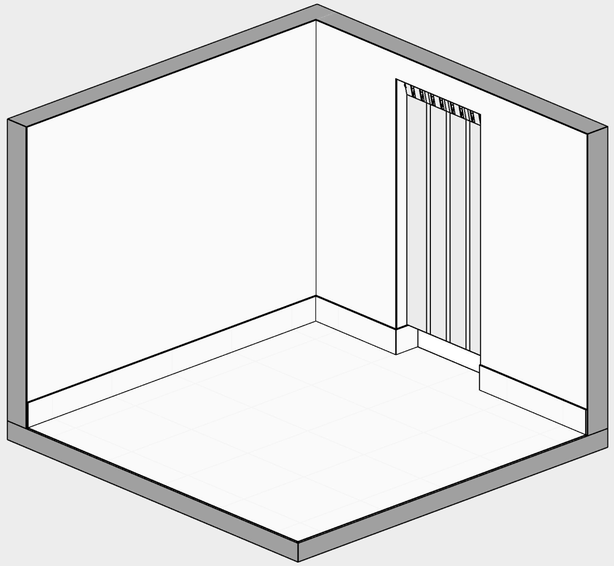

3. Эгер өтмөк бар болсо, аны калтырып коюу


Эгерде сизге бөлмөлөрдү бөлүп туруучу дубалдарды орнотуу керек болсо, ишке киришүүдөн мурун бул тууралуу ижарага берүүчү жак менен макулдашыңыз

Дубалдарды тургузабыз: кампага кирүү аймагы жабык

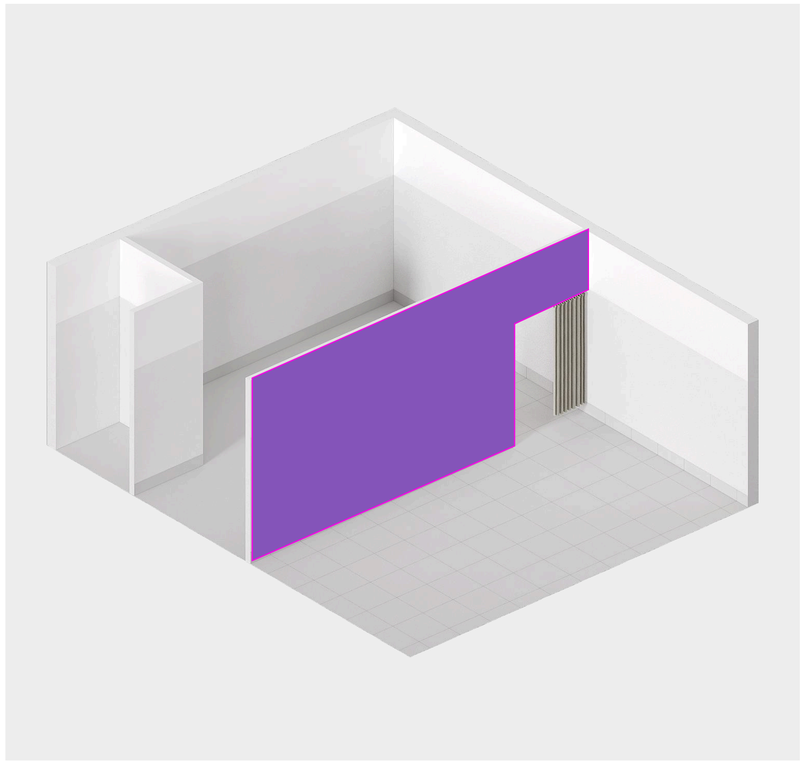


1-вариант

Жаңы дубалды шыпка чейин тургузуу

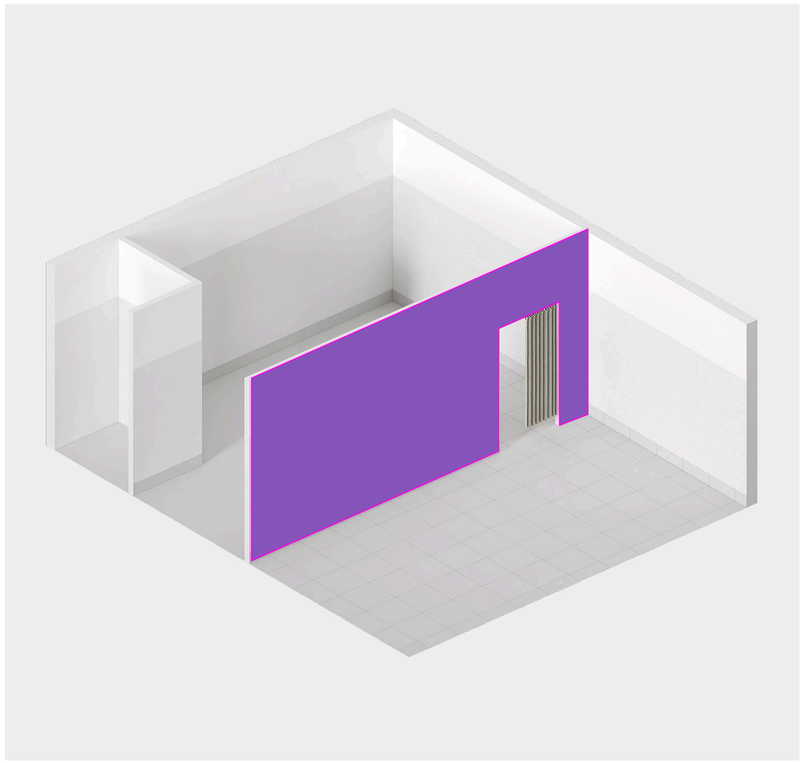

2-вариант

Шыпка жана эшикке чейинки жаңы дубал

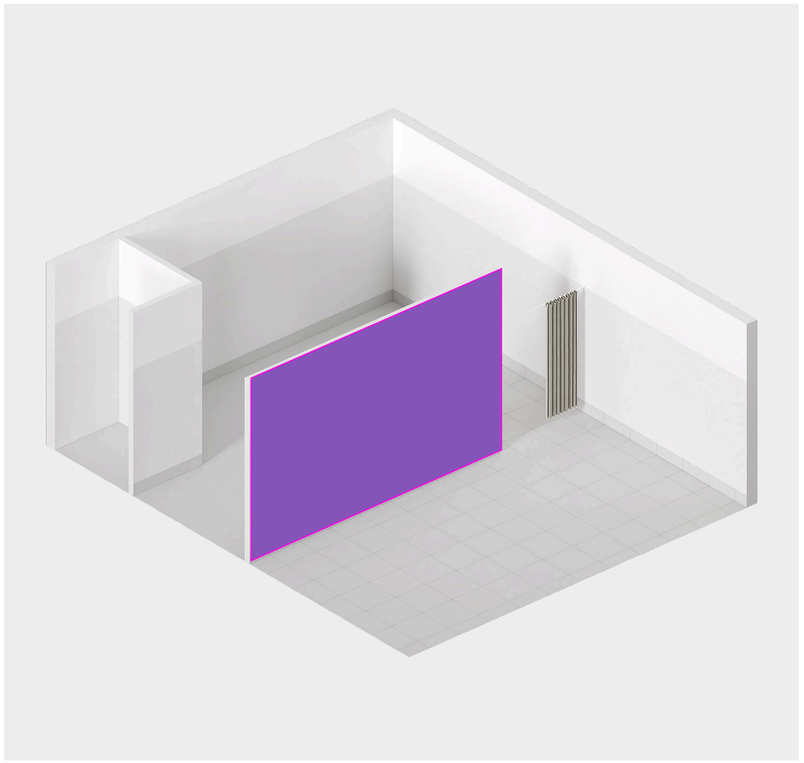


3-вариант

Жаңы дубал шыпка жетпейт

Кампанын кире бериши жабык

Кампаны бөлүү үчүн ортодо тосмо тургузуңуз. 150 см өтмөк калтырыңыз.


Эгерде өтмөк менеджердин үстөлүнүн артында болсо, бренд дубалын жайгаштыруу үчүн бөлгүчтүн туурасы эң аз 150 см болушу керек

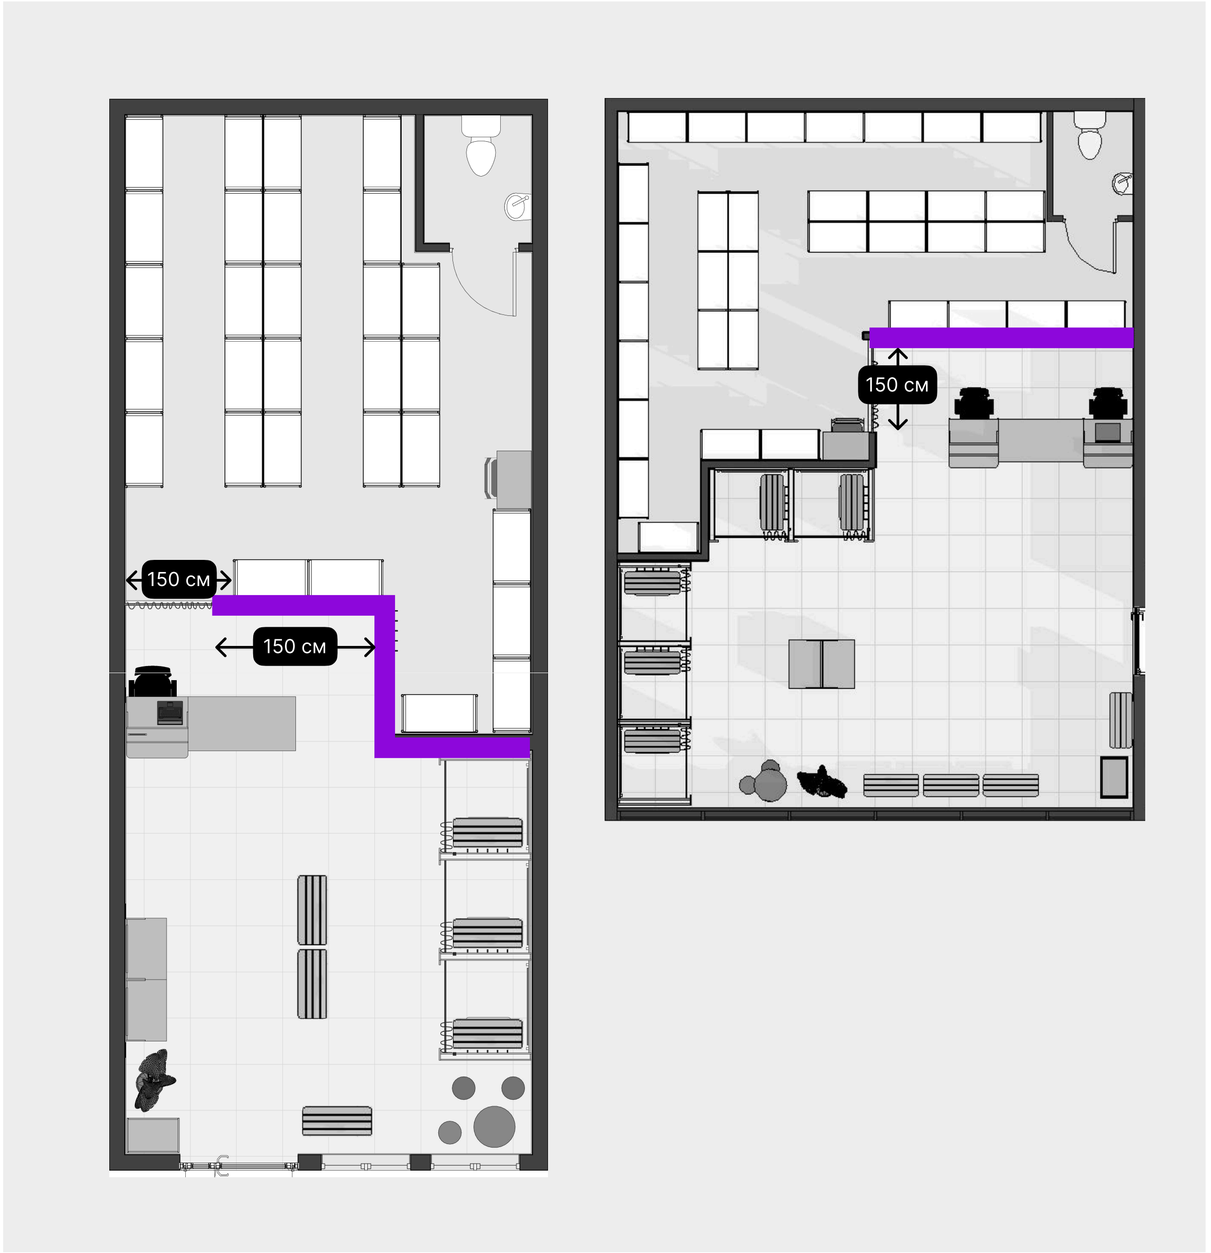

Дубалдарды тургузабыз: кампага кирүү аймагы ачык

Бул вариант менен парданын кереги жок, анткени кардарлар кампада болуп жаткан нерсени көрө алышпайт.


Эгерде шып 270 см же андан төмөн болсо, толук бийиктикке чейин бөлүүчү дубал орнотуңуз

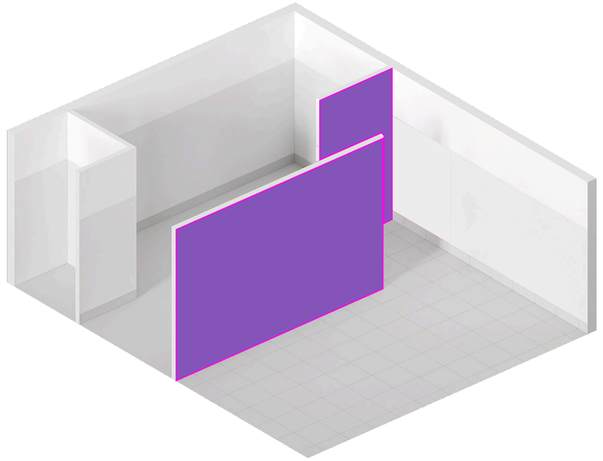




Кампанын кире бериши ачык

Менеджерге кутучаларды киргизип жана чыгарууну жеңилдетүү үчүн бөлмөнүн бөлгүчүн негизги дубалдан 150 см тереңирээк жылдырыңыз. Бөлгүчтүн узундугу — 120 см кем болбошу керек

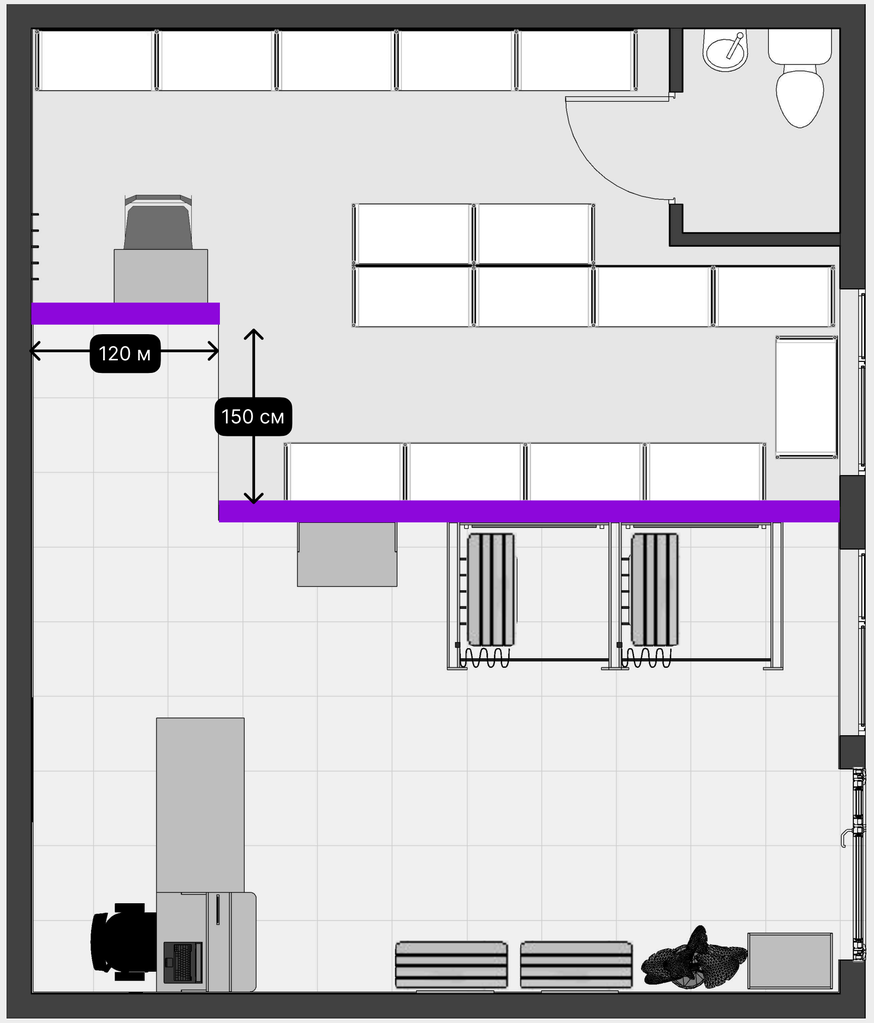

Электриканын өткөрүлүшү

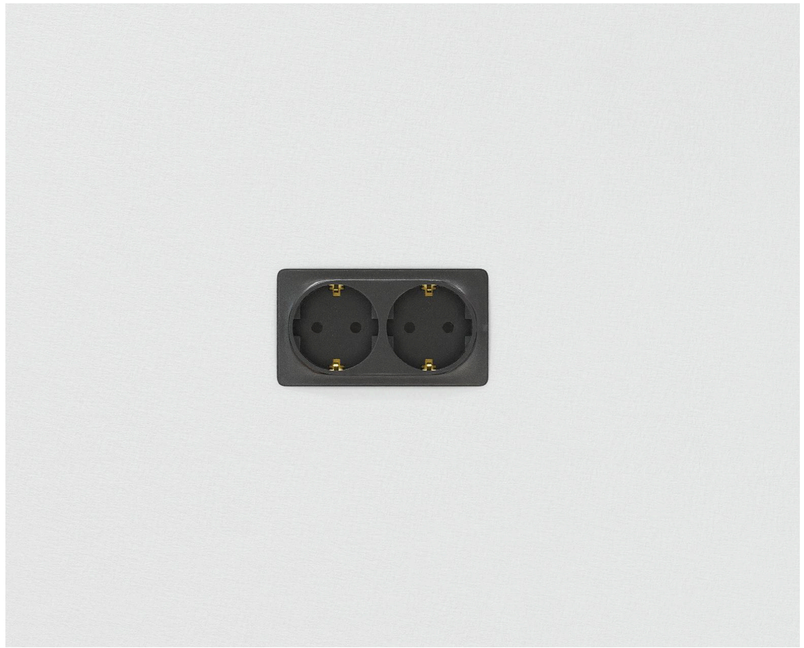

Жашырылган электр зымдары

Эгер дубалдарыңызды ири оңдоп-түзөөгө пландап жатсаңыз, электр зымдарын жашырып коюңуз



Шыптан ачык көрүнгөн электр зымдары

Бул вариант жашыруун орнотуу мүмкүн болбогондо ылайыктуу




Жертамандан чыккан ачык электр зымдары

Жашыруун орнотуунун дагы бир жолу – жертамандагы кабель каналдары

Бардык электр орнотуу иштери үй ээси менен макулдашылып, «Төмөн чыңалуудагы электр жабдууларынын коопсуздугу жөнүндө» техникалык эрежелердин милдеттүү талаптарына, электр орнотуу эрежелерине жана электр зымдарын менен электр жабдууларын орнотуу боюнча башка тиешелүү стандарттарга ылайык жүргүзүлүшү керек

Жашырылган электр зымдары


Дубалды жасалгалап бүтүрүү учурунда, алдын ала белгиленген жерлерге розеткалар орнотулат

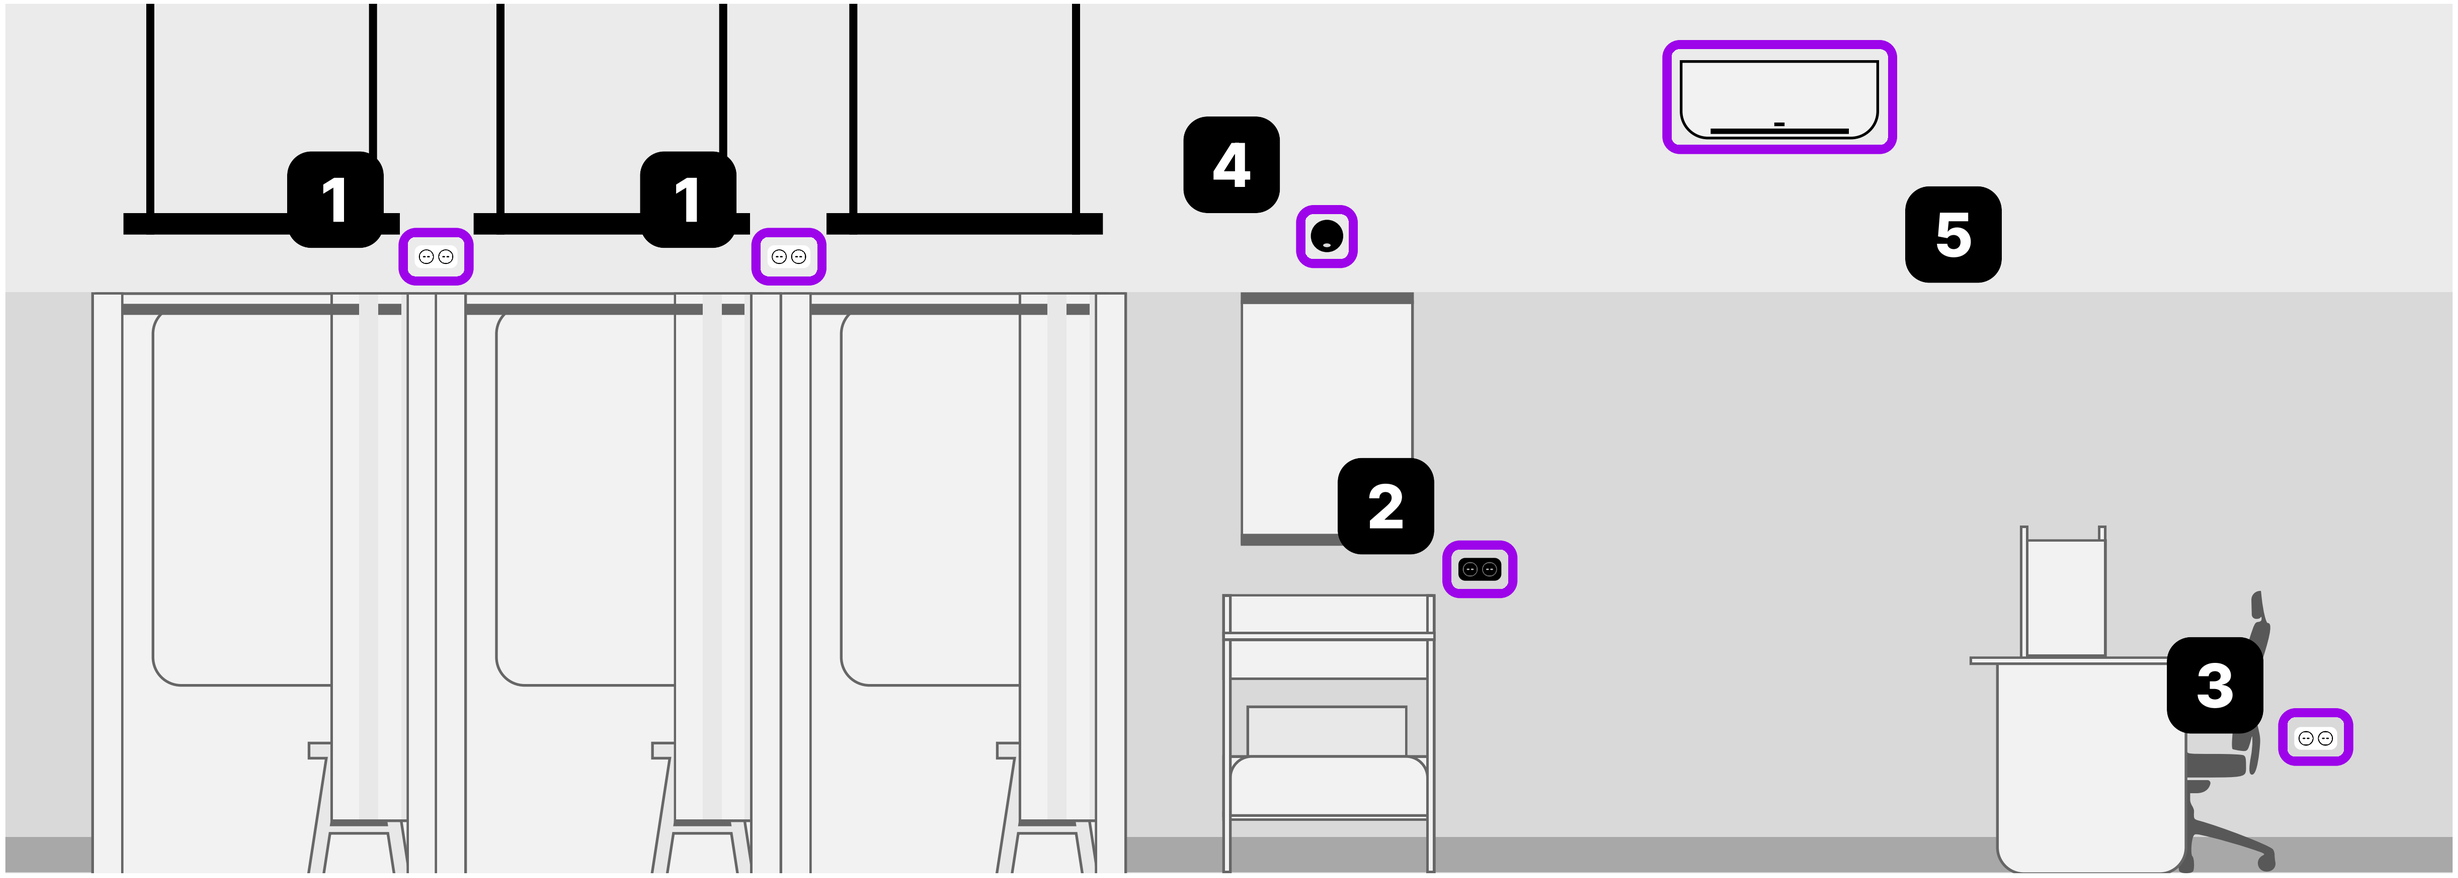

1. Кийип көрүү бөлмөлөрдүн үстүндөгү розетка
2. Товарды текшерүүчү үстөл үчүн розетка
3. Менеджердин аймагы үчүн розетка
4. Көзөмөлдөө камералары
5. Кондиционер

Шыптан ачык көрүнүп турган электр зымдары


Бул кабель каналдарын колдонуп жасалат, андан көрүнүшү тыкан болуп, аны шыптагы асма системаларга жашырып коюуга болот

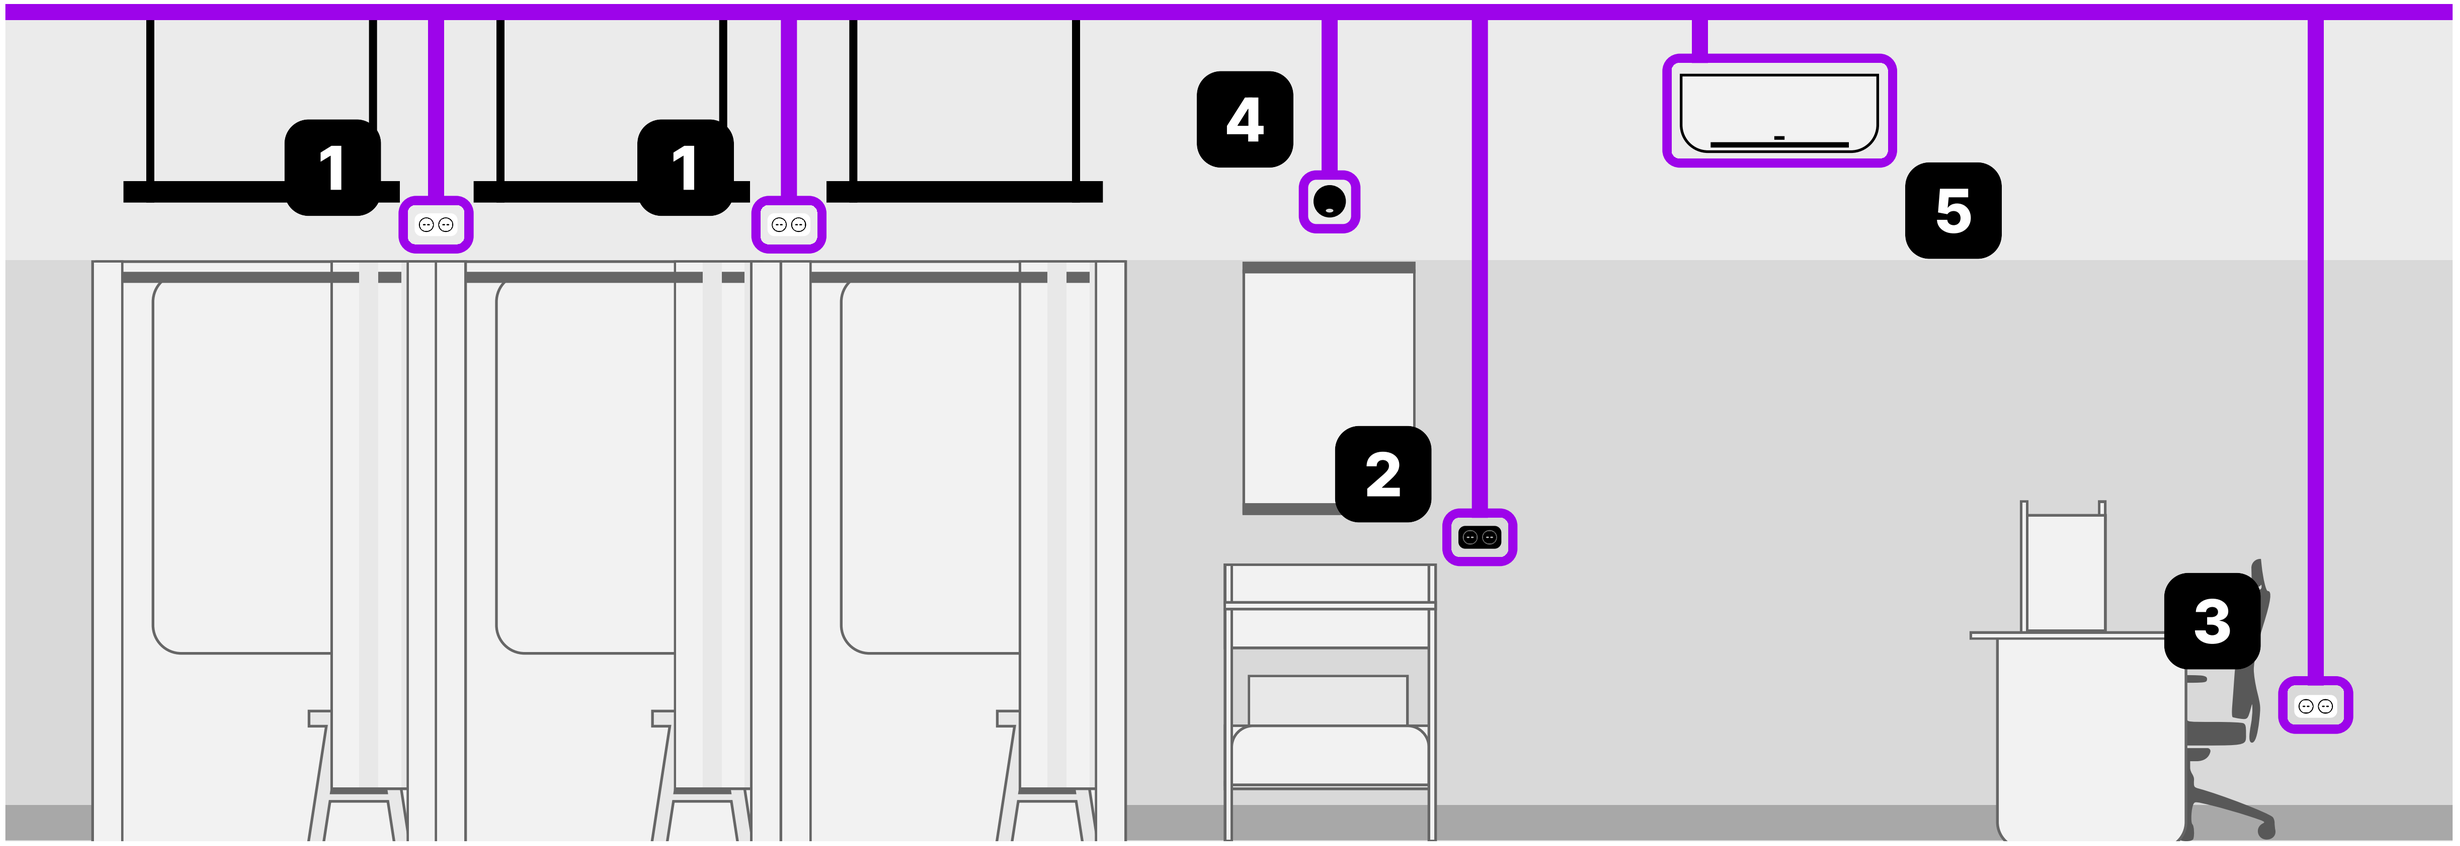

1. Кийип көрүү бөлмөлөрдүн үстүндөгү розетка
2. Товарды текшерүүчү үстөл үчүн розетка
3. Менеджердин аймагы үчүн розетка
4. Көзөмөлдөө камералары
5. Кондиционер

Жертамандан ачык көрүнүп турган электр зымдары

Жертаманда аны жертаман төшөөчү катмардын астында же атайын жертаман кабель-каналдарында жүргүзүүгө болот

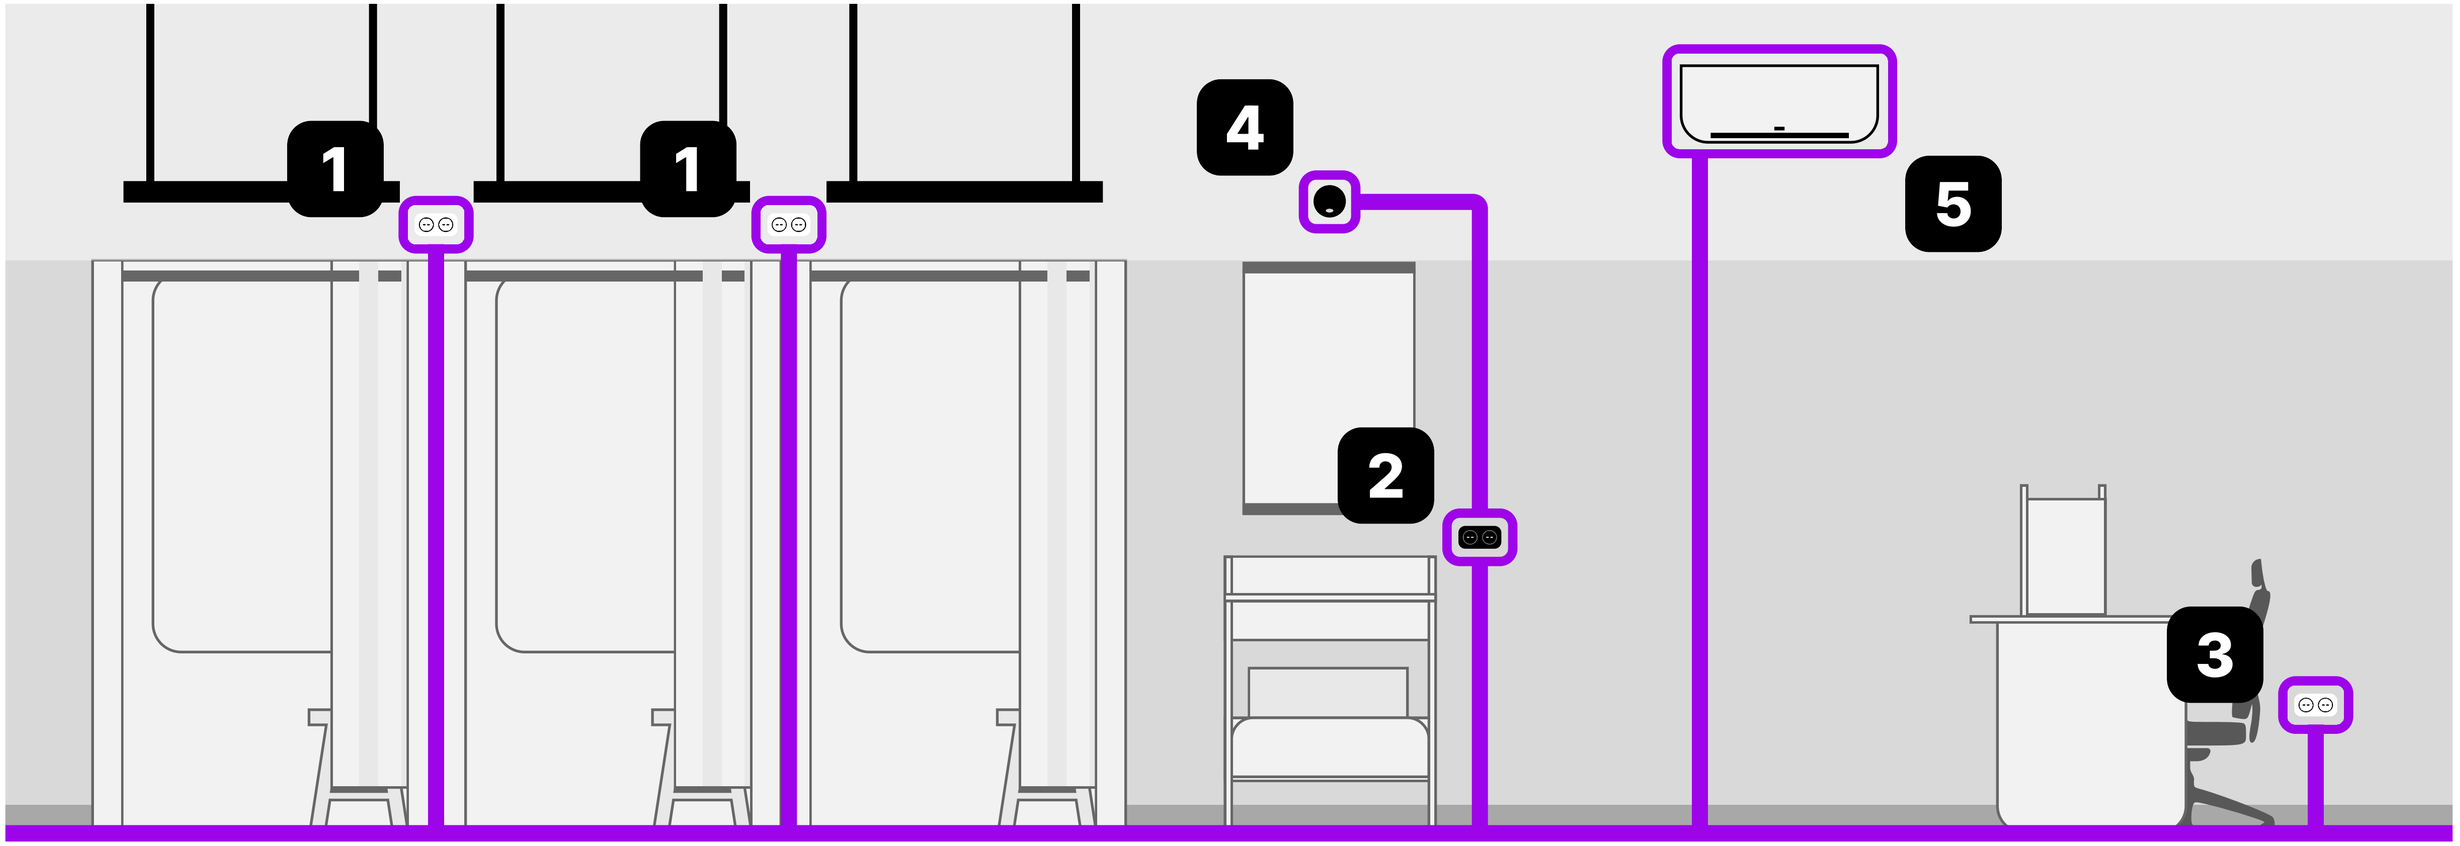

1. Кийип көрүү бөлмөлөрдүн үстүндөгү розетка
2. Товарды текшерүүчү үстөл үчүн розетка
3. Менеджердин аймагы үчүн розетка
4. Көзөмөлдөө камералары
5. Кондиционер

Жертаман каптоосу

Жертамандын каптоосу бирдей жана тайбай тургандай болушу маанилүү

Эгерде адамдар агымы көп болсо, плиткаларды же коммерциялык линолеумду колдонгон жакшы



Плитка



Линолеум


Плитка

Kerama Marazzi SG632400R же ошол эле түстөгү аналогдун жеңил боз терраццо керамогранит плиткасы.

Сары-боз түстө вариантка жол берилет — SG631800R.


Өлчөмү: 60×60 см


Cerezit
боз түстө (07)

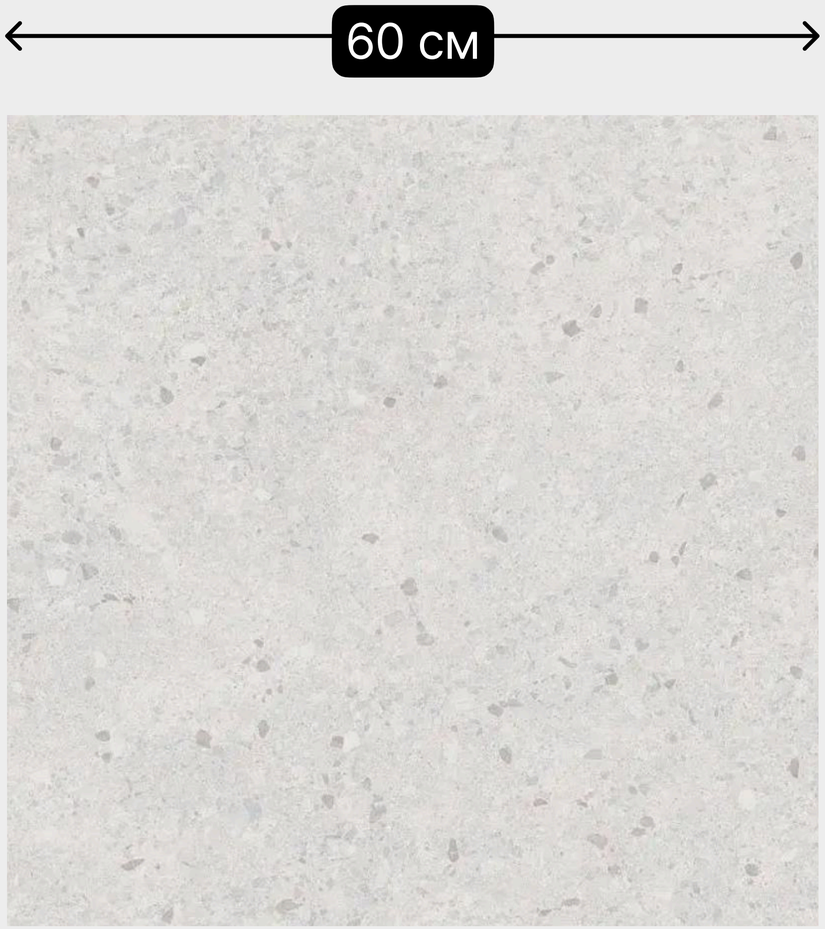


Плитканы кантип салуу керек


Четтеринде бирдей энде ашып калышы үчүн бөлмөнүн ортосунан баштаңыз

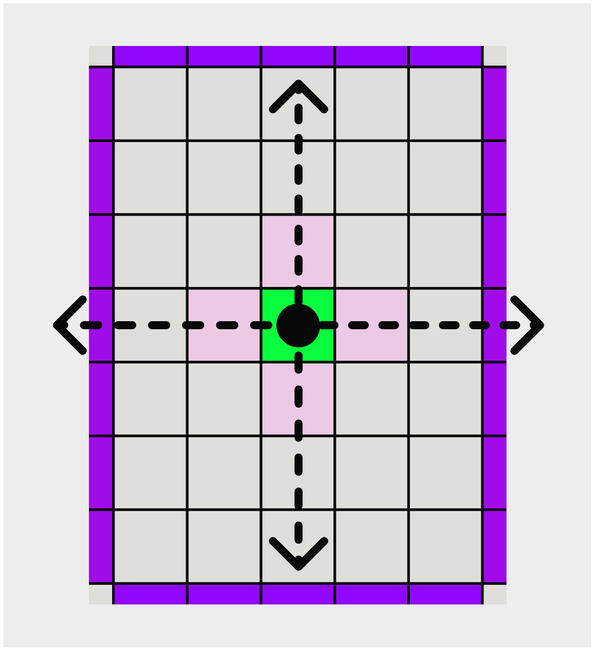

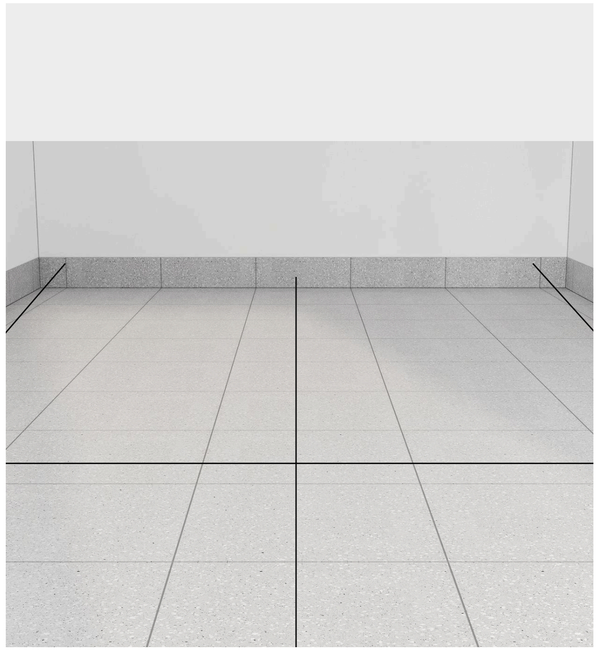


Бурчтан баштабаңыз — бул симметрияны бузат

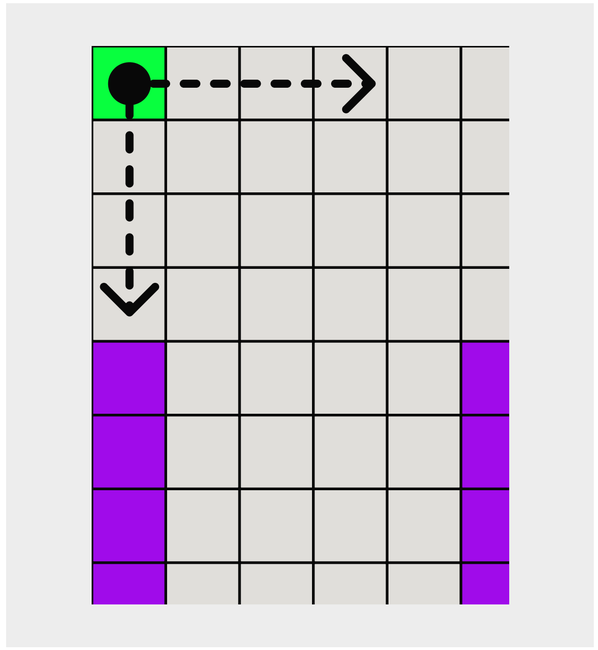

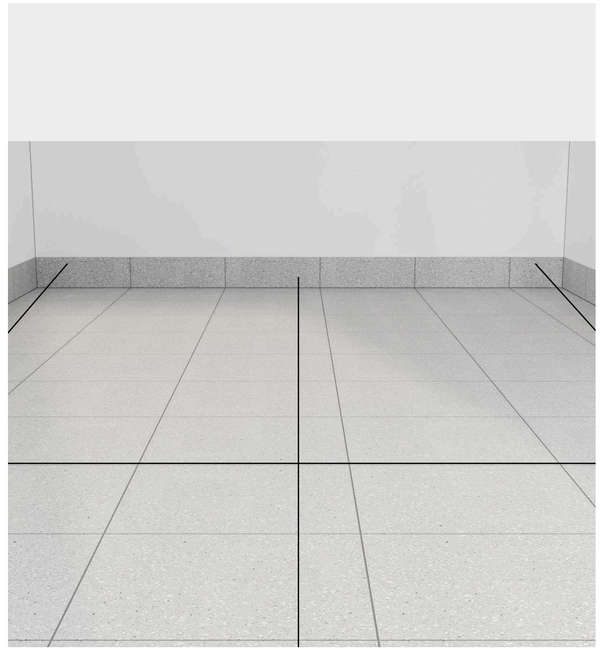

Плинтус

Плинтусту плиткадан жасоону сунуштайбыз — бул нымдуу тазалоону жеңилдетет

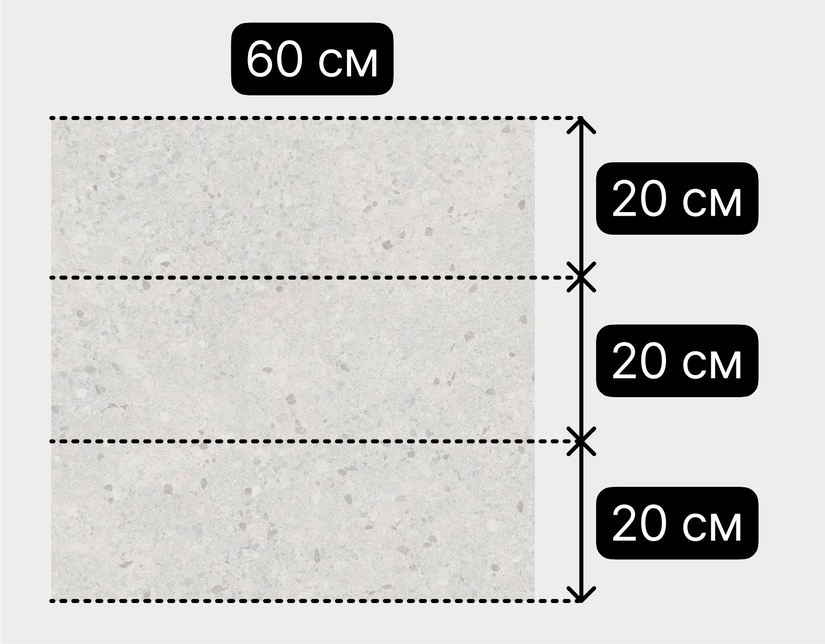



Жертаманга тандалган плитканы да тандаңыз

Өлчөмү: 60×20 см


Коммерциялык линолеум

IQ ZENITH,
712 түсү

же түсү окшош болгон аналог



Линолеумду кантип төшөө керек

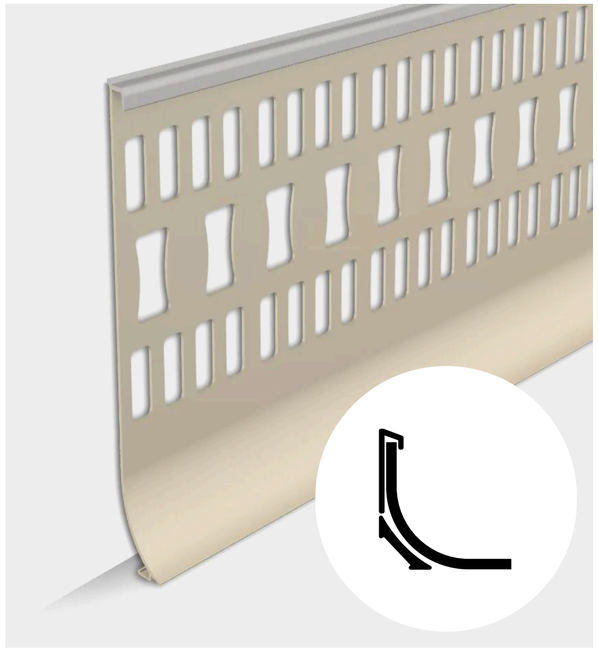

Лолиумду дубалга бекитүү үчүн атайын плинтус колдонуңуз



Канча линолеум керек экенин эсептегенде, атайын плинтустун бийиктигин жана дубалдар тегиз болбосо деп кошумча 5 см кошсоңуз болот




Линолеумду бөлмөнүн кыска жагына же эмеректердин астына бириктирилген тигишти жайгаштырып төшөңүз

Альтернативдик линолеум




Tarkett Acczent Pro Aspect 2

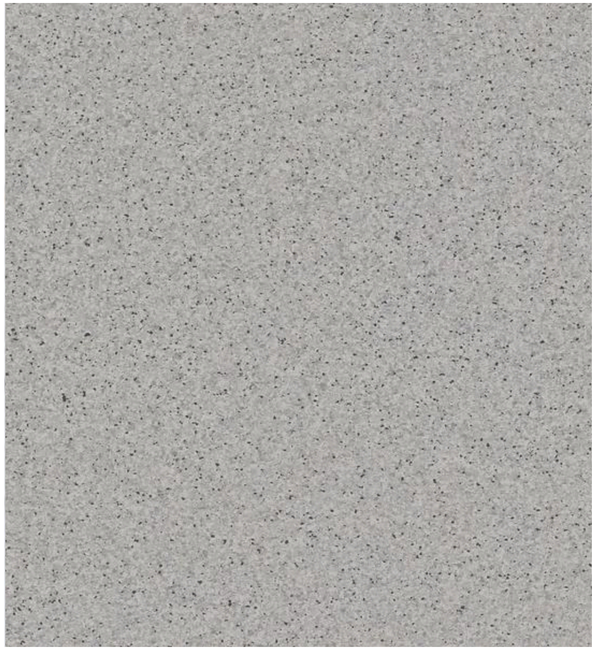

Tarkett Primo Plus 315

Альтернативдик плитка

Уральский Гранит Моноколор ак керамогранити UF001MR 60x60x1

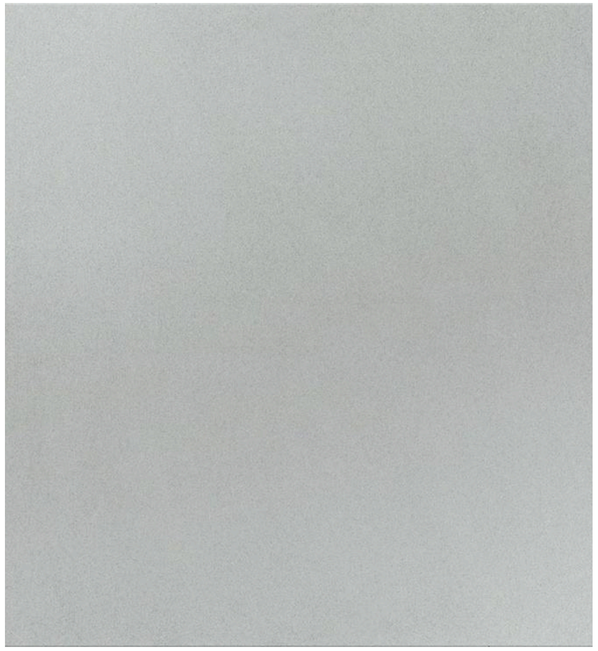

Уральский Гранит Моноколор ачык боз керамогранити UF002MR жылтырабаган 60x60x1

Кардарлардын аймагындагы дубалдар, шып жана жабдуулар үчүн боёктун түсү

Бардык жеткирүү пункттары үчүн бирдей түстөр палитрасы бар:

— Кампанын дубалдары, колонналары жана өтмөктөрү: ачык боз Dulux 10RB 83/012. Кампанын өзүн боёо керек эмес

— Шып, фартук (дубалдын жогорку бөлүгү) жана жантаймалар: Dulux ак базасы.

— Акценттик дубал: Tikkurila OPUS L 343

— Кабель каналдары, кондиционерлер жана радиаторлор жайгашкан дубалдын түсүндө боёлот. Жуула турган жалтырабаган дубал боёгу гана ылайыктуу

Шып
ак база Dulux

Дубалда фартук
Dulux ак базасы

Dulux 10RB
83/012
дубалы


Акценттик дубал
Tikkurila
OPUS L 343

Шып

Шып бөлмөнүн маанайын толугу менен аныктайт. Муну жылмакай жана ак кылыңыз — бул алуу чекитин кененирээк кылып көрсөтөт



Жасалгалоо ыкмалары

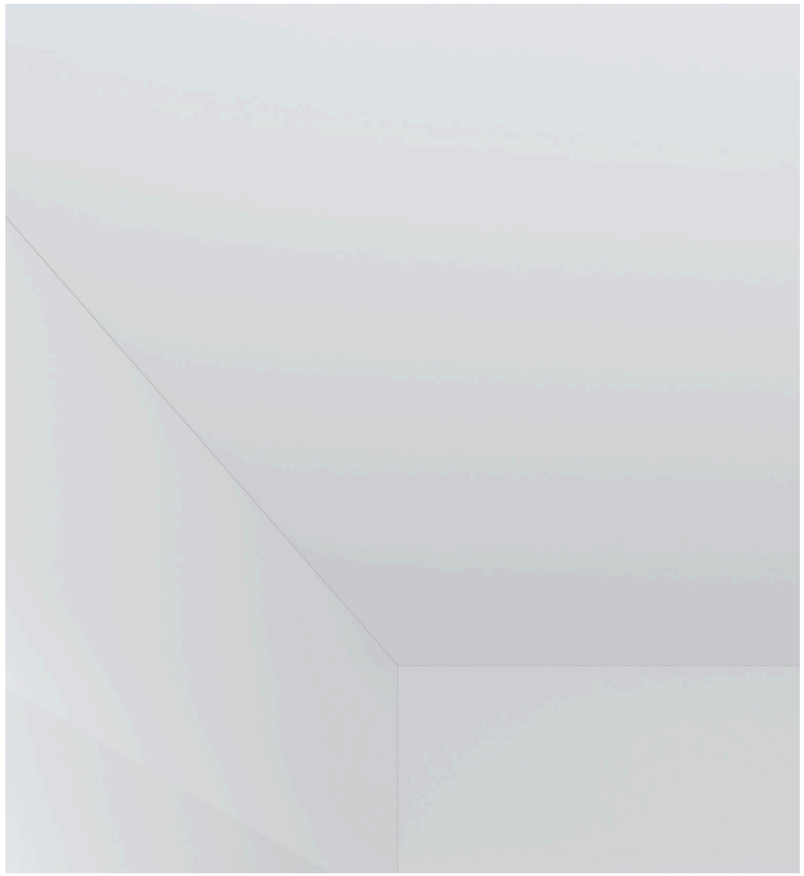


Гипсокартондон жасалган шып

Шыпты тегиздөө талап кылынган чакан бөлмөлөр үчүн ылайыктуу



Жөнөкөй боёо

Эгерде шыпта чоң аба кондиционерлери жок жана зымдары аз болсо, бул параметрди колдонуңуз. Цинктелген болот кутулар жана түтүктөр үчүн атайын эмальдар талап кылынат

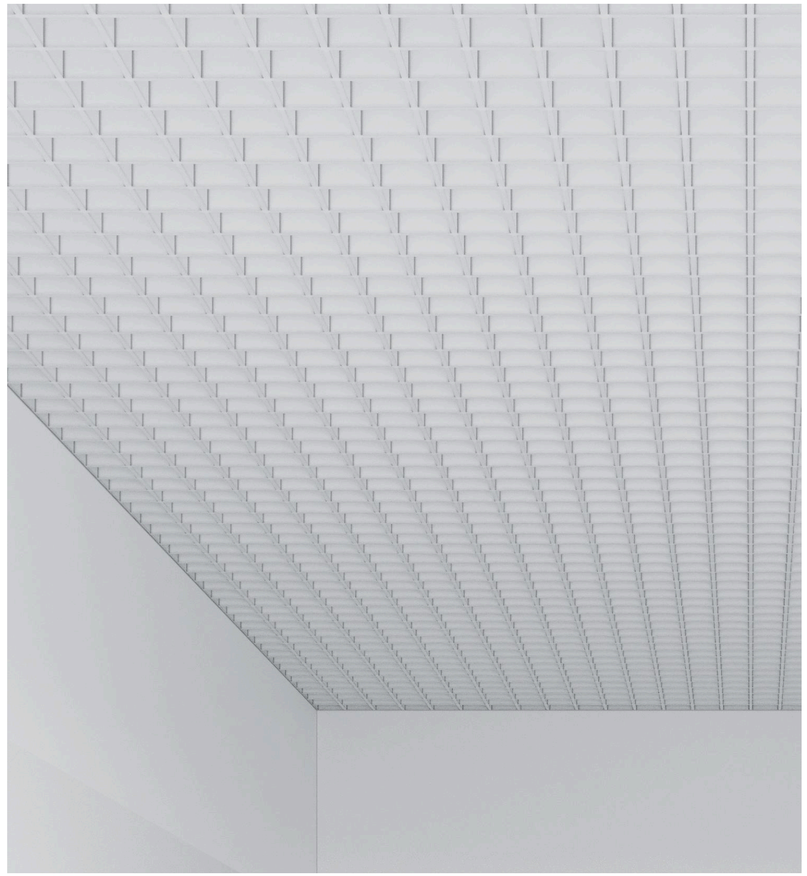

Грильято системасы

Шыпты ак түскө боёп, 10×10 см оюкчалары бар системаны орнотуңуз. Эгер өлчөмү кичирээк болсо, өрт өчүрүү жабдууларын негизги шыптан грильятого көчүрүү керек болот, бул татаалыраак

Шыптын түсү

Көрүнүп турган шыпка жана гипсокартон үчүн ак боёк гана ылайыктуу болот.

Эгерде сиз грильято орнотуп жатсаңыз, ак же ачык боз түстөгү системаны тандап, анын үстүндөгү чатырды жана инженердик коммуникацияларды ак түскө боёңуз

Dulux
ак база



Дубалдар

Кардардын аймагындагы дубалдар төмөнкүлөргө бөлүнөт:
— акценттик дубал
— фартук (дубалдын жогорку бөлүгү)
— дубалдын негизги бөлүгү
— өтмөктөрдүн жантаймалары


Ар бир элементтин өзүнүн боёк түсү бар




Фартук жана дубалдын негизги бөлүгү

Фартукту кийип көрүү бөлмөлөрүнүн бийиктигине ылайык жөндөңүз.
Эгерде кабинка 200 см болсо, анда фартук ошол эле бийиктиктен башталат


Шып 250 см чейин
Фартугу жок

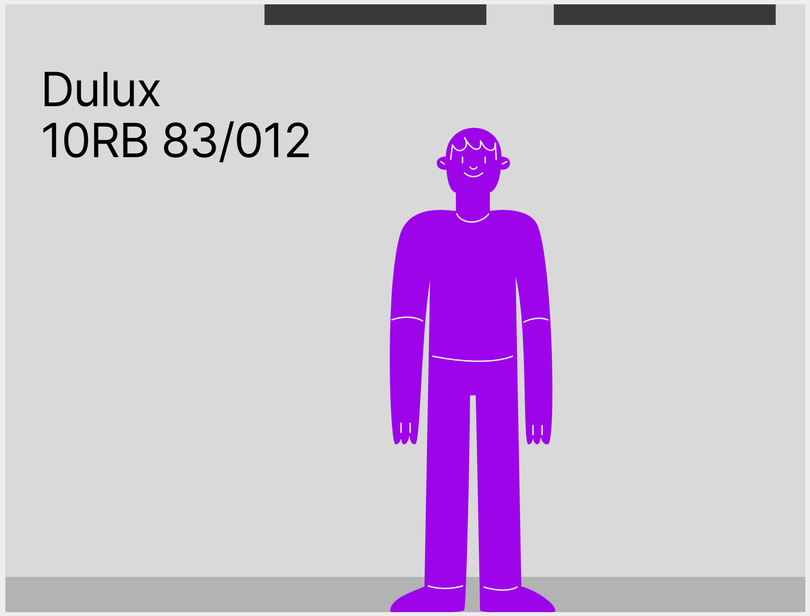

Шып 250–300 см
Фартук жертамандан 200 см бийиктикте

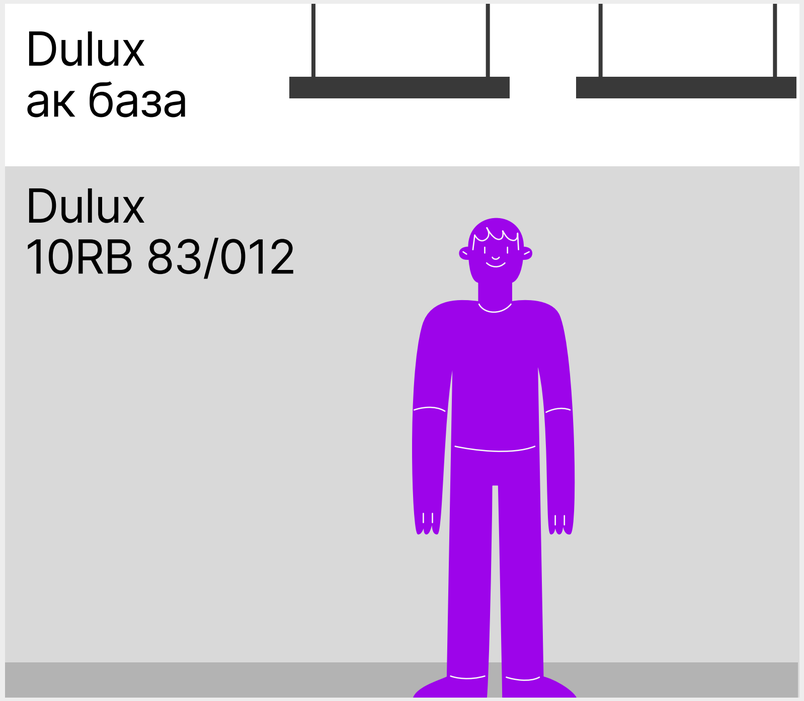


Шып 300 см баштап
Фартук жертамандан 200 см бийиктикте

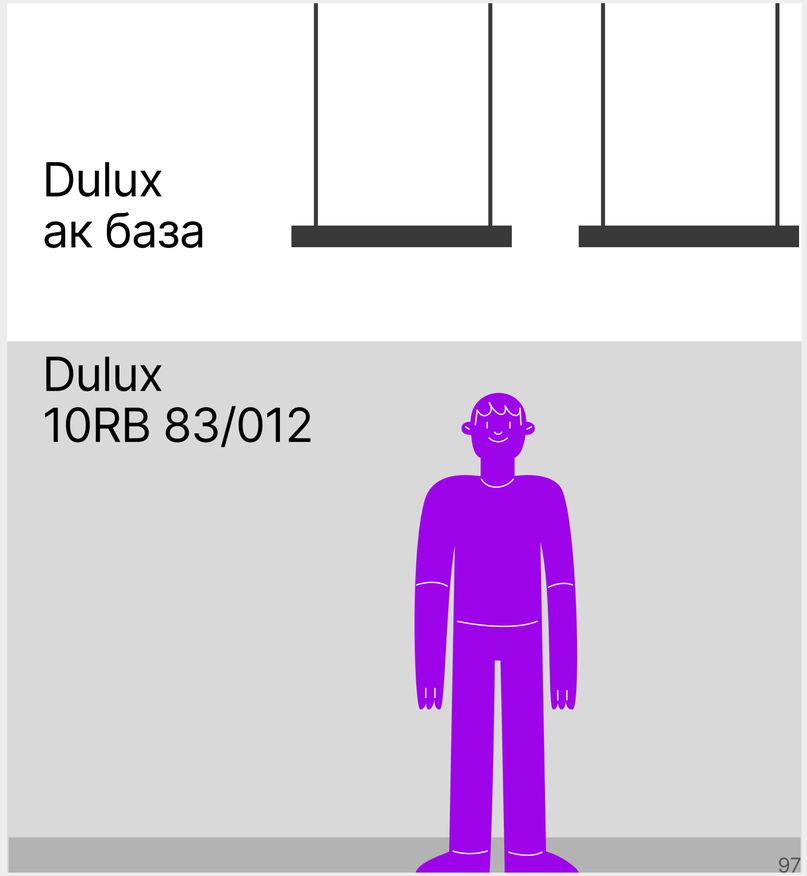

Акценттик дубал

Бул дубал бренд-дубал үчүн фон болот. Менеджердин столунун артындагы бүт дубал боёлүшү керек. Эгер тапшыруу аймагы кийип көрүү бөлмөлөр же текшерүү үстөлү жайгашкан ошол эле дубал бою болсо, планыңызга ылайыктуу вариантты тандаңыз

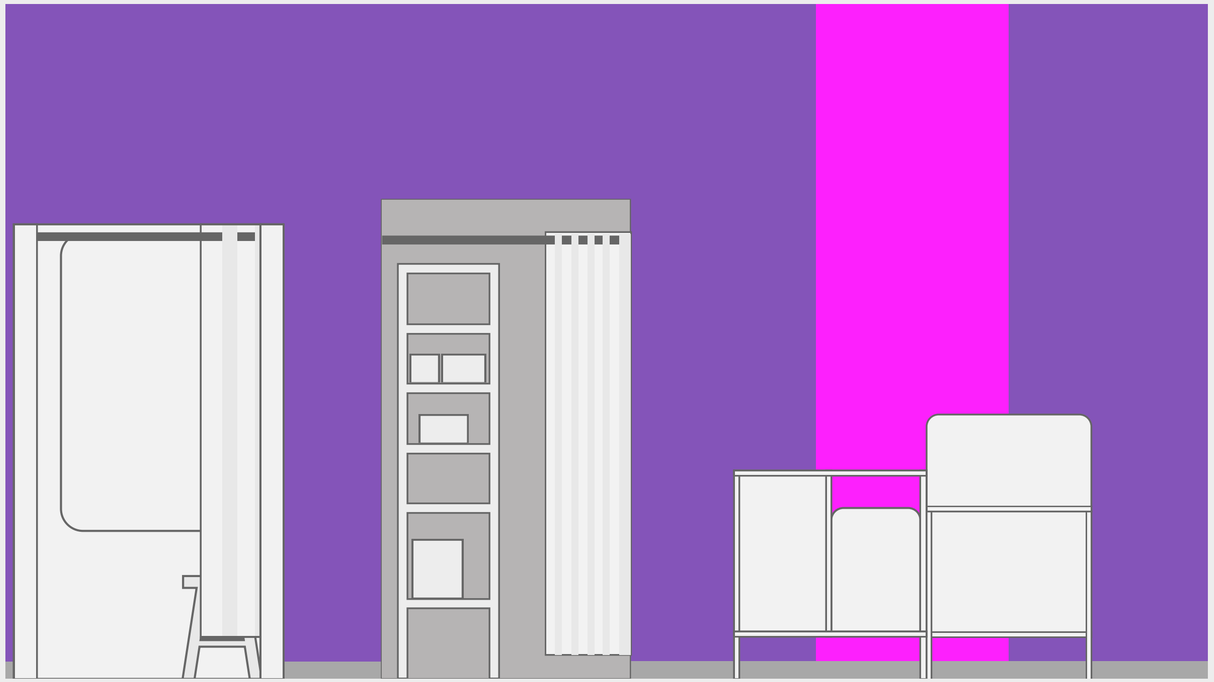

Эгерде өтмөк шыпка жетпесе,
биз бүт дубалды боёйбуз



Эгер ал шыпка чейин жетсе, биз
өтмөккө чейин боёйбуз

Кандай боёо керек

Акценттик дубалды тыкан бүтүрүү үчүн боёкту кошуна дубалдарга 2 смге чейин кеңейтиңиз — бул бурчту боёону жеңилдетет.

Tikkurila OPUS L 343



Розеткалар

Эгерде сиз кийип көрүү бөлмөлөрүнө шам чыректарды орноткуңуз келсе, розеткаларды унутпаңыз.

Алар товарларды текшерүү үчүн үстөлдүн жанында да пайдалуу болот. Бул розеткалар кардарлар техниканы сатып алуудан мурун текшерүү үчүн колдонулат




Розеткаларды боёо жана орнотуу

Кайсы түстү тандаш керек Текшерүү үстөлүнүн жанындагы аймактар үчүн кара розеткаларды тандап, ал эми кийип көрүү бөлмөлөрдүн жана башка эмеректердин үстүнө ак розеткаларды орнотуу жакшыраак


Кабель каналдары Эгерде зымды жашыруун өткөрүү мүмкүн болбосо, кабель каналдарын дубалдарга окшош түстө этияттык менен орнотуңуз. Эгер кабель сыя көк дубалдын бою менен өтсө, аны сыя көк түскө боёңуз; эгер ал ак дубалдын бою менен өтсө, аны ак түскө боёңуз. Эгер бир нече түс болсо, бардык түстөрдү кайталаңыз



Текшерүү үстөлүнүн розеткасы

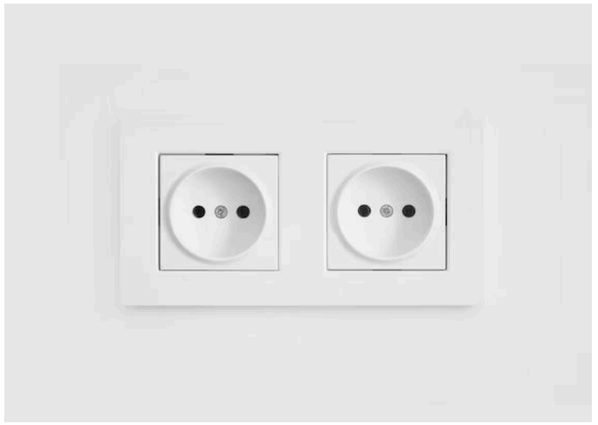

Кийип көрүү бөлмөлөрдүн үстүндөгү розетка

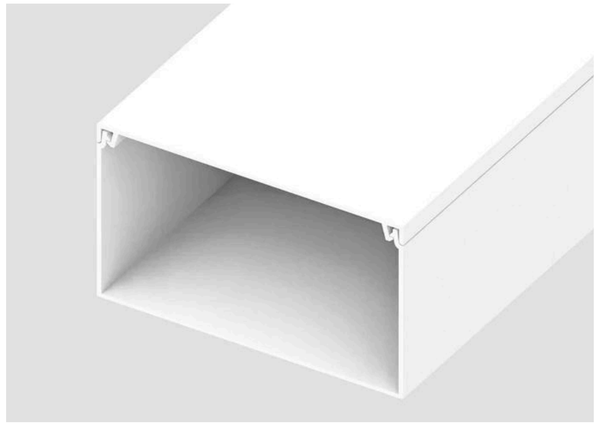


Кабель-канал




Кардарлар аймактарынын орнотулуучу розеткалар

Каякта жайгаштыруу керек

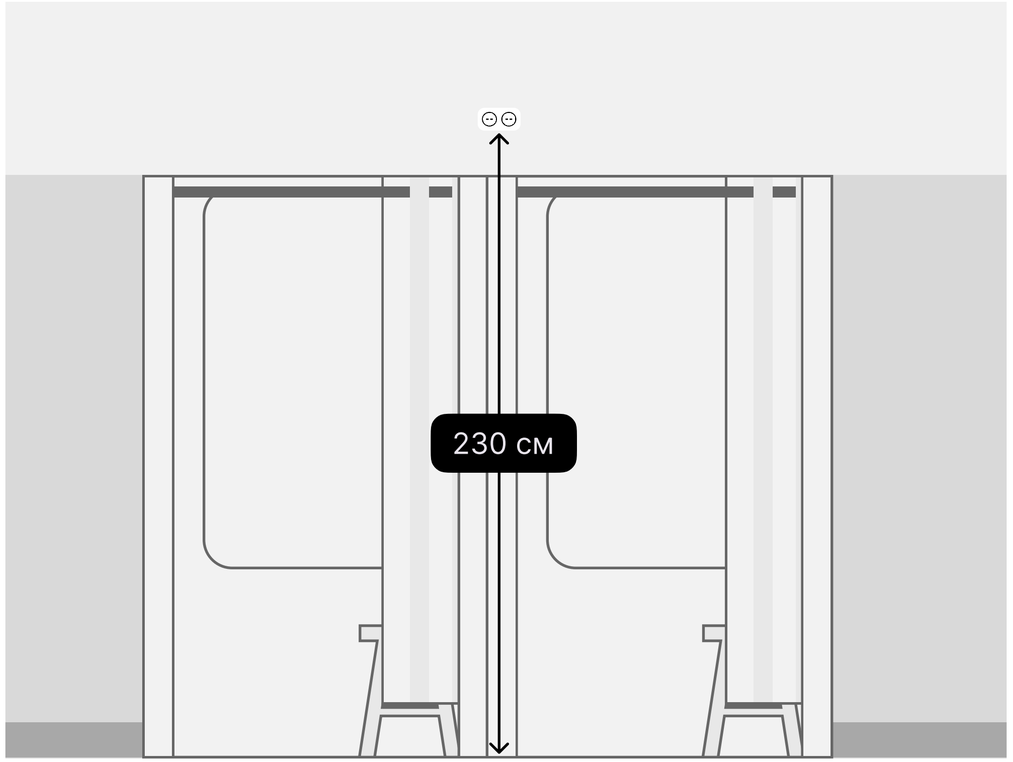

Кийип көрүү бөлмөлөрүнүн үстүндө, эгер аларга жарык орнотууну пландасаңыз


Бийиктиги: 230 см
Розетканын түсү: ак

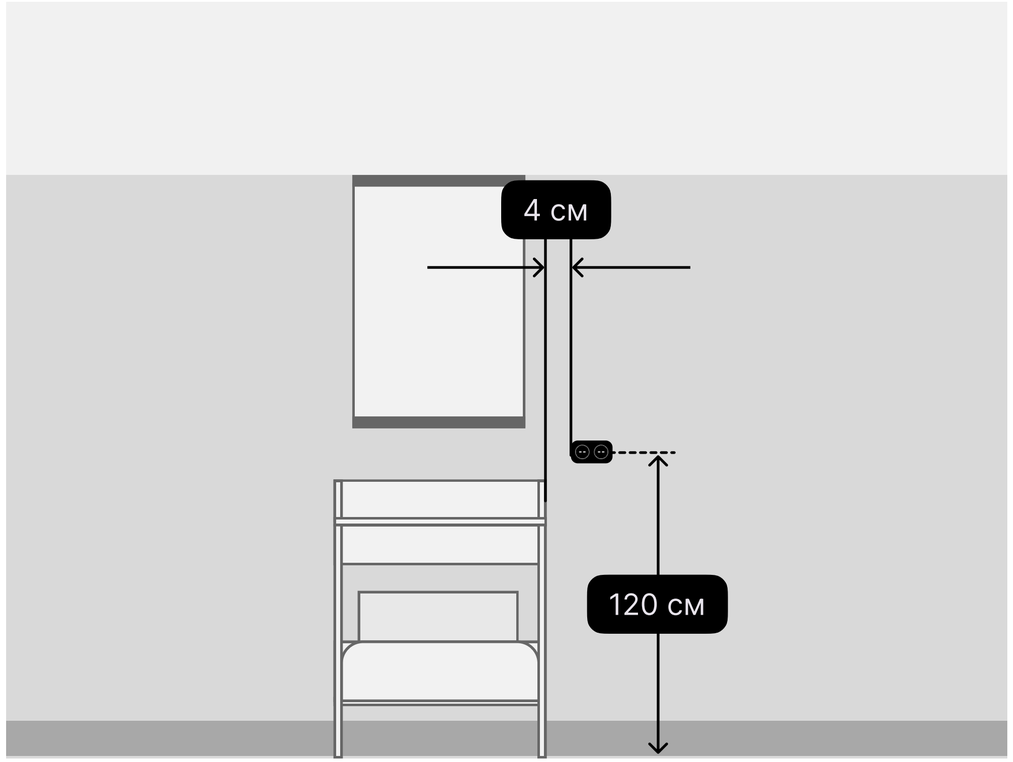

Товарларды текшерүү үстөлүндө
Солго же оңго жылуу: 4 см

Бийиктиги: 120 см
Розетканын түсү: кара

Кайда коюу керек: менеджердин үстөлүнө

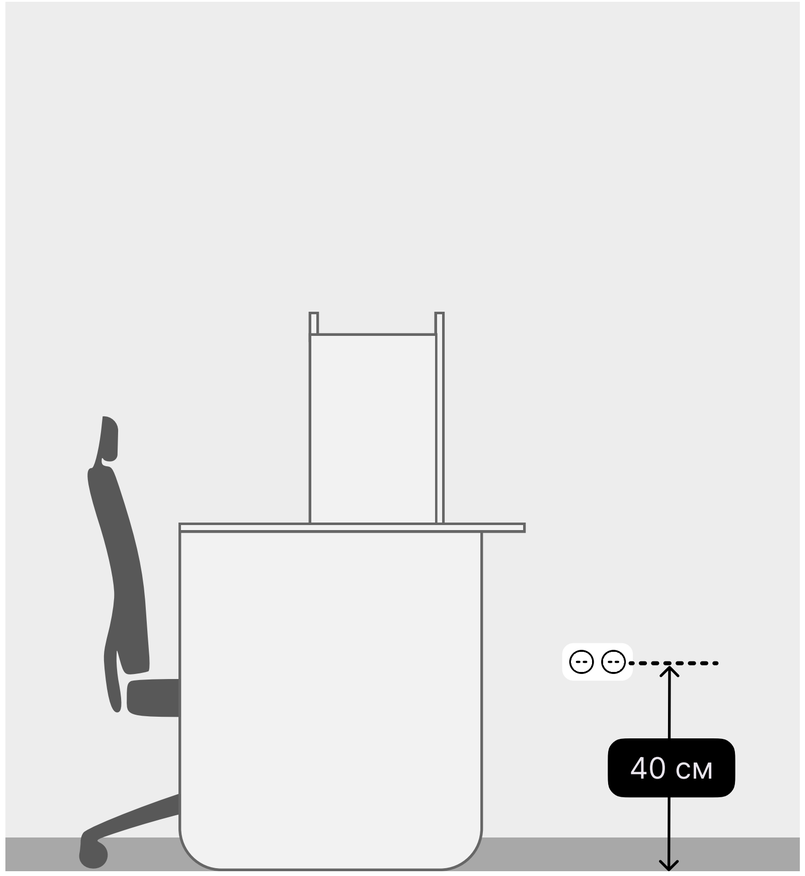


Менеджердин столу
Бийиктиги: 40 см
Розетканын түсү: ак



Шыптан ачык көрүнгөн электр зымдары


Бул вариант жашыруун орнотуу мүмкүн болбогондо ылайыктуу

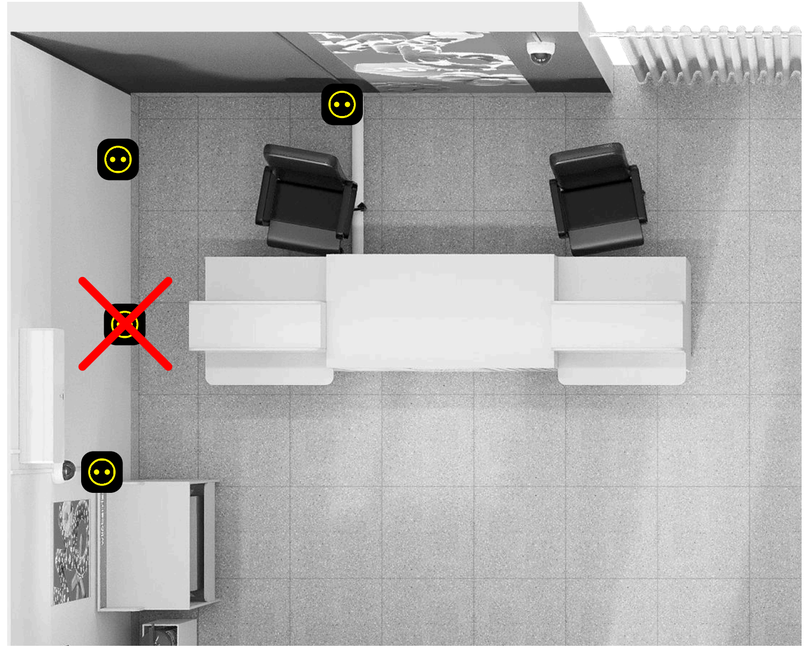


Жертамандан чыккан ачык электр зымдары

Жашыруун орнотуунун дагы бир жолу – жертамандагы кабель каналдары

Дагы эмнелерди эске алуу маанилүү

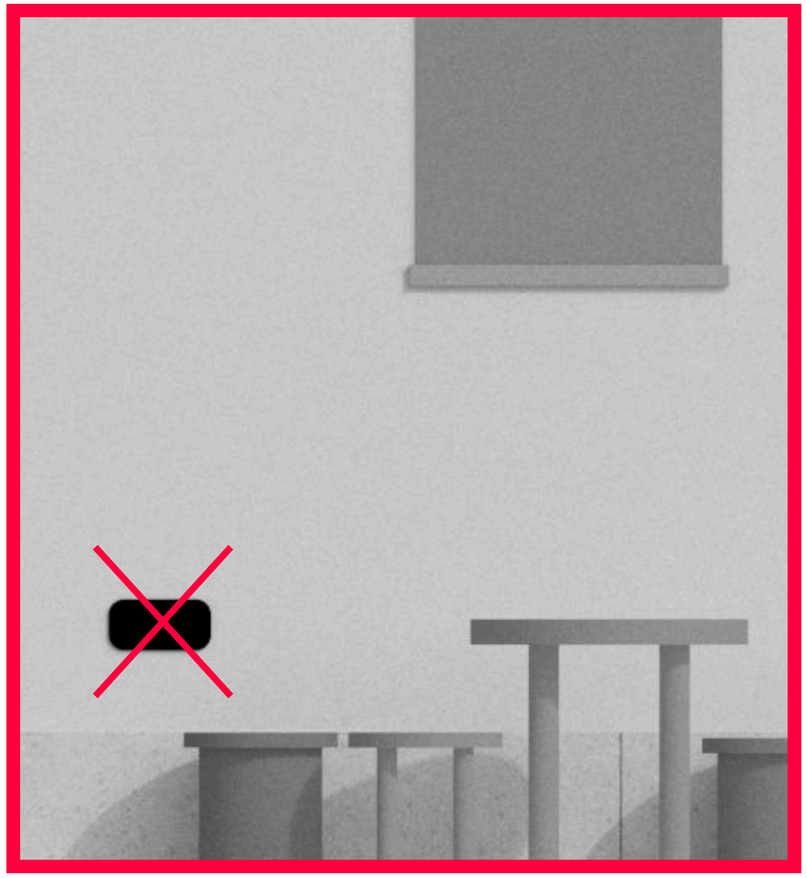

Балдардын бурчуна розеткаларды орнотпоңуз — бул кооптуу

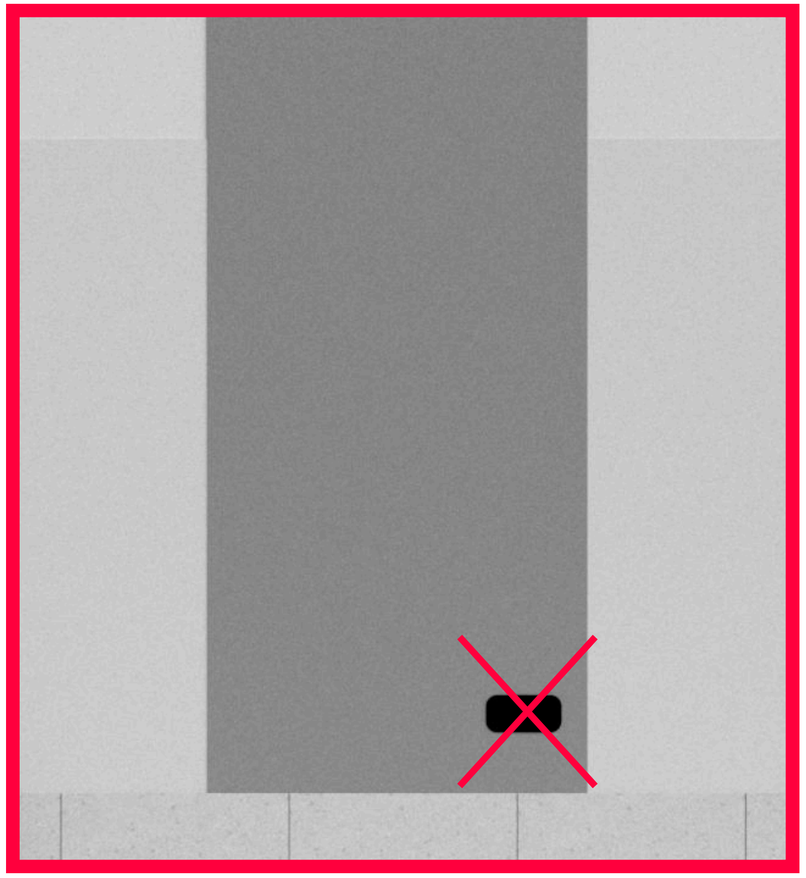

Бренд дубалына розеткаларды орнотпоңуз, ылдый жагына да



Кампада, менеджердин эс алуу аймагында электр розеткасын орнотуңуз

Жарыктандыруу



Шамчырактарга азыраак төлөө үчүн кубатты үнөмдөгөн лампаларды тандаңыз. Шамчырактарды түз сызык менен эмес, туш келди жайгаштырыңыз — бул интерьерге бир аз стиль кошуп берет

Түз сызыктуу шамчырактар



Илинген

Узундук: 70–90 см
Жарык температурасы: 4000–5000 K
Коргоо деңгээли: IP44
Корпустун түсү: ак же кара




Үстүнөо орнотулган

Узундук: 70–90 см
Жарык температурасы: 4000–5000 K
Коргоо деңгээли: IP44
Корпустун түсү: ак же кара


Кандай бийиктикте орнотуу керек

Кийип көрүү бөлмөсүнөн шамчыракка чейинки аралык 25–50 см.


Шып 250 см чейин

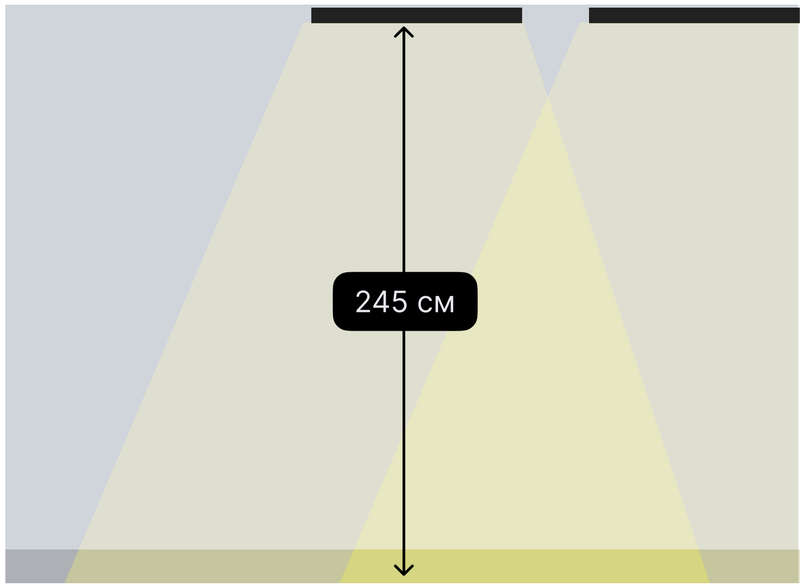

Шып 250–300 см

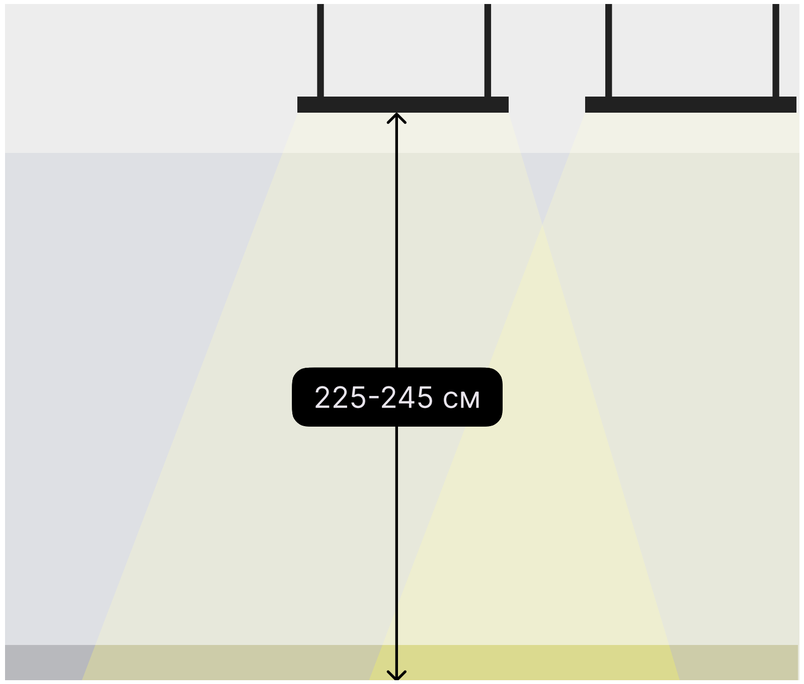


Шып 300 см баштап

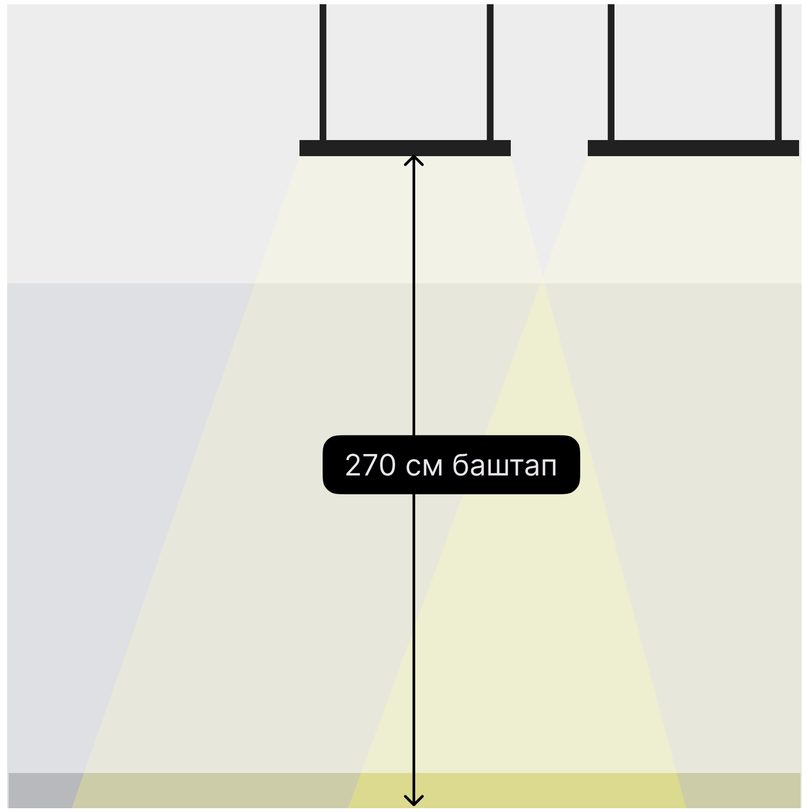


Каякта жайгаштыруу керек

Кампада шамчырактарды перпендикуляр жайгаштырыңыз, ал эми кардарлар аймагында төмөнкү варианттардын бирин колдоно аласыз:

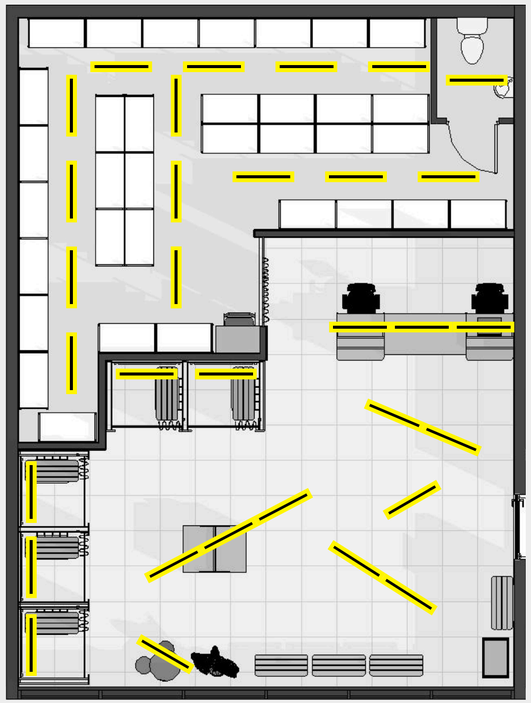

Тушкелди абалда

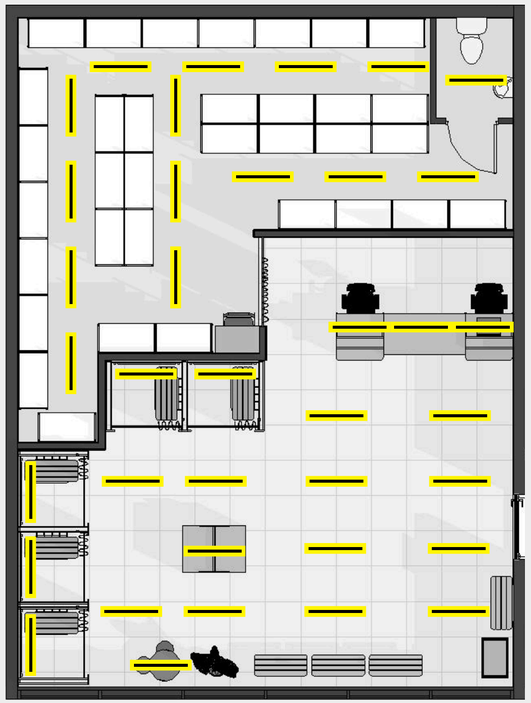


Шамчырактар бири-бирине перпендикуляр жайгашып, алардын ортосундагы аралыктар бирдей


Эмеректин үстүндөгү жарык

Товарларды тапшыруу жана текшерүү үстөлдөрүнүн, кийип көрүү бөлмөлөрүнүн жана балдар аймагынын үстүнө шамчырактарды илип коюңуз.


Үстөлдөрдүн үстүнө — эмеректердин ортосунда жана кийип көрүү бөлмөсүнүн үстүндө, дубалдан 30 см алыстыкта

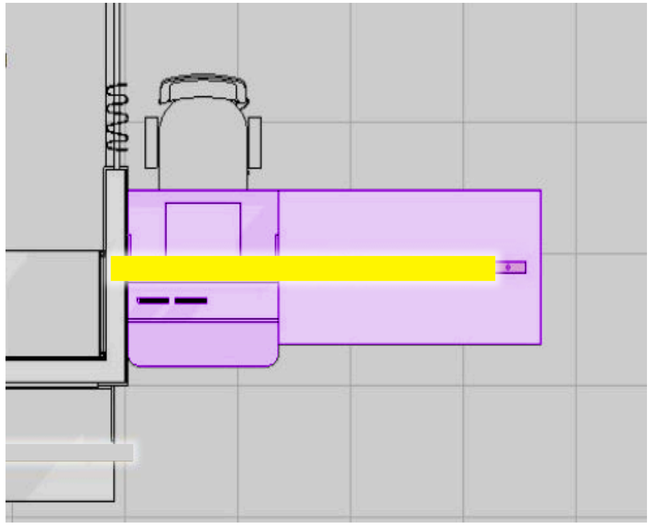


Буйрутмаларды тапшыруу үстөлү

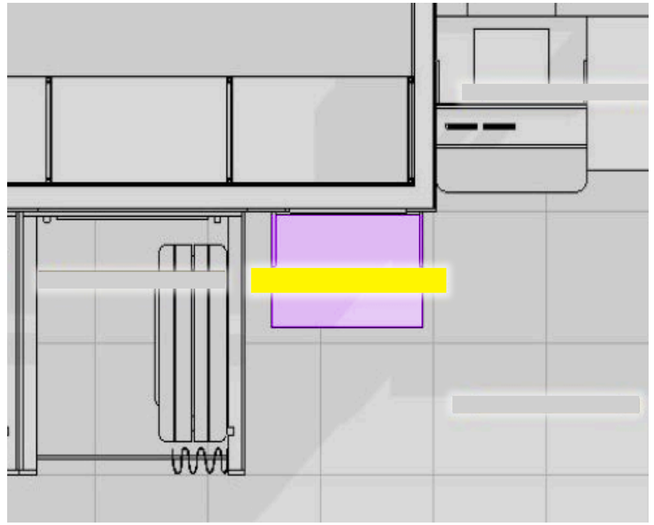

Товарларды текшерүү үстөлү

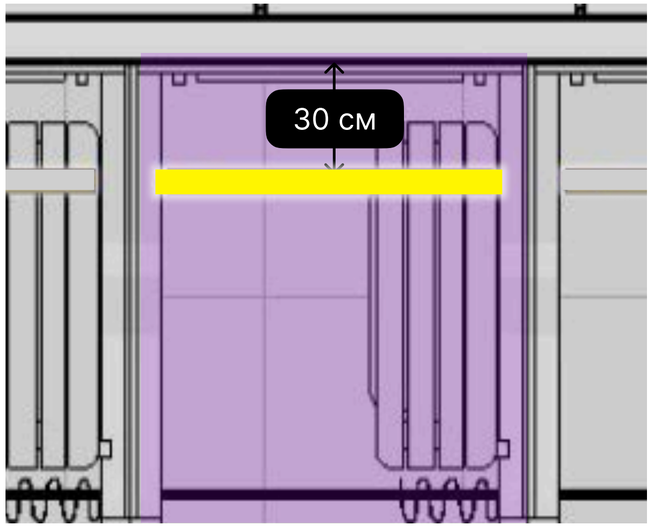

Кийип көрүү бөлмөлөрү

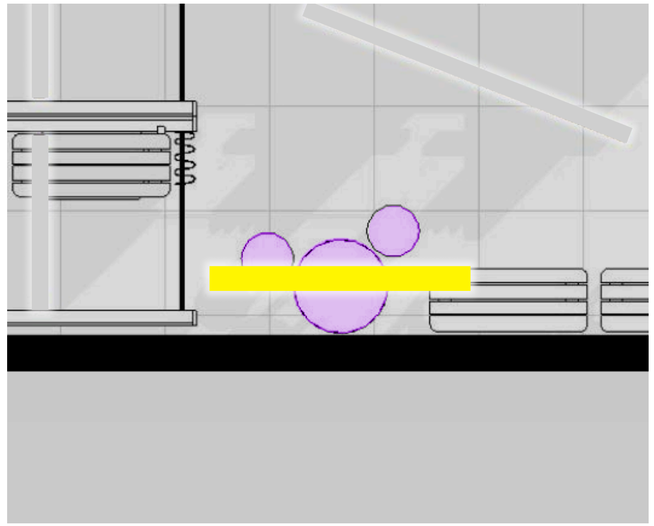

Балдар бурчу

Камералар

Ар бир алып кетүү пунктунда көзөмөлдөө камералары орнотулушу керек. Алар коомдук тартипти сактоого жардам берет.


Камера товарларга карата бардык аракеттерди жаздырышы маанилүү: менеджер кутуларды кабыл алып, кампада товарларды кантип бөлүштүрөрү, кардарларга буйрутмаларды кантип берүүсү, кардарлар товарларды кантип ачып, текшериши, менеджерлер баш тартууларды жана кайтарууларды кантип иштетиши, товарларды кайтарууга даярдап же жок кылууга жөнөтүшү.

Эгер талаш-тартыш жагдайы пайда болсо, жаздыруу пайдалуу болот




Каякта жайгаштыруу керек


Кардарлар аймагындагы камера 230 см-ден төмөн жайгаштырылышы мүмкүн,
эгерде жаздыруу кийип көрүү бөлмөлөрүнүн ичинен жүргүзүлсө гана

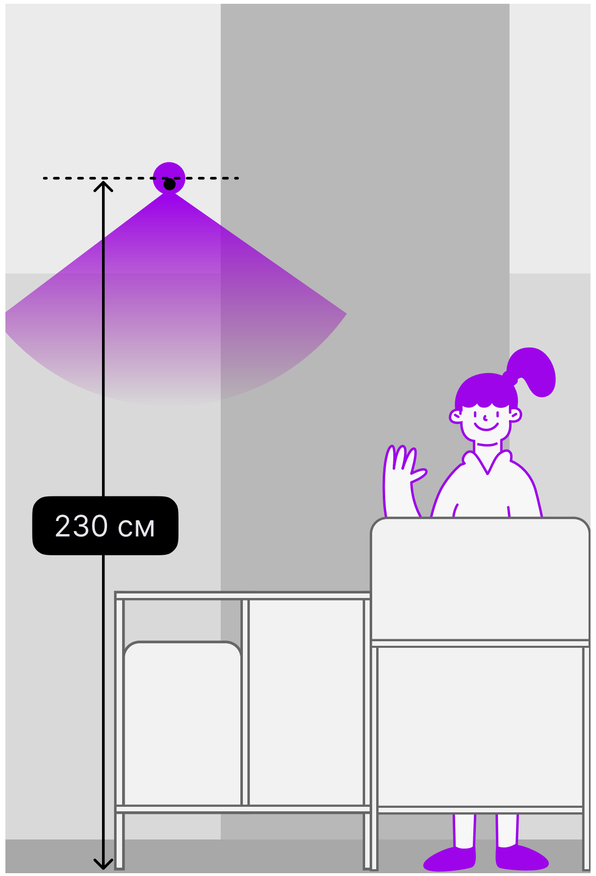


Үстөлдүн жана бренд дубалынын капталында
Бийиктиги: 230 см

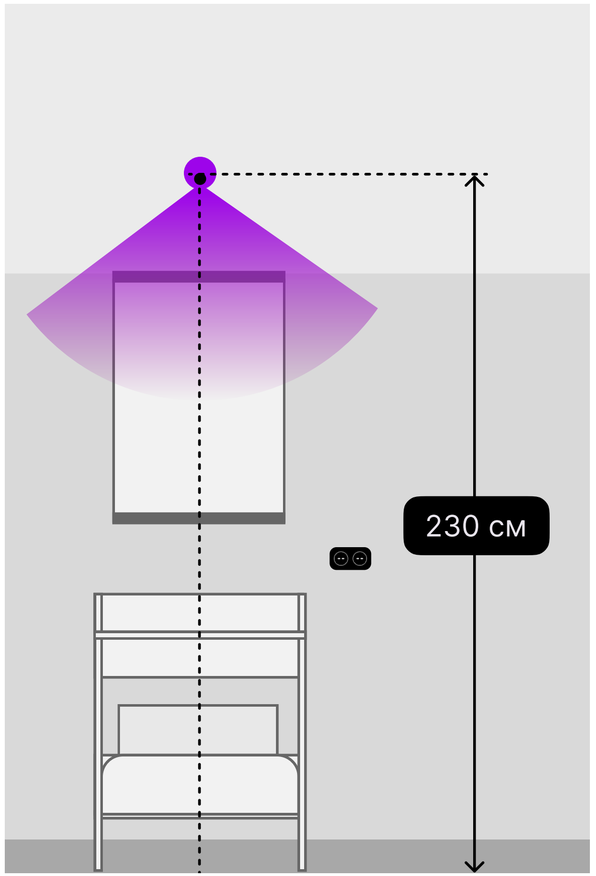

Текшерүү үстөлүнүн капталында
Бийиктиги: 230 см

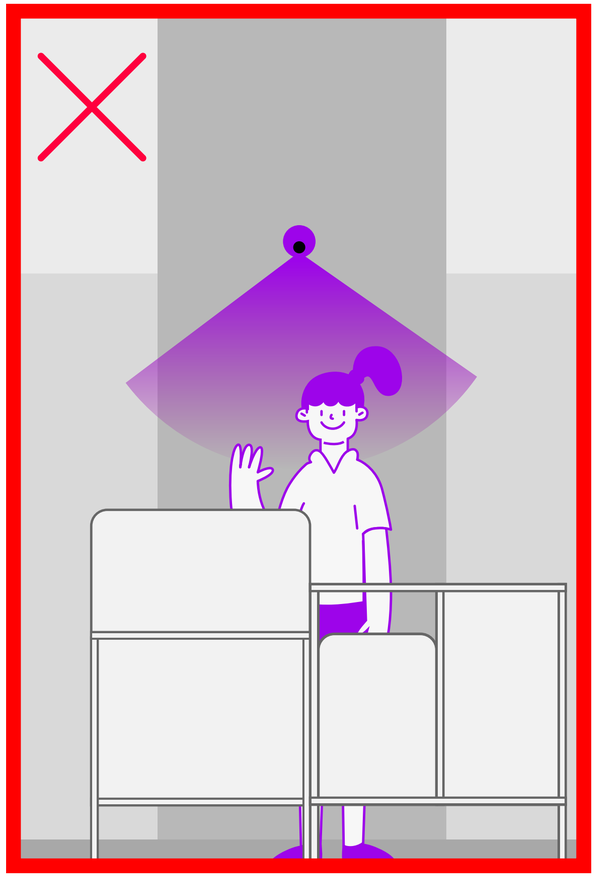

Камераны бренд дубалына орнотпоңуз

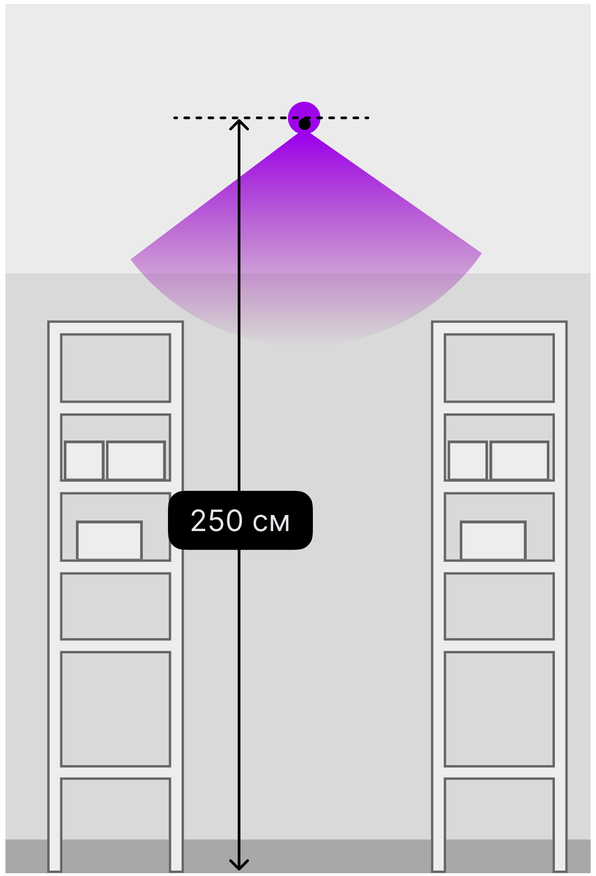


Кампада
Бийиктиги: 250 см

Каякта жайгаштыруу керек

Камераларды мекеменин бүтүндөй аймагын камтыгандай орнотуңуз: кардарлар аймагында жана кампада.

Эгерде кампада товарларды кабыл алуу жана кайтаруу иштери жүргүзүлүп жатса, кампанын менеджеринин үстөлүндө камеранын болушу абдан маанилүү.

Оң жакта камераларды кайда жайгаштыруу керек экенин схемалык түрдө көрсөтөбүз

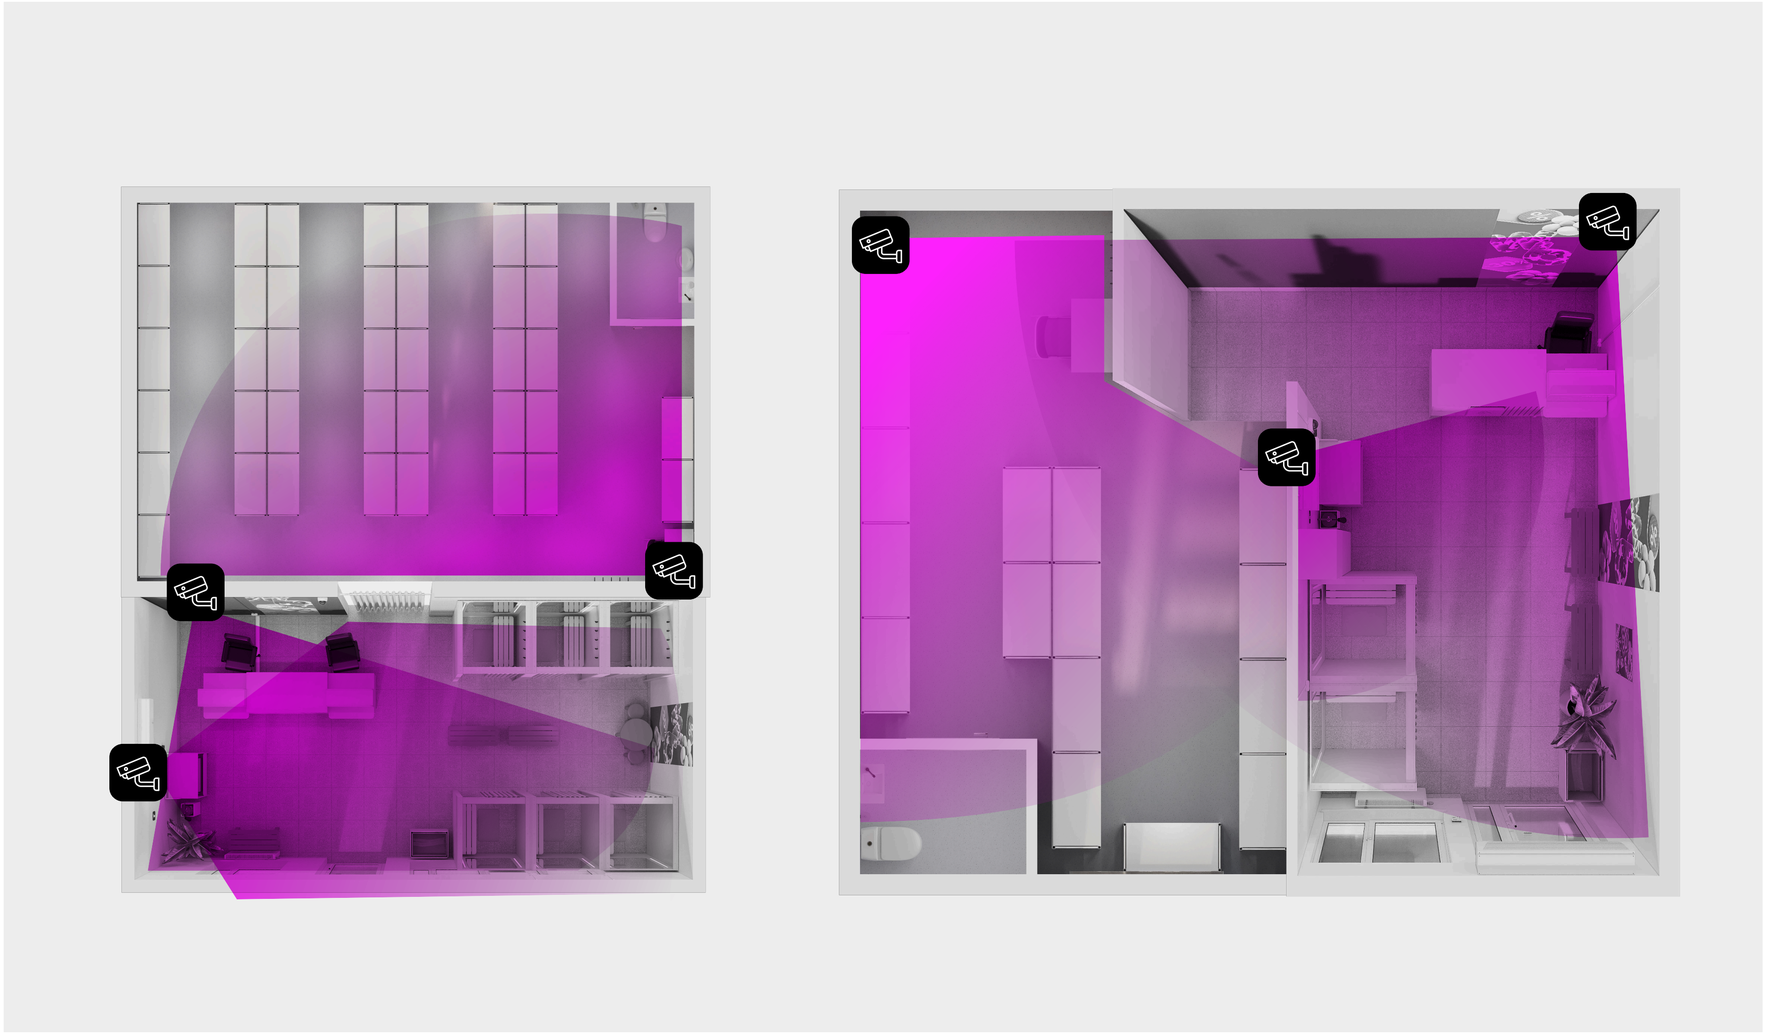


Кондиционер

Бул зарыл жабдуу эмес. Бирок бул жерде бөлмөдөгү шарттарды эске алуу маанилүү. Эгерде алар өтө ыңгайлуу болбосо, анда орнотууну ойлонуп көрүү керек. Моделди тандаганда бөлмөнүн аянтын жана аныкталган кубатын эске алыңыз.


Сырткы блокту фасадга орнотуу жергиликтүү эрежелерге жана шаардын архитектуралык көрүнүшүнө шайкеш келиши керек. Ал имараттын негизги фасадына карабаса артык болот. Орнотуу боюнча ижарага берген жак жана башкаруу компаниясы менен макулдашыңыз




Каякта жайгаштыруу керек

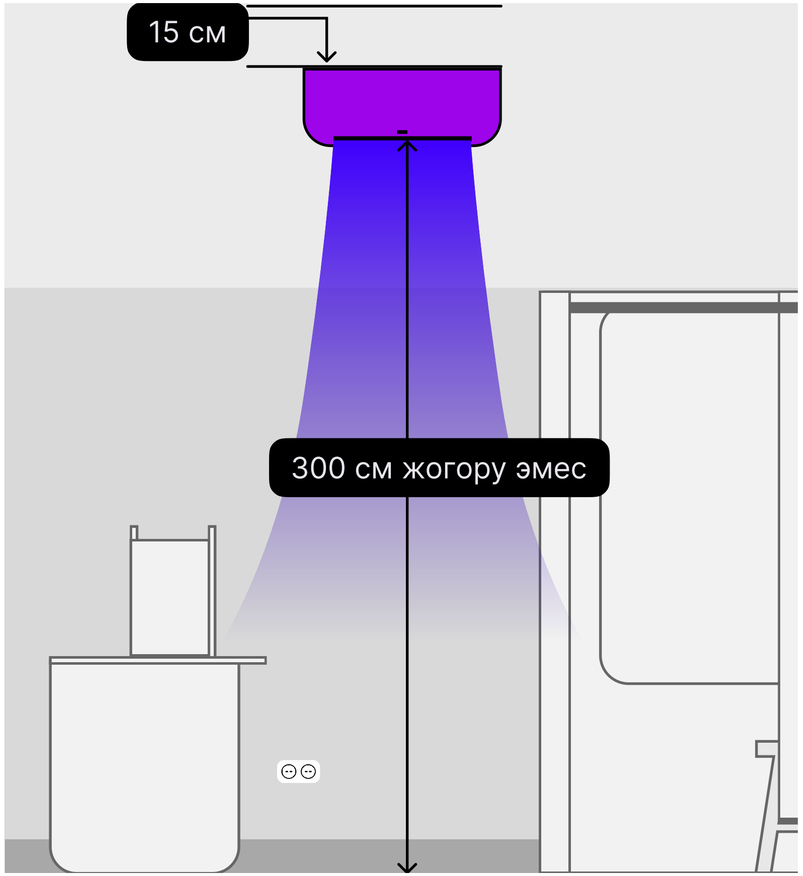

Шыптын бетинен 15 см аралык калтырыңыз, бирок аба кондиционерин жжертамандан 300 см-ден жогору орнотпоңуз

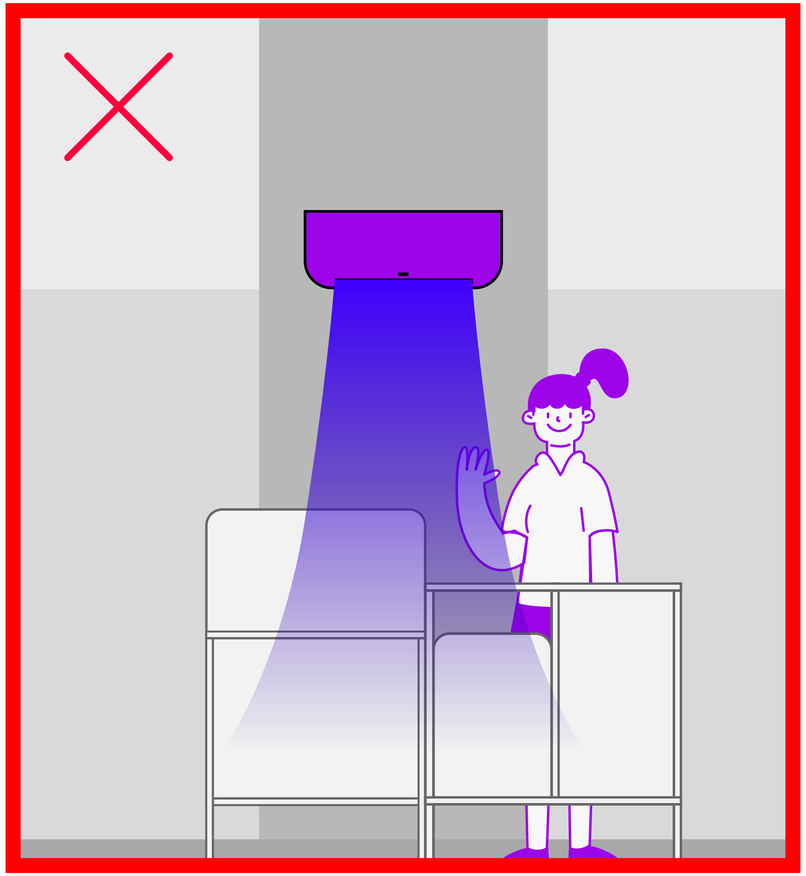



Адамдар узак убакыт өткөргөн жайларга аба кондиционерлерин орнотпоңуз, ошондо менеджерлер менен коноктор ооруп калбайт

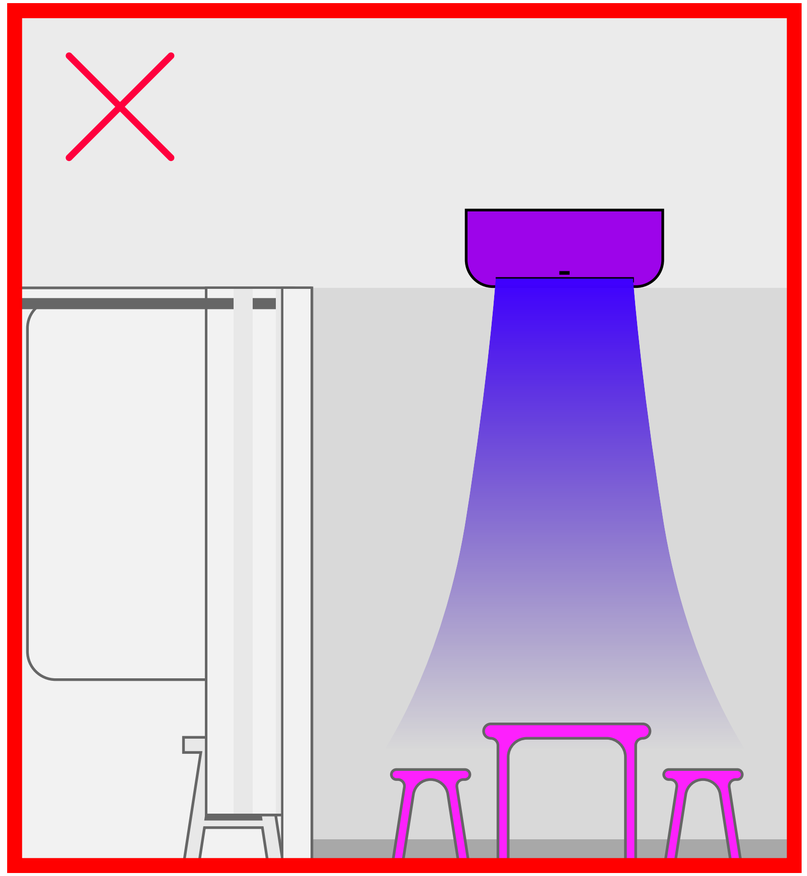


Иштөө үстөлүнүн үстүндөгү дубалдагы, кийип көрүү бөлмөсүндөгү жана балдар аймагындагы жерлер аба кондиционерин орнотууга ылайыктуу эмес

Кайсы дубалда орнотуу керек

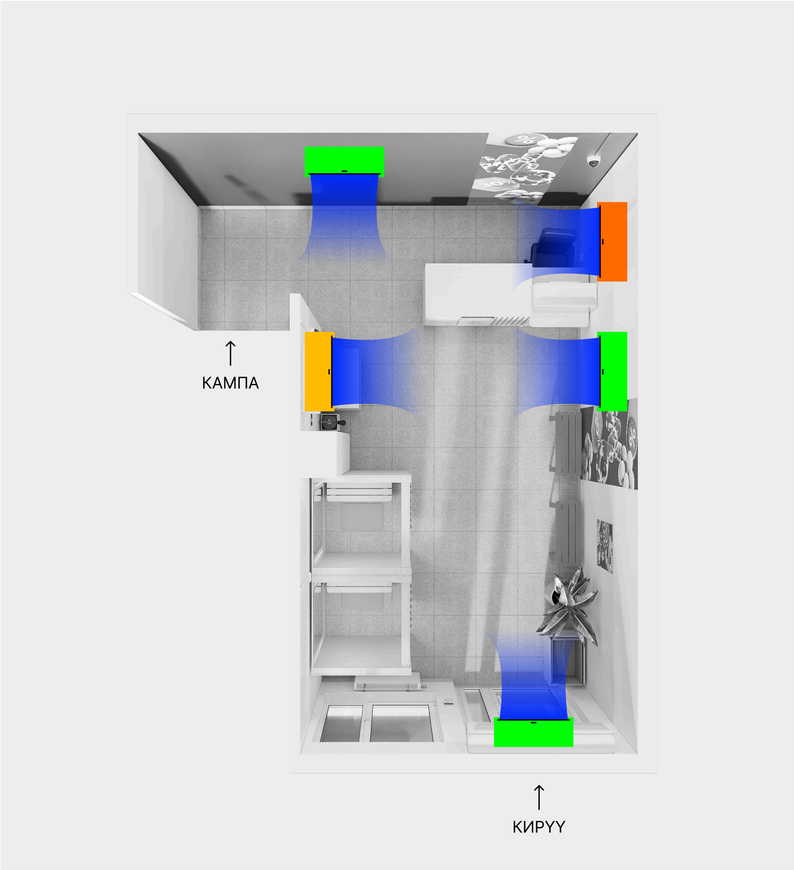

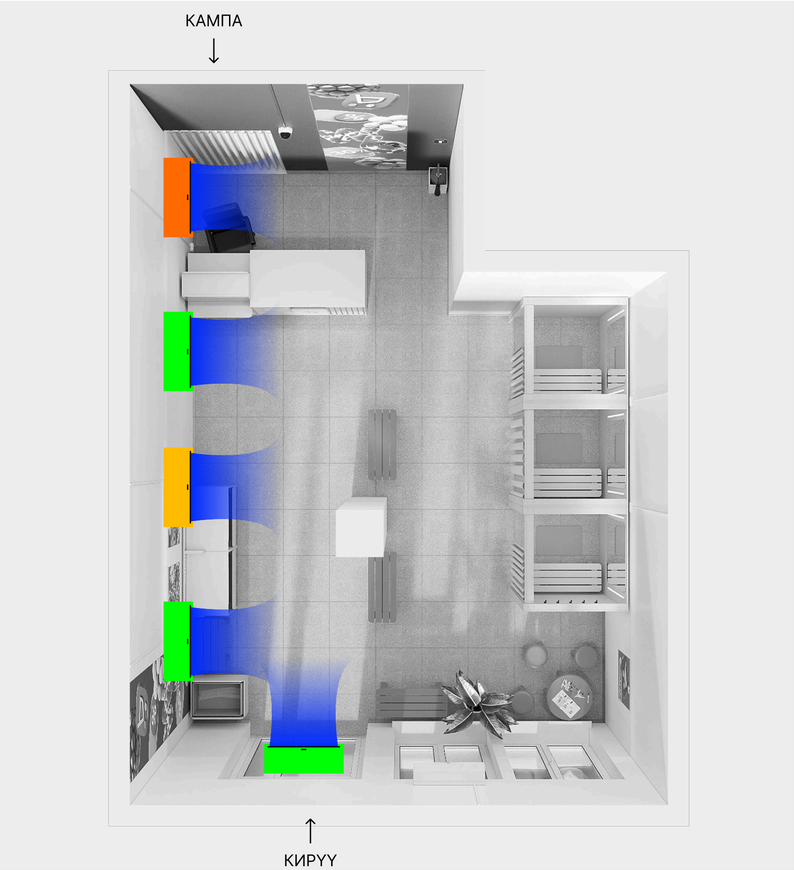

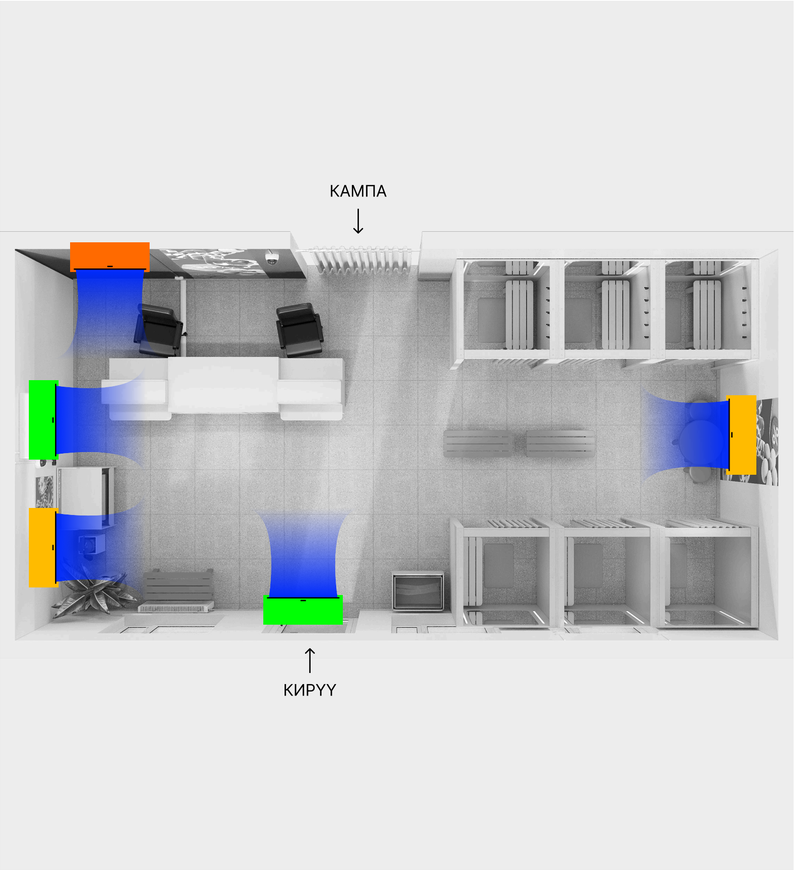

— Өтө жакшы

— Кадимки

— Туура келген жок

Батареялар

Тапшыруу чекити өтө ысык же өтө суук болбошу үчүн температураны жөнгө салуучу алюминий батареяларды орнотуу эң жакшы.

Түрүн тандаганда терезе текчесинин бийиктигин эске алыңыз — батарея андан ары чыкпашы керек



Каякта жайгаштыруу керек

Батареяны ар бир терезенин астына, плинтус деңгээлинен жогору орнотуңуз.

Моделди тандаганда аймакты эске алыңыз. Эгерде бөлмө чоң болсо, андан күчтүүсүн тандаңыз.

Батареяларды дубалдарга окшош түскө боёңуз






Эшиктер

Изоляцияланган бөлмөлөр үчүн, мисалы, дааратканага бөлмөлөрү үчүн талап кылынат




Кайсыларын тандаш керек

Туюк, терезе алкактары бар жана жасалгасы жок Дубалга түстү дал келтирүү: ак же ачык боз. Жөнөкөй формадагы тутка: кара, боз же эшиктин түсүнө дал келген

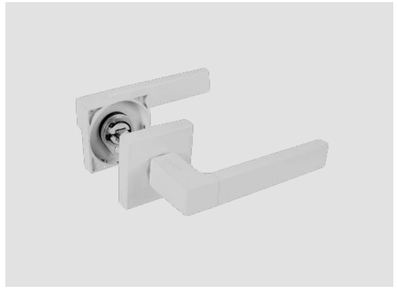




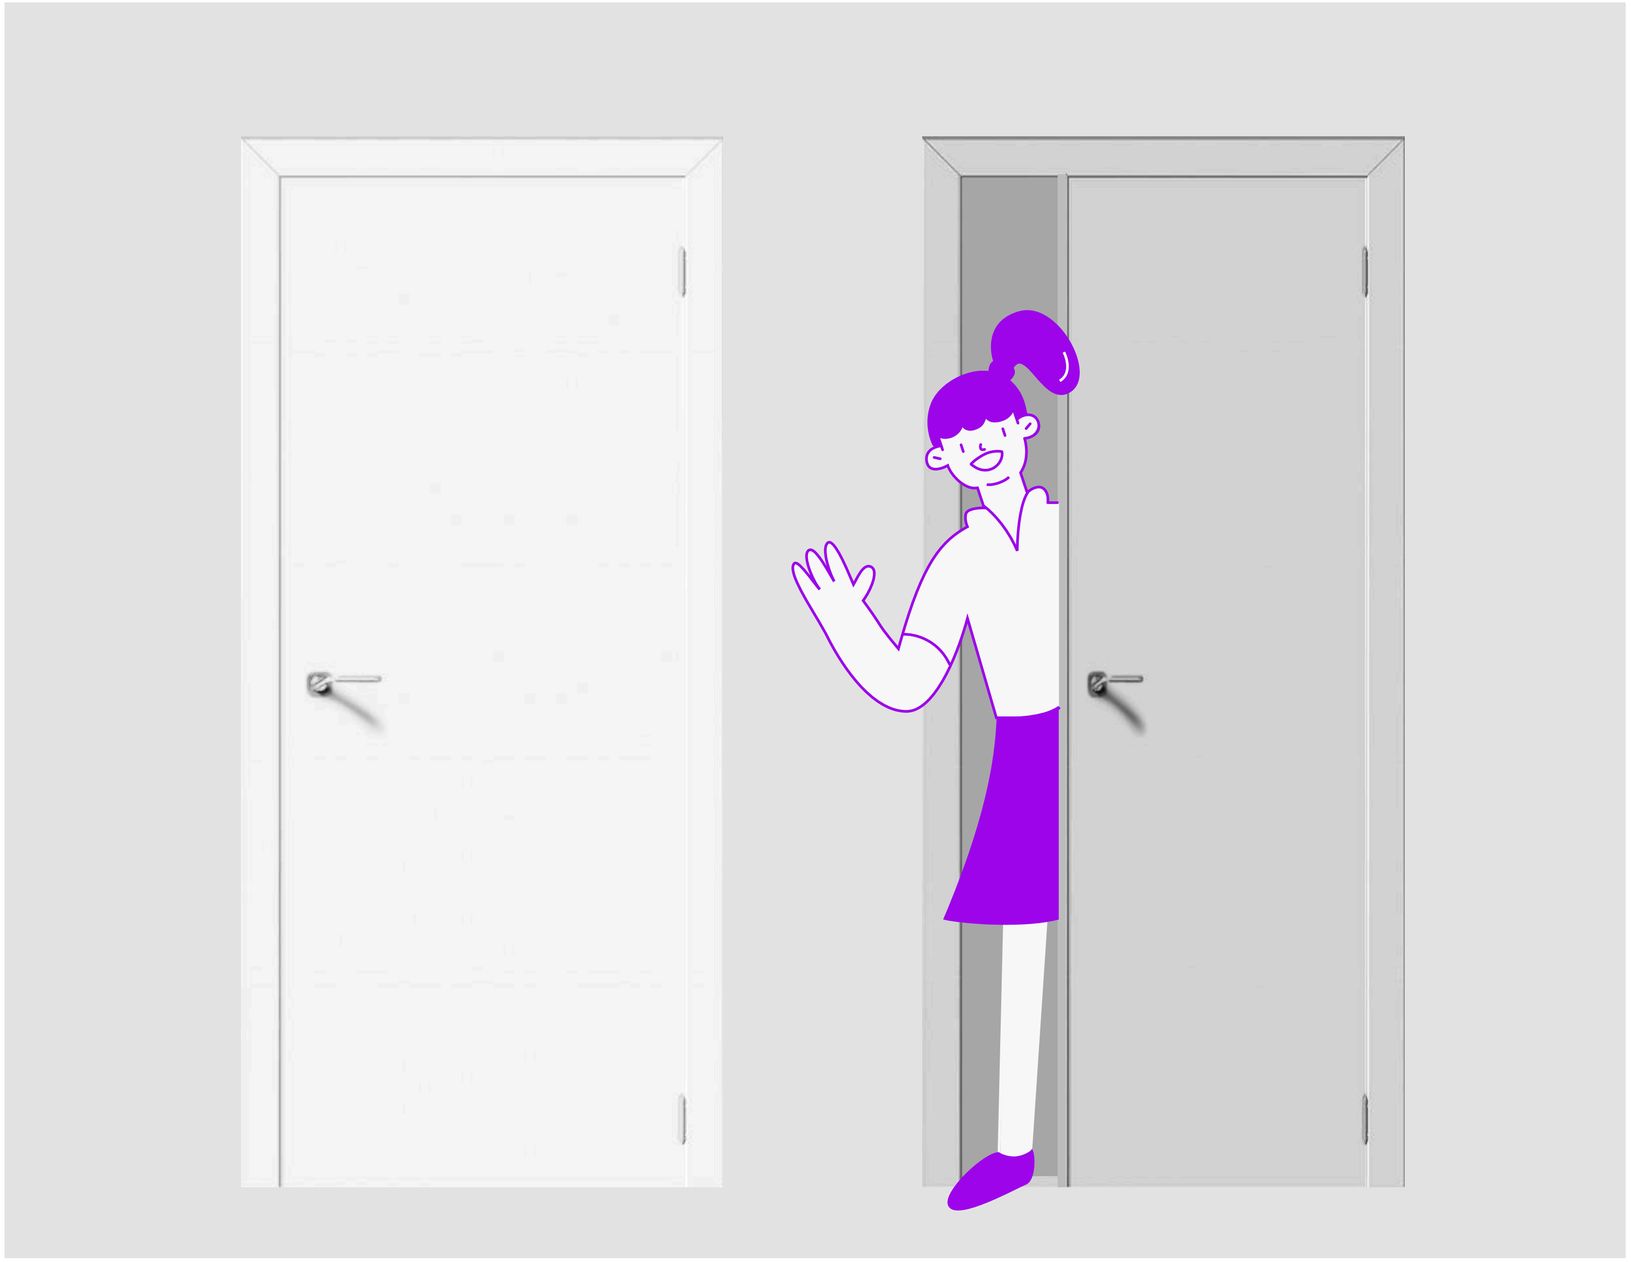

Эгер эшик акценттик дубалда болсо

Эгер эшик акценттик дубалда болсо, аны ошол эле түскө боёп коюңуз, ошондо ал көңүлдү өзүнө бурбайт.

Tikkurila OPUS L 343

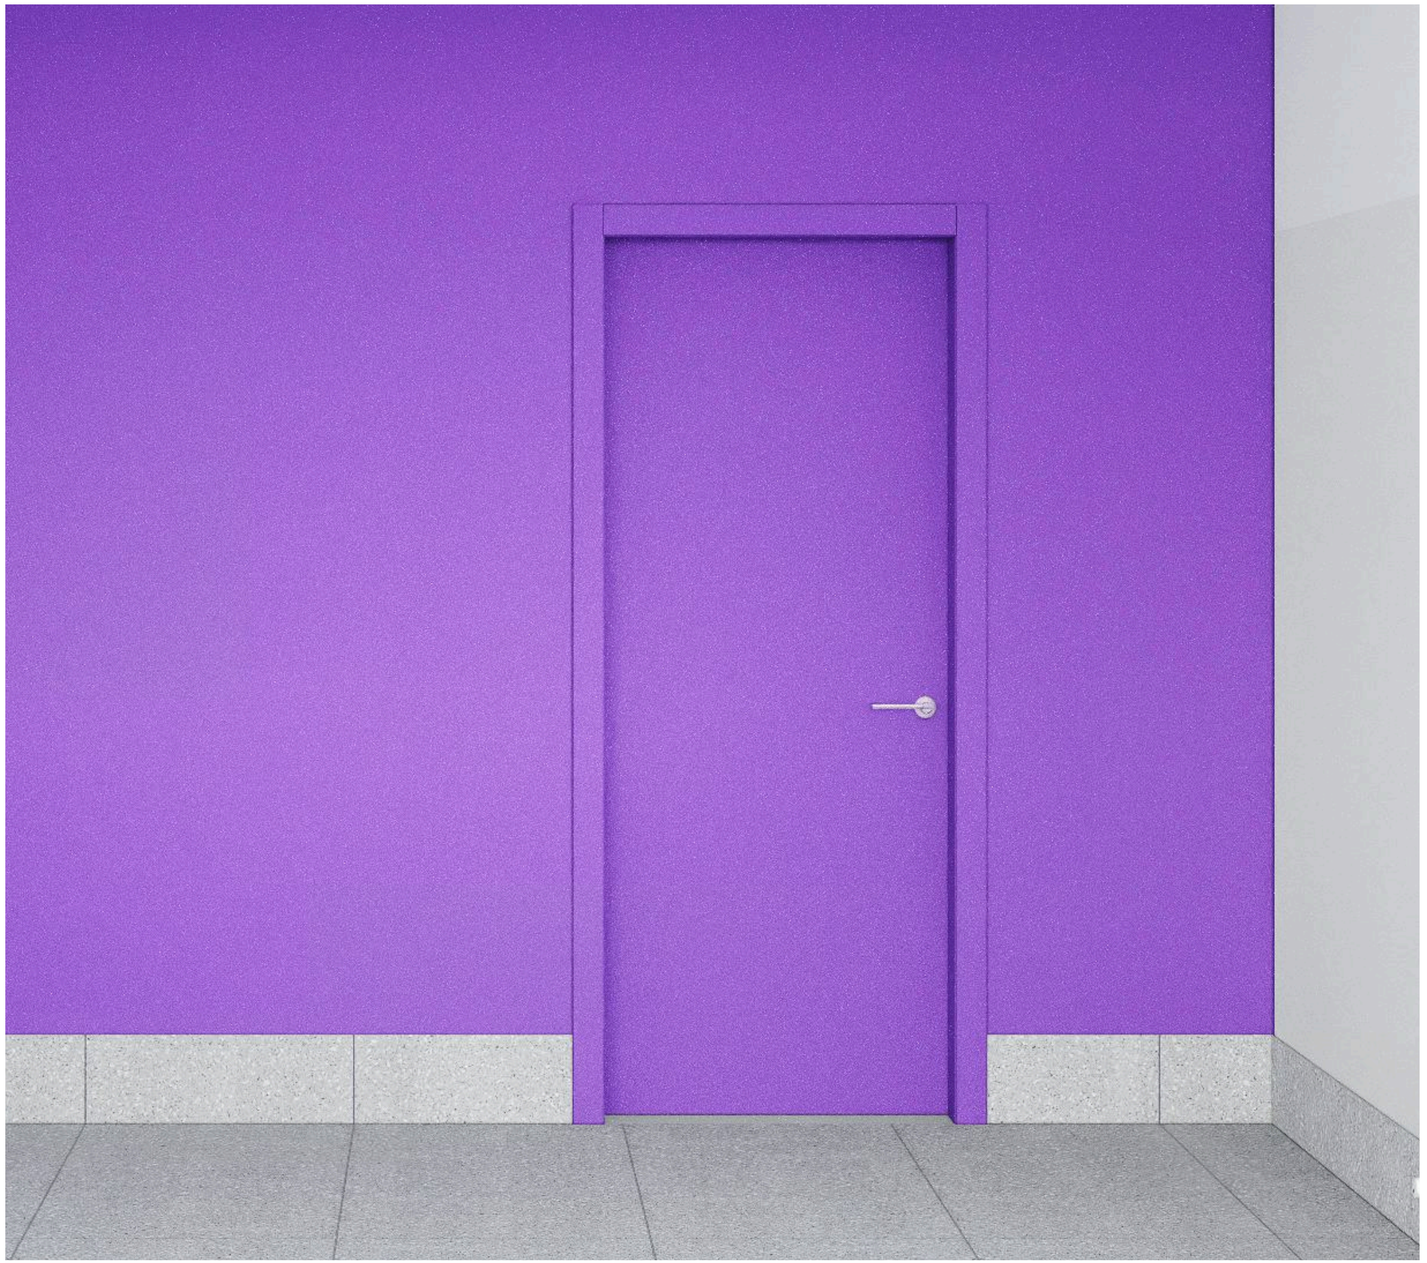


Өрт коопсуздугу

Баарын алдын ала ойлоп коюңуз — бул маанилүү. Кырсык же өзгөчө кырдаал болгондо кардарлар жана кызматкерлер чыгуу эшигин жана керектүү жабдууларды тез таба алышы керек.

Эвакуациялык чыгуучу эшиктер көчөгө же коопсуз аймакка алып чыгышы керек. Эвакуация жолунда эшиктер имараттан чыгуу багытына ачылышы керек.

Бөлмөдө өрт өчүргүчтөр болушу керек.

Ошондой эле жабдуулардын абалын көзөмөлдөп, окутууларды өткөрүп, коопсуздукту камсыз кыла турган жооптуу адамды дайындап коюу зарыл

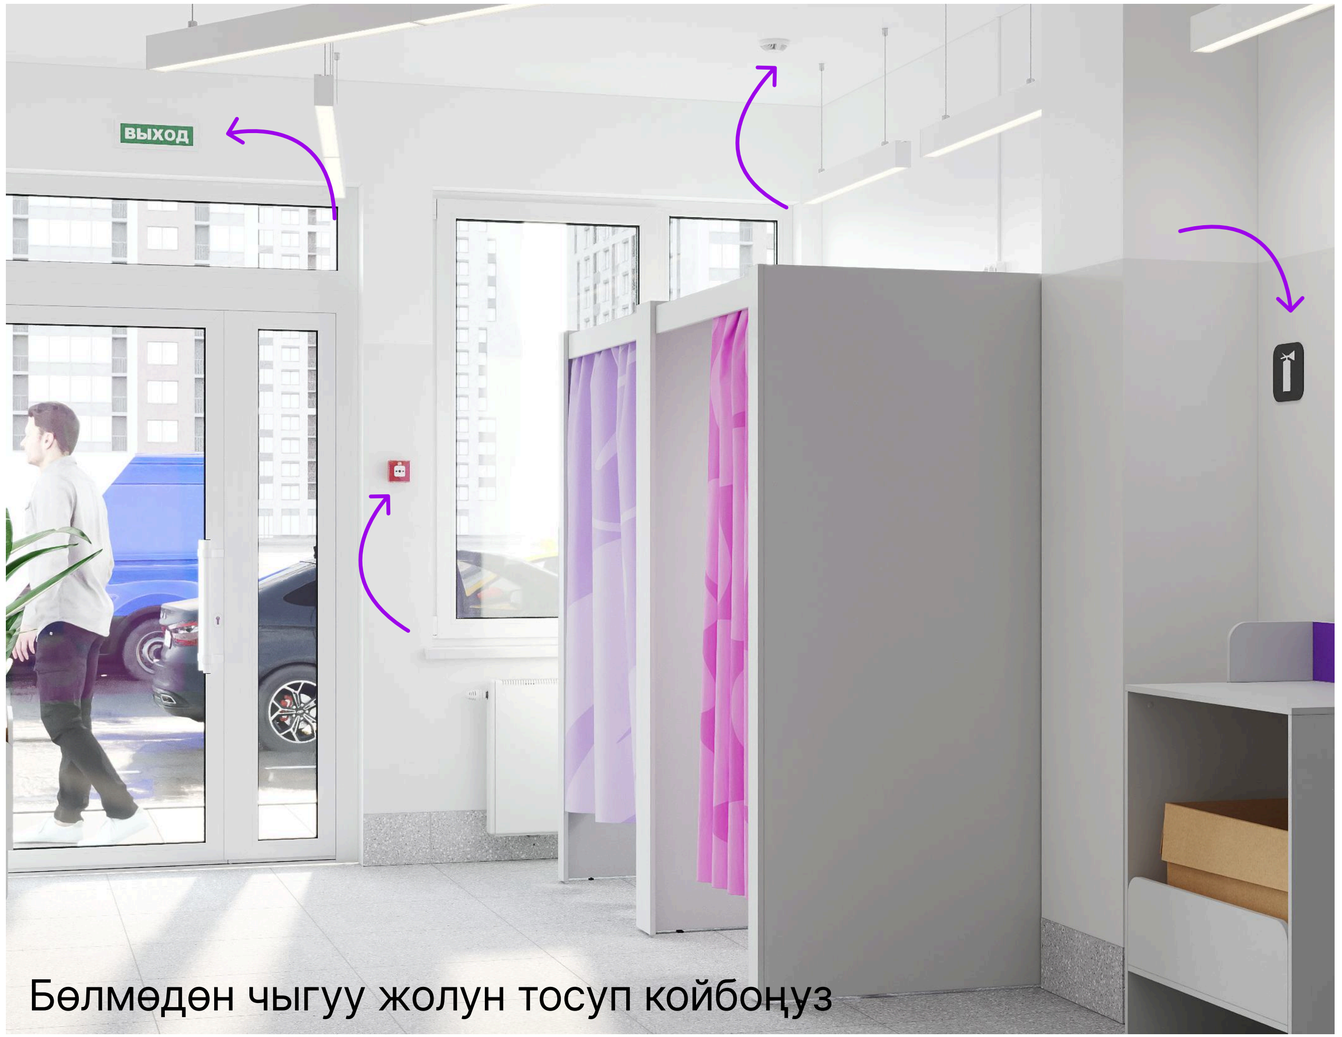

Бөлмөдөн чыгуу жолун тосуп койбоңуз

БТПнын өрт коопсуздугу боюнча талаптарга ылайык келерин камсыз кылуу жоопкерчилиги БТП ээсине таандык

Жабдуу



Өрт өчүргүчтөр

Минимум 2 даана (ОП-4 же ОП-5). Эгерде электр жабдуулары бар болсо — кошумча ОУ-5

Ар биринин жанында, бийиктиги 1,7 м болгон атайын чаптама





“Чыгуу” тактачасы

Бул көчөгө чыгуучу ар бир эшиктин үстүндө болушу керек



Түтүн сенсору

Өрттөрдү тез аныктоо үчүн алар кампада жана кардарлар аймагында зарыл. Сенсорлорду имараттын жалпы системасына туташтырыңыз. Же ижарага берген жак менен макулдашып, өз алдынча түтүн сенсорлорун орнотуңуз



Өрт сигнализациясы


Кирүү эшигинин жанына, жертамандан 1,5 метр бийиктикте жана каалаган жабдуудан же эмеректен 0,75 метр алыстыкта орнотуңуз. Акценттик дубалга орнотпоңуз





Авариялык жарык берүүчү блогу

БТП ичиндеги ар бир өзүнчө бөлмөгө шамчырак болбогондо кеминде 1 саат иштей ала турган өзүнчө резервдик кубат булагы бар 1 шамчыракты орнотуңуз

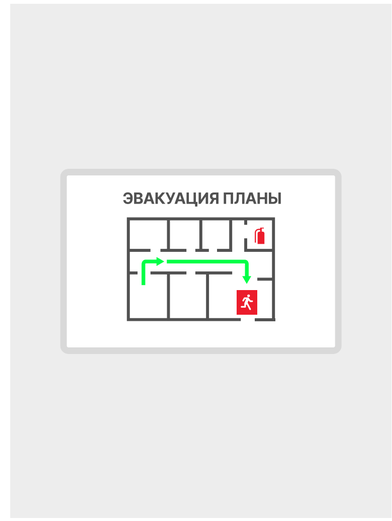

Өрт учурунда эвакуациялоо планы

Өлкөңүздүн эрежелерине ылайык иштелип чыккан планды камтыган тактачаны орнотуңуз

Кардарлар аймагындагы эмерек жана жабдуулар

01 Менеджердин үстөлү
02 2 оюкчасы бар тапшыруу үстөлү
03 3 оюкчасы бар тапшыруу үстөлү
04 Товарды текшерүү үстөлү
05 Кийип көрүү бөлмөсү
06 Отургуч
07 Урна


ВЫХОД

Баары кутудан башталат

Бул тапшыруу пункттары үчүн жумушчу материал.

Кутуларда буйрутмаларды жеткирип, кайтарууларды жөнөтүп жана таштандыларды чогултушат.


Биз кутунун өлчөмдөрүн негиз катары алып, аларга ылайык ыңгайлуу эмеректерди долбоорлодук



туурасы: 40 см
узуну: 60 см


Эмерек жана шаймандар

1. Менеджердин үстөлү
2. Тапшыруу үстөлү: 2 оюкча
3. Тапшыруу үстөлү: 3 оюкча
4. Товарды текшерүү үчүн кичинекей үстөл
5. Товарды текшерүү үчүн чоң үстөл
6. Күзгү
7. Кийип көрүү бөлмөлөрү үчүн отургучтар
8. Кардарлар аймагы үчүн отургучтар
9. Урна
10. Кийип көрүү бөлмөсүнө шамчырактар
11. Кийип көрүү бөлмөсү 200 см

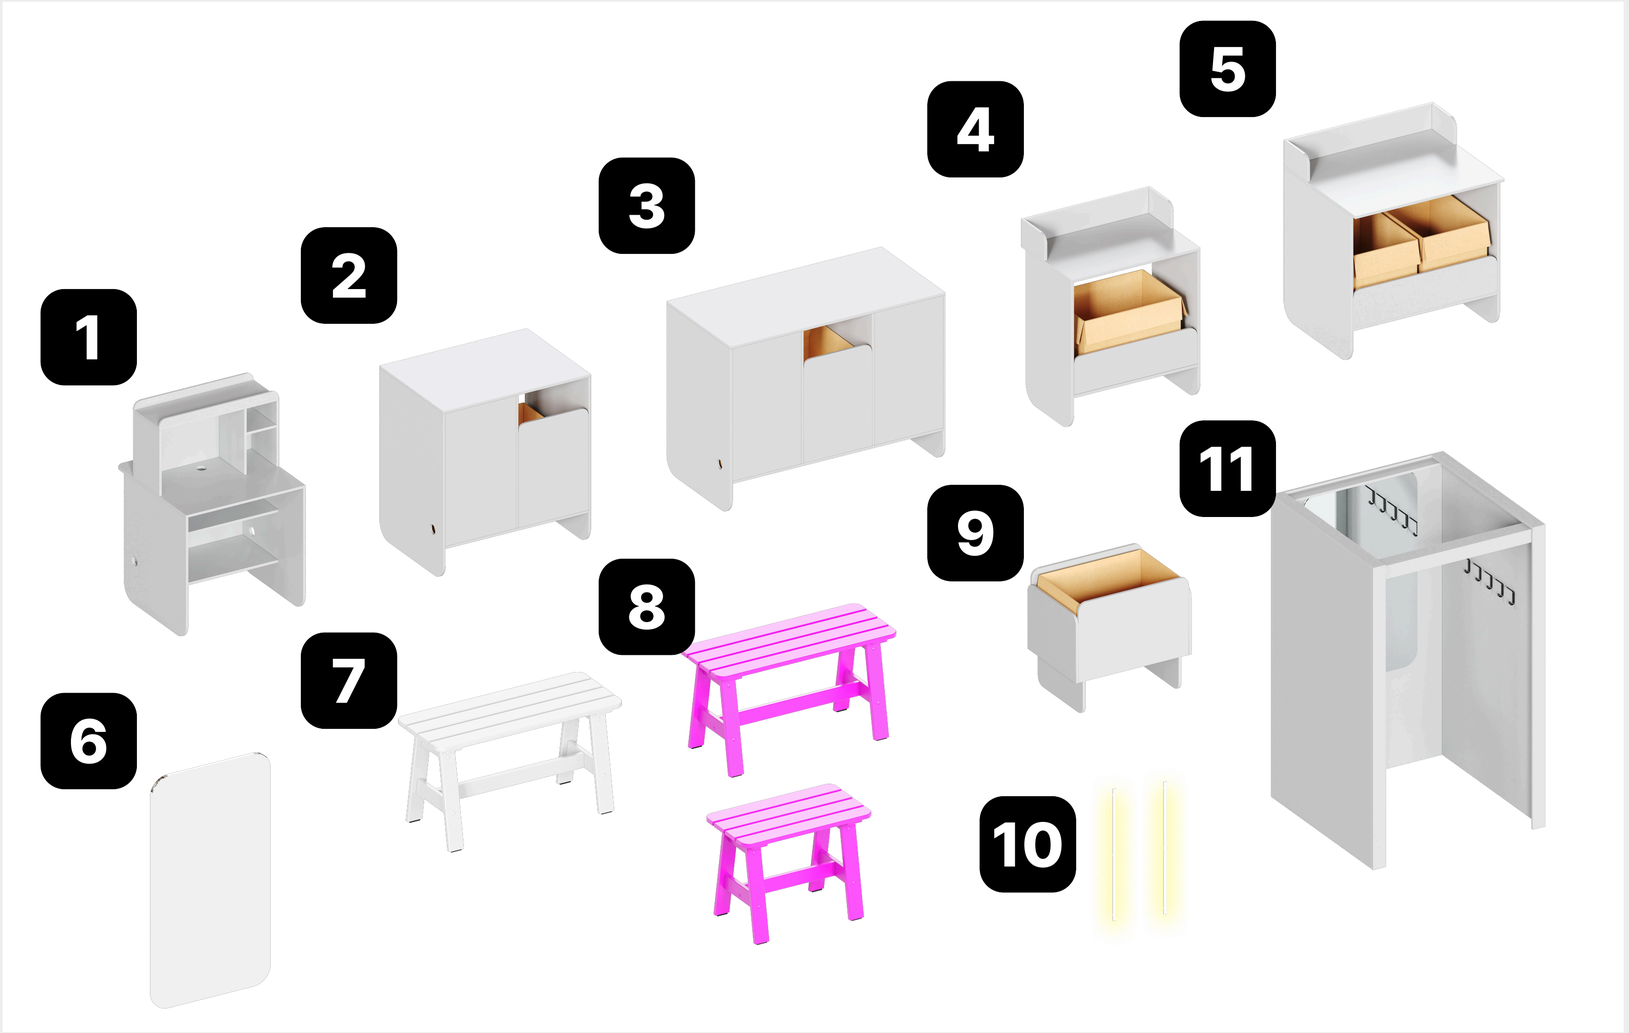


чиймелерди көрүү

Негизги жана кошумча эмеректер

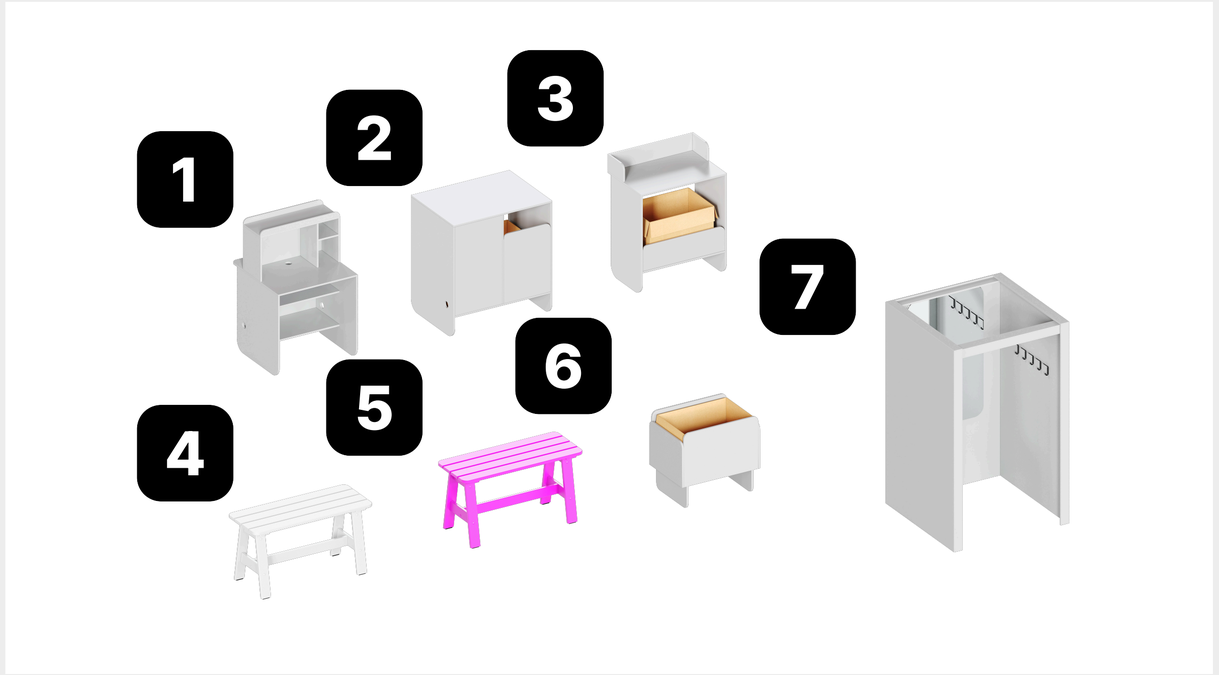

Базалык топтом:

1. Менеджердин столу
2. 2 бөлмөлүү таратуу столу
3. Кичинекей текшерүү столу
4. Ак отургуч, 2 дн
5. Кызгылт отургуч
6. Урна
7. Кийип көрүү бөлмөсү, 2 дн

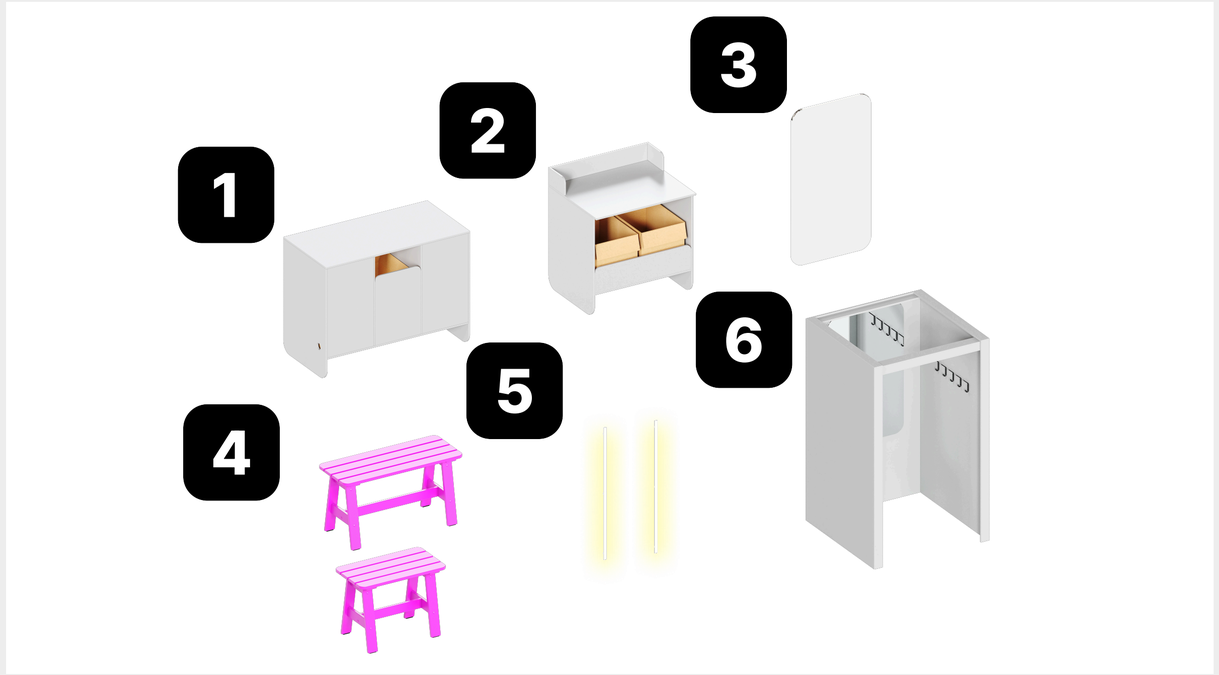


Кошумча элементтер:


1. 3 оюкчалуу таратуу үстөлү
2. Чоң текшерүү үстөлү
3. Күзгү
4. Күлгүн түстөгү отургучтар
5. Кийип көрүү бөлмөсү үчүн жабдуулар
6. Кошумча кийип көрүү бөлмөлөрү

Менеджер дин столу

Баары эң майда нерсеге чейин ойлонулган: техника жана басып чыгуу материалдары үчүн орун каралган, ал эми кардарлар баштыктарын жана соода баштыктарын сырткы тараптагы текчеге коюшу мүмкүн.

Үлгү боюнча буйрутма менен үстөл жасатып алыңыз же даяр эмеректерден окшошун тандаңыз

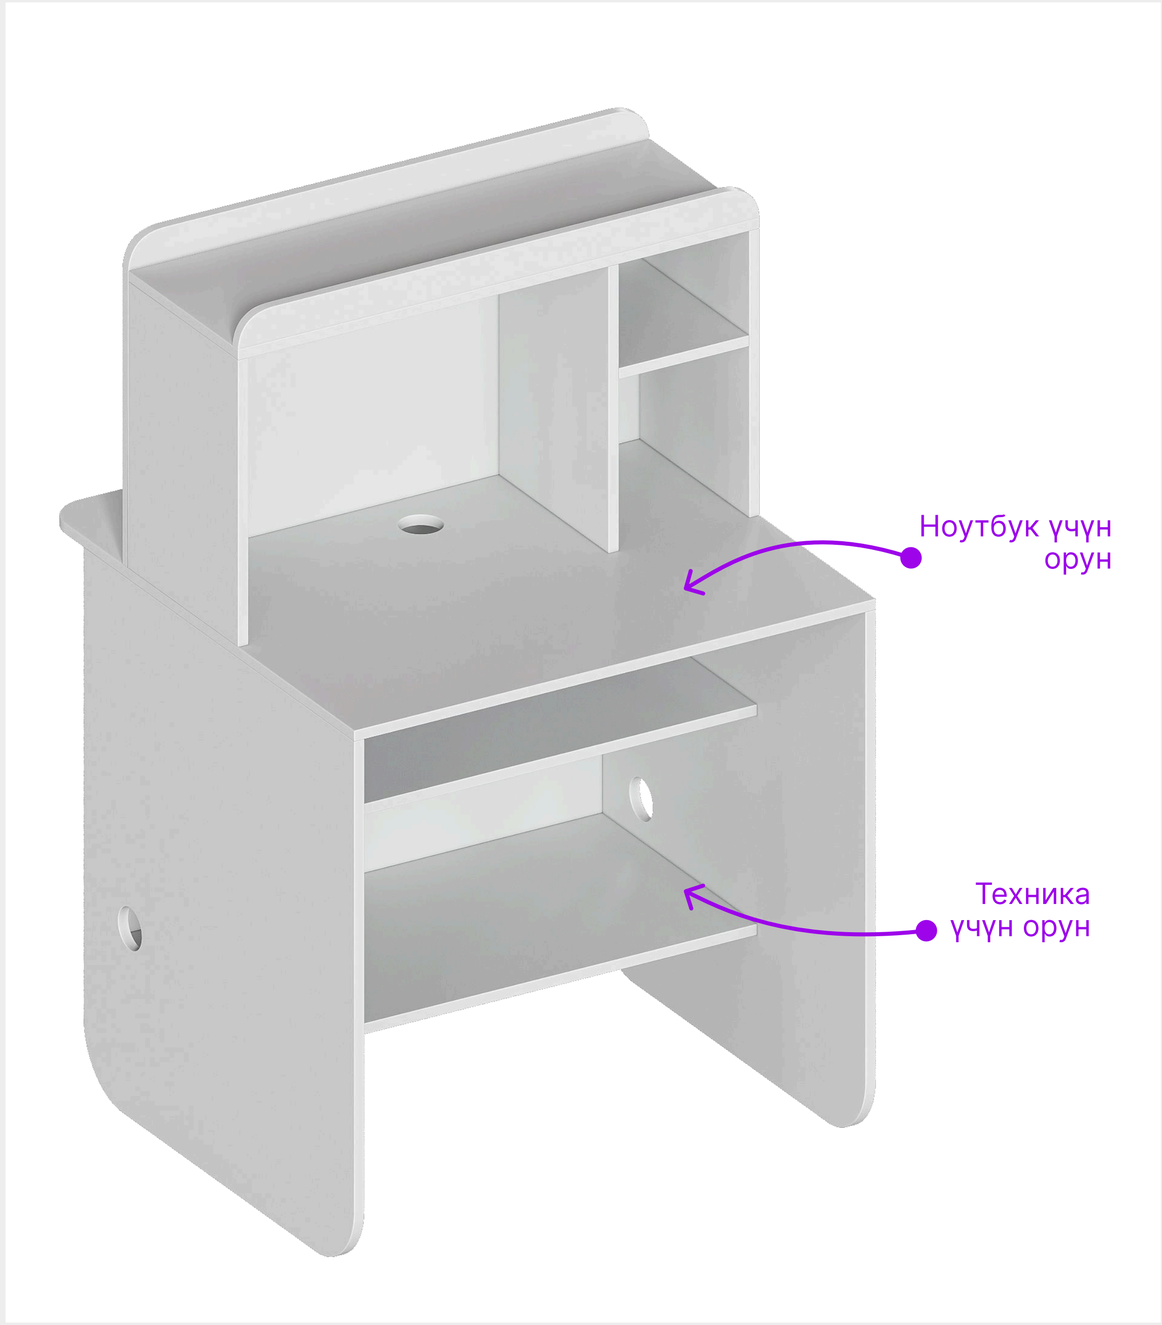

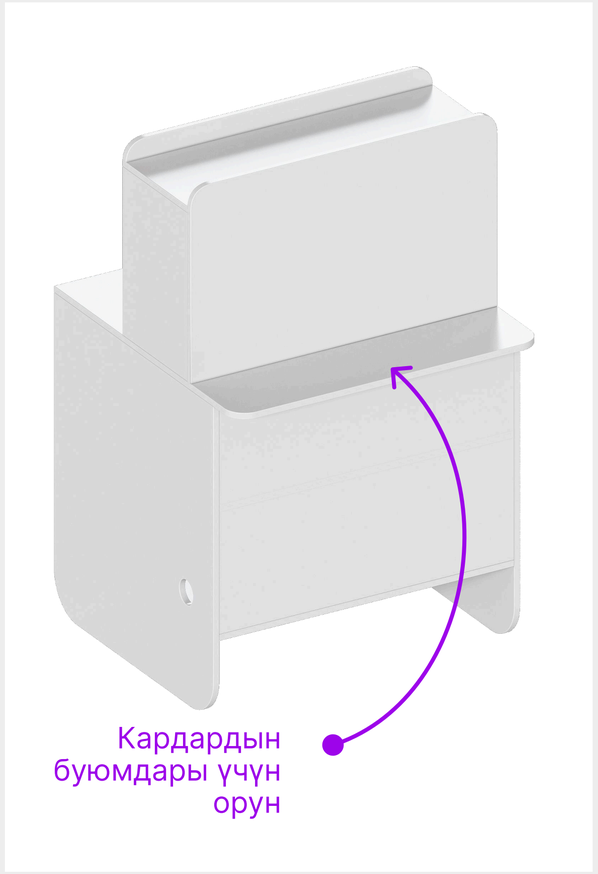

туурасы: 80 см
бийиктиги: 128,4 см
узуну: 80 см

Менеджердин отургучу

Эгер менеджер отуруп иштесе, ыңгайлуу отургуч сатып алыңыз.

Моделдерди кара, ак, сары-боз же боз түстө тандаганыңыз жакшы




Тапшыруу үстөлү: 2 оюкча


Тар бөлмөлөр үчүн ылайыктуу негизги вариант.

Үлгү боюнча буйрутма менен үстөл жасатып алыңыз же даяр эмеректерден окшошун тандаңыз

эни: 70 см
бийиктиги: 105 см
узундугу: 96 см

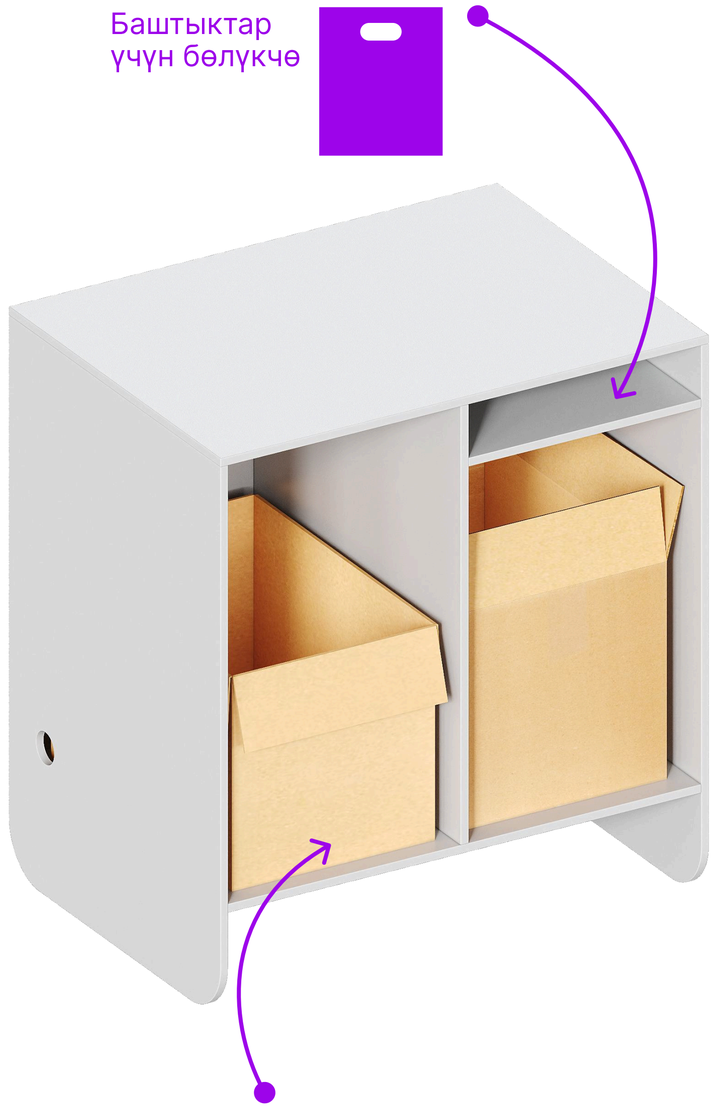


Алдыңкы көрүнүш

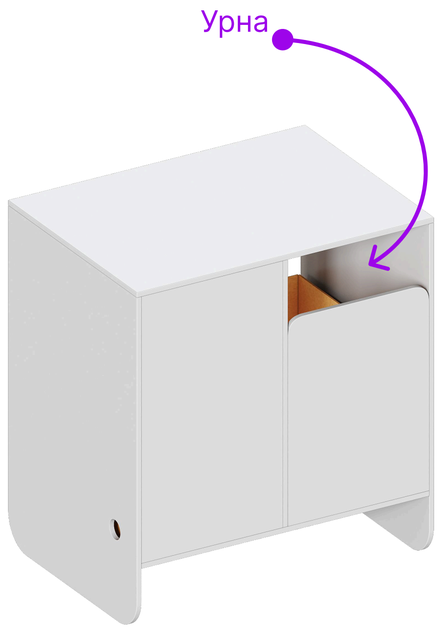


Тапшыруу үстөлү : 3 оюкча

Бул жерде көбүрөөк орун бар — бир нече кардардын буйрутмасын бир эле учурда аткара аласыз.

Кардардын чиймелери боюнча үстөл жасатыңыз же окшош даяр үстөлдү тандаңыз

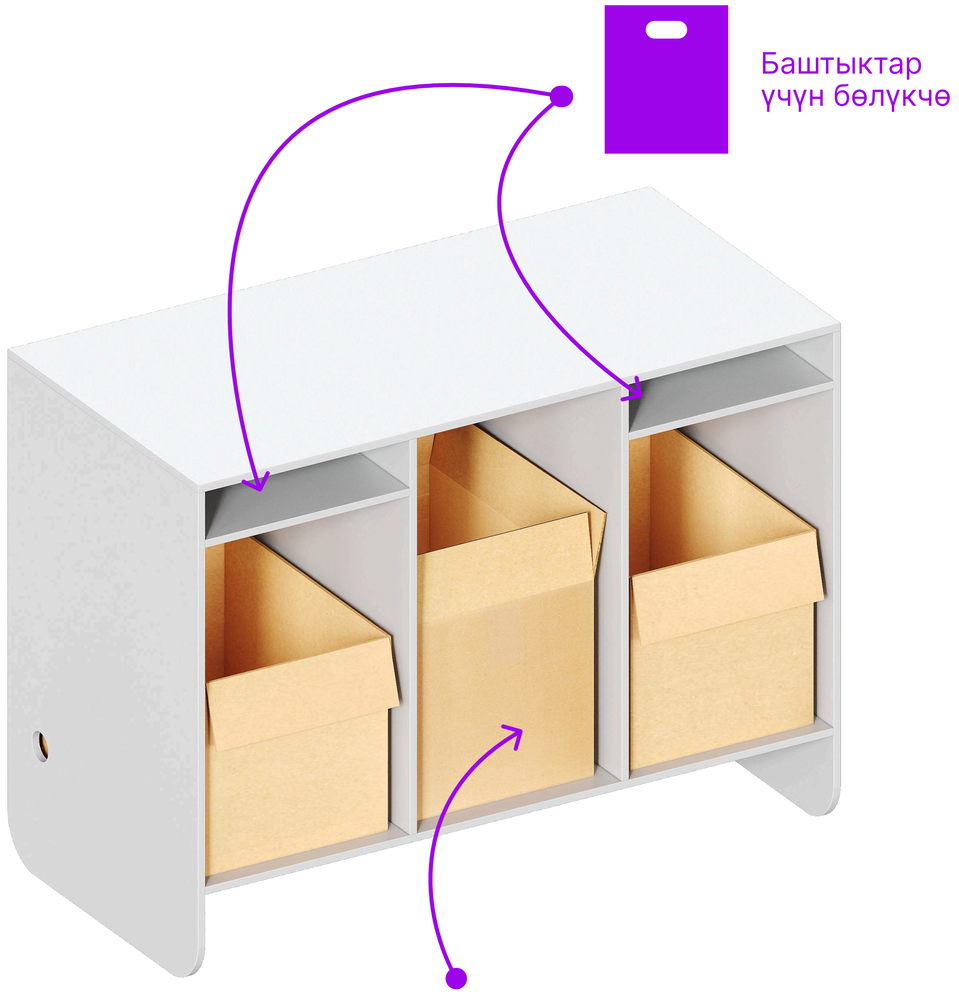

Алдыңкы көрүнүш

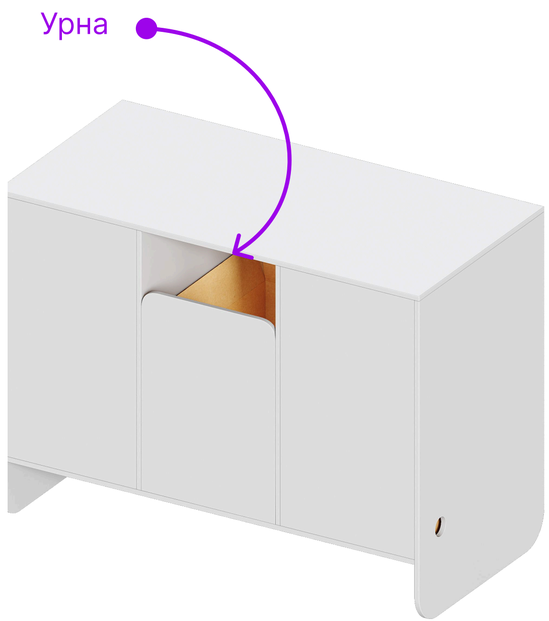


эни: 70 см
бийиктиги: 105 см
узундугу: 140 см


Үстөлдөр айкалыштары

Сиздин жайгашкан жериңизге эң ылайыктуу вариантты тандаңыз — баары аймакка, трафикке жана менеджерлердин санына жараша болот

Менеджердин 1 үстөлү менен

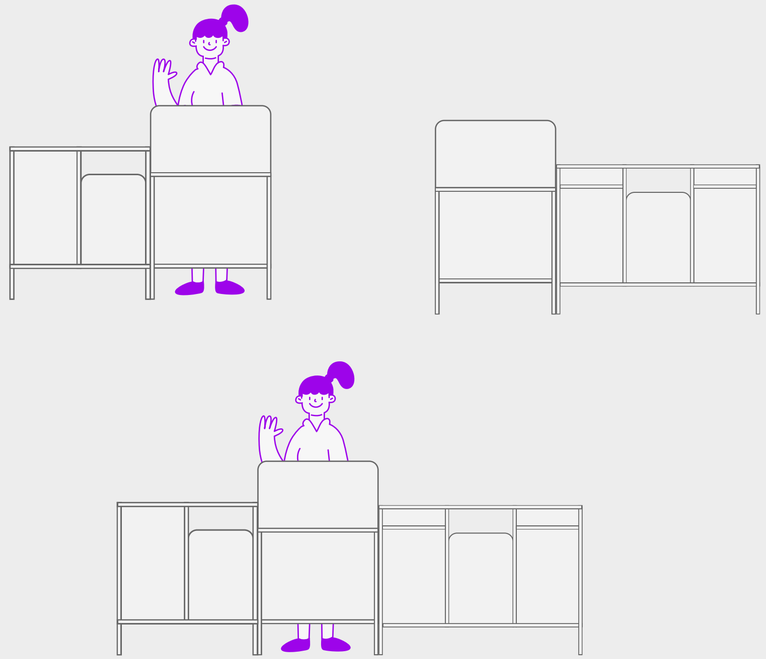

Менеджердин 2 үстөлү менен

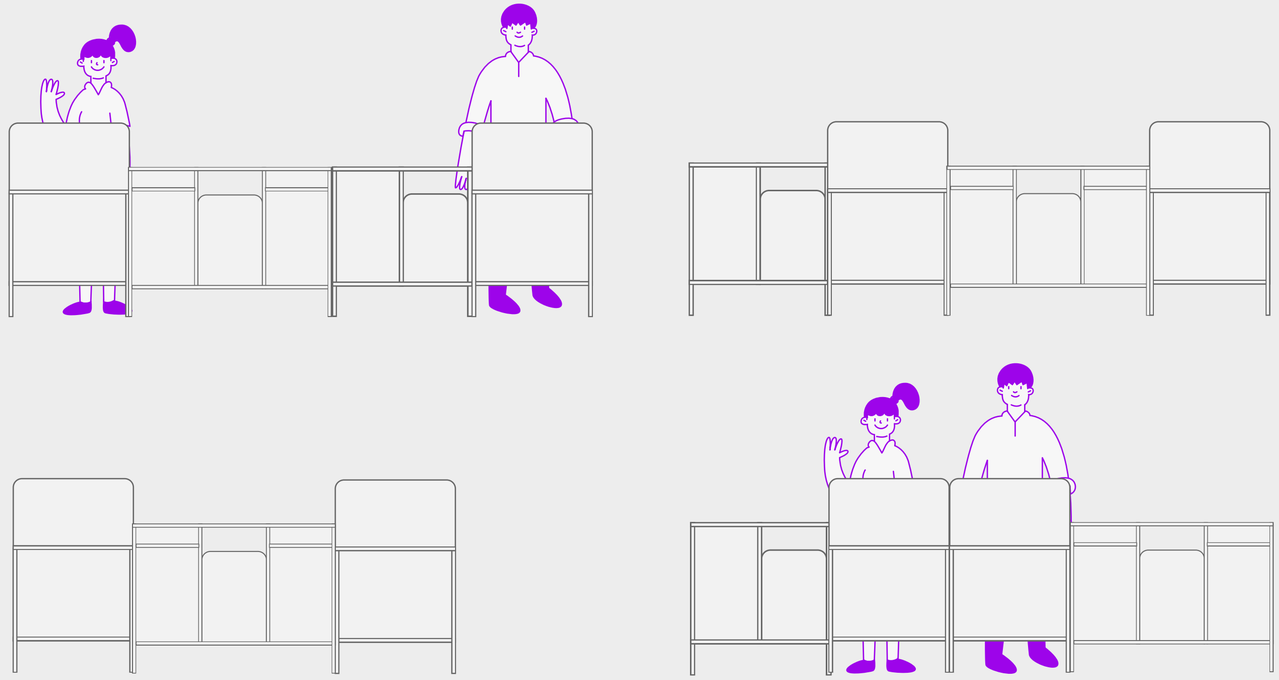

Товарларды текшерүү үчүн кичинекей үстөл


Бул жерде кардарлар кылдат текшерүүнү талап кылган товарларды шашпай карап чыга алышат.

Кардарлар жабдууну сынап алуусу үчүн электр розеткасына орун бөлүп коюуну унутпаңыз.

Эгер орун жетиштүү болсо, мындай 2 үстөлдү кардарлар аймагынын ортосуна коюуга болот.

Үлгү боюнча буйрутма менен үстөл жасатып алыңыз же даяр эмеректерден окшошун тандаңыз


эни: 80 см
бийиктиги: 105 см
узундугу: 53 см

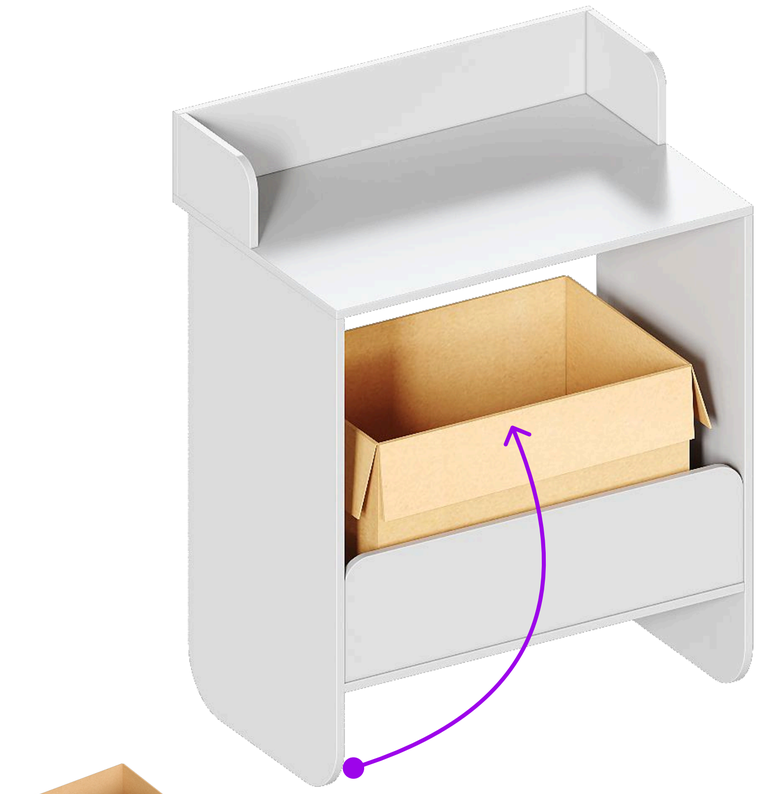




Таштандыларды салуу кутусу үчүн орун

2 үстөл бирге

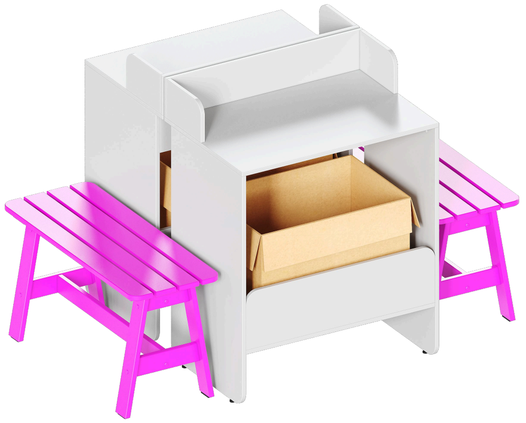


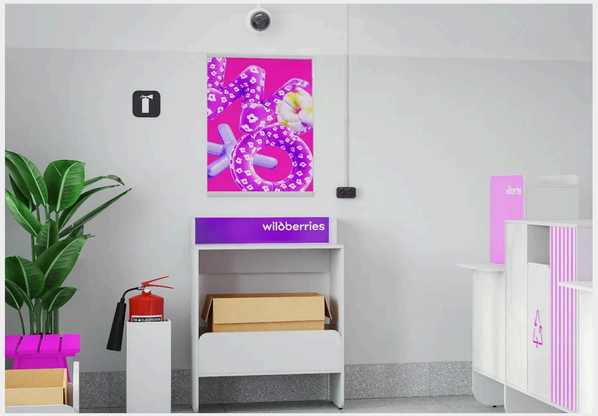

Товарларды текшерүү үчүн чоң үстөл

Ири таратуу пункттары үчүн чоңураак үстөл ылайыктуу болот. Анын үстүндө кардарларга товарды текшерүү ыңгайлуураак болот.

Үлгү боюнча буйрутма менен үстөл жасатып алыңыз же даяр эмеректерден окшошун тандаңыз

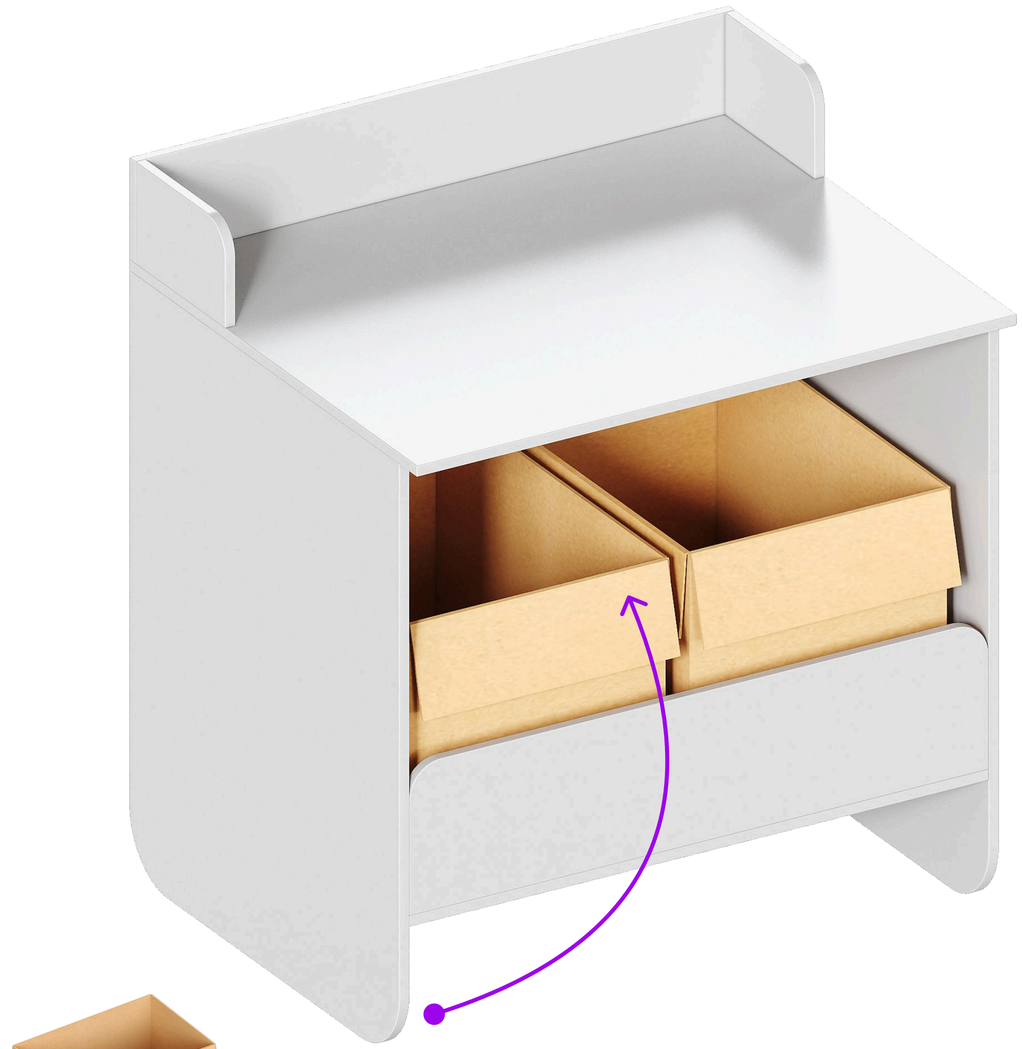


эни: 93 см
узундугу: 75 см
бийиктиги: 105 см

Кийип көрүү бөлмөсү

«Пландоо» бөлүмүндө биз кийип көрүү бөлмөлөрүн кантип уюштурууну көрсөттүк — эми аларды чогултуп жана орнотуу гана калды.


Үлгүгө негизделген кийип көрүү бөлмөлөрүн жасап же окшош варианттарды тандаңыз

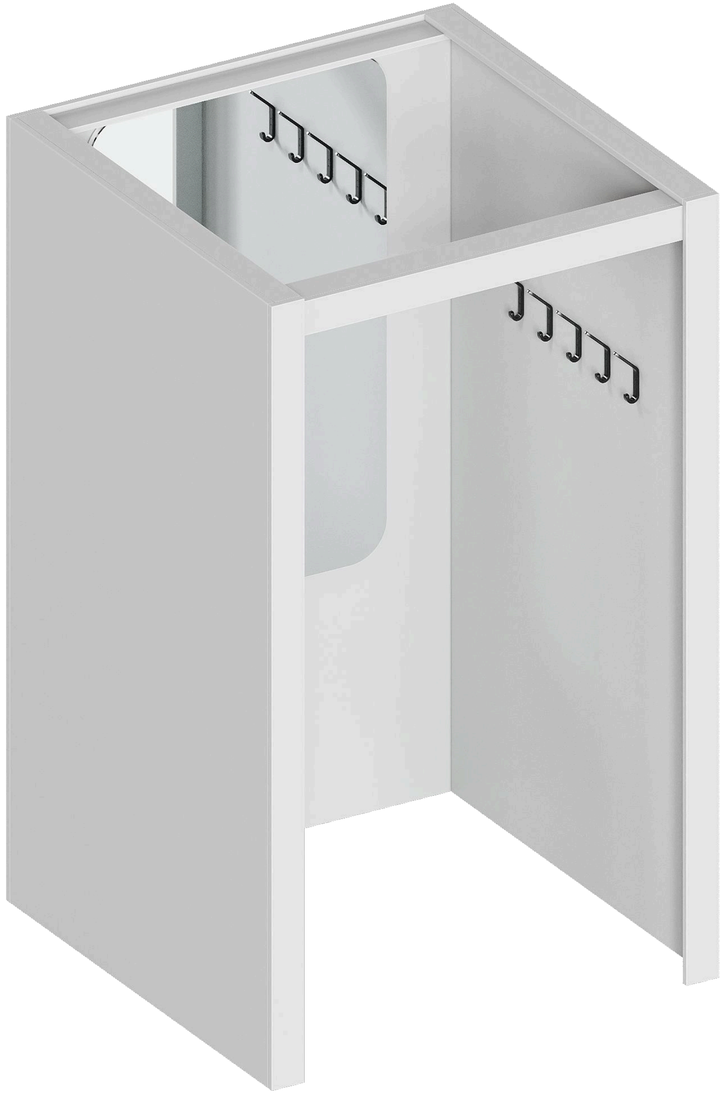

эни: 120 см
бийиктиги: 200 см
узундугу: 120 см

Кийип көрүү бөлмөсү үчүн жабдуулар

Капталкы көрүнүш

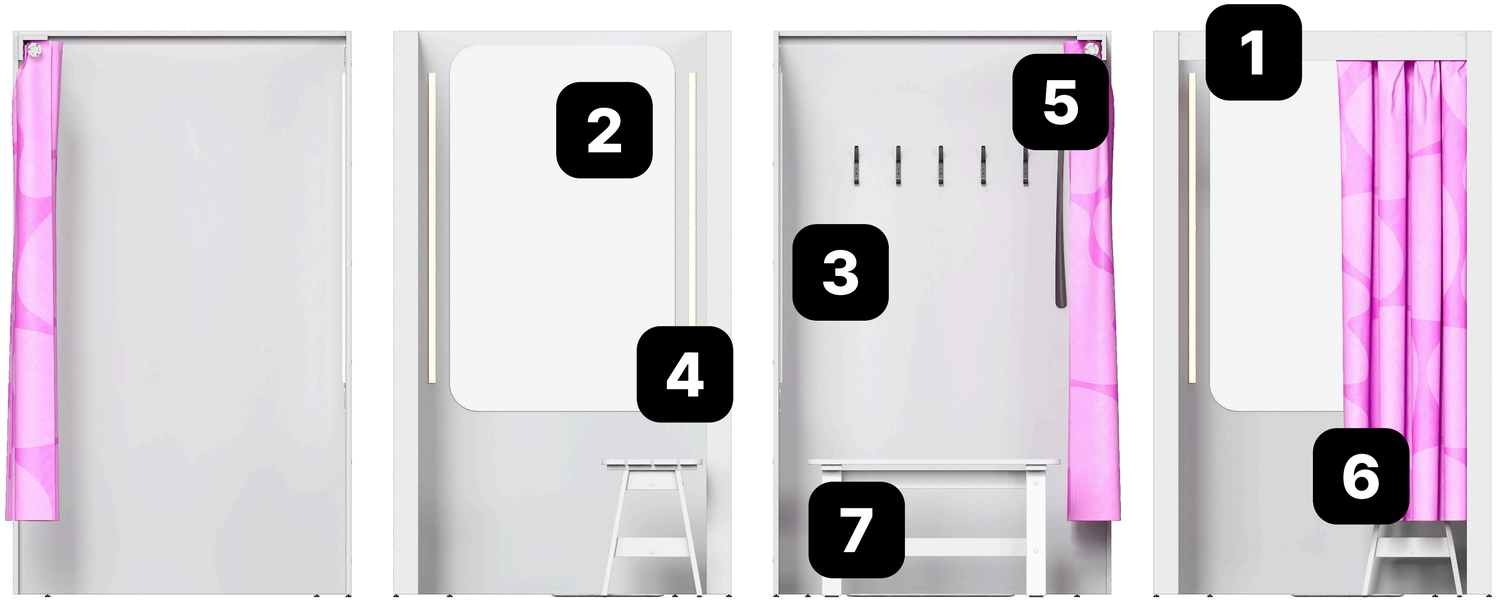

Үстүнөн көрүнүш



1. Штанга
2. Күзгү
3. 4 илгич
4. Шам чырактар
5. Бут кийим рожогу
6. Пардалар
7. Отургуч
8. Килемче

Кийип көрүү бөлмөсү үчүн отургуч

Отургуч каалаган түрдө болушу мүмкүн — бүтүн же таякчалуу.

Ак отургучтарды кийип көрүү бөлмөлөрүнө гана коюңуз.

Үлгү боюнча отургучтарды буйрутма берип жасатып же окшош варианттарды тандаңыз



туурасы: 36 см
узундугу: 90 см
бийиктиги: 49 см

Кардарлар аймагы үчүн отургуч

Сатып алуучулар кезекте турганда отургучта отуруп же анын үстүнө оор баштыктарын кое алышат.

Эгер орун аз болсо, кичинекей отургучту тандаңыз.

Үлгү боюнча отургучту буйрутма берип жасатып же окшош варианттарды тандаңыз

Стандарттык отургуч:
эни: 36 см
узундугу: 90 см
бийиктиги: 49 см

Кичинекей отургуч:
эни: 36 см
узундугу: 65 см
бийиктиги: 49 см




Күзгү


Үлгү боюнча күзгүлөрдү буйрутма берип жасатып же окшош варианттарды тандаңыз.

Дюбелдерди колдонуп дубалга бекитиңиз. Бекемдегичтерди текшериңиз — күзгү түшүп калбашы үчүн алар бекем болушу керек

Отургучу бар күзгү

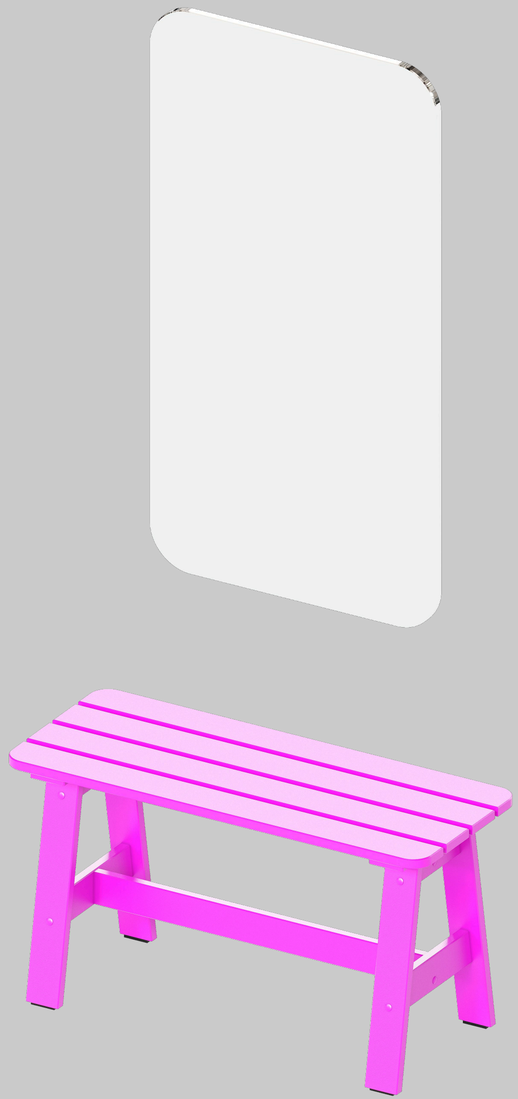

Күзгү

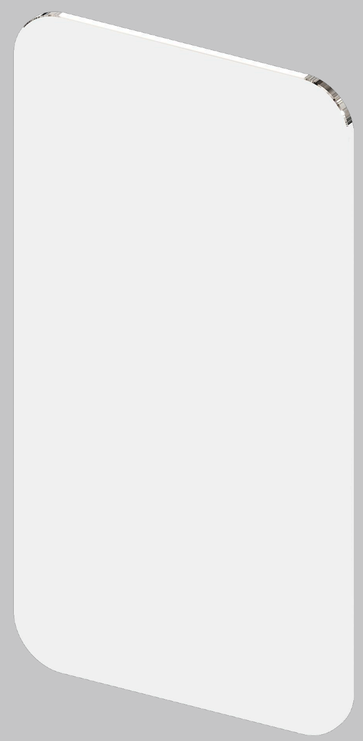


туурасы: 70 см
бийиктиги: 130 см

Урна

Биз таштандыларды чогултуу жана чыгарууну жеңилдетүү үчүн кутунун өлчөмүнө туура келген урналарды иштеп чыктык.

Үлгү боюнча урналарды жасатып алыңыз же даяр аналогду сатып алыңыз.

Эми кийип көрүү бөлмөлөрүнө таштанды кутуларын коюунун кереги жок — кардарлар аймагына гана коюңуз

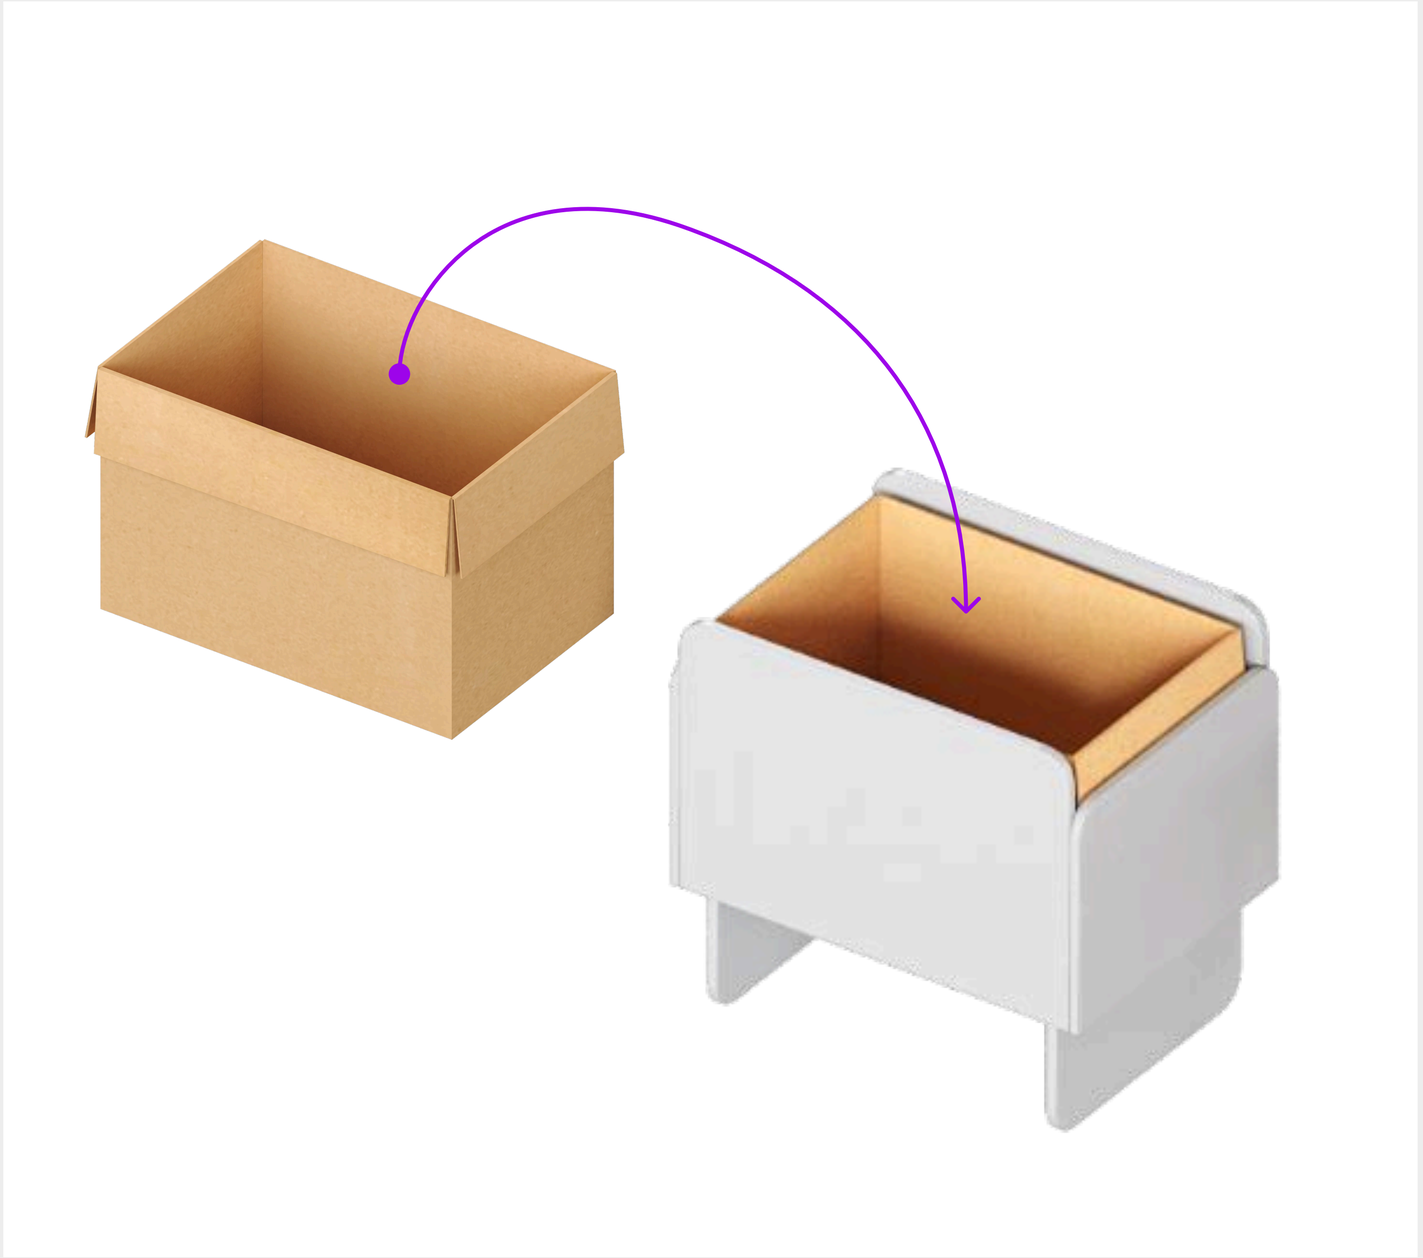

туурасы: 68 см
узуну: 64 см
бийиктиги: 48 см


Кампада эмерек жана жабдуулар


01 Стеллаждар
02 Товарларды сактоо чечимдери
03 Иштөө аймагынын эмеректери
04 Сантехника
05 Даараткана жабдуулары



Негизги жана кошумча жабдуулар

Негизги топтомдогу буюмдар БТПнын иштеши жана менеджердин ыңгайлуулугу үчүн маанилүү. Эгерде сиз даараткананы жабдуулоону, толук кандуу эс алуу аймагын жана ири буюмдар үчүн орун түзүүнү пландасаңыз, кошумча топтомдогу буюмдарды колдонуңуз

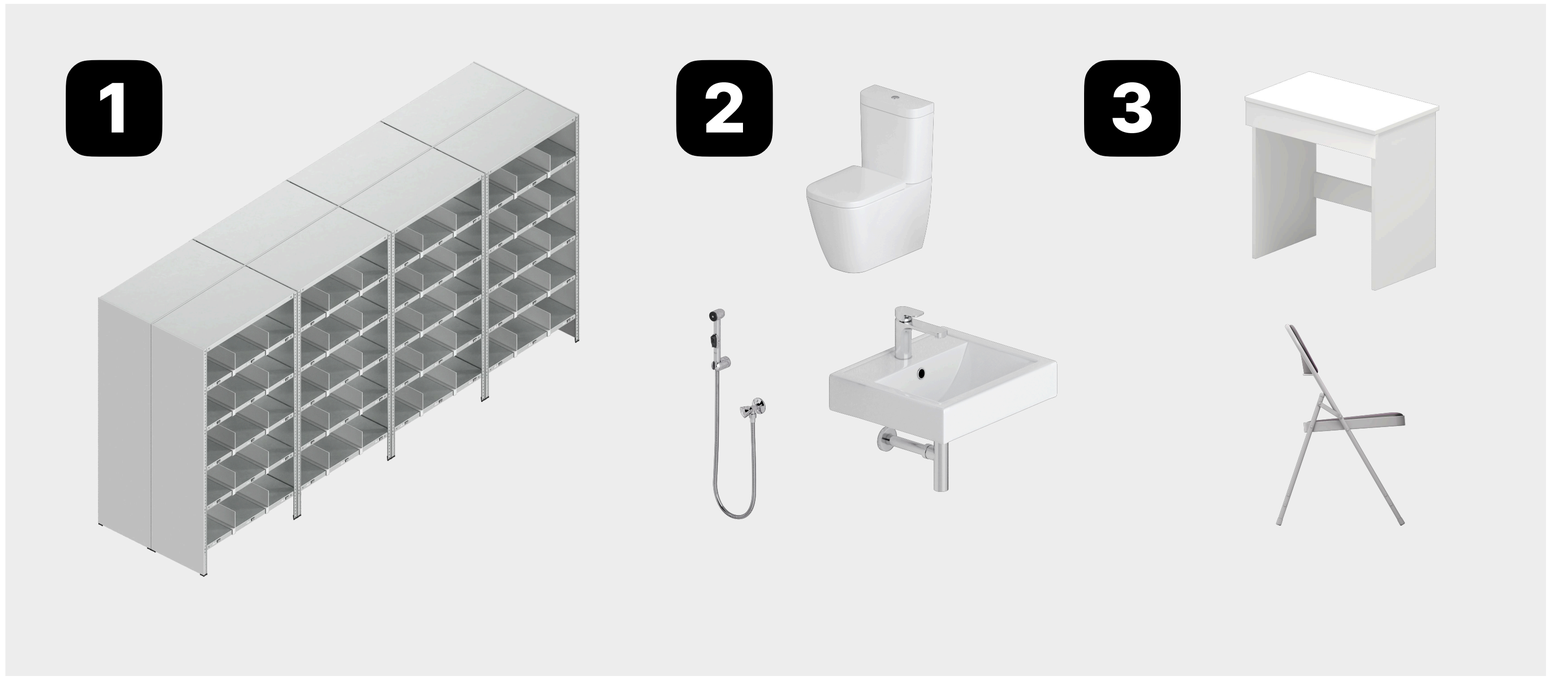

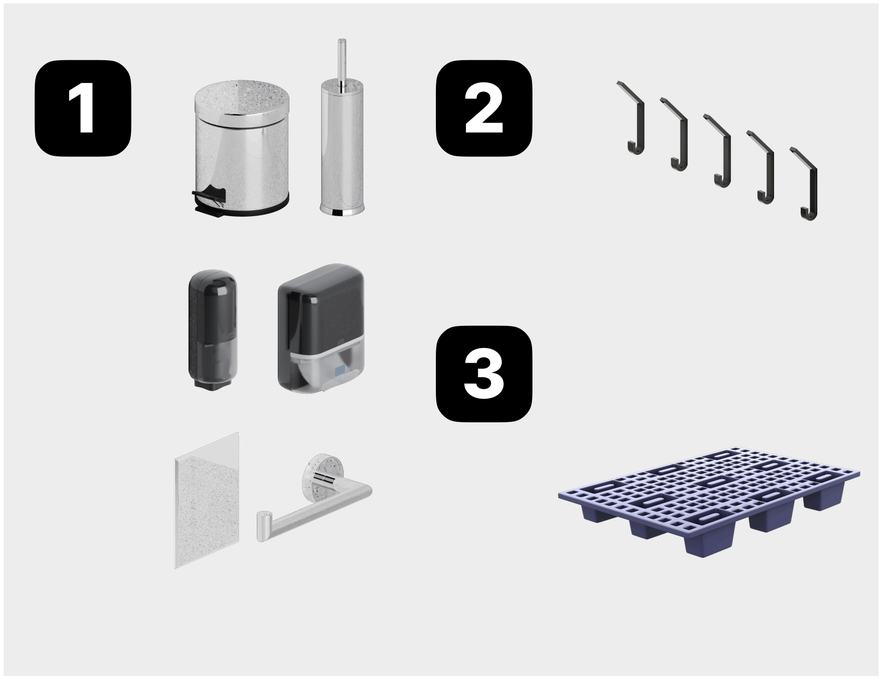

Негизги топтом:

1. Стеллаждар
2. Сантехника
3. Үстөл жана отургуч

Кошумча элементтер:


1. Даараткана каражаттары
2. Кийим илигичтер
3. Чоң буюмдар үчүн поддон

Сөрү-текче

Кампаны пландаштырганда, туткалары бар бир стеллаждын узундугун эске алыңыз

Текчелер


Төмөнкү полканы жертамандан 10 см бийиктикте орнотуңуз

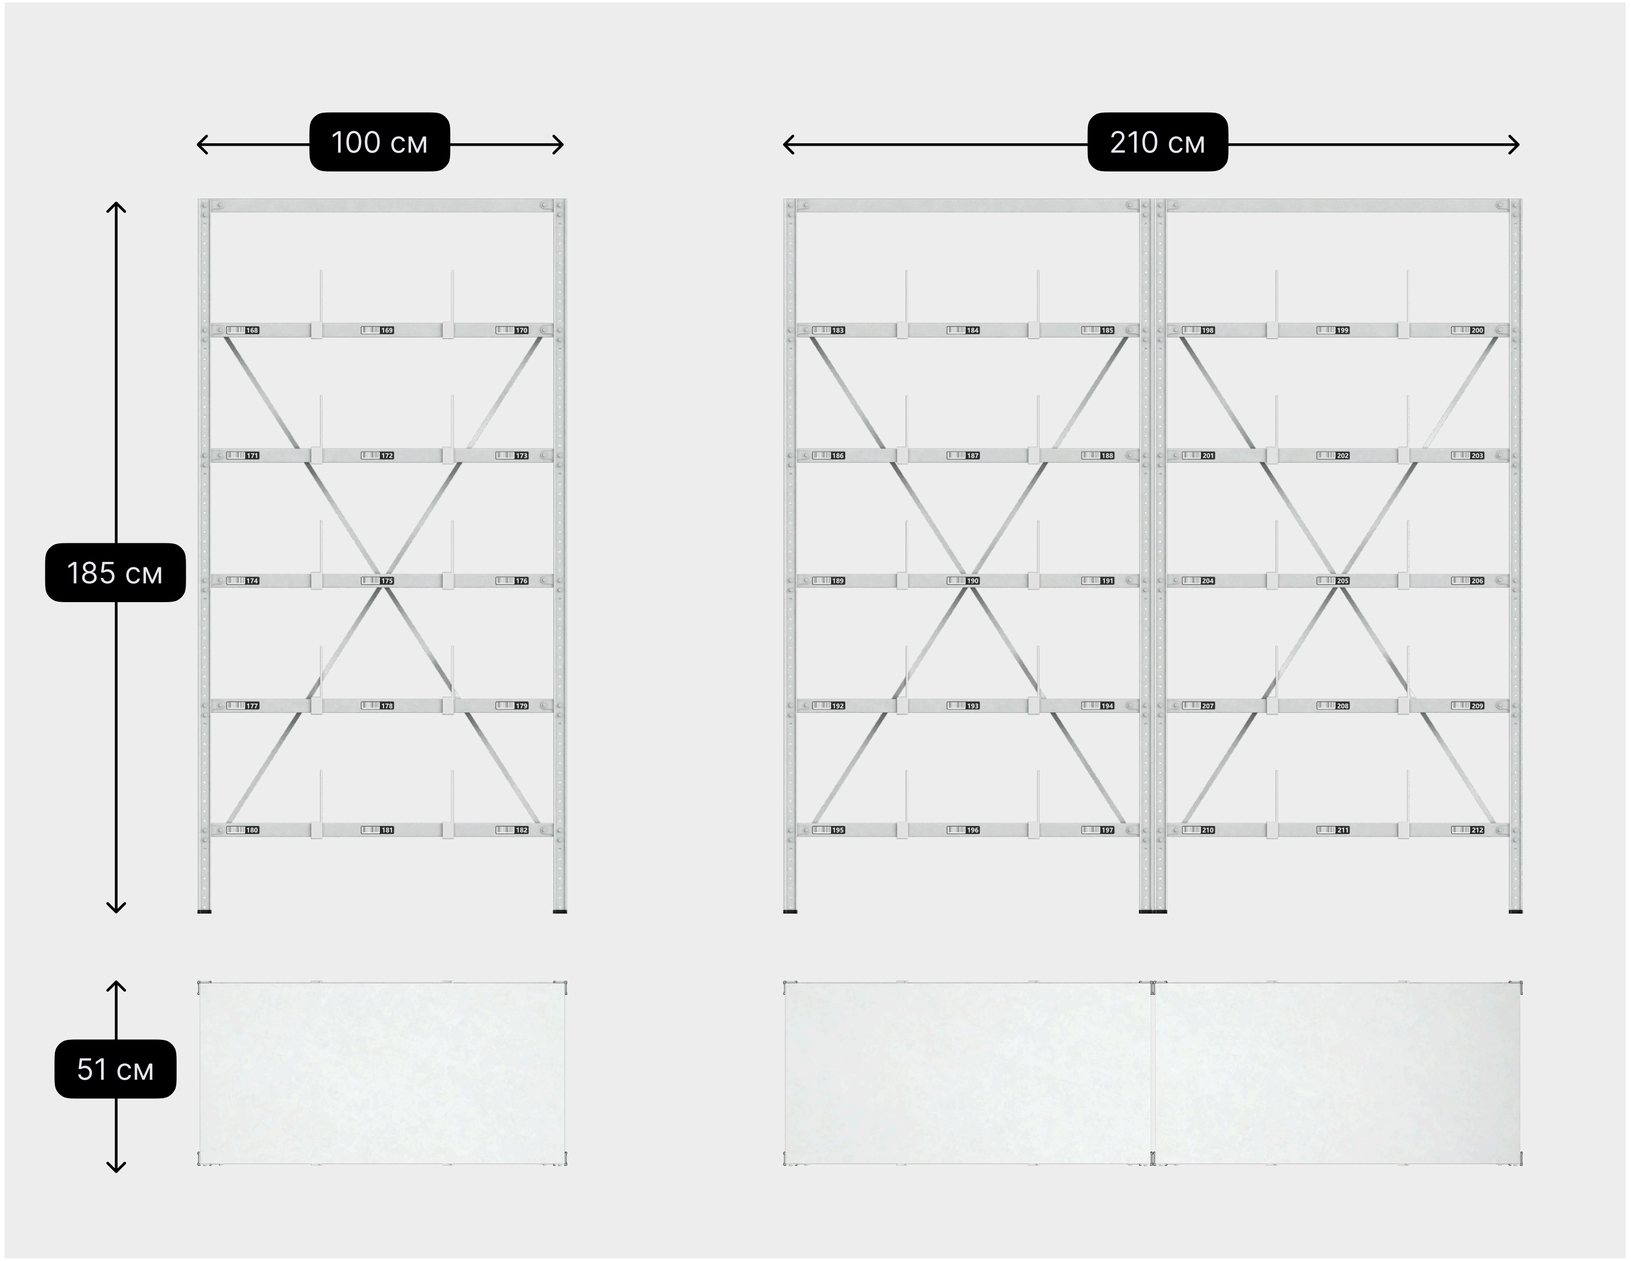

эни: 100 см
бийиктиги: 185 см
тереңдиги: 51 см


*Мааанилер ± 5 смге чейин айырмаланышы мүмкүн

Сактоо үчүн аксессуарлар

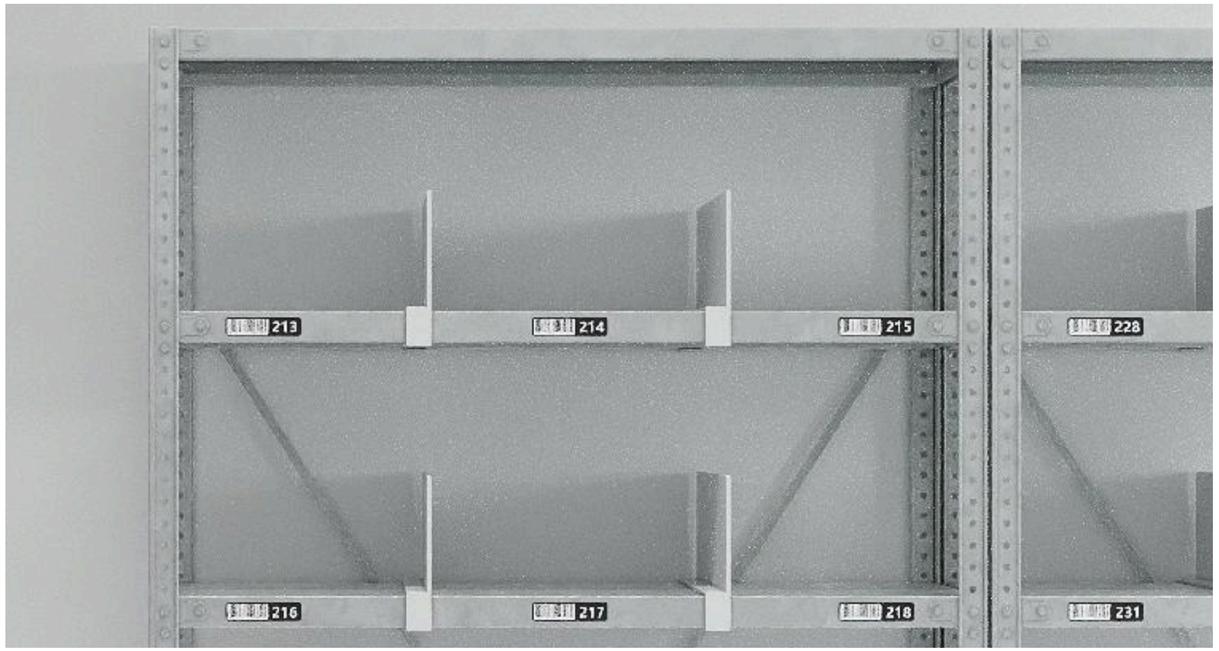

Бөлгүчтөр

Буйрутмалар аралашып кетпеши үчүн каалаган материалдан жасалган бөлгүчтөрдү колдонуңуз. Ошондой эле товарларды кадимки кутуларда сактоого болот

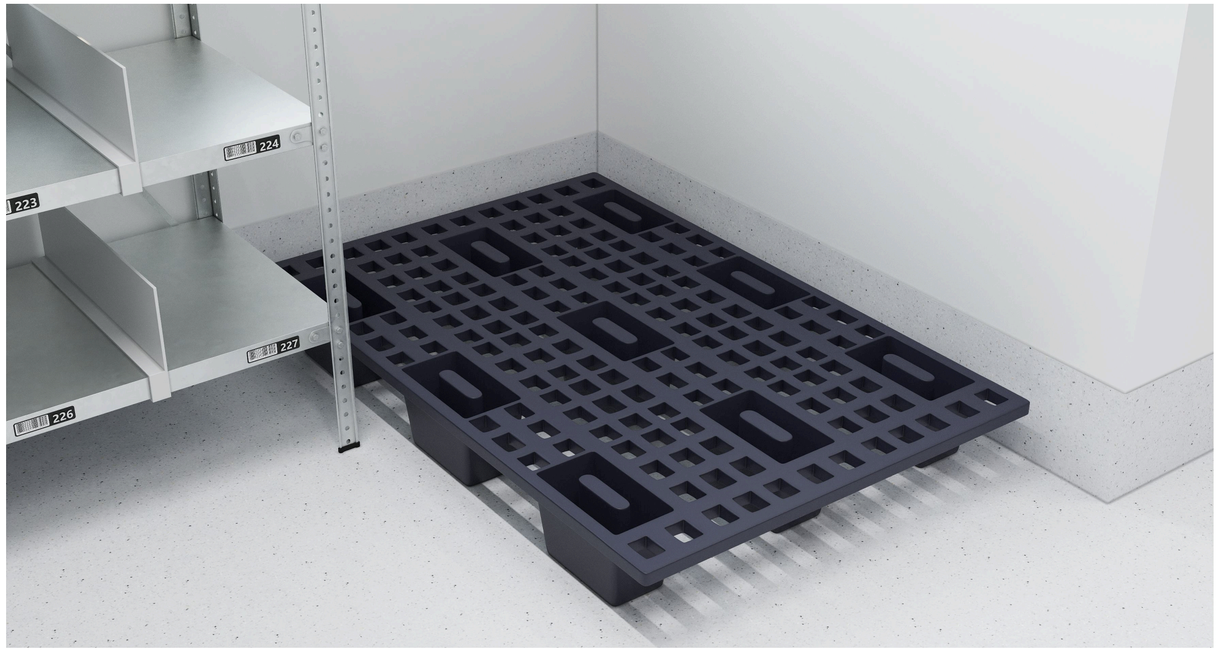

Поддон
120×80×15 см

Чоң буюмдарды суу болуп калуудан жана аларга зыян келтирилишинен коргоо үчүн поддондордо сактаңыз. Чыгууга жакыныраак жайгаштырып, кеминде 1 м өтүү жолун калтырыңыз

Иштөө аймагы үчүн эмеректер

Биз керексиз кошумча нерселери жок компакттуу эмеректерди тандадык — алар кампага жакшы жарашып калат


үстөл



отургуч



кийим үчүн илгичтер

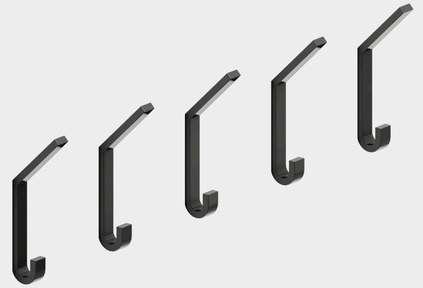

Сантехника

Кийип көрүү бөлмөлөрүнүн килемчелерин суу менен толтурулган челекке салып жууга ыңгайлуу болушу үчүн дааратканалар бөлмөсүнө унитаз, раковина жана душ орнотуңуз

ажаткана чөйчөгү



чылапчын



душ



Даараткана жабдуулары

Бул топтом менен даараткананы таза кармоо жана керектүү буюмдарды өз орундарына коюу жеңилирээк болот


урна



щетка



кагаз кармагыч



дозатор же самын салгыч



диспенсер же илгичтер



күзгү




Текстиль

01 Негизги текстилдик топтом
02 Кийип көрүү бөлмөсү үчүн парда
03 Кампанын кире бериши үчүн штанга
04 Килемче



Текстилдин негизги топтому

1. Кийип көрүү бөлмөнүн пардасы
2. Кампага кире бериштин пардасы
3. Кампанын кире бериштин пардасы үчүн штанга
4. Килемче

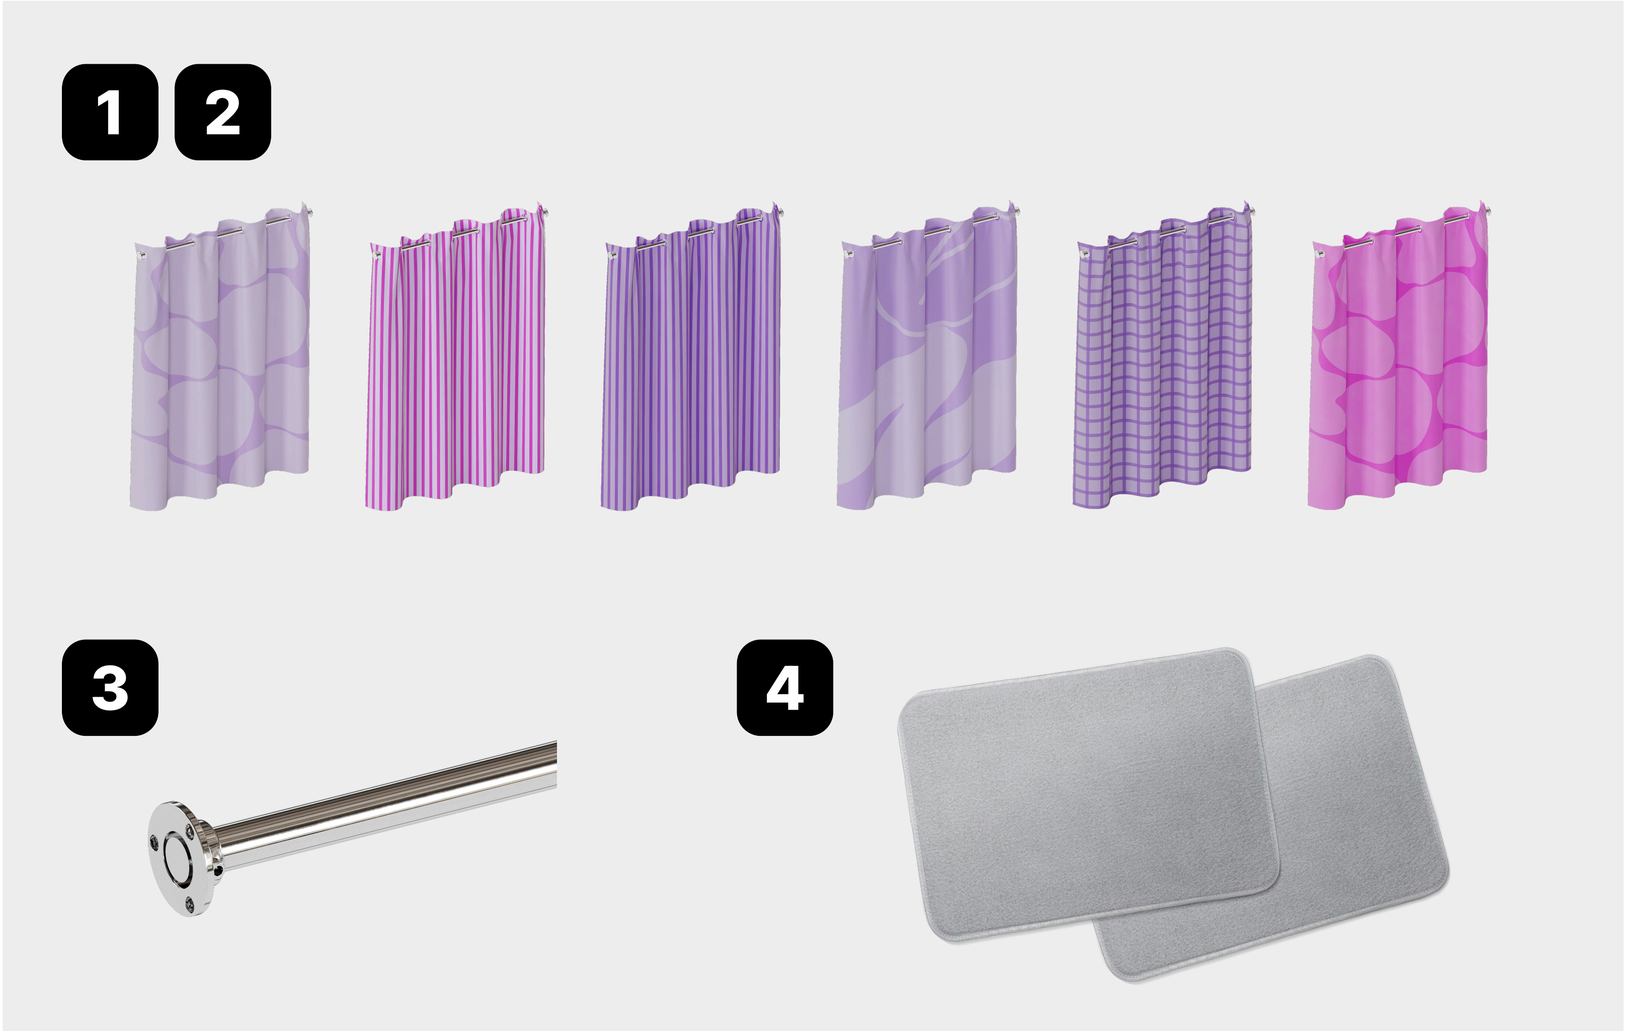

Кийип көрүү бөлмөсү үчүн парда

Оюулары бар сыя көк жана маджента түстө болот.

Окшош пардалар бири биринин жанында илинбеши үчүн түстөрдү жана сүрөттөрдү алмаштырып туруңуз



материалдарды жүктөп алуу

Кампанын кире беришине парда

Эгерде кампага өтмөктөр кардар аймагынан көрүнүп турса, аларды парда менен жаап коюңуз. Эгер көрүнбөсө — парданын кереги жок.

Парданын түсү эң жакын турган кийип көрүү бөлмөсүндөгү парданын түсүнө дал келбеши керек.

Парданы хромдолгон түтүккө — кийип көрүү бөлмөлөрүндөгүдөй эле деңгээлде орнотуңуз



Штанга



Килемче

Ар бир кийип көрүү бөлмөсүнө боз кездемеден же резинадан жасалган килемче коюңуз.

Килемченин кызмат мөөнөтүн узартуу үчүн аны отургучтун астына жылдырып коюңуз. Кардарлар аны керек болгондо өздөрү алышат





Бренддөө

01 Бренд-дубал
02 Плакаттар
03 Эмерек үчүн каптамдар


-30%
wildberries

Тапшыруу пунктун кантип жасалгалоо керек

1. Бренд дубалы
2. Плакат
3. Үстөл үстүнө үстүнө жабуусу
4. Тапшыруу үстөлүнүн үстүнө жабуу
5. Менеджер үстөлүнүн үстүнө жабуулары

Эгер жетиштүү орун болсо, бардык элементтерди колдонуңуз



Негизги жана кошумча бренддөө

Биз тапшыруу пунктун таанымал кылуу үчүн дубалдарга жана эмеректерге бренддик белгилерди коёбуз





Негизги топтом:

1. Бренд дубалы
2. Плакат
3. Товарларды текшерүү үчүн үстөл жабуусу
4. Менеджердин үстөлүнүн үстүнүн жабуулары
5. Тапшыруу үстөлүнүн үстү жабуулары


Кошумча элементтер:

1. Экинчи бренд дубалы
2. Кошумча плакаттар

Бренд-дубал

Бул кездемеде бренддин түстөрүндөгү жана Wildberries логотиби бар паттерн.

Тапшыруу пунктунда мындай бренд дубалдан 2

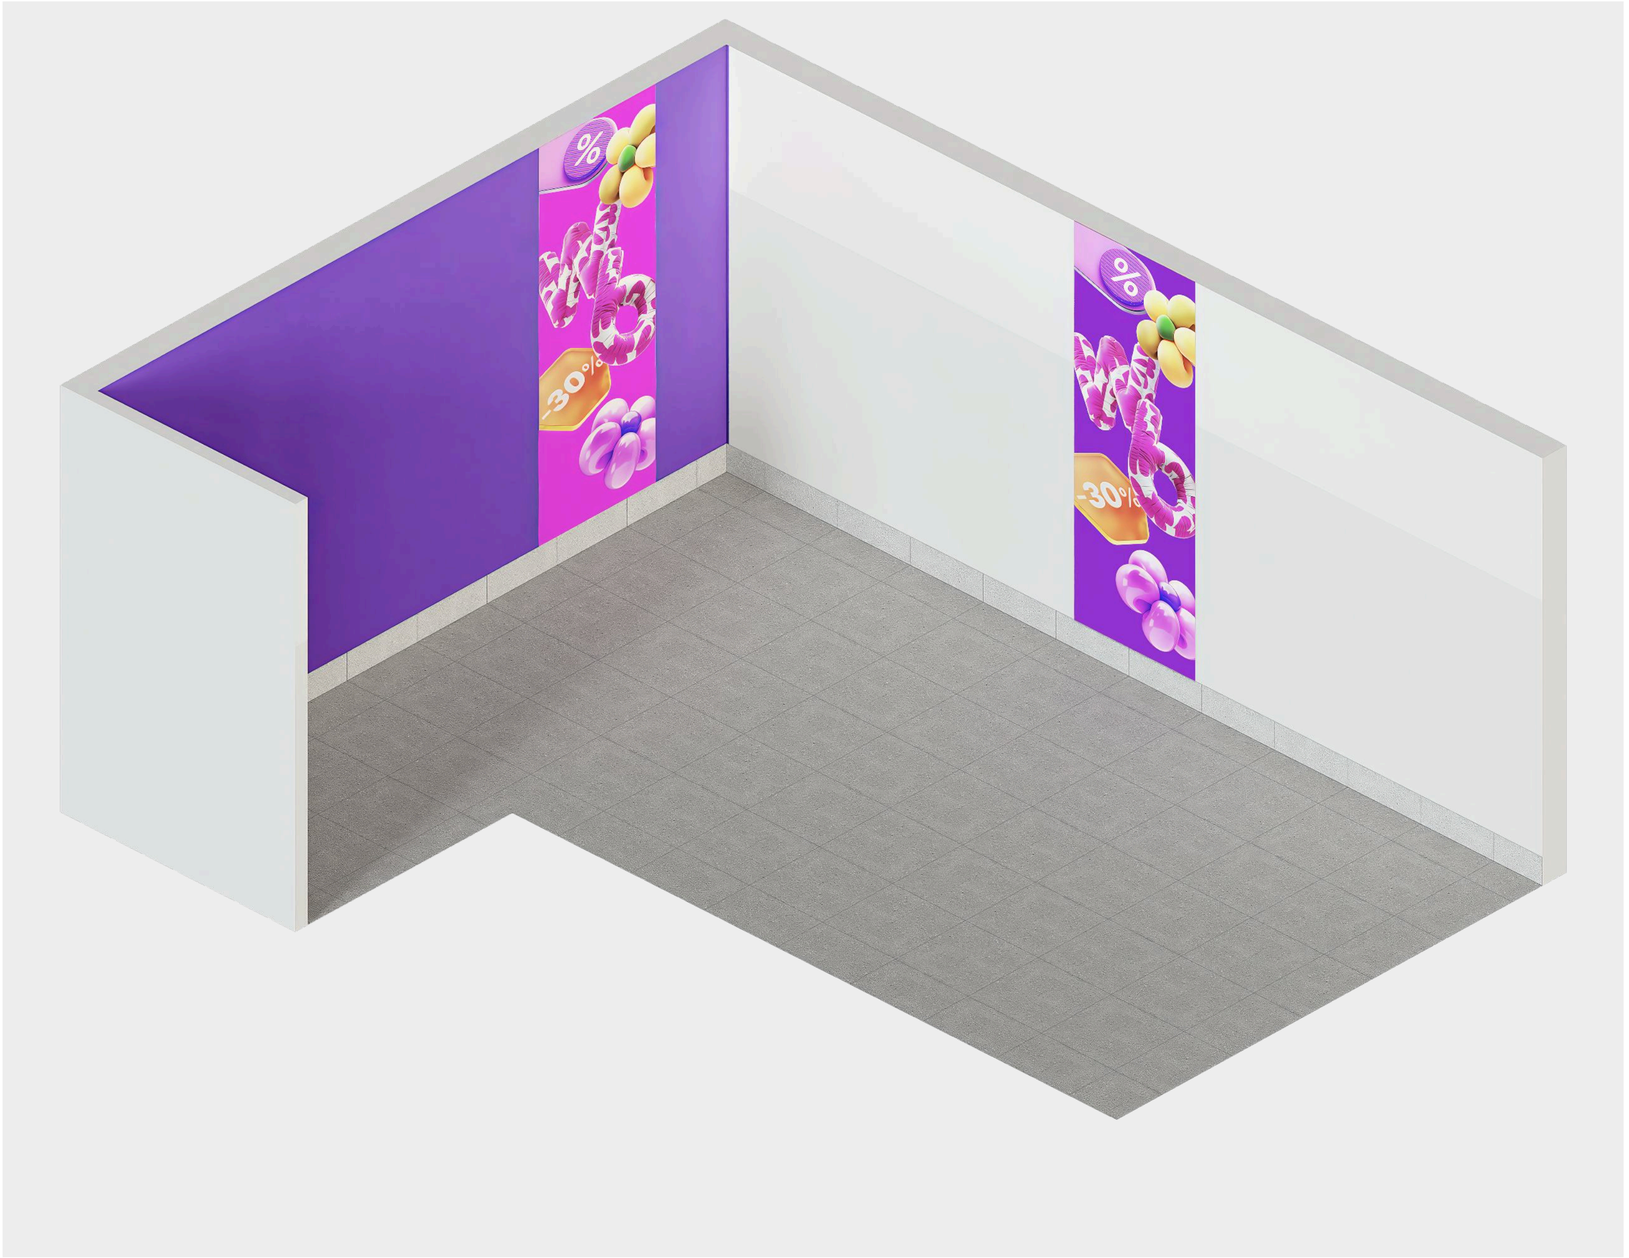

Өлчөмү: 100×400 см

Материалдар:
винил пленка

материалдарды жүктөп алуу

Биринчи бренд дубалын кайда орнотуу керек




Эгер орун болсо, бренд дубалын менеджердин үстөлүнүн артына, борборго коюңуз



Эгер орун болсо, полотнону менеджердин үстөлү менен кийип көрүү бөлмөлөрүнүн же текшерүү үстөлүнүн ортосуна коюңуз, бирок аны акценттик дубалга гана илиңиз

Экинчи бренд дубалын кайда коюу керек

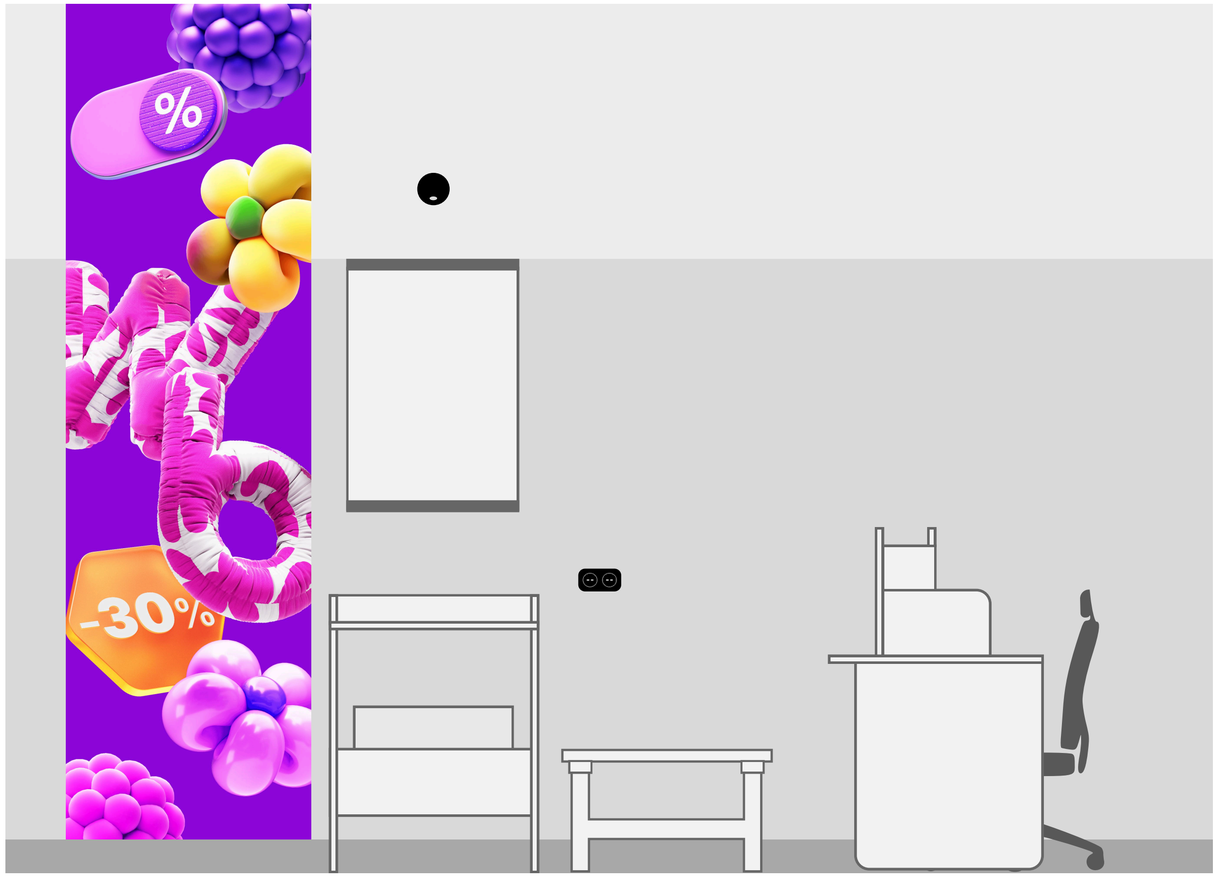


Буйрутманы текшерүү үстөлүнүн жанында




Эгерде бренд дубалы эмеректер менен жабылган эмес болсо, каалаган бош дубалда Эрежеден тышкары — отургуч

Бренд-дубалдын бийиктиги


Бренд дубалы жертамандан шыпка чейинки бийиктик менен бирдей болушу керек

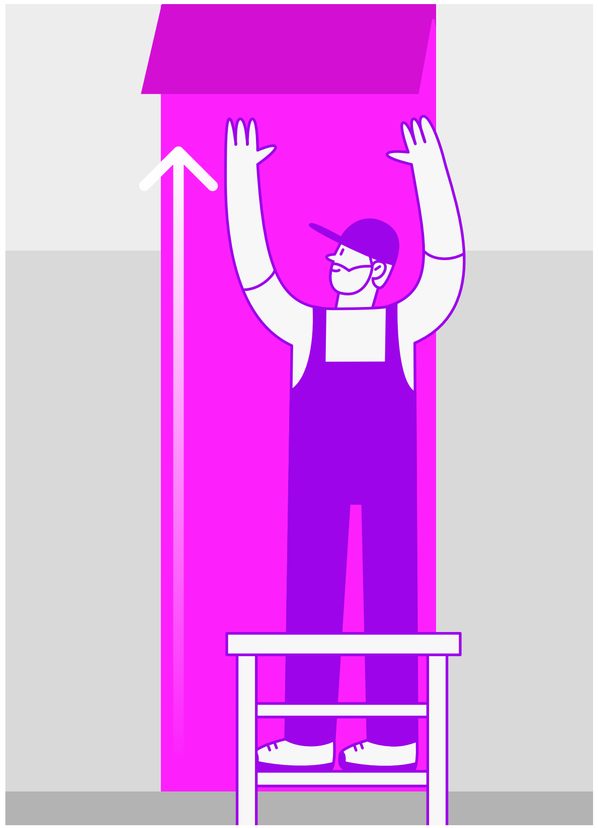


Плинтустан жогору карай чаптаңыз

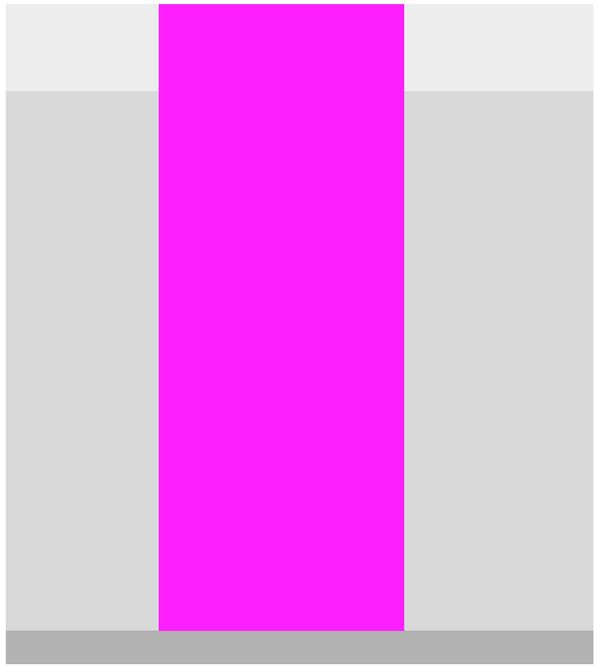

Шыптын бийиктиги 250 см

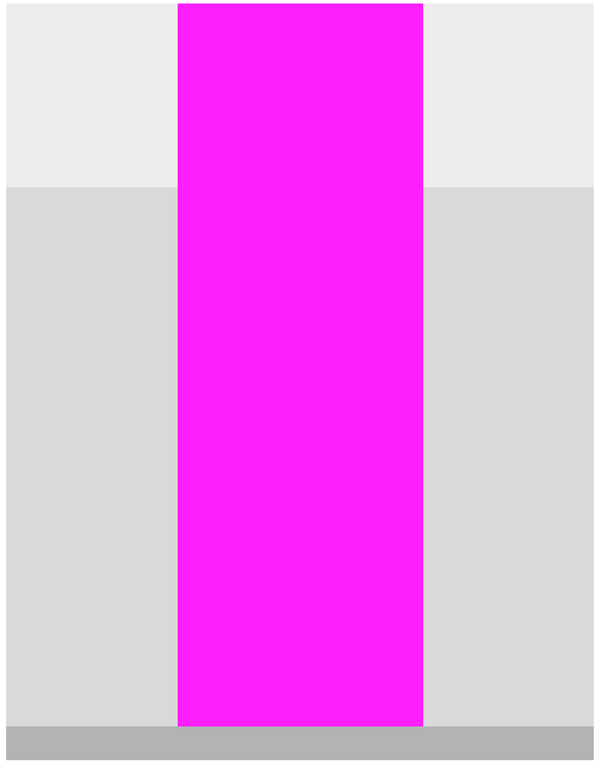

Шыптын бийиктиги 250–300 см

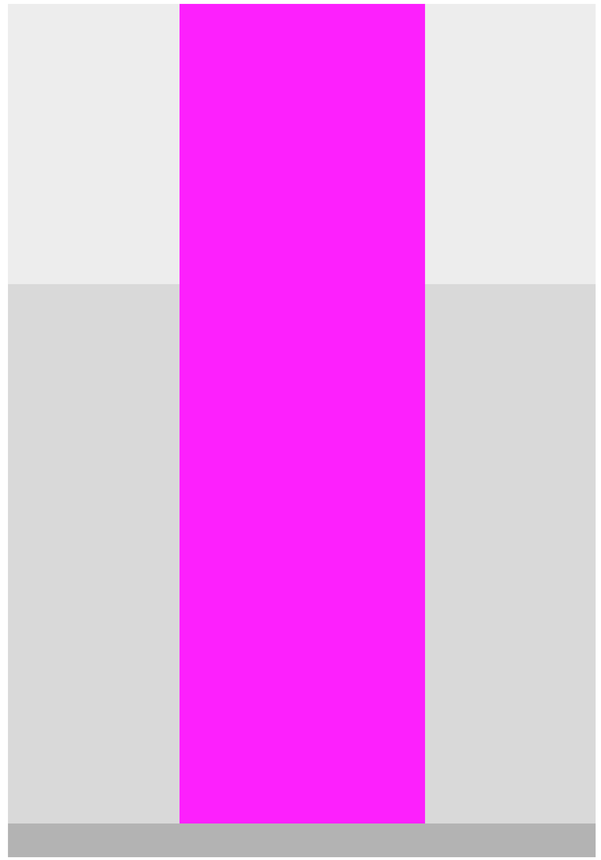

Шыптын бийиктиги 300 см-ден башталат

Плакат

Фирмалык түстөрдөгү паттерн жана Wildberries логотиби бар A1 плакат. Эгер жасалганы жаңыртуу керек болсо, жаңы плакатты басып чыгаруу жетиштүү: ал үчүн бекиткичти кайра колдонууга болот.

Макетти жүктөп алып, плакатты басмаканадан буйрутма кылыңыз


Өлчөмү: 59,4×84,1 см

Материалдар:
полипропилен плёнка

макеттерди жүктөп алуу




Плакатты кайда илип коюу керек

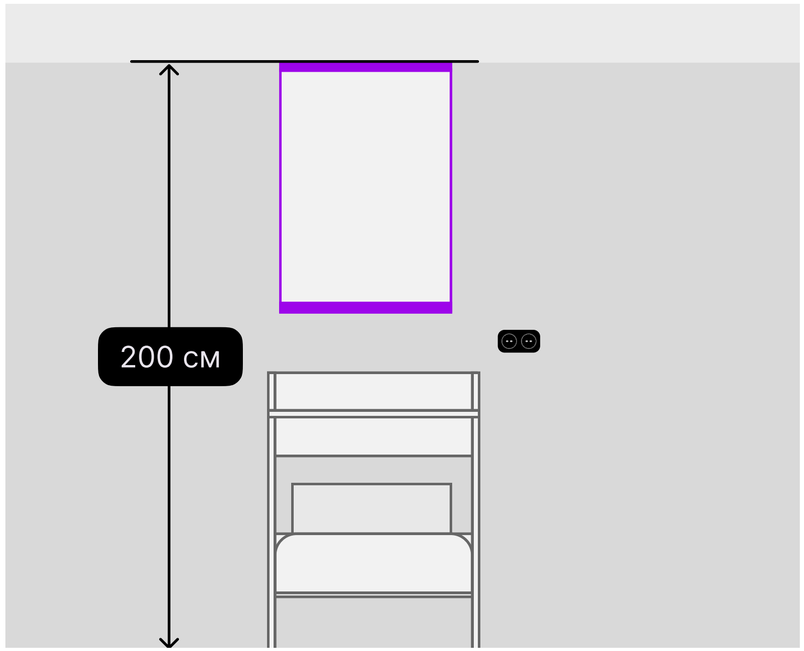

Аны товарды текшерүү үстөлүнө карата борборго коюңуз.

Плакатты кийип көрүү бөлмөсүнүн жана фартуктун жогорку чети менен бирдей болуп тургандай илип коюңуз

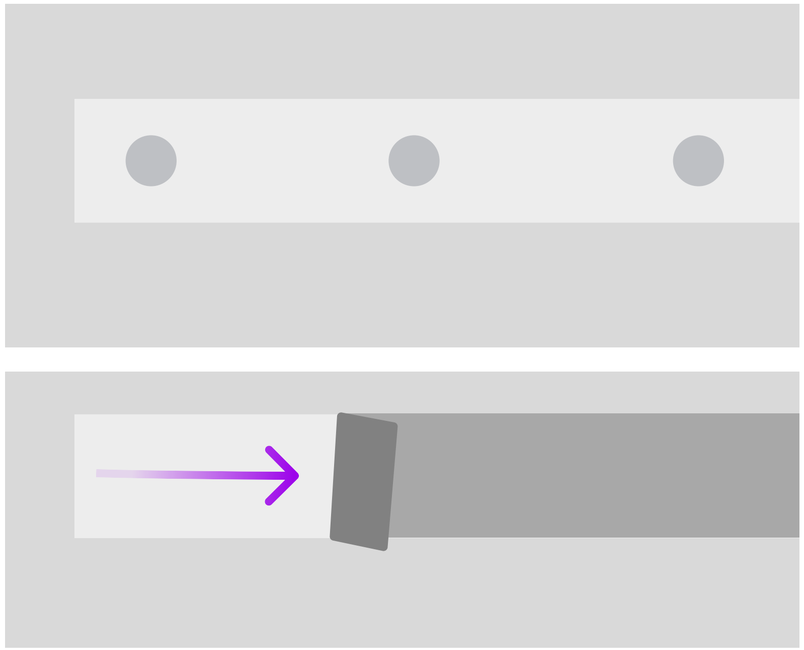

Плакат велкро чаптагычтары менен бекитилет — коргоочу каптаманы алып салып, ленталарды дубалга бекем басыңыз.



Интерьер мисалы

Эмерек каптамалары

Эмеректерди визуалдык жактан өзгөчө кылуу үчүн аларга оймолуу каптоолор иштелип чыкты.

Бул каптамаларды орнотуу оңой — алардын арт жагында желим бар



макеттерди жүктөп алуу

Менеджердин үстөлүнүн үстүнө каптам

Үстөлдүн маңдайкы бетин каптоо 2 бөлүктөн турат: логотиптүү күлгүн түстүү жана оймолуу ачык боз түстүү



Өлчөмдөрү:
1. 79,8×48,3 см
2. 76,5×56,7 см

Материалдар:
полиэтилентерефталат 0,15 см


Товарларды тапшыруу үчүн үстөл каптамы

Үстөлдүн маңдайкы бетин каптоо Ал 2 же 3 бөлүктөн турушу мүмкүн — баары үстөлдүн өлчөмүнө жараша болот.

Каптоочу тилкени менеджердин үстөлүнүн жанына тилкеге коюу эң жакшы

Өлчөмдөрү:
1. 44,4×81,7 см
2. 45,4×63,3 см
3. 44,4×81,7 см

Материалдар:
полиэтилентерефталат 0,15 см

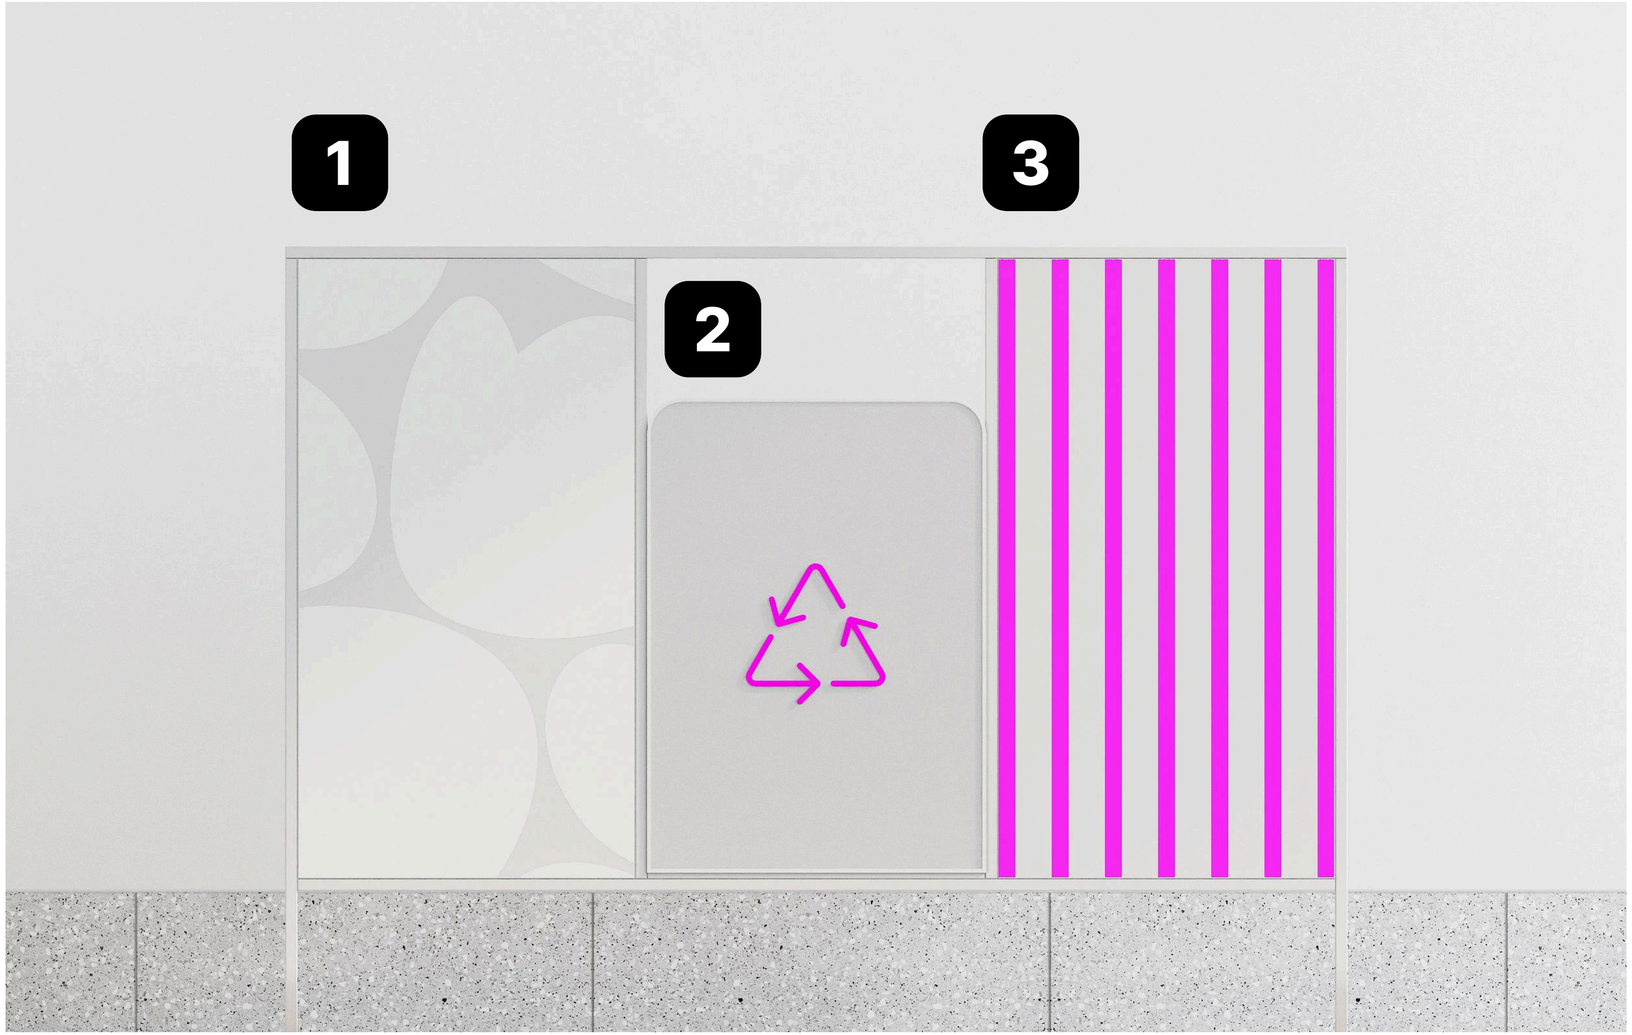

Товарларды текшеерүү үчүн үстөл каптамы

Товарларды текшерүү үчүн үстөлдүн алдыңкы бетине жабылчу каптама. Үстөлдөрдүн эки өлчөмү бар: кичинекей жана чоң



Кичинекей үстөлдүн өлчөмү:
14,9 × 76,5 см
Чоң үстөлдүн өлчөмү:
14,9 × 89,5 см

Материалдар:
полиэтилентерефталат 0,15 см

Маалыматтык материалдар

01 Көзөмөл камералары жөнүндө маалымат
02 Тыгыздоочу үчүн тейбл-тент
03 Колдонуучу бурчу

Маалыматтык материалдардын негизги топтому

1. Көзөмөл камералары жөнүндө маалымат
2. Тыгыздоочу үчүн тейбл-тент
3. Колдонуучу бурчу

1



2



3



Видео көзөмөлдөө тууралуу маалымат

Тапшыруу пунктунда видео жана аудио байкоо жүргүзүү үчүн сиз төмөнкүлөрдү аткарышыңыз керек:

— БТПда камералар иштеп жатканы тууралуу эскертүү белгисин илип коюңуз
— сатып алуучуларга маалыматтарды иштетүү саясатынын текстин көрүү мүмкүнчүлүгүн бериңиз

Өлчөмү: 14,8×21 см

Материалдары: кагаз

материалдарды жүктөп алуу





Макеттер жана шаблондор менен иштөө боюнча сунуштар

1. Материалдарды жүктөп алыңыз: баракчанын макети жана "Видео жана аудио көзөмөлдөө боюнча саясаты" документинин шаблону

2. Бош жерлерди тиешелүү маалымат менен толтуруңуз

3. Полисти алып кетүү пунктунун имаратына жайгаштырып же аны булут сактагычында сактай аласыз. Бул учурда белгиге QR кодун кошууну сунуштайбыз.

Саясатты булут сактагычында жайгаштырганда:

1. Саясаттын текстин булут сактагычына кошуңуз

2. Файлды шилтеме аркылуу бөлүшүп, көчүрүп алыңыз

3. Бул шилтеме үчүн QR кодун түзүңүз. Каалаган акысыз кызматты колдоно аласыз

4. QR кодун жүктөп алып, аны мисалда көрсөтүлгөндөй, белгинин макетине кошуңуз.

5. Белгинин макетин басып чыгарып, аны тейбл-тентке чаптаңыз

Киргизмелер үчүн тейбл-тенти

Бул A5 форматында кошумча баракчалар үчүн пластик тирөөч.

Биз сатып алуучулар үчүн маанилүү маалыматты тейбл-тентке жайгаштырабыз.

Эки тарабы тең тунук тирөөч — бир эле учурда 2 буклетти салып койсоңуз болот

Өлчөмү: 14,8×21 см

Материалдары: кагаз

макетти жүктөп алуу






Тейбл-тенттерди кайда жайгаштыруу керек

Бир нече вариант бар



Менеджердин үстөлүндө. Тейбл-тенттеги жарнама кардарларга тоскоол болбошу үчүн аны бош жерге коюңуз

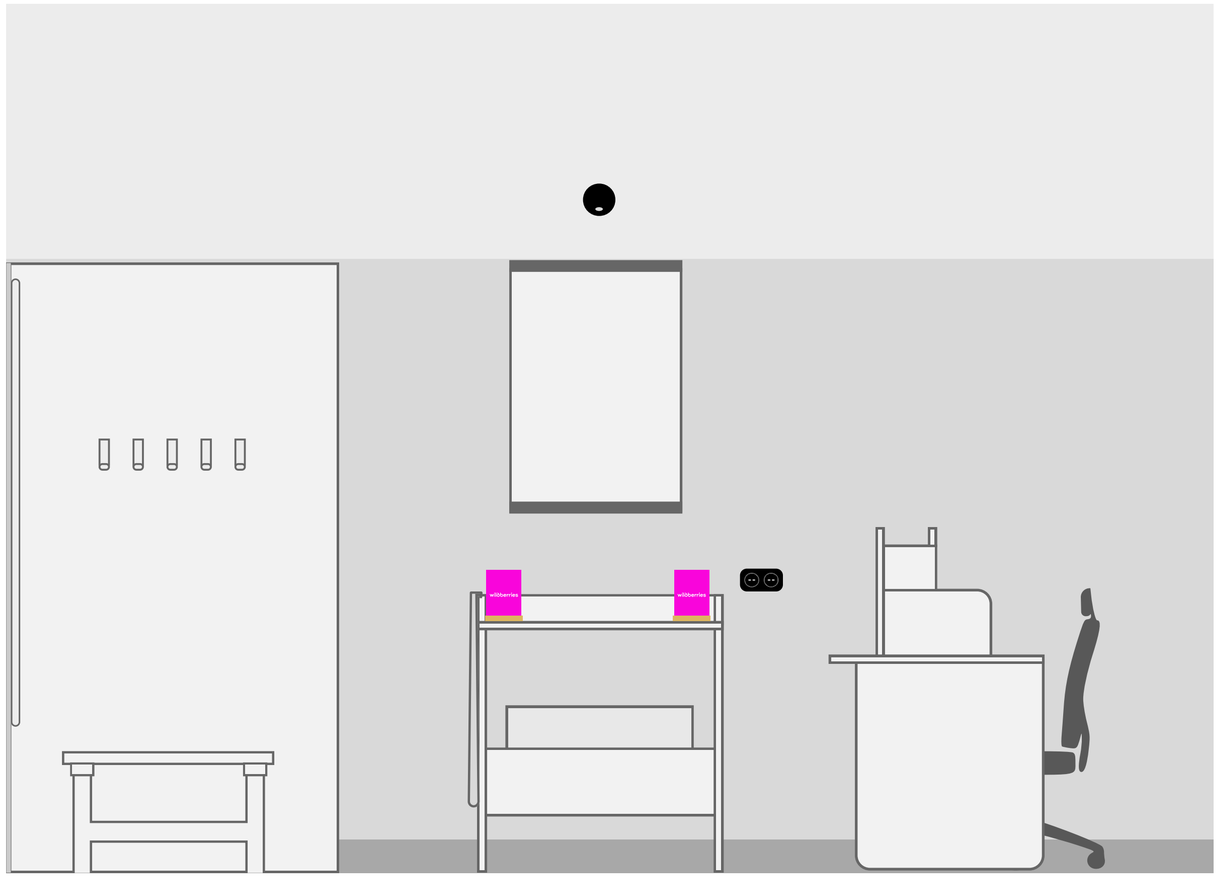

Товарларды текшерүү үстөлүндө

Керектөөчүлөр бурчу

Бул таратуу пунктунда милдеттүү маалымат стенди. Каттоо документтеринин көчүрмөлөрү, пикирлер жана сунуштар китеби, ошондой эле БТПны колдонуу эрежелери ага илинген.

Нускамадагы макеттерге ылайык керектөөчү бурчтун өндүрүшүн буйрутма кылыңыз же окшош даяр вариантты тандаңыз.

Бурчту товарды текшерүүчү үсстөлдүн жанына же каалаган бош дубалга орнотуңуз.

макеттерди жүктөп алуу



Сиз аткара аласыз!

Ремонтту бүткөндөн кийин WB БТПдагы чогултуу чекитин активдештирүү үчүн өтүнүч жөнөтүңүз